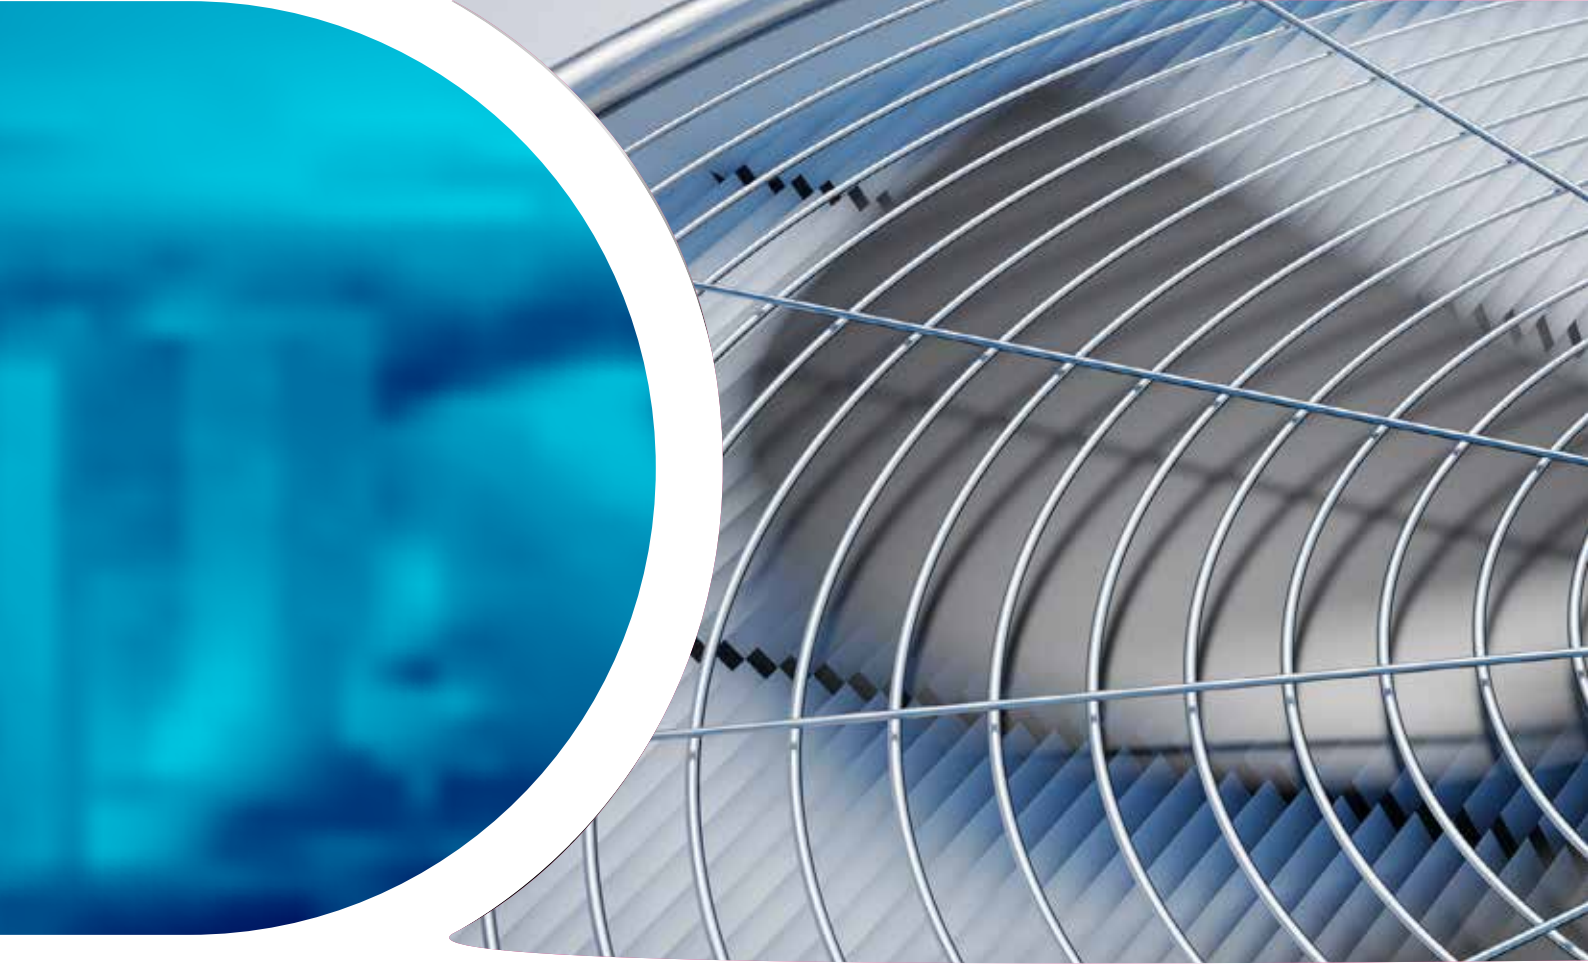




OZON
MEKANİK

2019'DAN BERİ...



Ozon Mekanik

Firmamız havalandırma ve iklimlendirme sektöründe 2019 yılından beri hizmet veren deneyimli çalışan ve onlarca kurumsal referansı ile İzmir'de faaliyet göstermektedir.



Hedeflerimiz

Sektörümüzde ülkemizin önde gelen ihracat yapan, tasarlayan, üreten, geliştiren bir firmalarından olmak.

Görevlerimiz

Geliştirdiğimiz proje ve satışını yaptığımız ürünlerin kalite düzeyini en üst seviyede tutarak, milli sermayeye katkı sağlamaktır.

Bakış Açımız

Müşteri memnuniyetini, firmanın çıkarlarından önde tutan, dürüst ve ahlaklı çalışanlar olmak ve yetiştirmektir.



OMHV Hücreli Fanlar

08

1.BÖLÜM / DUMAN EGZOZ FANLARI



CTAXI F300

Çatı Tipi Aksiyel Duman Egzoz Fanı

10



CTAXI F400

Çatı Tipi Aksiyel Duman Egzoz Fanı

14



JAXI F300

Aksiyel Jet Fan

18



JAXI F400

Aksiyel Jet Fan

19



JRAD F300

Radyal Jet Fan

20



JRAD F400

Radyal Jet Fan

21



TAXI F300

Aksiyel Duman Egzoz Fanı

22



TAXI F400

Aksiyel Duman Egzoz Fanı

26

2.BÖLÜM / MUTFAK FANLARI



DREC

Dıştan Motorlu Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan

32



HMEF

Hücreli Mutfak Davlumbaz Fanı

34



KASP

Aktif Karbon Filtreli Mutfak Egzoz Fanı

37



MEF

Mutfak Davlumbaz Fanı

39

3.BÖLÜM / HAVA TEMİZLEME ÜNİTELERİ



HTUT

Kompakt Tavan Tipi Hava Temizleme Ünitesi

42



HTUY

Yer Tipi Hava Temizleme Ünitesi

43



EC-CRAD

EC Motorlu Çatı Tipi Yatay Atışlı Radyal Fan

44

4.BÖLÜM / DOMESTİK FANLAR



BAF

Banyo Fanı

48



SEF

Sessiz Banyo Fanı

50



YUF

Yuvarlak Banyo Fanı

52

5.BÖLÜM / TİCARİ FANLAR

	AXIS Sac Kanatlı Kanal Tipi Aksiyel Fan	56
	CRAD Çatı Tipi Yatay Atışlı Radyal Fan	57
	CRADIK Çatı Tipi Dikey Atışlı Radyal Fan	60
	CUB Yuvarlak Kanal Bağlantılı Prizmatik Fan	63
	DAXIS Sac Kanatlı Duvar Tipi Aksiyel Fan	67
	DRAD Dıştan Motorlu Çatı Tipi Yatay Atışlı Radyal Fan	68
	DRADIK Dıştan Motorlu Çatı Tipi Dikey Atışlı Radyal Fan	70
	FFUH HEPA Filtreli Fan	72
	HASP Hücreli Radyal Fan	73
	IGK Isı Geri Kazanım Cihazı	76
	KAF Karma Akışlı Plastik Fan	79
	KDAXIS Kare Gövdeli Sac Kanatlı Duvar Tipi Aksiyel Fan	81
	MRAD Dıştan Motorlu Çatı Tipi Yatay Atışlı Monofaze Radyal Fan	82
	RAD Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fan	83
	REC Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan	85
	SHU Sığınak Havalandırma Ünitesi	88
	SOF Soğutma Fanı	91
	TAV Çiftlik Fanı	92

6.BÖLÜM / ENDÜSTRİYEL FANLAR

	AXI Aksiyel Basınçlandırma Fanı	94
	AXIP Plastik Kanatlı Aksiyel Fan	98
	BAXI Saklı Motorlu Aksiyel Fan	102
	CAXI Çatı Tipi Aksiyel Fan	106

	CAXIDIK Çatı Tipi Dik Atışlı Aksiyel Fan	110
	DAXI Dıştan Motorlu Kayış-Kasnaklı Aksiyel Fan	113
	FFU Filtreli Fan	118
	GAXI Mobil Aksiyel Fan	120
	HAXI Hücreli Aksiyel Fan	122
	HFFU Hijyenik Filtreli Fan	126
	KAZ Alüminyum Gövdeli Salyangoz Fan	127
	KMF Karıştırma Fanı	128
	PAXI Exproof Motorlu Aksiyel Fan	129
	SAL Salyangoz Fan	133

7.BÖLÜM / HAVALANDIRMA AKSESUARLARI

	KANAL AKSESUARLARI	135
	FİLTRELER	136
	SUSTURUCU	137

8.BÖLÜM / BVN ÜRÜNLERİ

	B6PA Kare Kasalı Sanayi Aspiratörleri Plastik Pervane	139
	BK Aksiyel Kapaklı Aspiratör	140
	BB Aksiyel Baca Aspiratörü	141
	BBP Çift Yönlü Plastik Aspiratör	142
	BDS Alüminyum Gövdeli Radyal Fanlar Öne Eğimli	143
	BDRAS Alüminyum Gövdeli Salyangoz Fanlar	144
	BDRS Sac Gövdeli Salyangoz Fanlar	144
	AORB Sac Gövdeli Salyangoz Fanlar	144

	BPS 140-60 Plastik Gövdeli Salyangoz Fanlar	145
	BPS-B 140-60 Plastik Gövdeli Salyangoz Fanlar	145
	BPS-B 150-100 Plastik Gövdeli Salyangoz Fanlar	145
	BASSF Dıştan Rotorlu Radyal Fanlar	146
	BFC Fan Coil Fanı	147
	OBR 200 Tek Emişli Radyal Fanlar	148
	OBR 140 Tek Emişli Radyal Fanlar	149
	OBR 260 Tek Emişli Radyal Fanlar	150
	BDD Kendinden Motorlu Çift Emişli Santrifuj Fan	151
	BRV Çift Emişli Alçak Basıncılı Radyal Fanlar	152
	BSF Çift Emişli Radyal Fanlar	153
	VEICHI IN310-T3-1R5-E	154
	VEICHI AC10-T3-5R5G-B Serisi Sürücüler	156
	FLEXIVA İzolesiz- İzoleli	157
	POLİÜRETAN	158




OMHV

Hücreli Fanlar

OMHV çift emişli santrifuj hücreli fanlar 500 m³/h ile 50.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir. Hücre panelleri 20 mm kalınlığında Poliüretan ile kaplanmıştır. Düşük enerji ile maksimum verim sağlarlar. Sese karşı akustik izolasyonlu olup, titreşimsiz çalışma özelliğine sahiptir.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ (d/d)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	HIZ KONTROL CİHAZI
OMHV	220/380	50	0,75	1680	2600	380	57	69	BSCF10T
OMHV	220/380	50	1,1	1400	3000	380	59	72	BSCF15T
OMHV	220/380	50	1,1	1300	4000	350	59	80	BSCF15T
OMHV	220/380	50	1,5	1400	5000	360	61	82	BSCF15T
OMHV	220/380	50	1,5	1270	5300	400	60	89	BSCF15T
OMHV	220/380	50	2,2	1400	6800	410	62	94	BSCF22T
OMHV	220/380	50	2,2	1080	7000	400	61	120	BSCF22T
OMHV	220/380	50	3	1400	9800	400	63	123	BSCF30T
OMHV	380	50	3	1400	11500	410	63	138	BSCF30T
OMHV	380	50	4	1400	12500	410	65	144	BSCF40T
OMHV	380	50	4	690	13000	300	62	180	BSCF40T
OMHV	380	50	5,5	1400	16000	310	64	186	BSCF55T
OMHV	380	50	7,5	1400	20000	310	66	193	BSCF75T

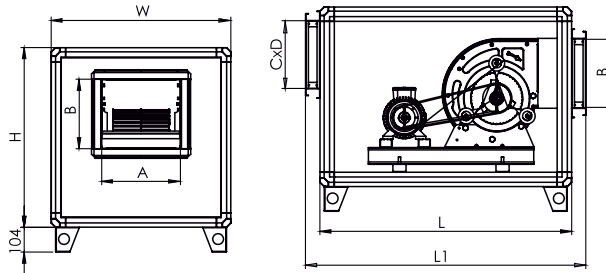TEKNİK RESİM



MODEL	L	W	H	L1	A	B	C	D
OMHV	850	600	600	1050	235	205	520	200
OMHV	950	700	700	1150	295	260	620	250
OMHV	1050	750	750	1250	335	290	670	350
OMHV	1100	850	850	1300	400	335	770	400
OMHV	1200	900	900	1400	485	408	820	500
OMHV	1300	1000	1000	1500	560	480	920	600



DUMAN EGZÖZ FANLARI

Duman Egzoz Fanları



→ CTAXI – Çatı Tipi Aksiyel Duman Egzoz Fanı – F300

Çatı Tipi Aksiyel Duman Egzoz fanları 300 °C sıcaklığı iki saat boyunca dayanarak, Jet Fan'lar ile beraber otoparklarda yangın durumunda dumanın tahliyesini sağlamak için kullanılabilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	H SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54-IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE1-IE2
MOTOR TİPİ	TEAO
MOTOR MARKASI	WEG-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
CTAXI 450-5-25	380	50	0,55	1,456	2.200	69	958 €
CTAXI 500-5-25	380	50	0,55	1,453	3.950	72	1,025 €
CTAXI 560-5-25	380	50	0,75	1,466	6.100	75	1,236 €
CTAXI 630-5-30	380	50	1,10	1,465	11.000	80	1,377 €
CTAXI 710-5-30	380	50	1,50	1,472	17.000	83	1,653 €
CTAXI 800-5-30	380	50	2,20	1,459	22.250	85	1,982 €
CTAXI 800-5-35	380	50	3,00	1,463	26.940	89	2,168 €
CTAXI 900-5-35	380	50	4,00	1,471	34.150	90	2,450 €
CTAXI 900-5-40	380	50	5,50	1,472	40.000	93	3,063 €
CTAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1,478	49.570	94	3,385 €
CTAXI 900-8-40	380	50	11,00	1,454	43.200	94	5,243 €
CTAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1,456	58.850	97	6.053 €
CTAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1,458	66.070	99	6,860 €
CTAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1,471	84.620	100	7,060 €
CTAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1,474	92.270	102	10,725 €


Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR

DAMPER	ÖLÇÜ	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120
	FİYAT	146,00 €	176,00 €	208,00 €	273,00 €	354,00 €	438,00 €	534,00 €	645,00 €	759,00 €

DİĞER OPSİYONLAR



İstenilen Debi ve Basınca
Özel Üretim




5, 8, 12 ve 16 Kanat
Adedi Seçenekleri







Sistem Otomasyonu














Çift Devirli Motor Seçeneği

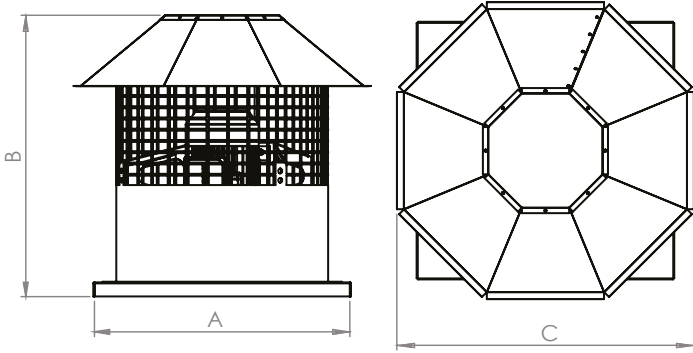TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CTAXI 450	550	800	640
CTAXI 500	600	800	700
CTAXI 560	650	800	760
CTAXI 630	750	850	850
CTAXI 710	850	850	950
CTAXI 800	950	850	1070
CTAXI 900	1050	1200	1140
CTAXI 1000	1150	1200	1240
CTAXI 1120	1250	1550	1390

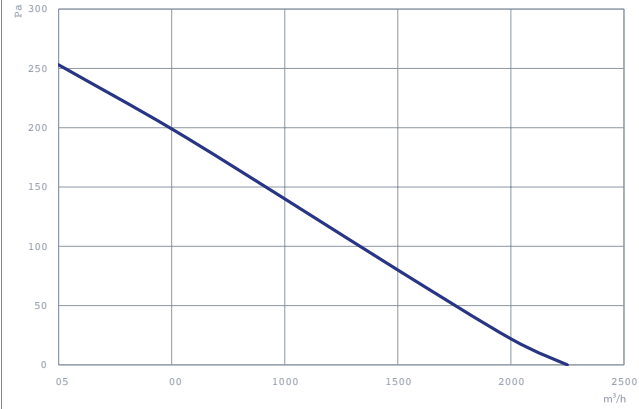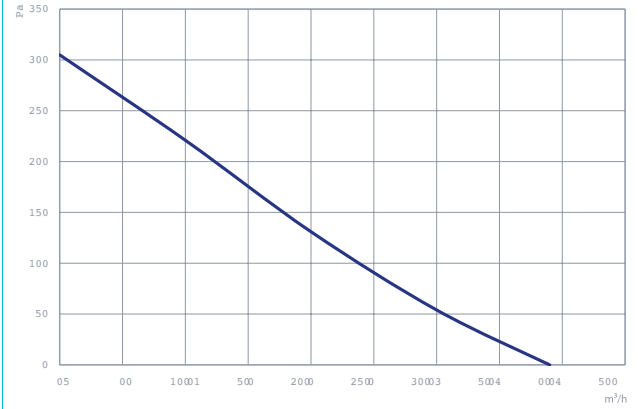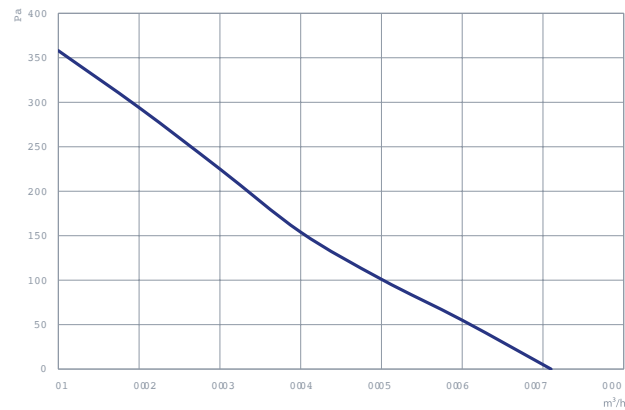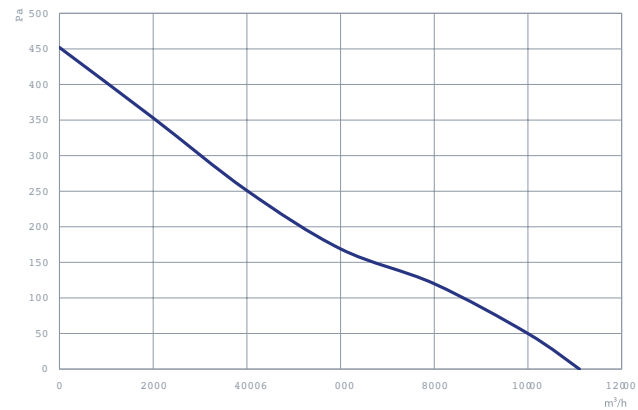PERFORMANS EĞRİLERİ
CTAXI 450-5-25

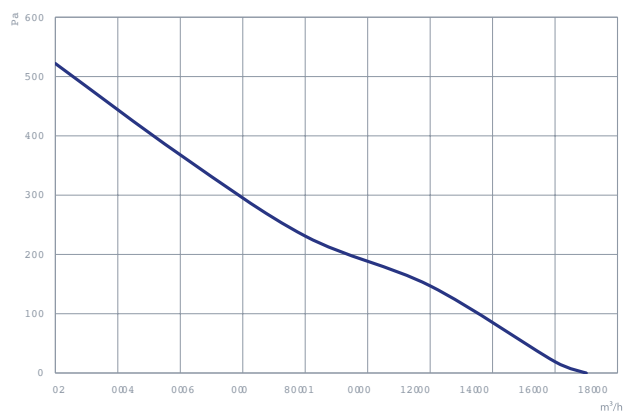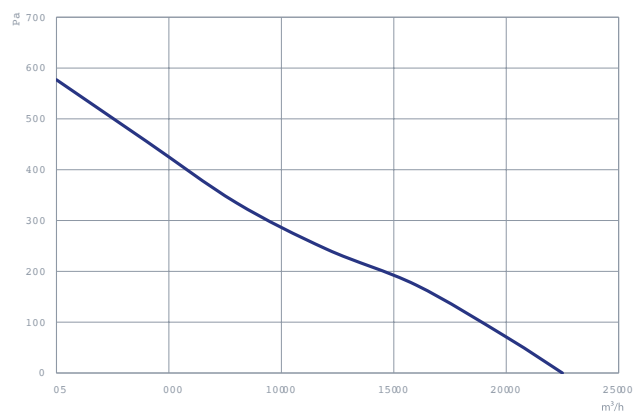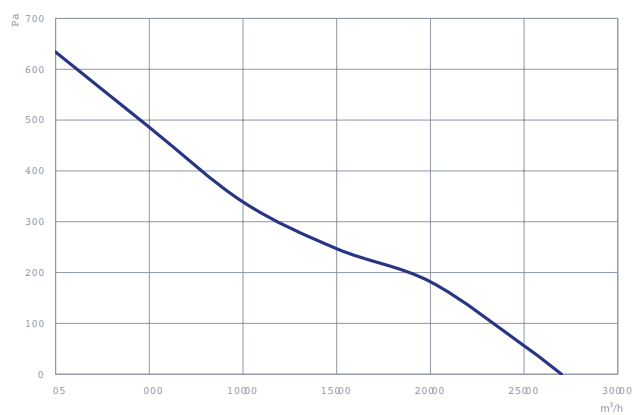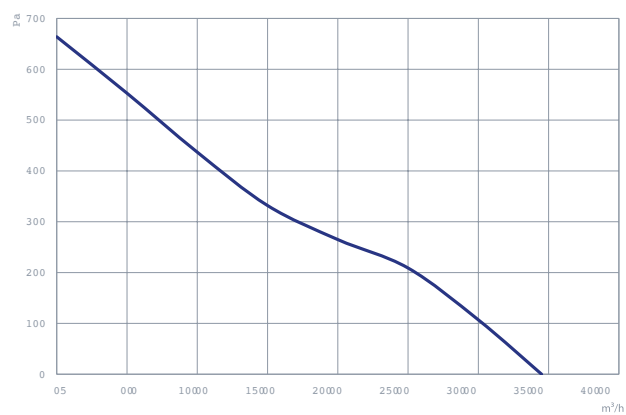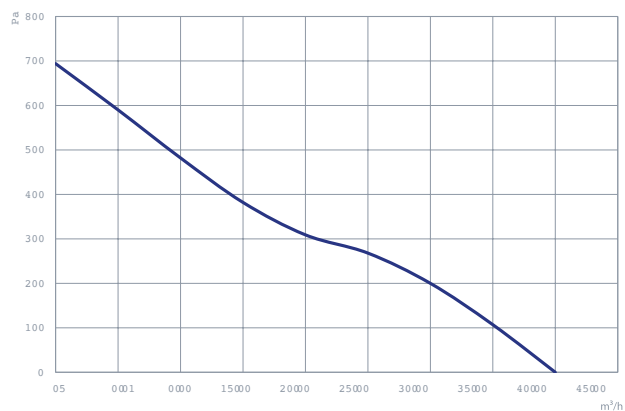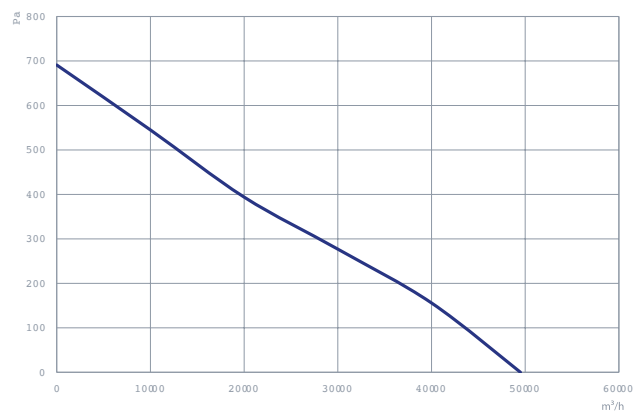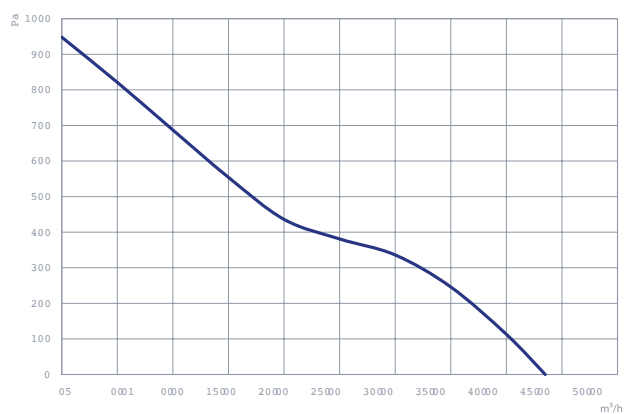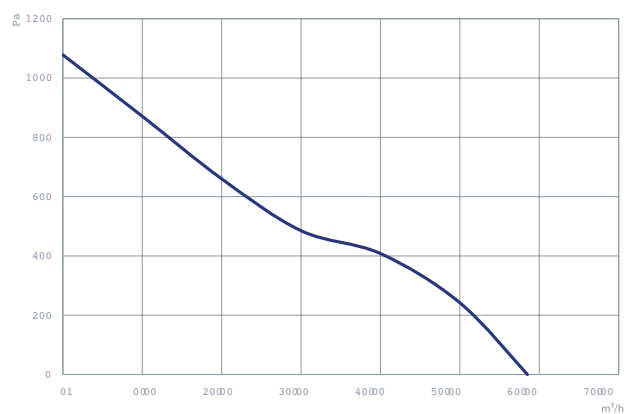CTAXI 500-5-25

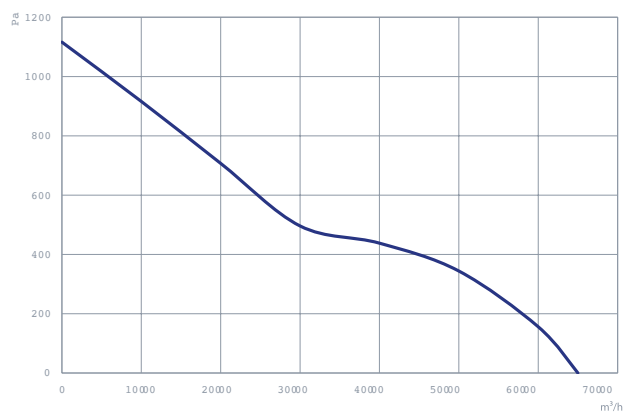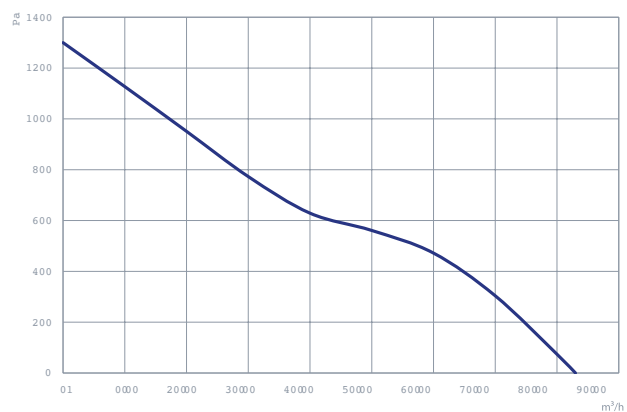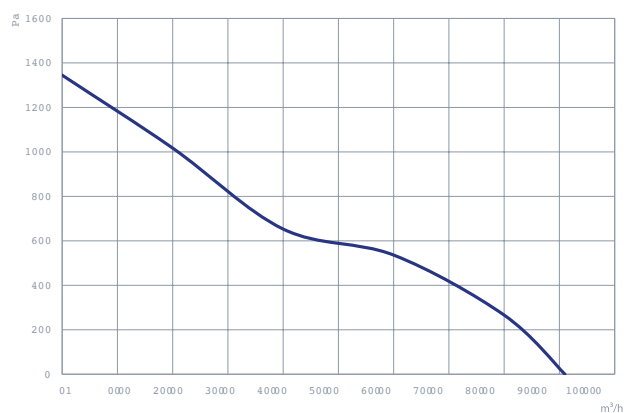CTAXI 560-5-25

CTAXI 630-5-30


CTAXI 710-5-30

CTAXI 800-5-30

CTAXI 800-5-35

CTAXI 900-5-35

CTAXI 900-5-40

CTAXI 1000-5-40

CTAXI 900-8-40

CTAXI 1000-8-40


CTAXI 1000-8-45

CTAXI 1120-8-40

CTAXI 1120-8-45


Duman Egzoz Fanları



→ CTAXI – Çatı Tipi Aksiyel Duman Egzoz Fanı – F400

Çatı Aksiyel Duman Egzoz fanları 400 °C sıcaklığı iki saat boyunca dayanarak, Jet Fan'lar ile beraber otoparklarda yangın durumunda dumanın tahliyesini sağlamak için kullanılabilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	H SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54-IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE1-IE2
MOTOR TİPİ	TEAO
MOTOR MARKASI	WEG
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
CTAXI 450-5-25	380	50	0,55	1,456	2.200	69	1,749,00 €
CTAXI 500-5-25	380	50	0,55	1,453	3.950	72	1,772,00 €
CTAXI 560-5-25	380	50	0,75	1,466	6.100	75	1,925,00 €
CTAXI 630-5-30	380	50	1,10	1,465	11.000	80	2.168,00 €
CTAXI 710-5-30	380	50	1,50	1,472	17.000	83	2.607,00 €
CTAXI 800-5-30	380	50	2,20	1,459	22.250	85	3.272,00 €
CTAXI 800-5-35	380	50	3,00	1,463	26.940	89	3,766,00 €
CTAXI 900-5-35	380	50	4,00	1,471	34.150	90	3.997,00 €
CTAXI 900-5-40	380	50	5,50	1,472	40.000	93	4.685,00 €
CTAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1,478	49.570	94	5.660,00 €
CTAXI 900-8-40	380	50	11,00	1,454	43.200	94	8.241,00 €
CTAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1,456	58.850	97	9.683,00 €
CTAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1,458	66.070	99	12.485,00 €
CTAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1,471	84.620	100	14.175,00 €
CTAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1,474	92.270	102	17.325,00 €


Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR

DAMPER	ÖLÇÜ	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120
	FİYAT	146,00 €	176,00 €	208,00 €	273,00 €	354,00 €	438,00 €	534,00 €	645,00 €	759,00 €

DİĞER OPSİYONLAR



İstenilen Debi ve Basınca
Özel Üretim




5, 8, 12 ve 16 Kanat
Adedi Seçenekleri







Sistem Otomasyonu














Çift Devirli Motor Seçeneği

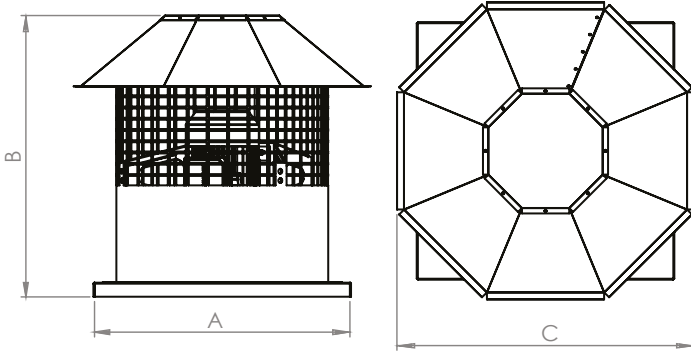TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CTAXI 450	550	800	640
CTAXI 500	600	800	700
CTAXI 560	650	800	760
CTAXI 630	750	850	850
CTAXI 710	850	850	950
CTAXI 800	950	850	1070
CTAXI 900	1050	1200	1140
CTAXI 1000	1150	1200	1240
CTAXI 1120	1250	1550	1390

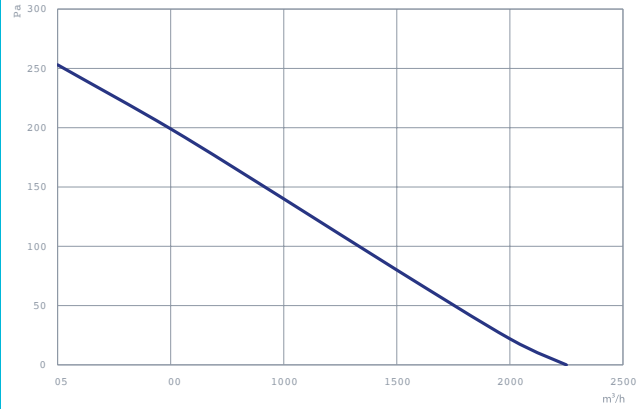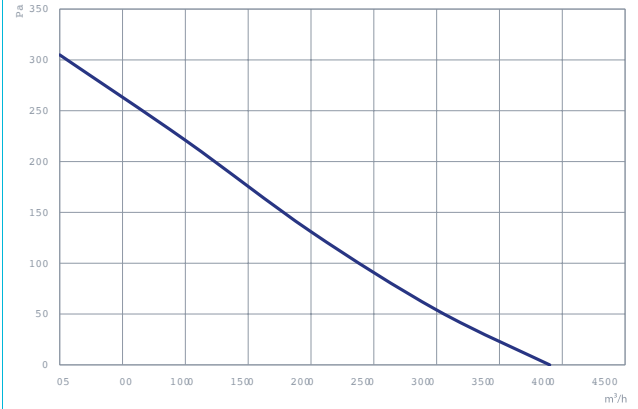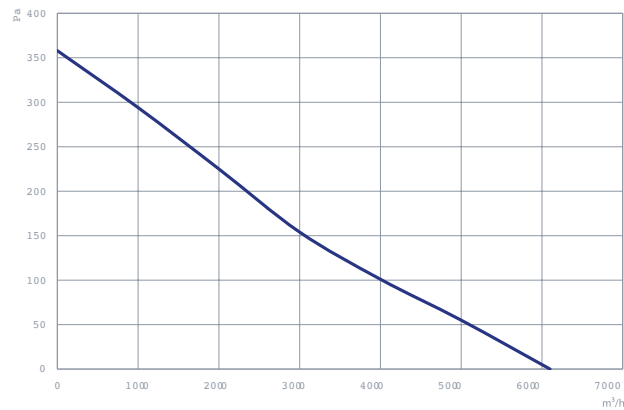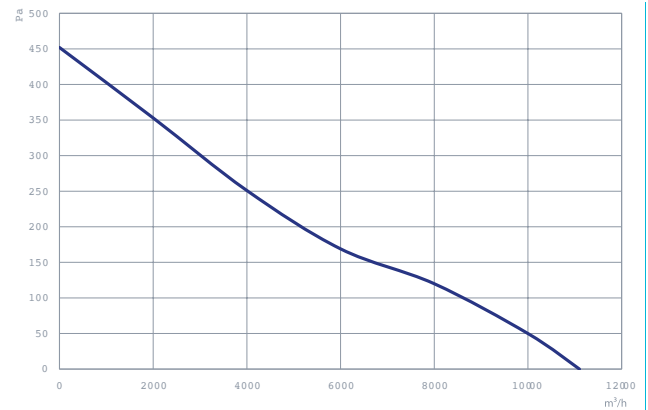PERFORMANS EĞRİLERİ
CTAXI 450-5-25

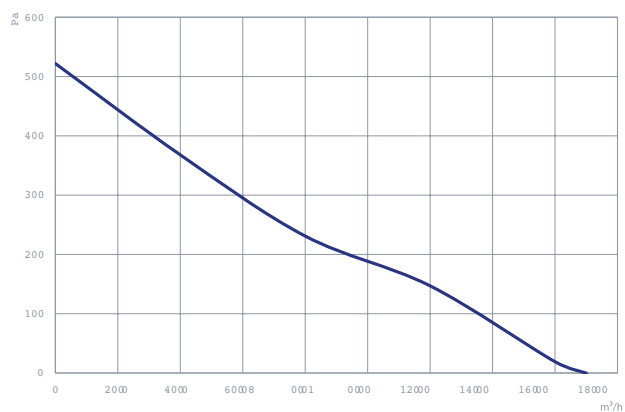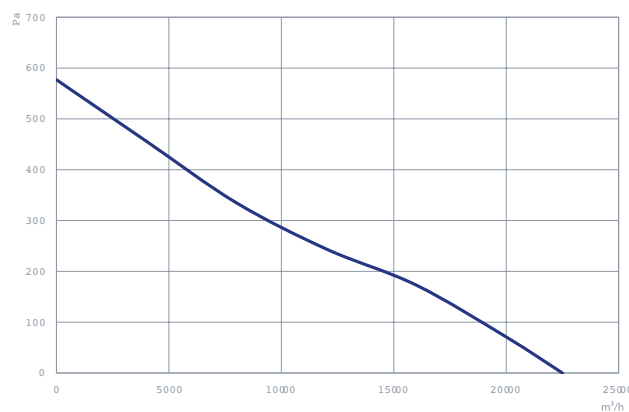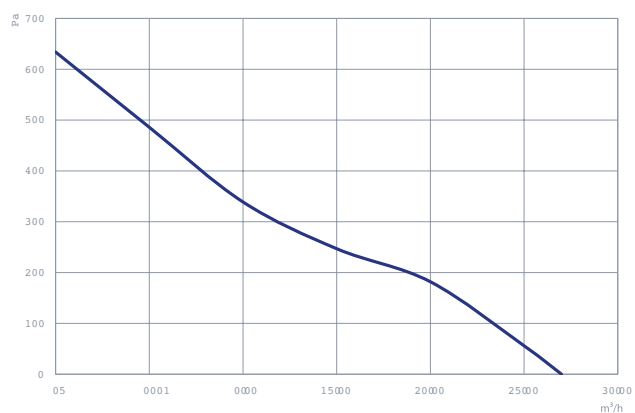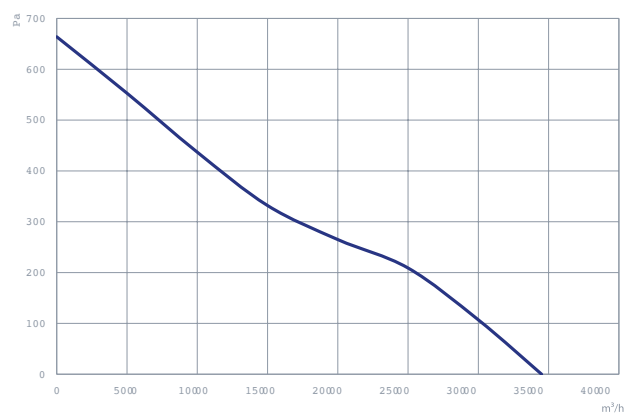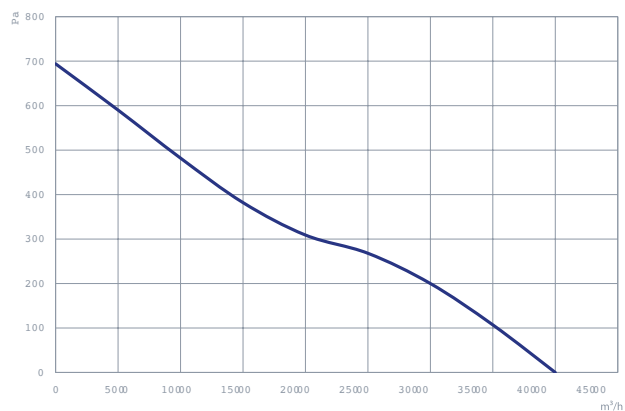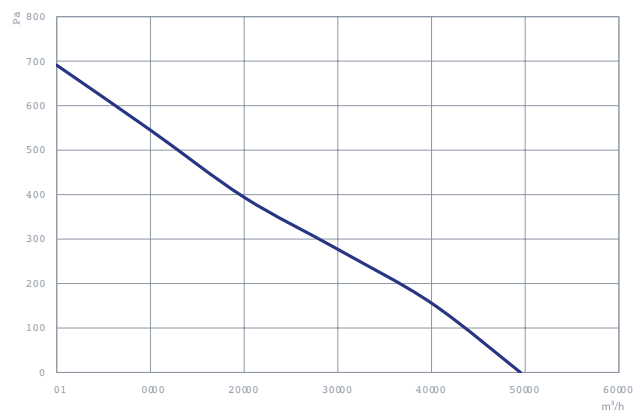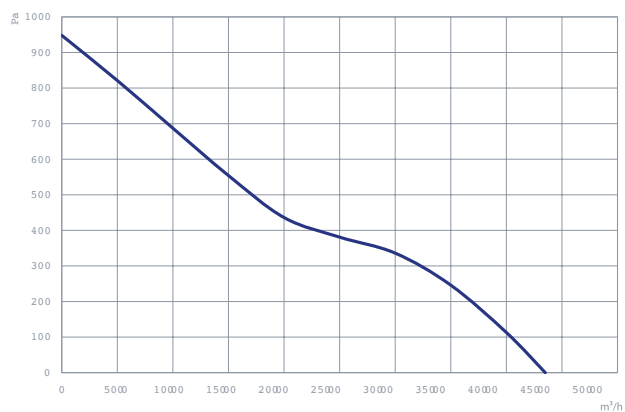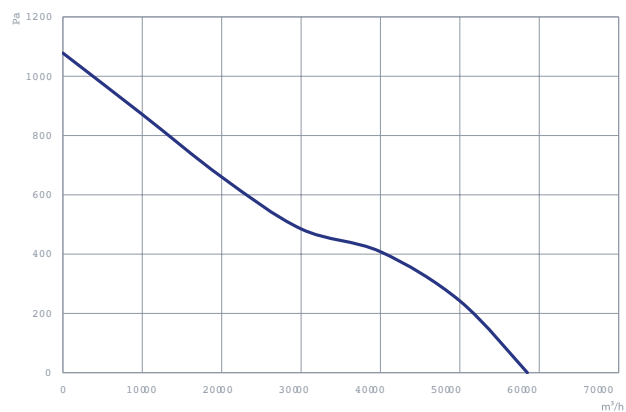CTAXI 500-5-25

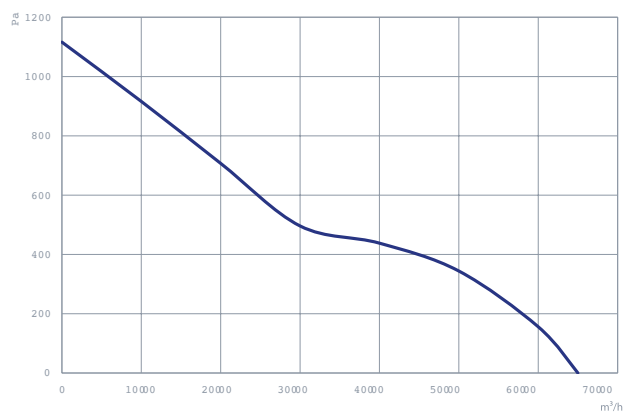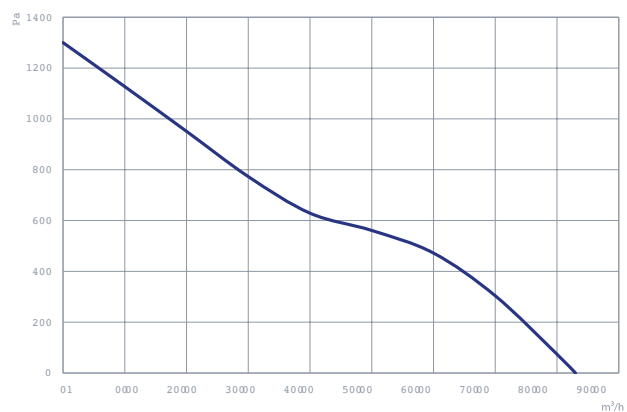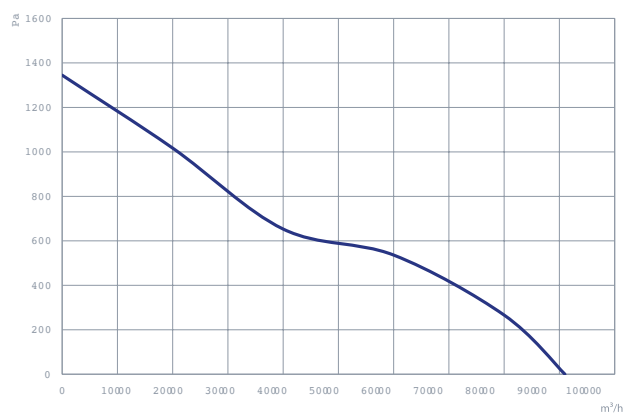CTAXI 560-5-25

CTAXI 630-5-30



CTAXI 710-5-30

CTAXI 800-5-30

CTAXI 800-5-35

CTAXI 900-5-35

CTAXI 900-5-40

CTAXI 1000-5-40

CTAXI 900-8-40

CTAXI 1000-8-40


CTAXI 1000-8-45

CTAXI 1120-8-40

CTAXI 1120-8-45


→ JAXI – Aksiyel Jet Fan – F300


Jet fanlar otopark havalandırmalarında kullanılmak için tasarlanmış, havanın kanallar boyunca taşınmasına daha verimli bir alternatiftir. Taşımak yerine havayı boşlukta ittiği için, kanallı sistemdeki sürtünme kayıplarına uğramaz. Diğer sistemlere engel olmaz, kolay montajlanır ve otomasyona uygundur.

MOTOR YALITIM SINIFI	H SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54-IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE1-IE2
MOTOR TİPİ	TEAO
MOTOR MARKASI	WEG-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	DEBİ (m³/h)	HAVA HIZI (m/s)	İTME KUVVETİ (N)	DEVİR (d/dk)	MOTOR GÜCÜ (kW)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
JAXI 315	2.320 - 4.640	8,3 - 16,6	6 - 24	1.450 - 2.900	0,20 - 0,80	71 - 85	1.035,00 €
JAXI 355	3.360 - 6.720	9,4 - 18,8	10 - 40	1.450 - 2.900	0,37 - 1,50	74 - 87	1.175,00 €
JAXI 400	4.835 - 9.670	10,7 - 21,4	17 - 68	1.450 - 2.900	0,50 - 2,20	76 - 90	1.278,00 €
JAXI 450	6.745 - 13.490	11,8 - 23,6	26 - 104	1.450 - 2.900	0,80 - 3,10	79 - 93	1.584,00 €
JAXI 500	8.950 - 17.900	12,7 - 25,4	38 - 152	1.450 - 2.900	1,10 - 4,40	81 - 95	1.868,00 €

OPSİYONLAR


-SİSTEM OTOMASYONU
-ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞABİLEN FAN
-CFD ANALİZİ

ÖLÇÜ	315	355	400	450	500
FİYAT	112,00 €	128,00 €	134,00 €	166,00 €	197,00 €


TEKNİK RESİM

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
JAXI 315	315	415	2000	400	300
JAXI 355	355	455	2000	400	330
JAXI 400	400	500	2000	400	350
JAXI 450	450	550	2000	400	450
JAXI 500	500	600	2000	400	450

→ JAXI – Aksiyel Jet Fan – F400


Jet fanlar otopark havalandırmalarında kullanılmak için tasarlanmış, havanın kanallar boyunca taşınmasına daha verimli bir alternatiftir. Taşımak yerine havayı boşlukta ittiği için, kanallı sistemdeki sürtünme kayıplarına uğramaz. Diğer sistemlere engel olmaz, kolay montajlanır ve otomasyona uygundur.

MOTOR YALITIM SINIFI	H SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54-IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE1-IE2
MOTOR TİPİ	TEAO
MOTOR MARKASI	WEG
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	DEBİ (m³/h)	HAVA HIZI (m/s)	İTME KUVVETİ (N)	DEVİR (d/dk)	MOTOR GÜCÜ (kW)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
JAXI 315	2.320 - 4.640	8,3 - 16,6	6 - 24	1.450 - 2.900	0,20 - 0,80	71 - 85	2.205,00 €
JAXI 355	3.360 - 6.720	9,4 - 18,8	10 - 40	1.450 - 2.900	0,37 - 1,50	74 - 87	2.415,00 €
JAXI 400	4.835 - 9.670	10,7 - 21,4	17 - 68	1.450 - 2.900	0,50 - 2,20	76 - 90	2.730,00 €
JAXI 450	6.745 - 13.490	11,8 - 23,6	26 - 104	1.450 - 2.900	0,80 - 3,10	79 - 93	3.255,00 €
JAXI 500	8.950 - 17.900	12,7 - 25,4	38 - 152	1.450 - 2.900	1,10 - 4,40	81 - 95	3.780,00 €


OPSİYONLAR


-SİSTEM OTOMASYONU
-ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞABİLEN FAN
-CFD ANALİZİ

ÖLÇÜ	315	355	400	450	500
FİYAT	112,00 €	128,00 €	134,00 €	166,00 €	197,00 €


TEKNİK RESİM

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
JAXI 315	315	415	2000	400	300
JAXI 355	355	455	2000	400	330
JAXI 400	400	500	2000	400	350
JAXI 450	450	550	2000	400	450
JAXI 500	500	600	2000	400	450

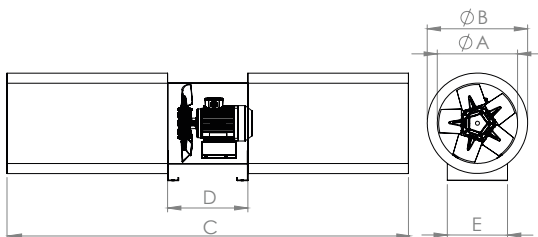

→ JRAD – Radyal Jet Fan – F300

Radyal Jet Fan'lar düşük profili sayesinde kot problemi yaşanan otoparklarda kullanılabilir.




MOTOR YALITIM SINIFI	H SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54-IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE1-IE2
MOTOR TİPİ	TEAO
MOTOR MARKASI	WEG-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	DEBİ (m³/h)	HAVA HIZI (m/s)	İTME KUVVETİ (N)	DEVİR (d/dk)	MOTOR GÜCÜ (kW)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
JRAD 50	2.850 - 5.760	10,0 - 20,0	13 - 50	750 - 1.500	0,30 - 1,20	38 - 54	1.202,00 €
JRAD 70	3.500 - 7.009	12,2 - 24,4	19 - 70	750 - 1.500	0,55 - 2,20	43 - 58	1.504,00 €
JRAD 90	3.800 - 7.641	13,3 - 26,6	25 - 90	750 - 1.500	0,55 - 2,20	46 - 62	1.557,00 €

OPSİYONLAR

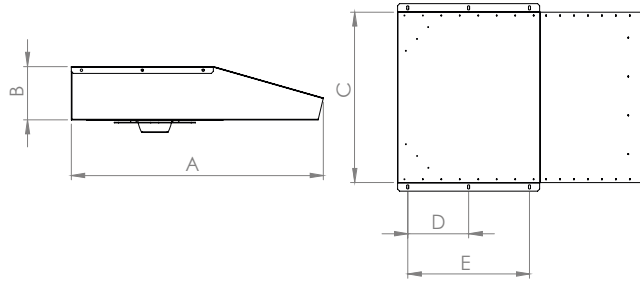-SİSTEM OTOMASYONU
-CFD ANALİZİ


TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
JRAD 50	1215	250	800	300	600
JRAD 70	1300	300	840	300	600
JRAD 90	1300	300	840	300	600

→ JRAD – Radyal Jet Fan – F400


Jet fanlar otopark havalandırmalarında kullanılmak için tasarlanmış, havanın kanallar boyunca taşınmasına daha verimli bir alternatiftir. Taşımak yerine havayı boşlukta ittiği için, kanallı sistemdeki sürtünme kayıplarına uğramaz. Diğer sistemlere engel olmaz, kolay montajlanır ve otomasyona uygundur.


MOTOR YALITIM SINIFI	H SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54-IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE1-IE2
MOTOR TİPİ	TEAO
MOTOR MARKASI	WEG
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	DEBİ (m³/h)	HAVA HIZI (m/s)	İTME KUVVETİ (N)	DEVİR (d/dk)	MOTOR GÜCÜ (kW)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
JRAD 50	2.850 - 5.760	10,0 - 20,0	13 - 50	750 - 1.500	0,30 - 1,20	38 - 54	2.730,00€
JRAD 70	3.500 - 7.009	12,2 - 24,4	19 - 70	750 - 1.500	0,55 - 2,20	43 - 58	3.465,00 €
JRAD 90	3.800 - 7.641	13,3 - 26,6	25 - 90	750 - 1.500	0,55 - 2,20	46 - 62	3.675,00 €

OPSİYONLAR

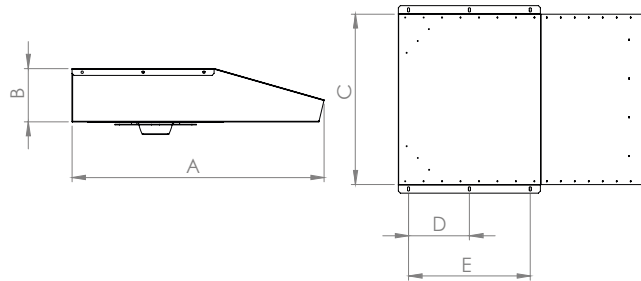-SİSTEM OTOMASYONU
-CFD ANALİZİ

TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
JRAD 50	1215	250	800	300	600
JRAD 70	1300	300	840	300	600
JRAD 90	1300	300	840	300	600

Duman Egzoz Fanları

→ TAXI – Aksiyel Duman Egzoz Fanı F300

Aksiyel Duman Egzoz fanları 300 °C sıcaklığa iki saat boyunca dayanarak, Jet Fan'lar ile beraber otoparklarda yangın durumunda dumanın tahliyesini sağlamak için kullanılabilir.



MOTOR YALITIM SINIFI	H SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54-IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE1-IE2
MOTOR TİPİ	TEAO
MOTOR MARKASI	WEG-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
TAXI 450-5-25	380	50	0,55	1,456	4.180	69	711 ,00 €
TAXI 500-5-25	380	50	0,55	1,453	5.845	72	725,00 €
TAXI 560-5-25	380	50	0,75	1,466	8.150	75	801,00 €
TAXI 630-5-30	380	50	1,10	1,465	13.480	80	945,00 €
TAXI 710-5-30	380	50	1,50	1,472	19.210	83	1.138,00 €
TAXI 800-5-30	380	50	2,20	1,459	25.560	85	1.345,00 €
TAXI 800-5-35	380	50	3,00	1,463	30.940	89	1.413,00 €
TAXI 900-5-35	380	50	4,00	1,471	39.250	90	1.504,00 €
TAXI 900-5-40	380	50	5,50	1,472	44.635	93	2.061,00 €
TAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1,478	54.570	94	2.353,00 €
TAXI 900-8-40	380	50	11,00	1,454	46.200	94	3.474,00 €
TAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1,456	62.250	97	3.920,00 €
TAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1,458	69.070	99	4.436,00 €
TAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1,471	86.620	100	4.837,00 €
TAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1,474	95.270	102	5.972,00 €

Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR



KORUMA TELİ

ÖLÇÜ	FİYAT
450	32,00 €
500	39,00 €
560	41,00 €
630	47,00 €
710	63,00 €
800	79,00 €
900	99,00 €
1000	149,00 €
1120	171,00 €

MONTAJ AYAĞI

ÖLÇÜ	FİYAT
450	32,00 €
500	35,00 €
560	39,00 €
630	45,00 €
710	57,00 €
800	72,00 €
900	89,00 €
1000	133,00 €
1120	155,00 €

KARŞI FLANŞ

ÖLÇÜ	FİYAT
450	55,00 €
500	61,00 €
560	66,00 €
630	72,00 €
710	83,00 €
800	98,00 €
900	104,00 €
1000	112,00 €
1120	130,00 €

KONNEKTÖR

ÖLÇÜ	FİYAT
450	223,00 €
500	251,00 €
560	271,00 €
630	298,00 €
710	343,00 €
800	398,00 €
900	427,00 €
1000	475,00 €
1120	539,00 €


YAY

ÖLÇÜ	FİYAT
450	149,00 €
500	149,00 €
560	149,00 €
630	149,00 €
710	202,00 €
800	202,00 €
900	202,00 €
1000	202,00 €
1120	202,00 €

DİĞER OPSİYONLAR




İstenilen Debi ve Basınca
Özel Üretim



5, 8, 12 ve 16 Kanat
Adedi Seçenekleri




Sistem Otomasyonu


















Çift Devirli Motor Seçeneği

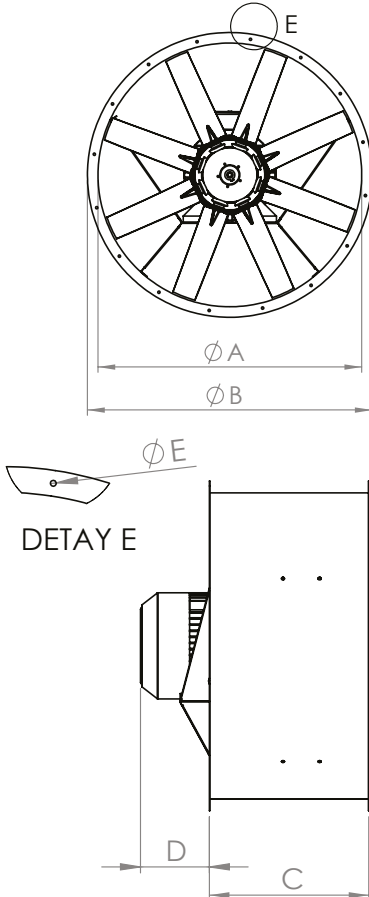TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N (Delik Sayısı)
TAXI 450-5-25	450	530	320	50	11	8
TAXI 500-5-25	500	580	320	70	11	8
TAXI 560-5-25	560	640	320	60	11	12
TAXI 630-5-30	630	710	420	45	11	12
TAXI 710-5-30	710	790	420	25	11	12
TAXI 800-5-30	800	880	420	50	11	16
TAXI 800-5-35	800	880	420	50	11	16
TAXI 900-5-35	900	980	520	0	11	16
TAXI 900-5-40	900	980	520	35	11	16
TAXI 1000-5-40	1000	1080	520	150	11	16
TAXI 900-8-40	900	980	520	75	11	16
TAXI 1000-8-40	1000	1080	520	180	11	16
TAXI 1000-8-45	1000	1080	520	250	11	16
TAXI 1120-8-40	1120	1200	520	250	11	16
TAXI 1120-8-45	1120	1200	520	300	11	16

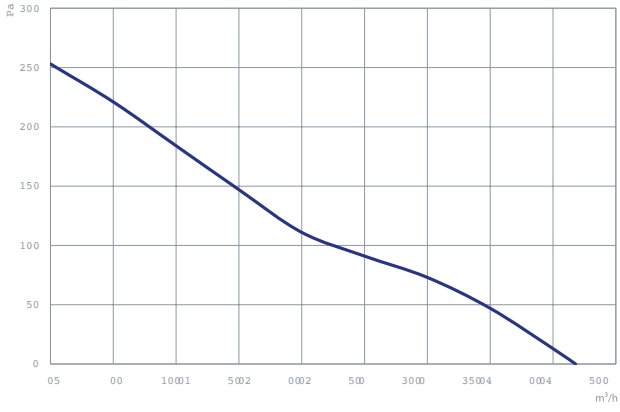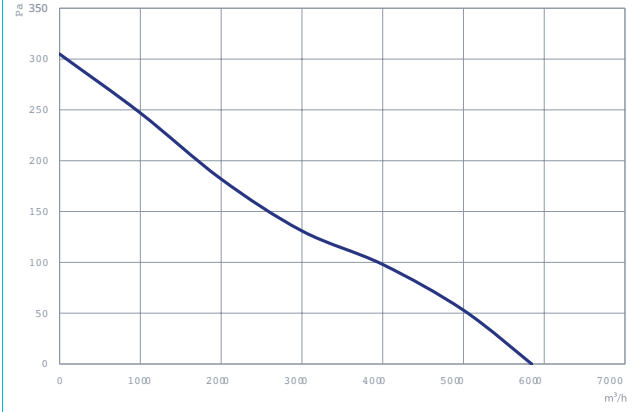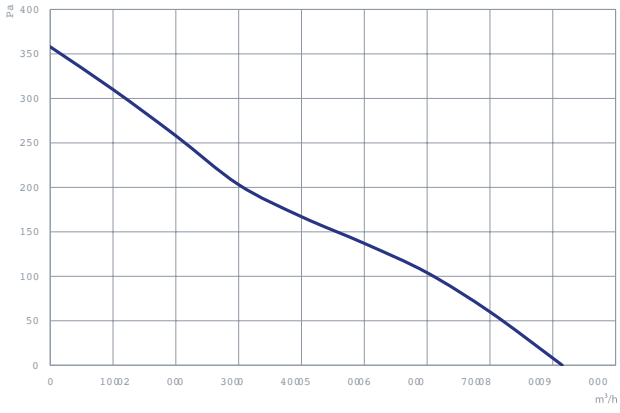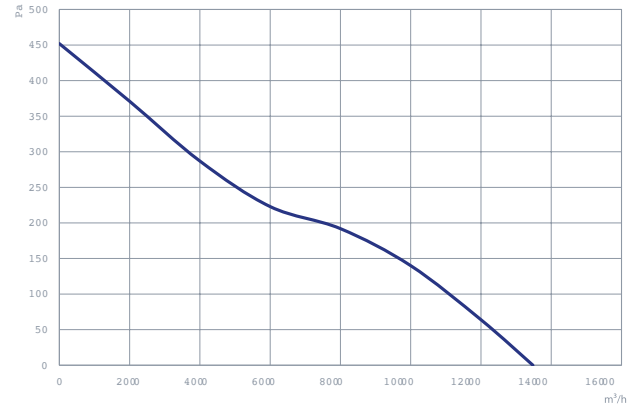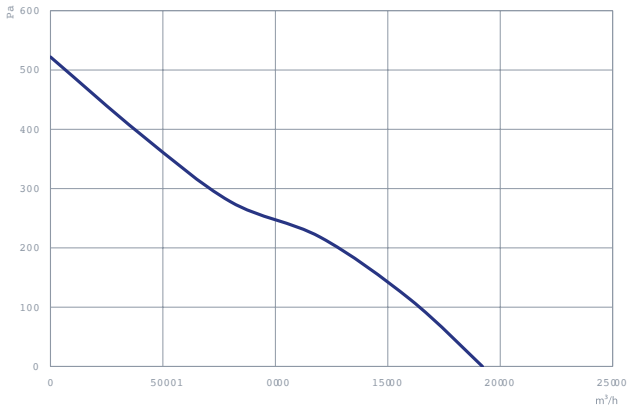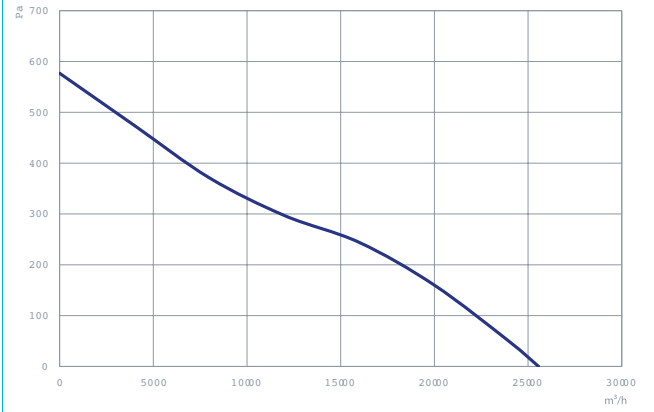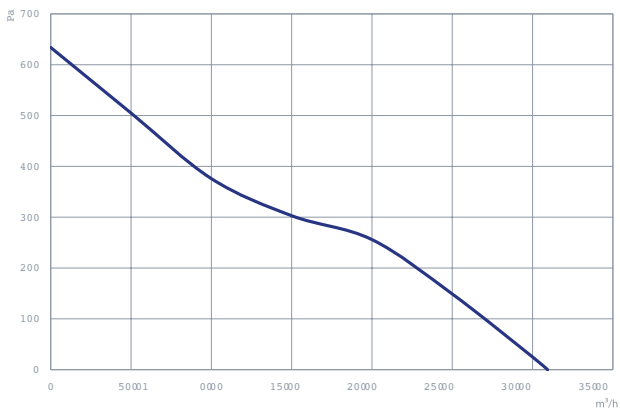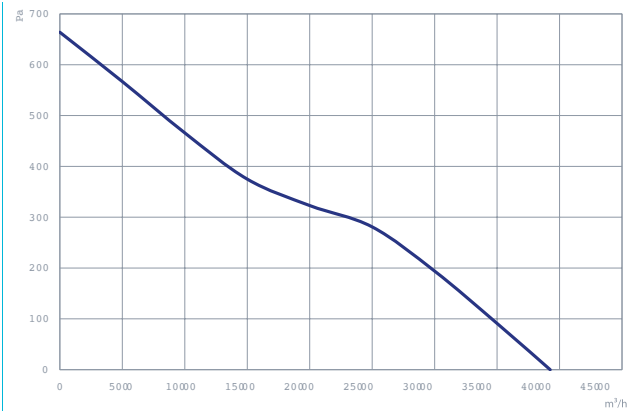TAXI 450-5-25

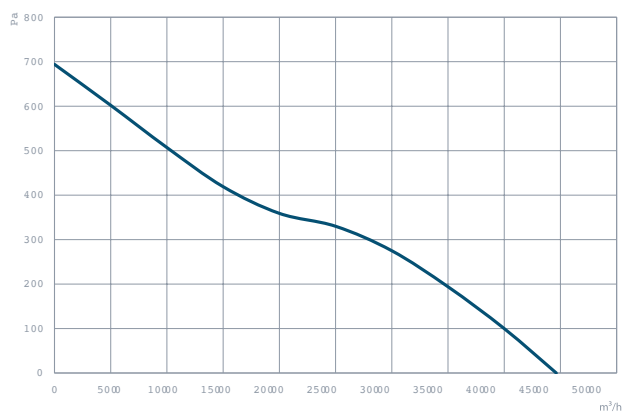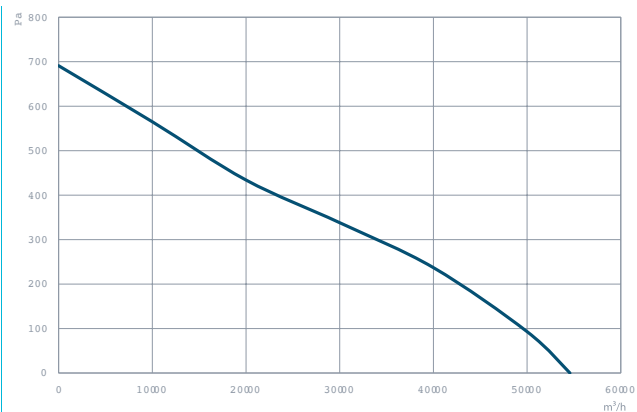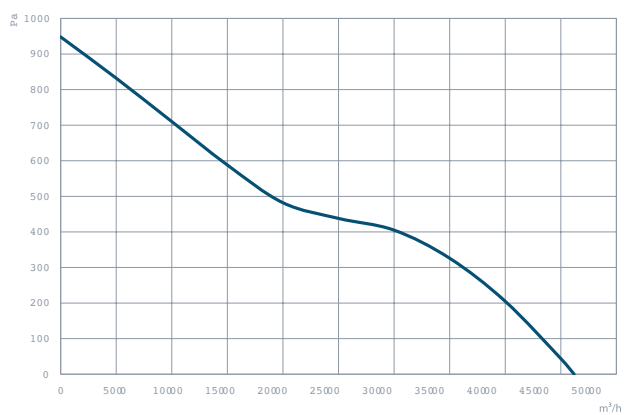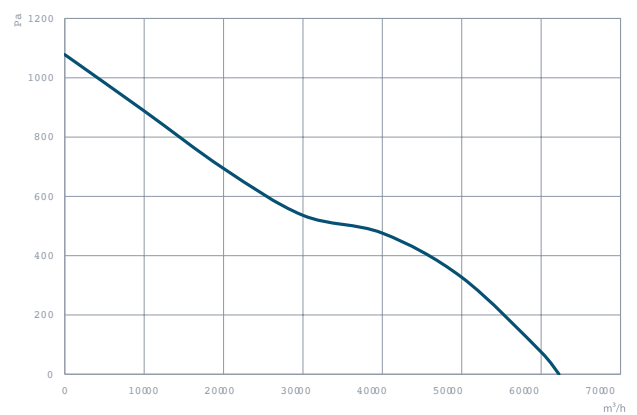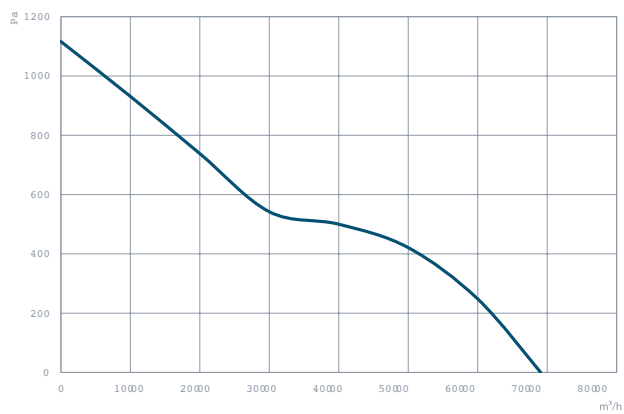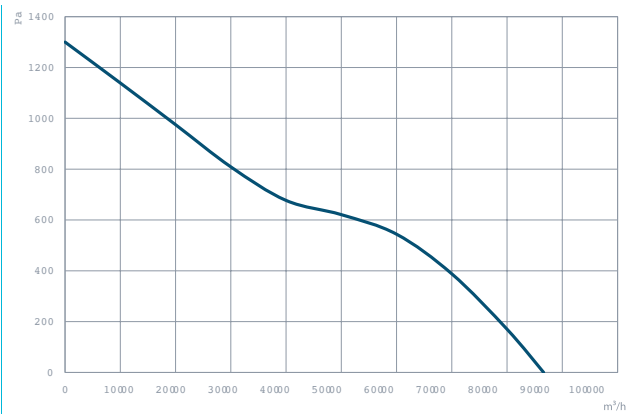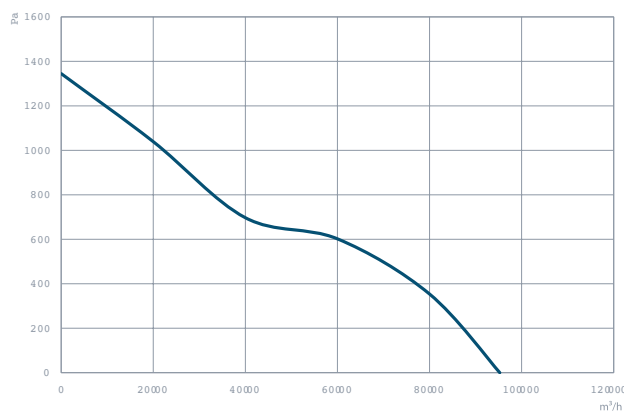TAXI 500-5-25

TAXI 560-5-25

TAXI 630-5-30

TAXI 710-5-30

TAXI 800-5-30

TAXI 800-5-35

TAXI 900-5-35


TAXI 900-5-40

TAXI 1000-5-40

TAXI 900-8-40

TAXI 1000-8-40

TAXI 1000-8-45

TAXI 1120-8-40

TAXI 1120-8-45


Duman Egzoz Fanları

→ TAXI – Aksiyel Duman Egzoz Fanı – F400

Aksiyel Duman Egzoz fanları 400 °C sıcaklığa iki saat boyunca dayanarak, Jet Fan'lar ile beraber otoparklarda yangın durumunda dumanın tahliyesini sağlamak için kullanılabilir.



MOTOR YALITIM SINIFI	H SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54-IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE1-IE2
MOTOR TİPİ	TEAO
MOTOR MARKASI	WEG
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
TAXI 450-5-25	380	50	0,55	1,456	4.180	69	1.512,00 €
TAXI 500-5-25	380	50	0,55	1,453	5.845	72	1.570,00 €
TAXI 560-5-25	380	50	0,75	1,466	8.150	75	1.642,00 €
TAXI 630-5-30	380	50	1,10	1,465	13.480	80	1.926,00 €
TAXI 710-5-30	380	50	1,50	1,472	19.210	83	2.183,00 €
TAXI 800-5-30	380	50	2,20	1,459	25.560	85	2.511,00 €
TAXI 800-5-35	380	50	3,00	1,463	30.940	89	2.718,00 €
TAXI 900-5-35	380	50	4,00	1,471	39.250	90	3.176,00 €
TAXI 900-5-40	380	50	5,50	1,472	44.635	93	3.906,00 €
TAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1,478	54.570	94	4.488,00 €
TAXI 900-8-40	380	50	11,00	1,454	46.200	94	6.201,00 €
TAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1,456	62.250	97	7.249,00 €
TAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1,458	69.070	99	7.903,00 €
TAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1,471	86.620	100	8.793,00 €
TAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1,474	95.270	102	11.043,00 €

Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR



KORUMA TELİ

ÖLÇÜ	FİYAT
450	32,00 €
500	39,00 €
560	41,00 €
630	47,00 €
710	63,00 €
800	79,00 €
900	99,00 €
1000	149,00 €
1120	171,00 €

MONTAJ AYAĞI

ÖLÇÜ	FİYAT
450	32,00 €
500	35,00 €
560	39,00 €
630	45,00 €
710	57,00 €
800	72,00 €
900	89,00 €
1000	133,00 €
1120	155,00 €

KARŞI FLANŞ

ÖLÇÜ	FİYAT
450	55,00 €
500	61,00 €
560	66,00 €
630	72,00 €
710	83,00 €
800	98,00 €
900	104,00 €
1000	112,00 €
1120	130,00 €

KONNEKTÖR

ÖLÇÜ	FİYAT
450	223,00 €
500	251,00 €
560	271,00 €
630	298,00 €
710	343,00 €
800	398,00 €
900	427,00 €
1000	475,00 €
1120	539,00 €


YAY

ÖLÇÜ	FİYAT
450	149,00 €
500	149,00 €
560	149,00 €
630	149,00 €
710	202,00 €
800	202,00 €
900	202,00 €
1000	202,00 €
1120	202,00 €

DİĞER OPSİYONLAR




İstenilen Debi ve Basınca
Özel Üretim



5, 8, 12 ve 16 Kanat
Adedi Seçenekleri




Sistem Otomasyonu


















Çift Devirli Motor Seçeneği

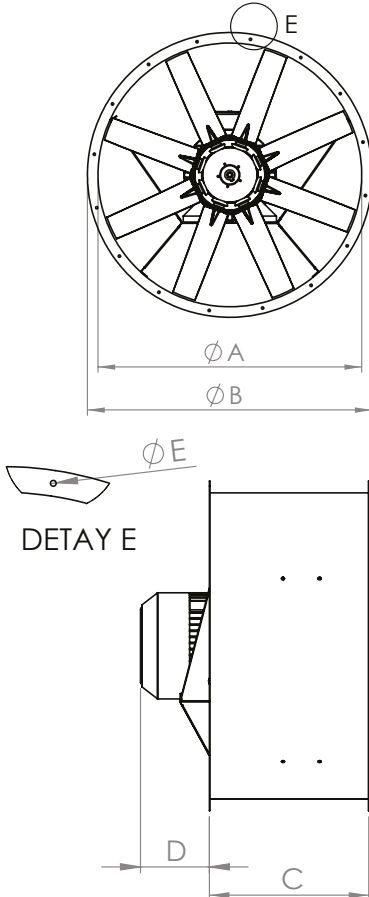TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N (Delik Sayısı)
TAXI 450-5-25	450	530	320	50	11	8
TAXI 500-5-25	500	580	320	70	11	8
TAXI 560-5-25	560	640	320	60	11	12
TAXI 630-5-30	630	710	420	45	11	12
TAXI 710-5-30	710	790	420	25	11	12
TAXI 800-5-30	800	880	420	50	11	16
TAXI 800-5-35	800	880	420	50	11	16
TAXI 900-5-35	900	980	520	0	11	16
TAXI 900-5-40	900	980	520	35	11	16
TAXI 1000-5-40	1000	1080	520	150	11	16
TAXI 900-8-40	900	980	520	75	11	16
TAXI 1000-8-40	1000	1080	520	180	11	16
TAXI 1000-8-45	1000	1080	520	250	11	16
TAXI 1120-8-40	1120	1200	520	250	11	16
TAXI 1120-8-45	1120	1200	520	300	11	16

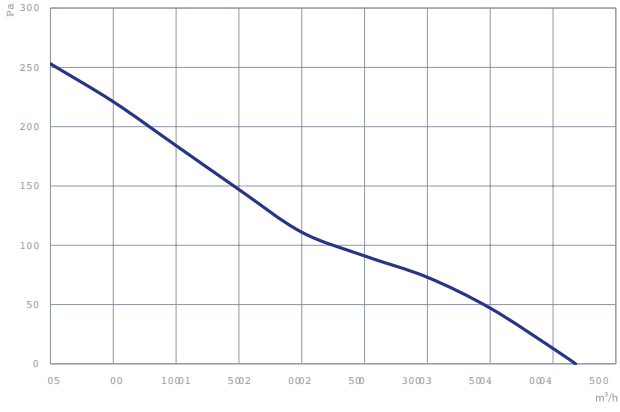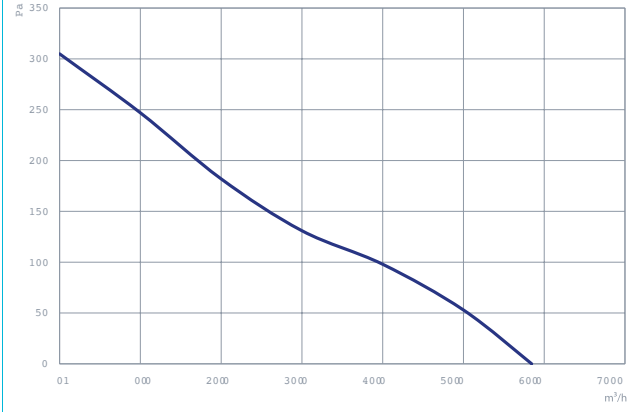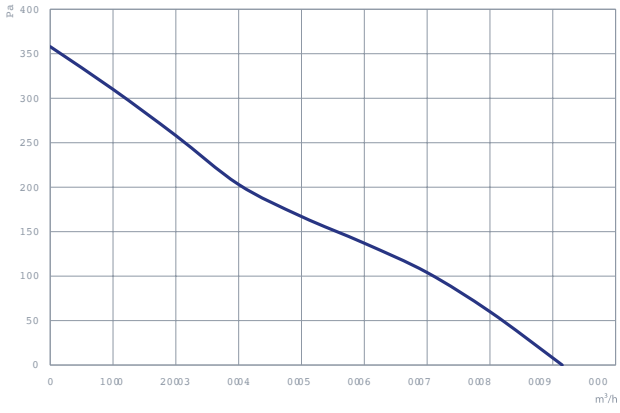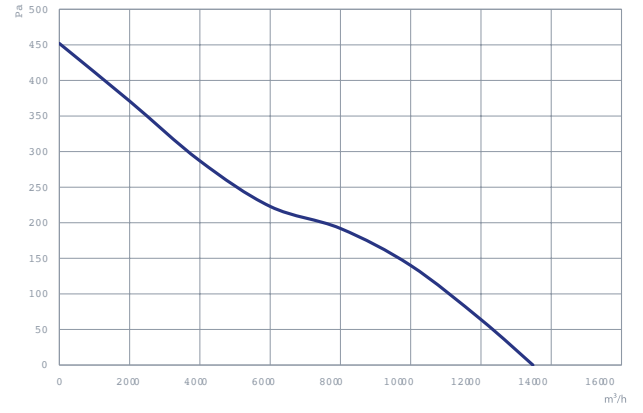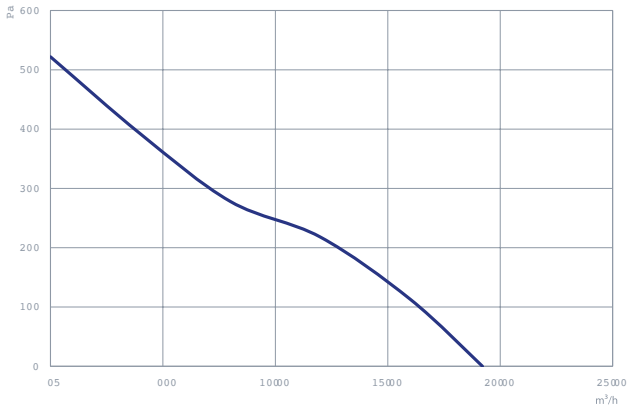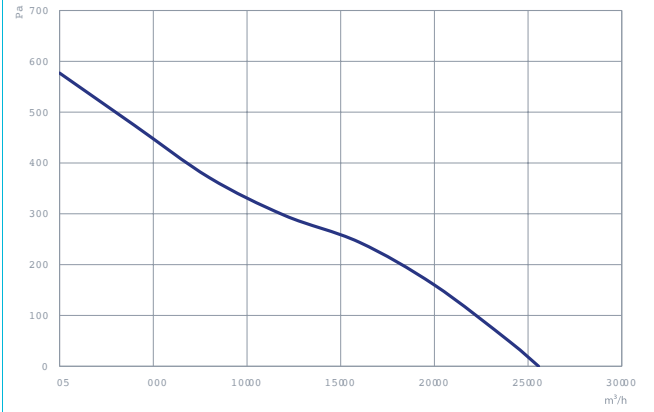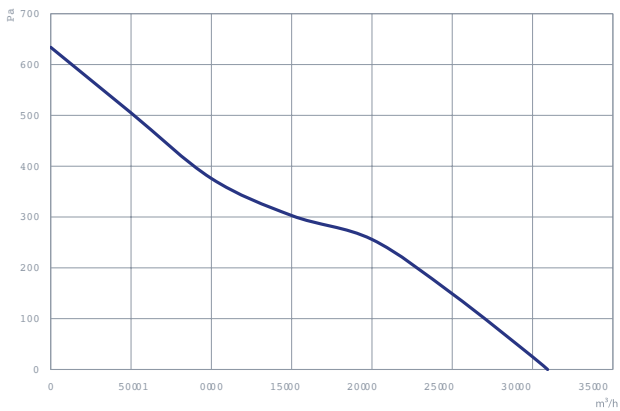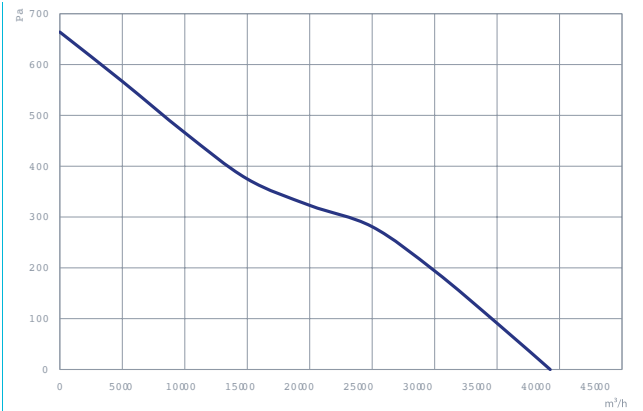TAXI 450-5-25

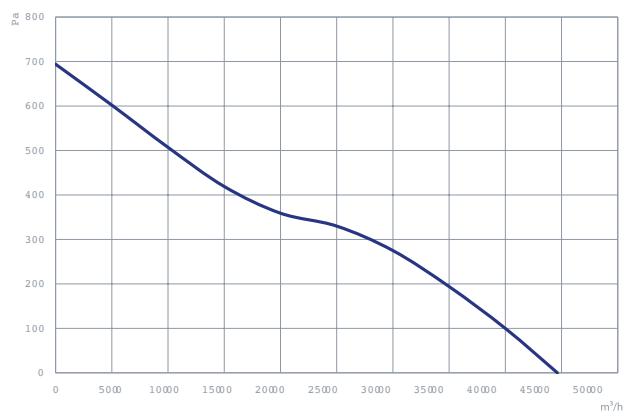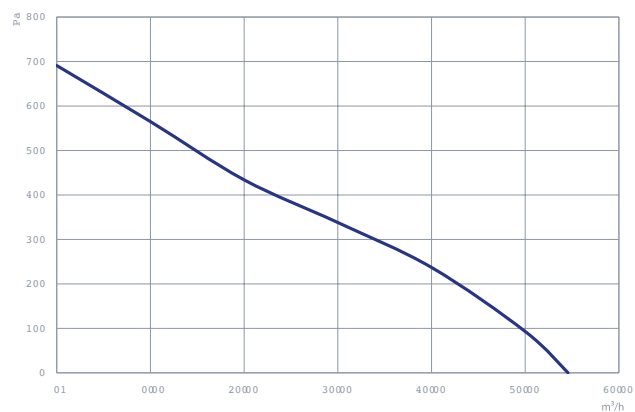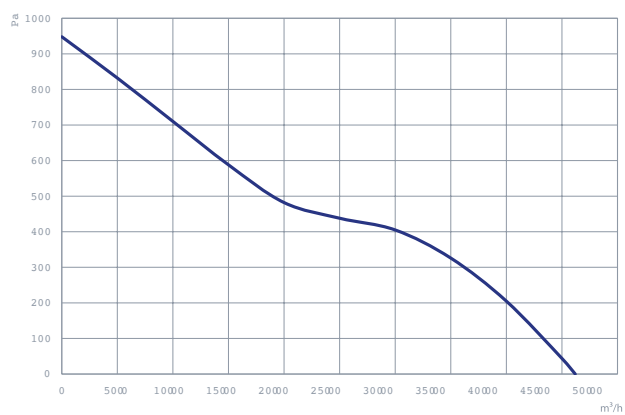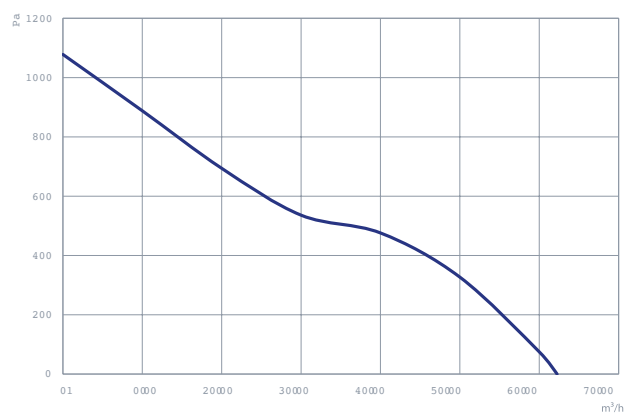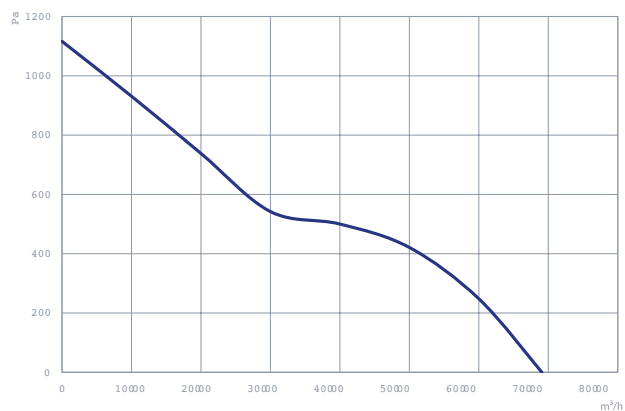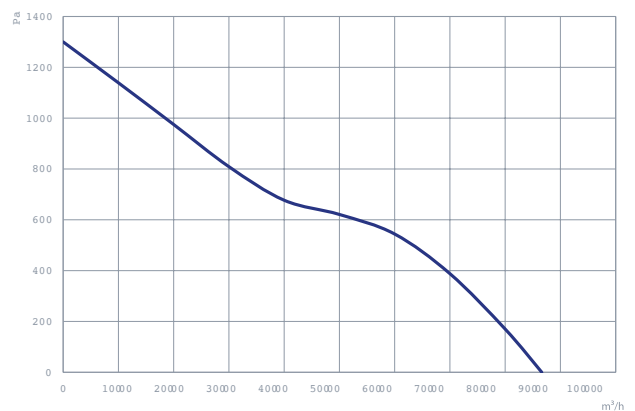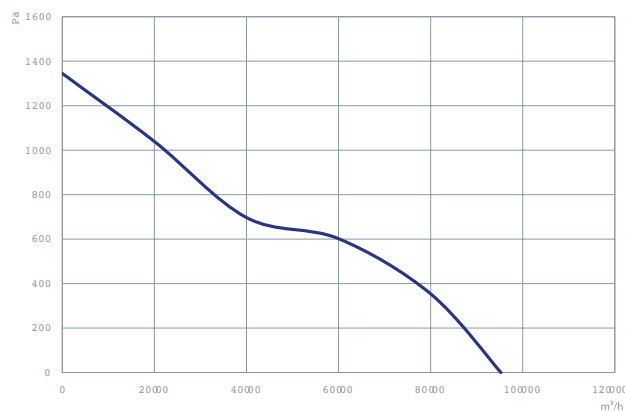TAXI 500-5-25

TAXI 560-5-25

TAXI 630-5-30

TAXI 710-5-30

TAXI 800-5-30

TAXI 800-5-35

TAXI 900-5-35


TAXI 900-5-40

TAXI 1000-5-40

TAXI 900-8-40

TAXI 1000-8-40

TAXI 1000-8-45

TAXI 1120-8-40

TAXI 1120-8-45






MUTFAK FANLARI

→ DREC – Dıştan Motorlu Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan

DREC fanlar prizmatik kanallara doğrudan montajlanabilen yapısı, düşük enerji tüketimi ile ortam havalandırması için kullanılabilir. Müdahale kapağı ile ihtiyaç halinde fan temizliği kolaylıkla yapılabilir. Motor hava akımının dışında olduğu için motor geçen havadaki yabancı maddelerden etkilenmez.





MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC - ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1










MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
DREC 280	380	50	0,18	1.450	1.100	58	494,00 €
DREC 315	380	50	0,25	1.469	1.600	58	546,00 €
DREC 355	380	50	0,37	1.471	2.300	60	567,00 €
DREC 400	380	50	0,55	1.478	3.300	61	683,00 €
DREC 450	380	50	0,75	1.454	5.000	63	840,00 €
DREC 500	380	50	1,10	1.462	7.000	67	998,00 €
DREC 560	380	50	1,50	1.464	9.800	70	1.365,00 €
				Değerler 0 Pa içindir			


1,5 kW'a Kadar Monofaze Motor Takılabilir. Monofaze Motorlu İstenirse Mevcut Fiyata %20 Fark Uygulanır.

TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
DREC 280	500	250	565	450
DREC 315	500	250	565	476
DREC 355	600	300	760	526
DREC 400	600	350	750	590
DREC 450	700	400	790	641
DREC 500	800	500	900	765
DREC 560	1000	500	1050	790

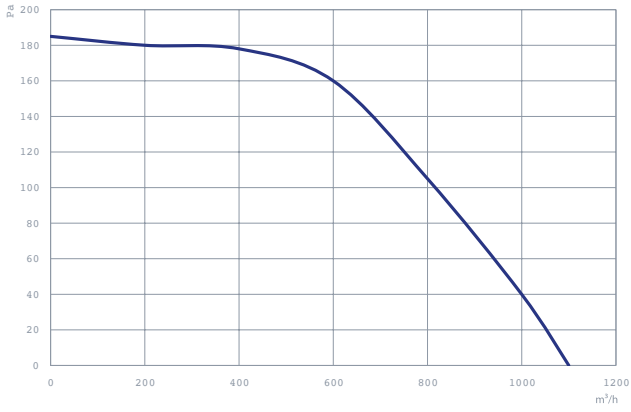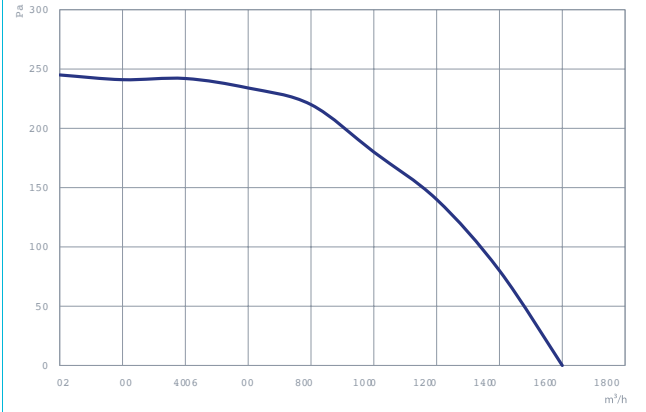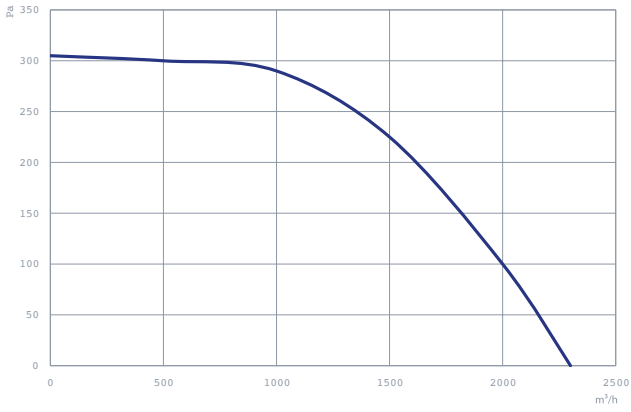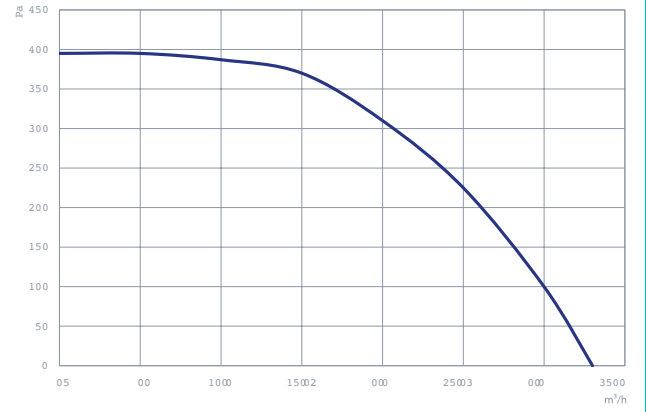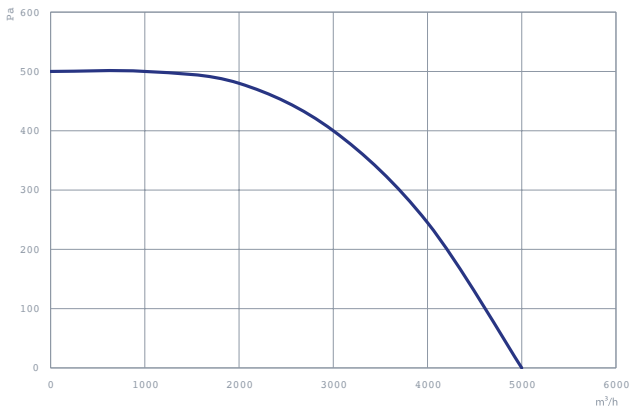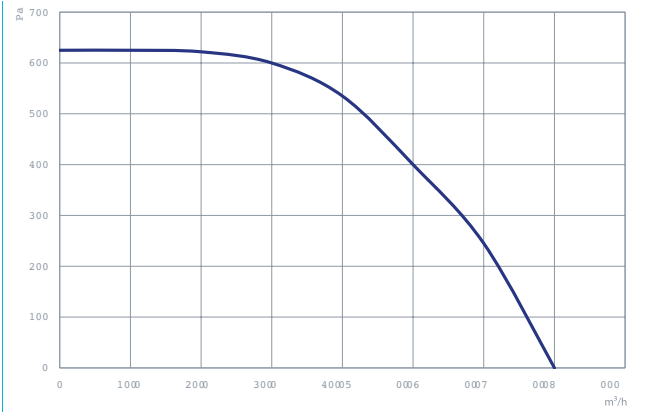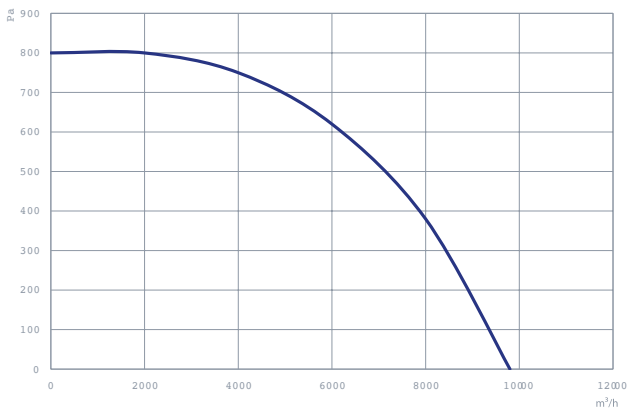DREC 280

DREC 315

DREC 355

DREC 400

DREC 450

DREC 500

DREC 560


Mutfak Fanları



→ HMEF – Hücreli Mutfak Davlumbaz Fanı

HMEF mutfakların davlumbazlarına bağlanarak ocak, ızgara, kızartma tezgahı gibi mutfak ekipmanlarının çıkardığı dumanı çekerek ortamın duman dolmasını ve ağır kokuları engeller. Kapalı gelen fanın istenilen yönü çıkartılıp kullanılabilir. Motoru hava akımının dışında olduğu için yağlı ve ıslı havadan etkilenmez.


MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
HMEF 280	380	50	0,18	1.450	1.100	37	561,00 €
HMEF 315	380	50	0,25	1.469	1.600	38	708,00 €
HMEF 355	380	50	0,37	1.471	2.300	43	738,00 €
HMEF 400	380	50	0,55	1.478	3.300	45	880,00 €
HMEF 450	380	50	0,75	1.454	5.000	50	1.113,00 €
HMEF 500	380	50	1,10	1.462	7.000	53	1.323,00 €
HMEF 560	380	50	1,50	1.464	9.800	56	1.591,00 €
HMEF 630	380	50	3,00	1.465	14.000	59	1.943,00 €
HMEF 710	380	50	4,00	950	13.000	55	2.574,00 €









Değerler 0 Pa içindir

1,5 kW'a Kadar Monofaze Motor Takılabilir. Monofaze Motorlu İstenirse Mevcut Fiyata %20 Fark Uygulanır.

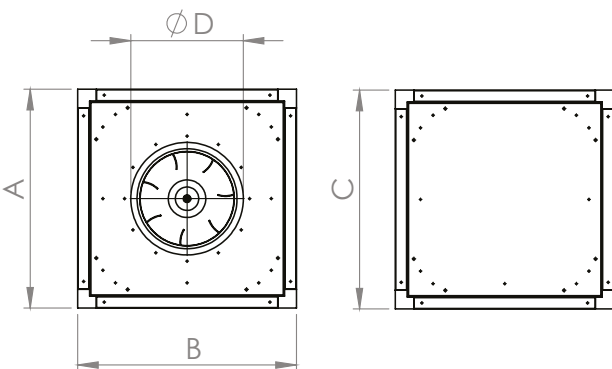
TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HMEF 280	450	450	450	280
HMEF 315	500	500	500	315
HMEF 355	500	500	500	355
HMEF 400	600	600	600	400
HMEF 450	700	700	700	450
HMEF 500	800	800	800	500
HMEF 560	900	900	900	560
HMEF 630	1000	1000	1000	630
HMEF 710	1100	1100	1100	710

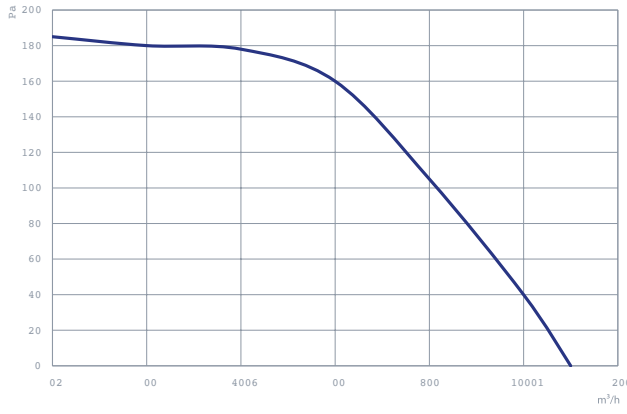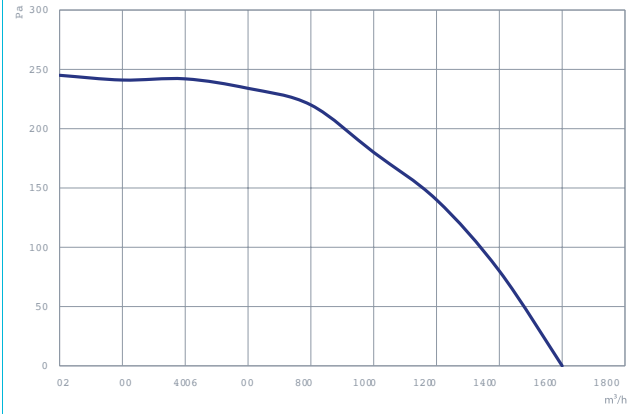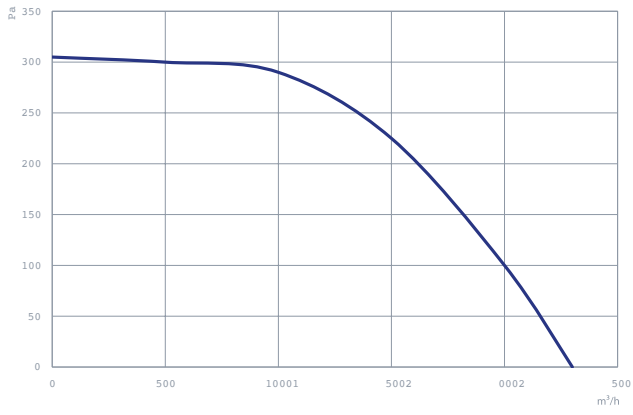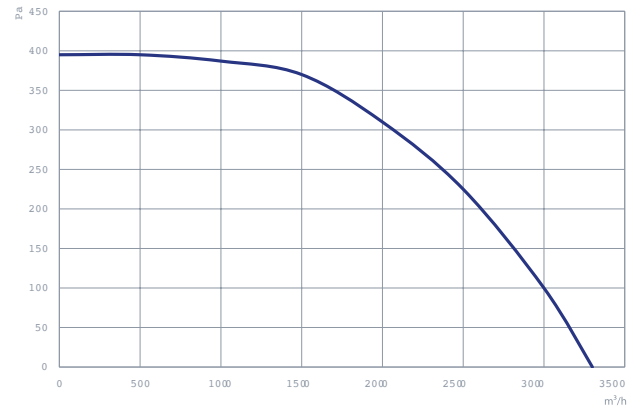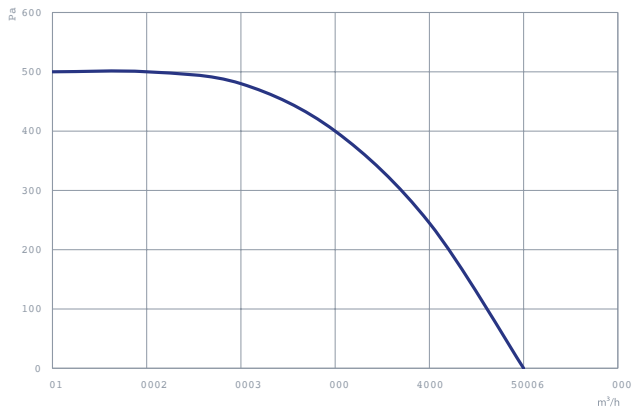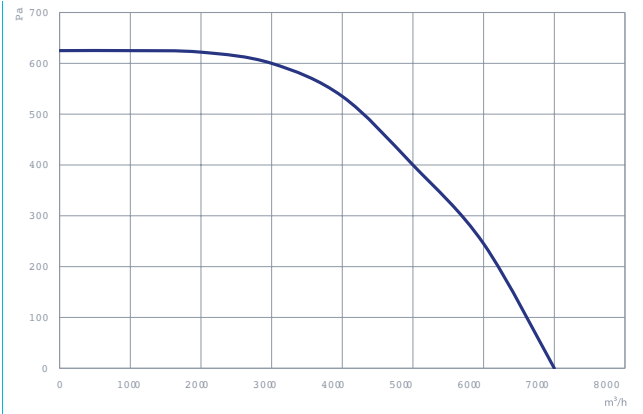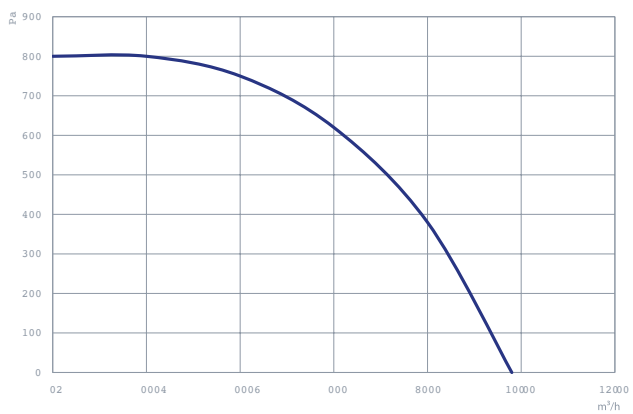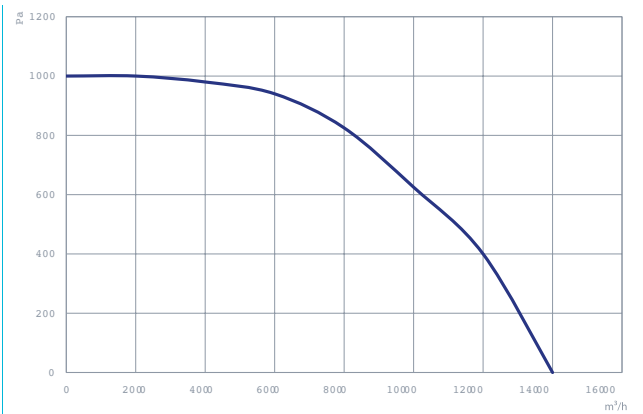HMEF 280

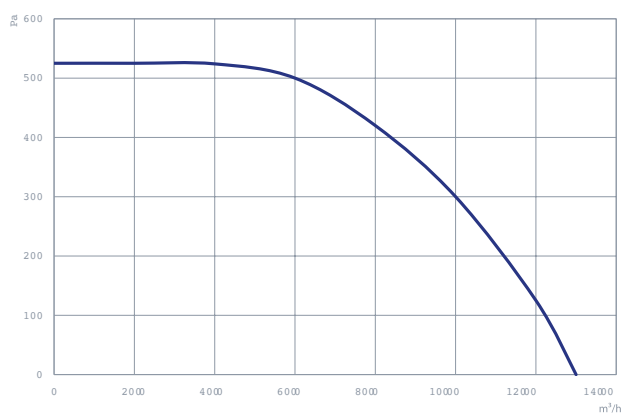HMEF 315

HMEF 355

HMEF 400

HMEF 450

HMEF 500

HMEF 560

HMEF 630


HMEF 710




→ KASP – Aktif Karbon Filtreli Mutfak Egzoz Fanı


KASP fanlar otel, restoran mutfağı gibi endüstriyel ve ticari mutfaklarda davlumbaz egzoz havasının misafirleri rahatsız etmesini engellemek için tasarlanmıştır. Kızaklı tasarımı filtre ve fanı kolay temizlik ve bakım sağlar. Standart olarak Yağ Tutucu (Metal dolu) Filtre, G2 Toz Filtresi ve Aktif Karbon Filtre





MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1




MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
KASP 400	230	50	380	1.362	2.400	45	2.347,00 €
KASP 450	230	50	690	1.367	3.300	48	2.602,00 €
KASP 500	230-380	50	830	1.364	5.200	52	3.432,00 €
KASP 560	380	50	1,460	1.369	7.200	55	3.966,00 €
				Değerler 0 Pa içindir			

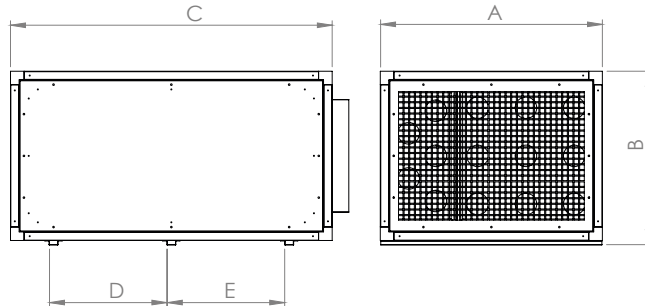TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
KASP 400	665	750	1420	520	520
KASP 450	665	750	1420	520	520
KASP 500	980	750	1420	520	520
KASP 560	980	750	1420	520	520

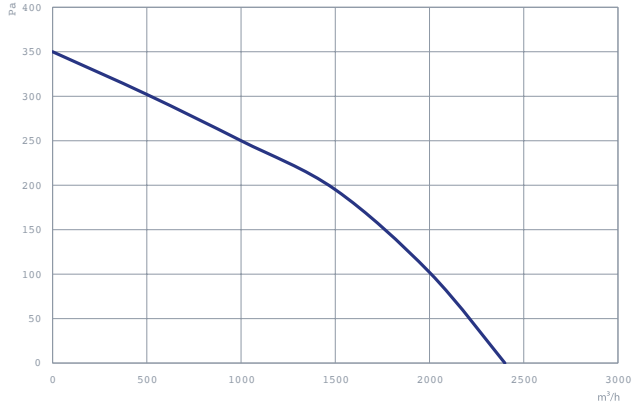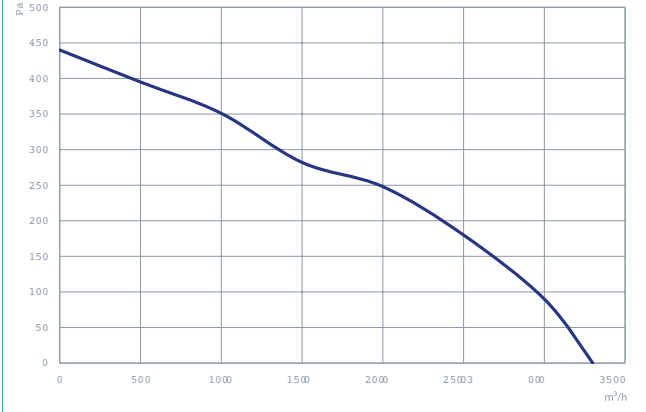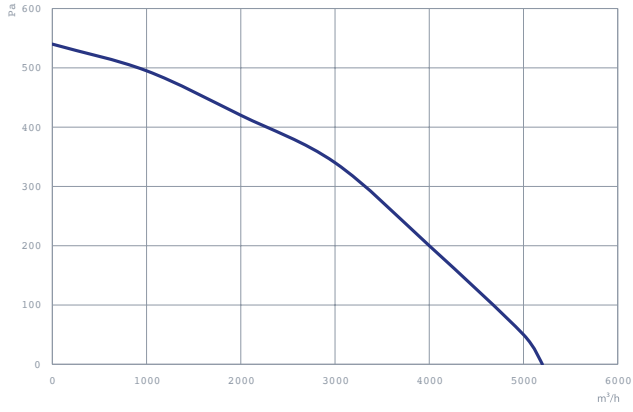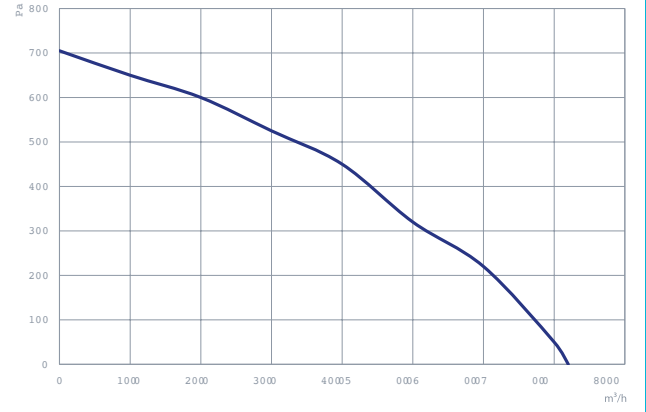PERFORMANS EĞRİLERİ
KASP 400

KASP 450

KASP 500

KASP 560


Mutfak Fanları



→ MEF – Mutfak Davlumbaz Fanı


MEF mutfakların davlumbazlarına bağlanarak ocak, ızgara, kızartma tezgahı gibi mutfak ekipmanlarının çıkardığı dumanı çekerek ortamın duman dolmasını ve ağır kokuları engeller. Kolay müdahale kapağı ile pervane temizliği yapılabilir. Motoru hava akımının dışında olduğu için yağlı ve isli havadan etkilenmez.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1






MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
MEF 315	380	50	0,25	1.469	1.600	37	710,00 €
MEF 355	380	50	0,37	1.471	2.300	41	790,00 €
MEF 400	380	50	0,55	1.478	3.300	42	900,00 €
MEF 450	380	50	0,75	1.454	5.000	45	1.060,00 €
MEF 500	380	50	1,10	1.462	7.000	49	1.260,00 €
				Değerler 0 Pa içindir			

1,5 kW'a Kadar Monofaze Motor Takılabilir. Monofaze Motorlu İstenirse Mevcut Fiyata %20 Fark Uygulanır.

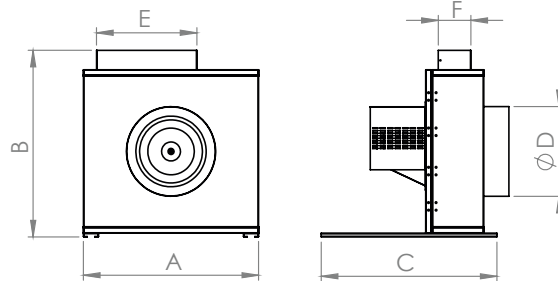TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
MEF 315	650	690	700	315	300	110
MEF 355	700	740	700	355	400	130
MEF 400	750	790	700	400	400	150
MEF 450	800	840	700	450	400	170
MEF 500	850	890	700	500	440	190

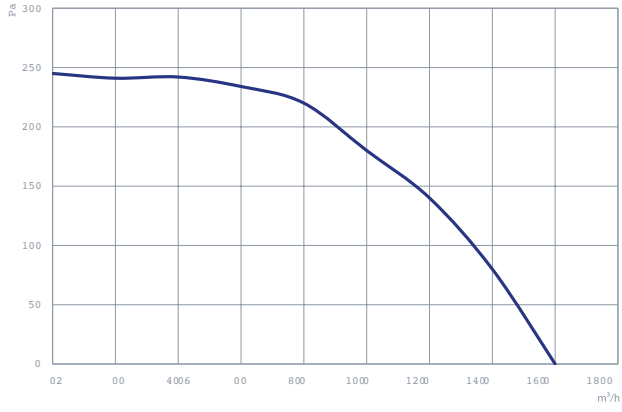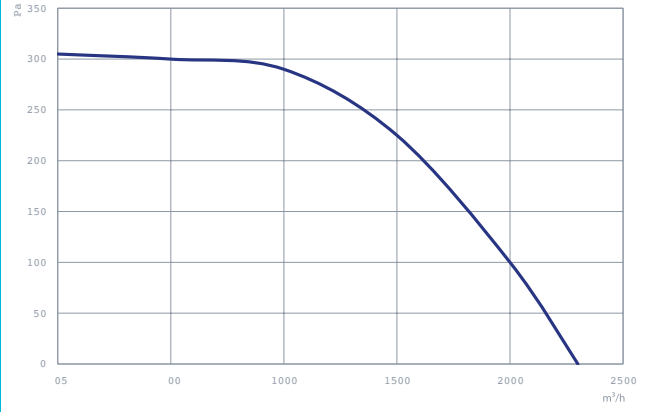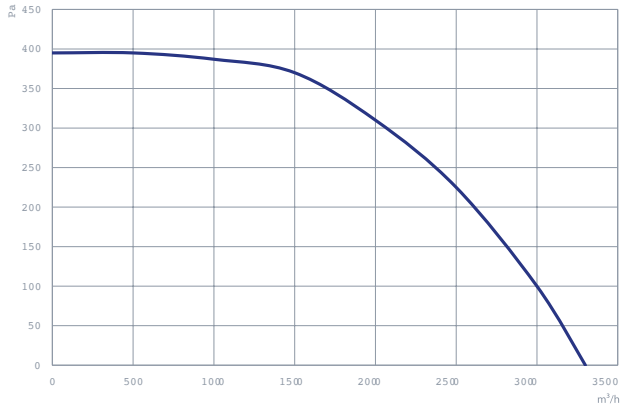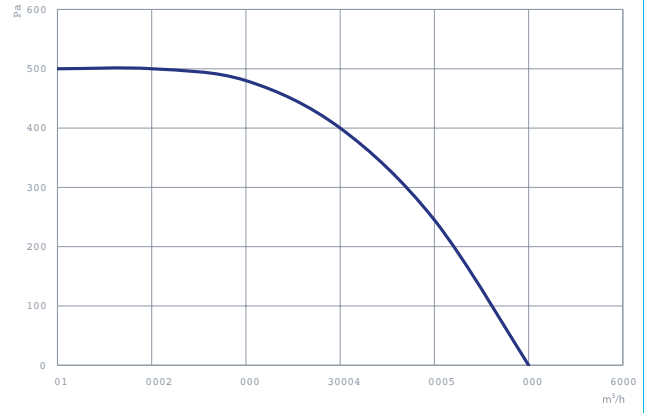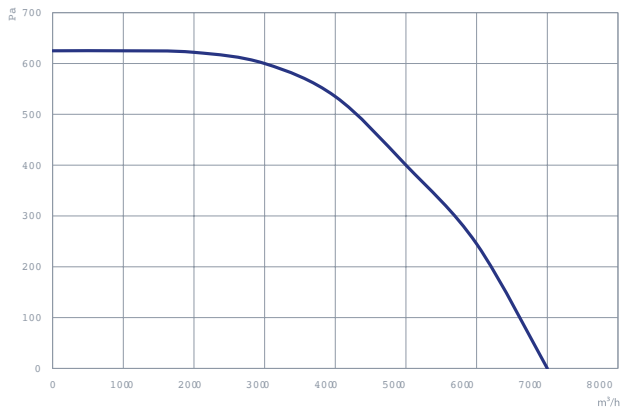MEF 315

MEF 355

MEF 400

MEF 450

MEF 500


HAVA TEMİZLEME ÜNİTELERİ



Hava Temizleme Üniteleri




→ HTUT – Kompakt Tavan Tipi Hava Temizleme Ünitesi

Tavan tipi hava temizleme üniteleri sahip oldukları H13 sınıfı HEPA filtreleri ile havadaki 300 nanometre (0,00003 cm) boyundaki virüs, bakteri, patojen ve diğer yabancı maddeleri dahi %99,97 oranında tutar. Önündeki G4 filtre HEPA filtrenin çabuk dolmasını engeller ve ömrünü uzatır.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
HTUT 13	230	50	0,25	2.362	1.200	58	803,00 €
Değerler 0 Pa içindir							

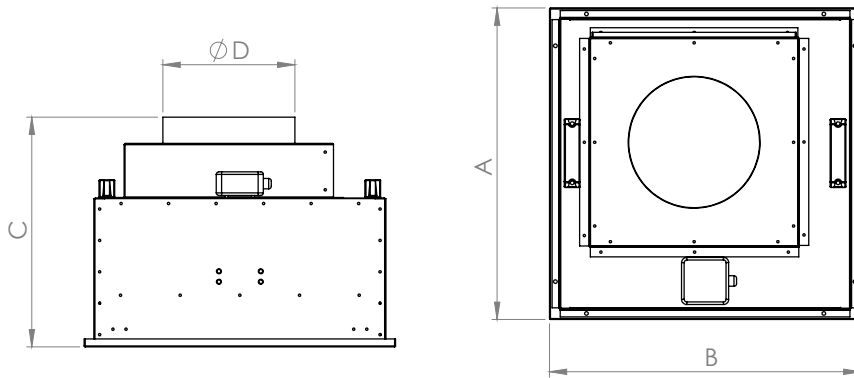TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HTUT 13	595	595	440	250

→ HTUY – Yer Tipi Hava Temizleme Ünitesi



Yer tipi hava temizleme üniteleri sahip oldukları H13 sınıfı HEPA filtreleri ile havadaki 300 nanometre (0,00003 cm) boyundaki virüs, bakteri, patojen ve diğer yabancı maddeleri dahi %99,97 oranında tutar. Önündeki G4 filtre HEPA filtrenin çabuk dolmasını engeller ve ömrünü uzatır.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
HTUY 457	230	50	104	2.675	340	43	956,00 €
HTUY 610	230	50	180	2.615	600	48	1.071,00 €

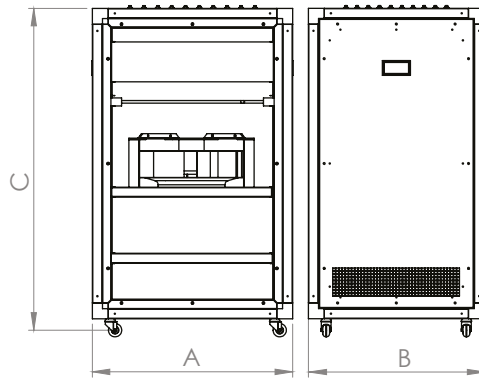Değerler 0 Pa içindir

TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HTUY 457	605	515	1225
HTUY 610	755	665	1225



→ EC-CRAD - EC Motorlu Çatı Tipi Yatay Atışlı Radyal Fan

EC-CRAD fanlar çatıya montajın gerekli olduğu havalandırma projelerinde kolay montajı, uzun ömürlü motoru ve verimli pervanesi ile kolay bir çözüm sunmaktadır. EC motoru sayesinde yüksek verimle çalışır ve yüksek hassasiyet ile kontrol edilebilirler. Otomasyon paneli ile çalıştırılması gereklidir.



MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54
MOTOR VERİM SINIFI	→IE4
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	-
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1


MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
EC-CRAD 190	230	50/60	161	4.555	974	50	278,00 €
EC-CRAD 225	230	50/60	168	3.540	1.270	50	330,00 €
EC-CRAD 250	230	50/60	302	3.400	1.810	55	588,00 €
EC-CRAD 315	230	50/60	307	2.180	3.250	56	813,00 €
EC-CRAD 355	380	50/60	770	2.400	5.590	58	1.918,00 €
EC-CRAD 400	380	50/60	2.384	2.680	10.220	60	3.139,00 €
Değerler 0 Pa içindir							
Basınç Fark Kontrol Cihazı: 210 €							

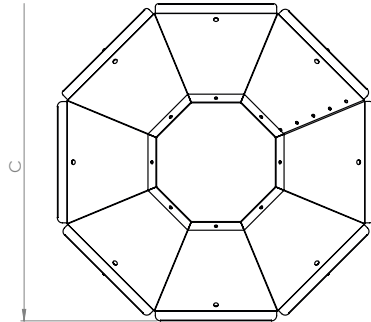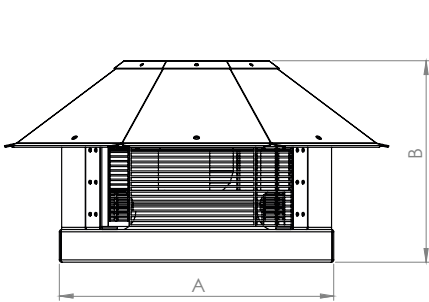TEKNİK RESİM

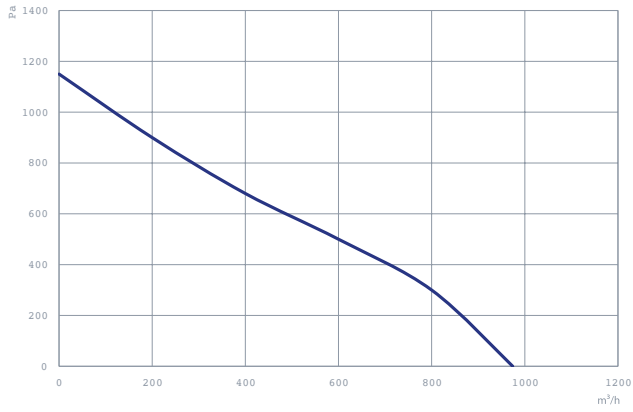
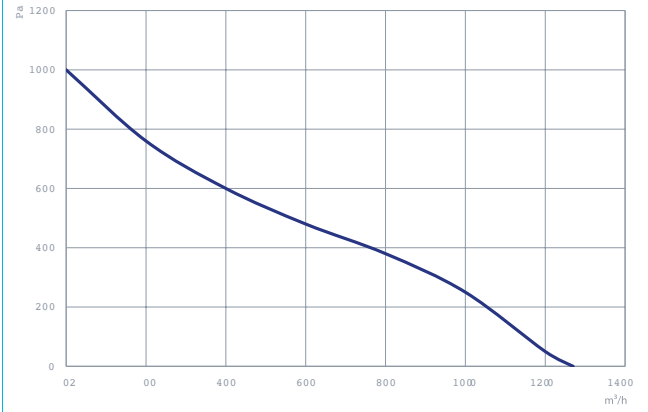
MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EC-CRAD 190	250	220	340
EC-CRAD 225	336	247	471
EC-CRAD 250	355	252	500
EC-CRAD 315	370	256	523
EC-CRAD 355	450	337	640
EC-CRAD 400	450	367	640

PERFORMANS EĞRİLERİ

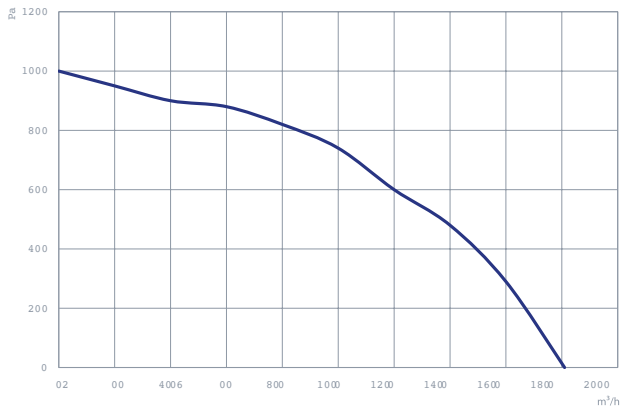
EC-CRAD 190




EC-CRAD 225




EC-CRAD 250




EC-CRAD 315

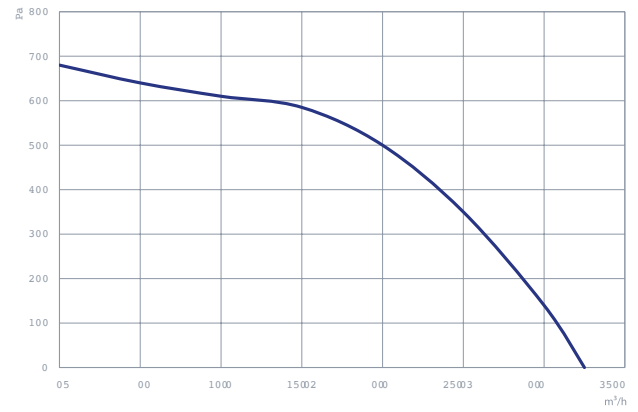

EC-CRAD 355

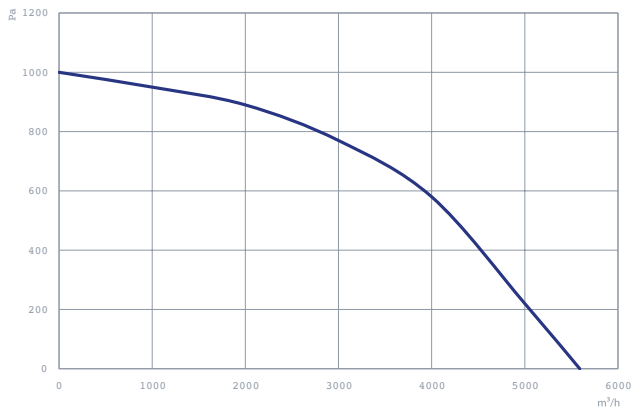

EC-CRAD 400

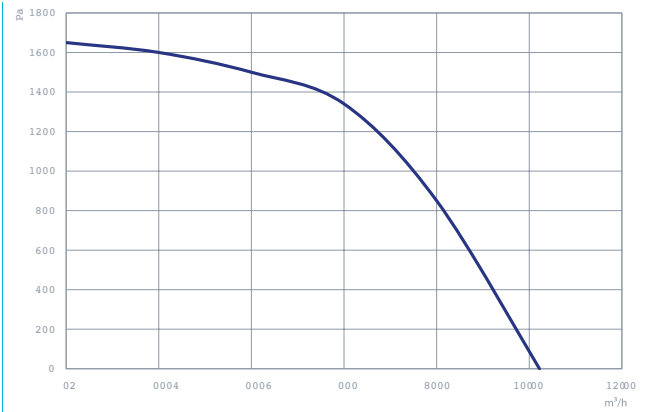



DOMESTİK FANLAR



Domestik Fanlar



→ BAF - Banyo Fanı

Yüksek kalite ABS plastik malzemeden imal edilen BAF fanlar banyo ve tuvalet havalandırmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tavana montajı uygun değildir

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 25
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	-
GÖVDE MALZEMESİ	ABS PLASTİK
GÖVDE KAPLAMASI	-
PERVANE MALZEMESİ	ABS PLASTİK
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1




MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
BAF 100	230	50	14	2.800	97	35	11,00 €
BAF 125	230	50	16	2.800	183	36	14,00 €
BAF 150	230	50	16	2.800	290	38	20,00 €

Değerler 0 Pa içindir

KLAPELİ MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
BAF 100K	230	50	14	2.800	97	35	14,00 €
BAF 125K	230	50	16	2.800	183	36	18,00 €
BAF 150K	230	50	16	2.800	290	38	25,00 €

Değerler 0 Pa içindir

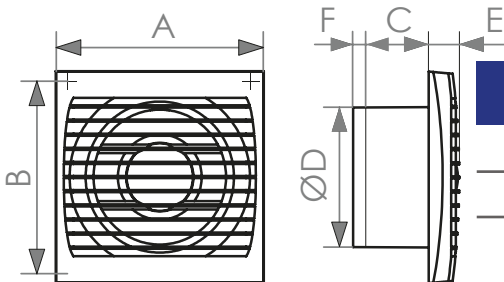
TEKNİK RESİM




MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm) Klape Ölçüsü
BAF 100	150	135	55	100	22	7
BAF 125	175	160	61	125	23	8,5
BAF 150	200	185	62	150	24	10

PERFORMANS EĞRİLERİ

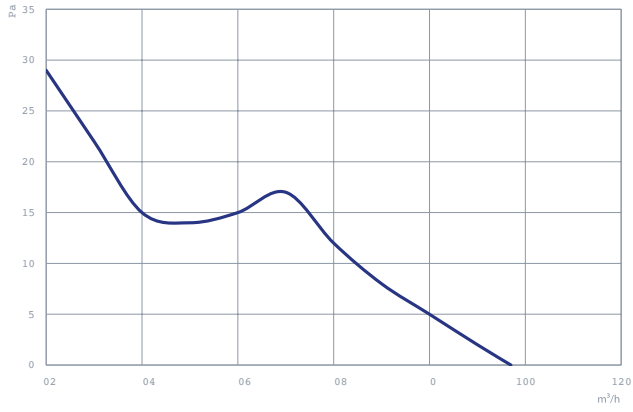
BAF 100



BAF 125

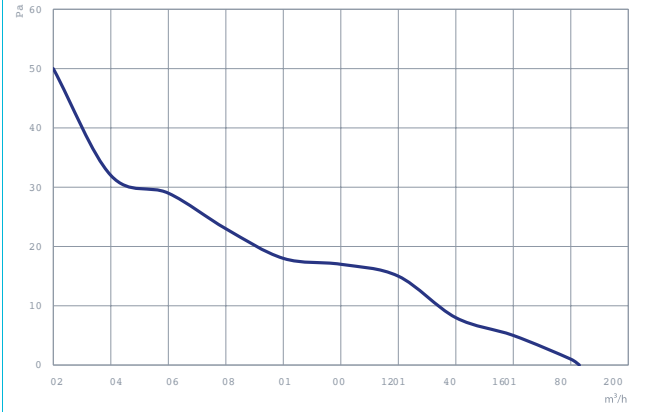

BAF 150

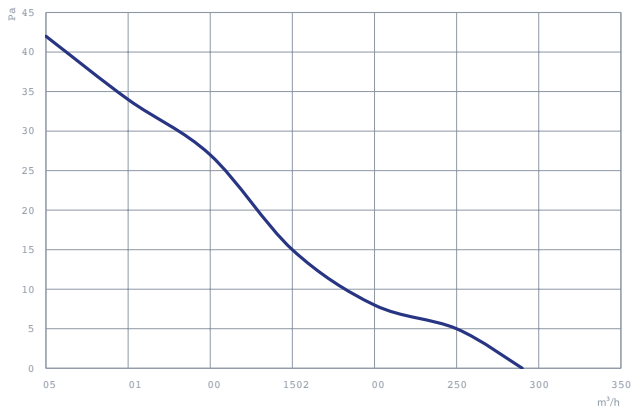

Domestik Fanlar



→ SEF - Sessiz Banyo Fanı

Yüksek kalite ABS plastik malzemeden imal edilen SEF fanlar banyo ve tuvalet havalandırmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Düşük ses seviyesi sayesinde kullanımı sırasında rahatsızlık vermez.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 25
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	-
GÖVDE MALZEMESİ	ABS PLASTİK
GÖVDE KAPLAMASI	-
PERVANE MALZEMESİ	ABS PLASTİK
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1




MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
SEF 100	230	50	8,4	2.800	90	25	42,00 €
SEF 125	230	50	10	2.800	180	30	55,00 €

Değerler 0 Pa içindir

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
SEF 100 K	230	50	8,4	2.800	90	25	43,00 €
SEF 125 K	230	50	10	2.800	180	30	52,00 €

Değerler 0 Pa içindir

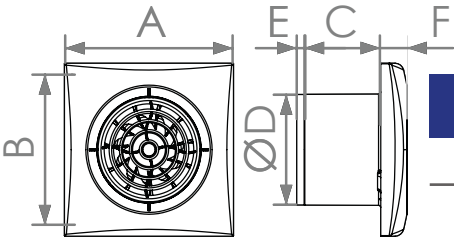
TEKNİK RESİM




MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm) Klape Ölçüsü	F (mm)
SEF 100	155	135	70	100	7	24
SEF 125	175	155	78	125	8,5	24

PERFORMANS EĞRİLERİ

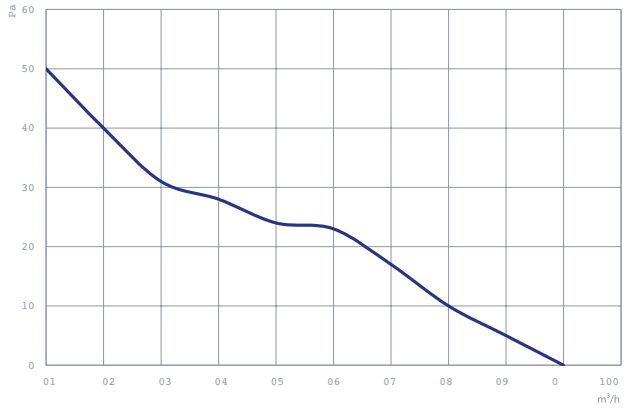SEF 100



SEF 125

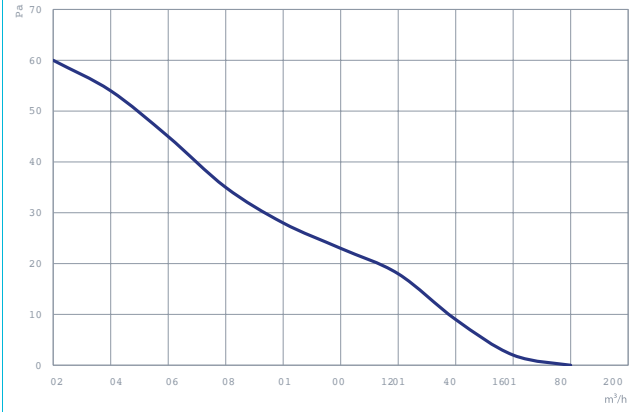

Domestik Fanlar



→ YUF - Yuvarlak Banyo Fanı

Yüksek kalite ABS plastik malzemeden imal edilen YUF fanlar banyo ve tuvalet havalandırmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 25
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	-
GÖVDE MALZEMESİ	ABS PLASTİK
GÖVDE KAPLAMASI	-
PERVANE MALZEMESİ	ABS PLASTİK
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1




MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
YUF 100	230	50	14	2.800	107	35	11,00 €
YUF 125	230	50	18	2.800	190	36	14,00 €
YUF 150	230	50	22	2.800	300	38	20,00 €

Değerler 0 Pa içindir

KLAPELİ MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
YUF 100K	230	50	14	2.800	107	35	14,00 €
YUF 125K	230	50	18	2.800	190	36	18,00 €
YUF 150K	230	50	22	2.800	300	38	25,00 €

Değerler 0 Pa içindir

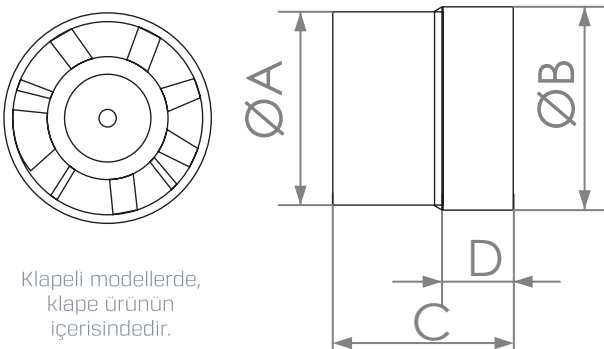
TEKNİK RESİM




MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
YUF 100	100	103	80	30
YUF 125	125	128	87	30
YUF 150	150	153	101	35

PERFORMANS EĞRİLERİ

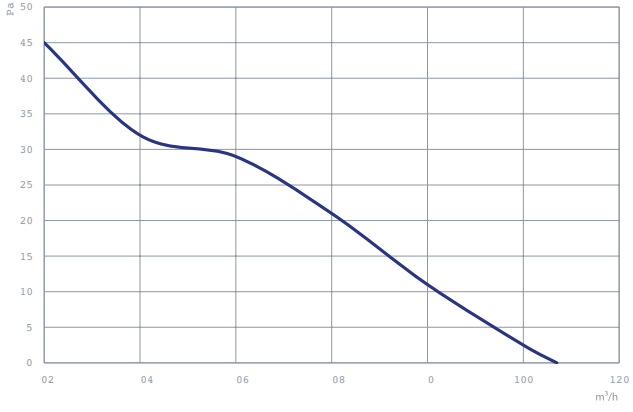
YUF 100



YUF 125

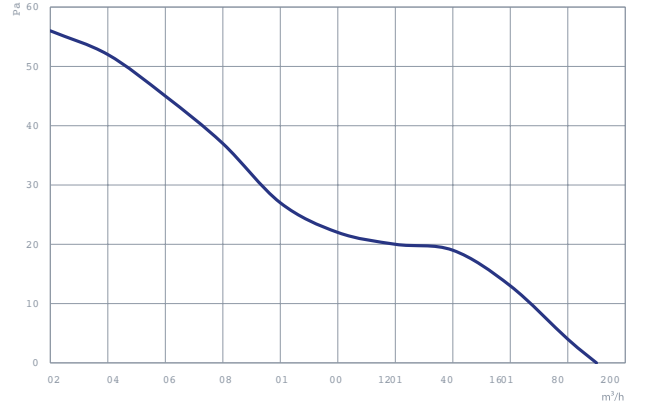

YUF 150

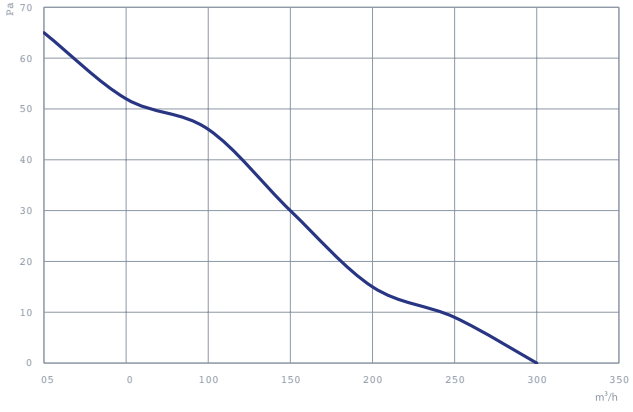

TİCARİ FANLAR





→ AXIS - Sac Kanatlı Kanal Tipi Aksiyel Fan


AXIS fanlar düşük havalandırma ihtiyacı olan ortamlarda kanala kolay montajı, düşük ses seviyesi ve güç tüketimi ile ticari ve konut havalandırma ihtiyaçlarında tercih edilebilir.



MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
AXIS 200	230	50	70	KHA 2,5 A	2.650	680	50	63,00 €
AXIS 250	230	50	100	KHA 2,5 A	2.700	1.500	52	74,00 €
AXIS 300	230	50	163	KHA 2,5 A	2.550	2.025	54	84,00 €
AXIS 350	230	50	240	KHA 2,5 A	2.250	3.110	58	95,00 €
Değerler 0 Pa içindir								

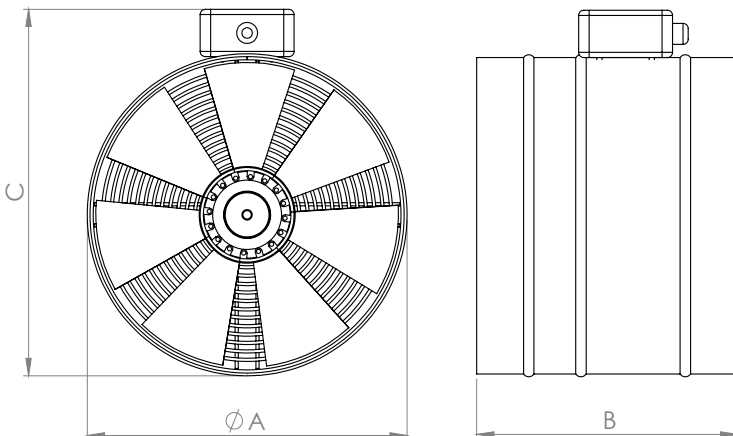HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
AXIS 200	197	250	247
AXIS 250	247	250	297
AXIS 300	297	250	347
AXIS 350	347	350	397



→ CRAD – Çatı Tipi Yatay Atışlı Radyal Fan

CRAD fanlar çatıya montajın gerekli olduğu havalandırma projelerinde kolay montajı, uzun ömürlü motoru ve verimli pervanesi ile kolay bir çözüm sunmaktadır.


MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1











MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
CRAD 190	230	50	90	KHA 2,5 A	2.600	520	50	128,00 €
CRAD 225	230	50	104	KHA 2,5 A	2.675	950	50	148,00 €
CRAD 250	230	50	130	KHA 2,5 A	2.685	1.150	55	168,00 €
CRAD 280	230	50	180	KHA 2,5 A	2.615	2.000	60	235,00 €
CRAD 355	230	50	185	KHA 2,5 A	1.365	2.350	52	400,00 €
CRAD 400	230	50	380	KHA 2,5 A	1.365	3.400	55	534,00 €
CRAD 450	230	50	690	KHA 2,5 A	1.365	4.900	60	672.00 €
CRAD 500	230-380	50	1.080	KHA 5 A - 1,10 KW	1.365	7.000	63	883,00 €
CRAD 560	380	50	1.670	2,20 kW	1.365	9.300	70	1.113,00 €
Değerler 0 Pa içindir								


HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.

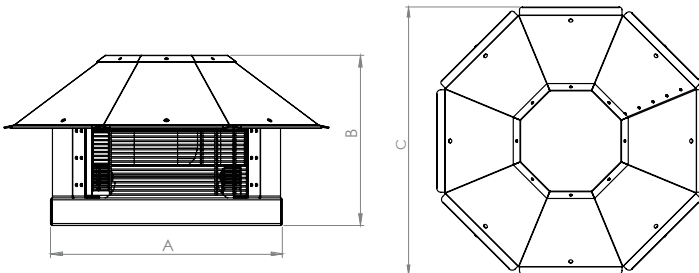TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CRAD 190	250	220	340
CRAD 225	336	247	471
CRAD 250	355	252	500
CRAD 280	370	256	523
CRAD 355	450	337	640
CRAD 400	450	367	640
CRAD 450	550	444	820
CRAD 500	600	500	860
CRAD 560	630	510	920

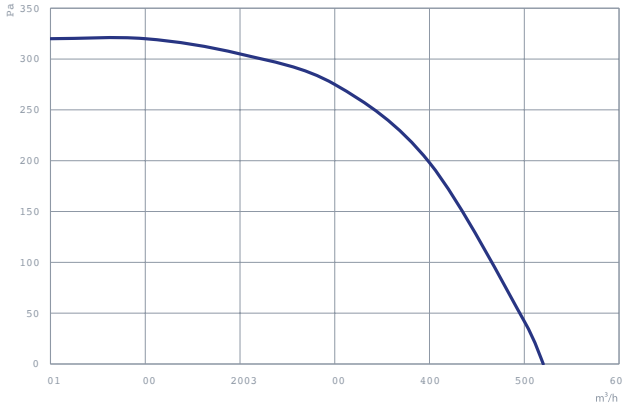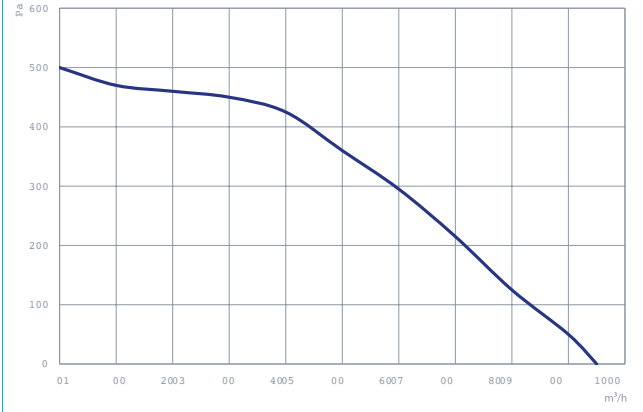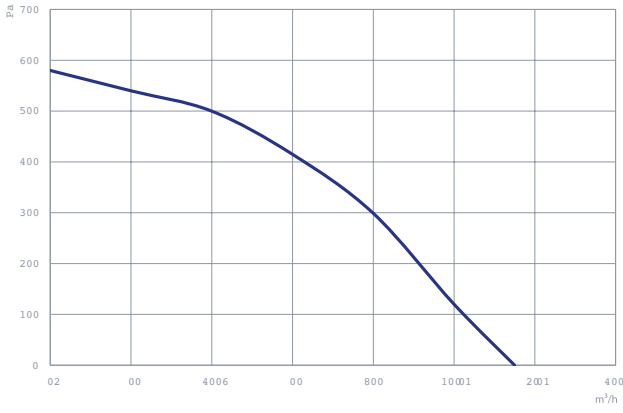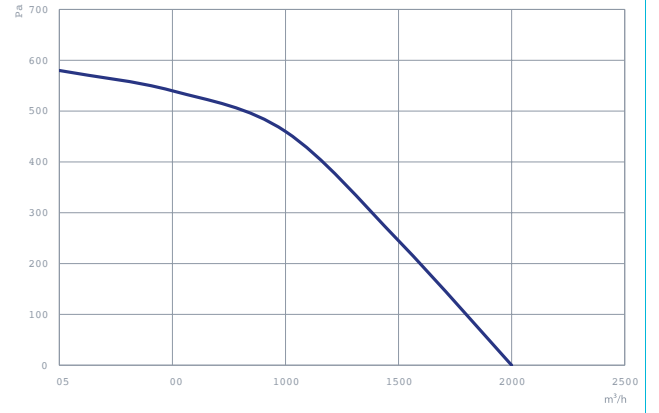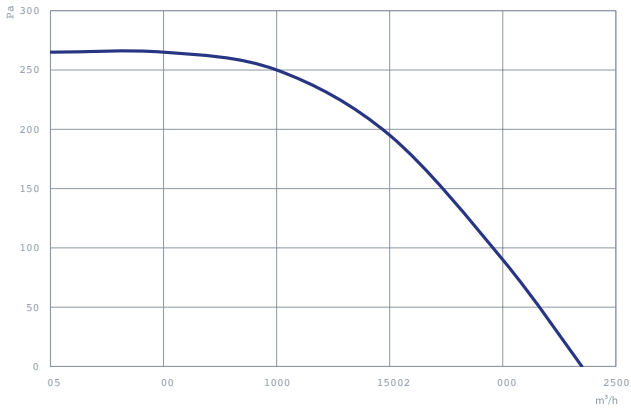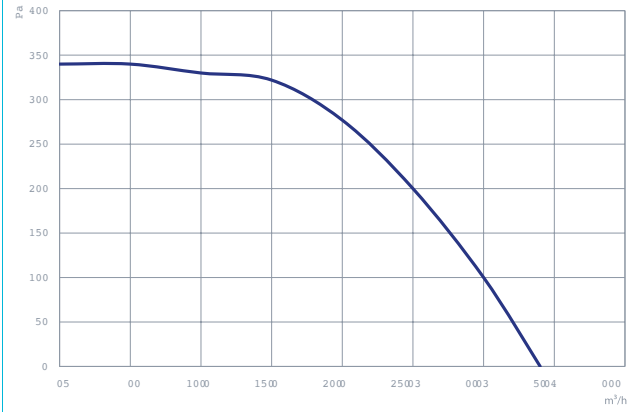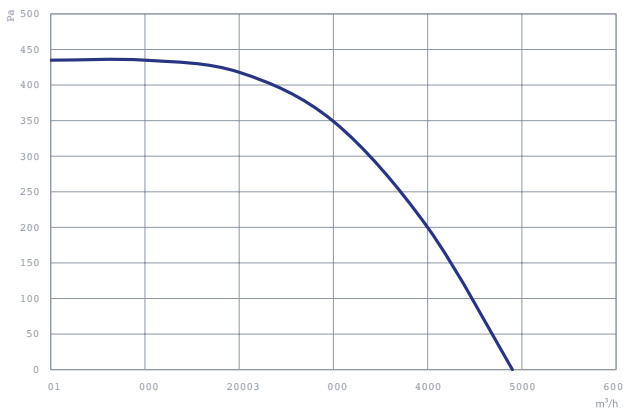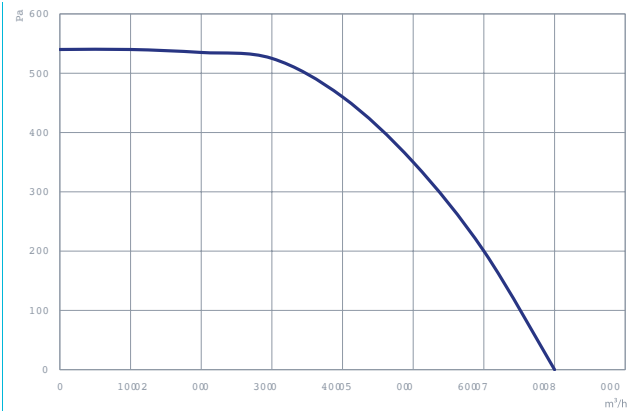CRAD 190

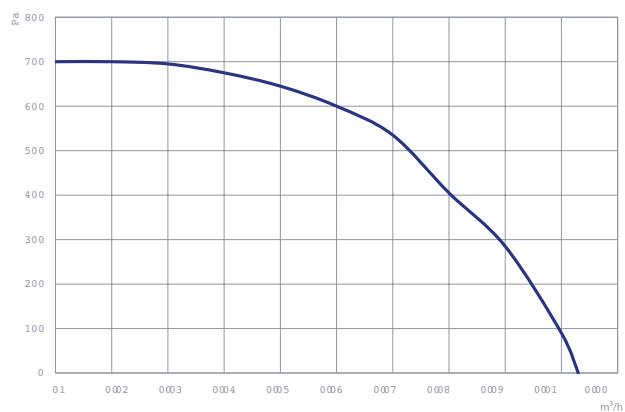CRAD 225

CRAD 250

CRAD 280

CRAD 355

CRAD 400

CRAD 450

CRAD 500


CRAD 560


→ CRADIK - Çatı Tipi Dikey Atışlı Radyal Fan

CRADIK fanlar çatıya montajın gerekli olduğu havalandırma projelerinde kolay montajı, uzun ömürlü motoru ve verimli pervanesi ile kolay bir çözüm sunmaktadır. Dikey atışı sayesinde etrafının kapalı olmasından etkilenmez.




MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1











MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
CRADIK 190	230	50	90	KHA 2,5 A	2.600	520	54	189,00 €
CRADIK 225	230	50	104	KHA 2,5 A	2.675	950	55	200,00 €
CRADIK 250	230	50	130	KHA 2,5 A	2.685	1.150	58	247,00 €
CRADIK 280	230	50	180	KHA 2,5 A	2.615	2.000	60	276,00 €
CRADIK 355	230	50	185	KHA 2,5 A	1.365	2.350	55	465,00 €
CRADIK 400	230	50	380	KHA 2,5 A	1.365	3.400	58	588,00 €
CRADIK 450	230	50	690	KHA 2,5 A	1.365	4.900	62	777,00 €
CRADIK 500	230-380	50	1.080	KHA 5 A - 1,10 kW	1.365	7.000	65	994,00 €
CRADIK 560	380	50	1.670	2,20 kW	1.365	9.300	70	1.826,00 €
Değerler 0 Pa içindir								

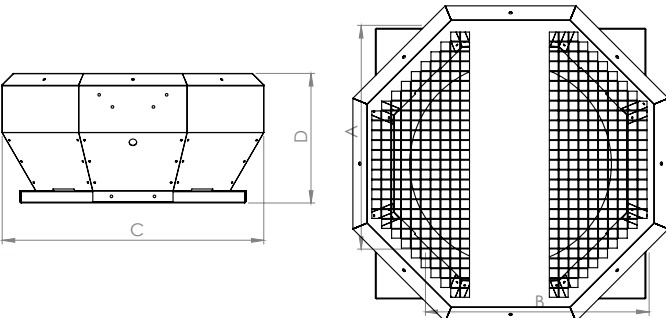
HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CRADIK 190	340	340	442	192
CRADIK 225	420	420	502	228
CRADIK 250	435	435	532	242
CRADIK 280	450	450	552	256
CRADIK 355	550	550	652	317
CRADIK 400	600	600	702	348
CRADIK 450	650	650	752	356
CRADIK 500	700	700	802	412
CRADIK 560	800	800	902	427

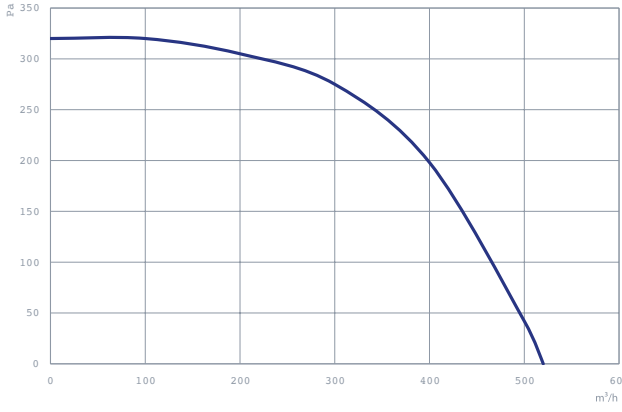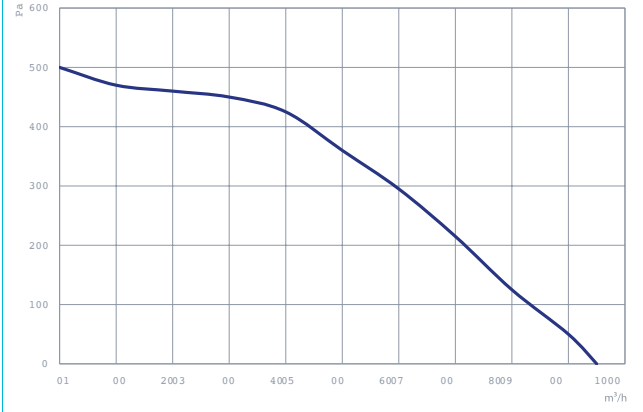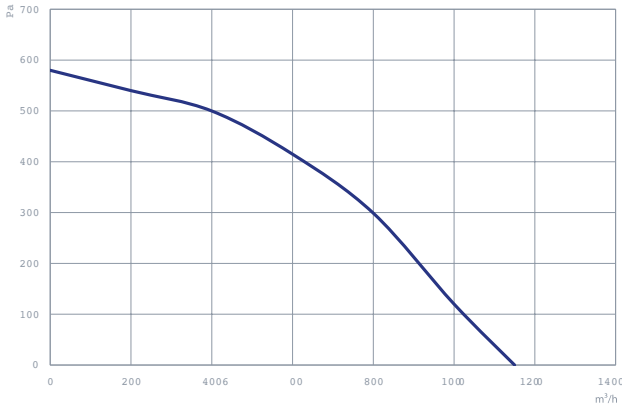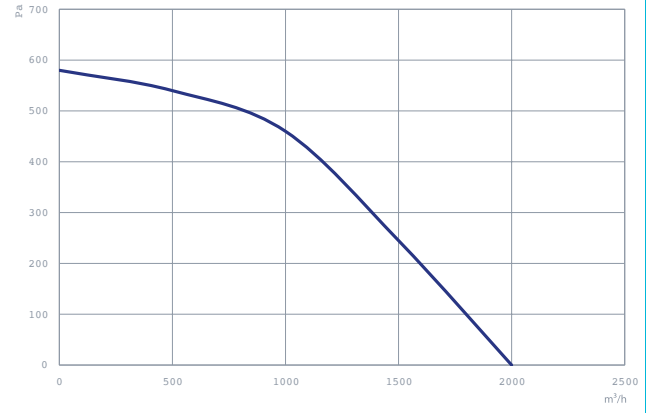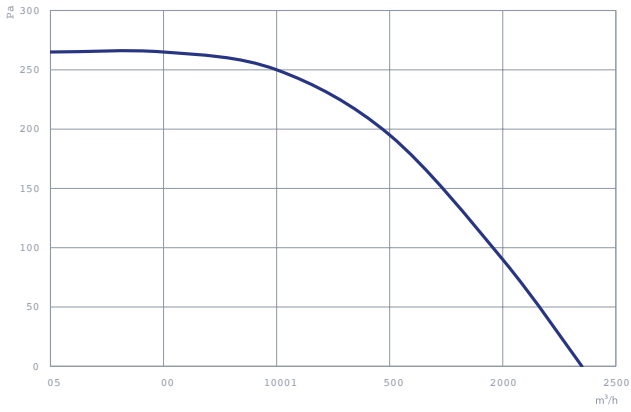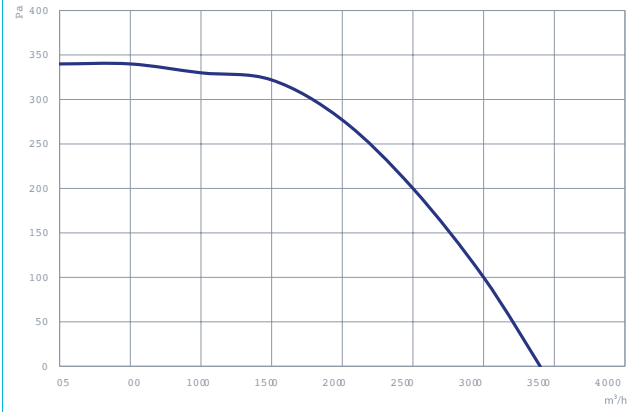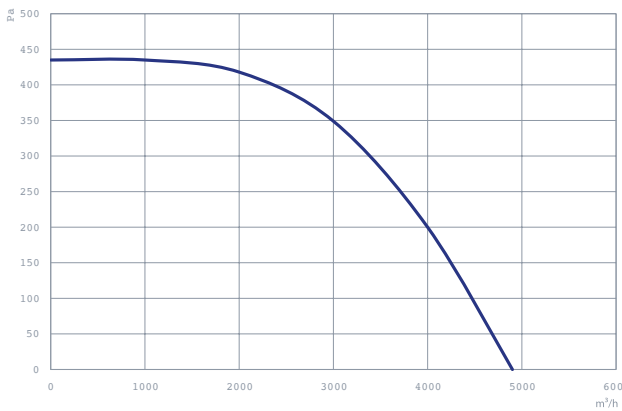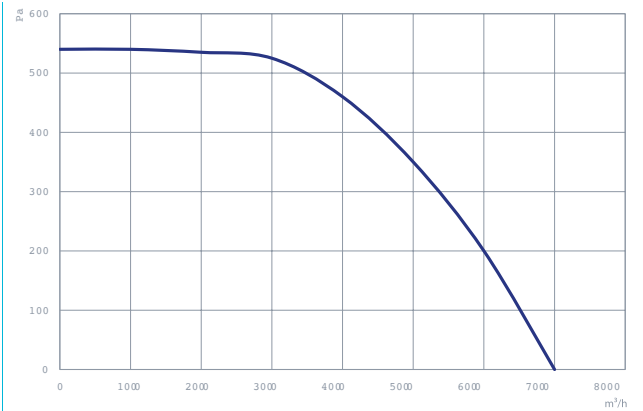CRADIK 190

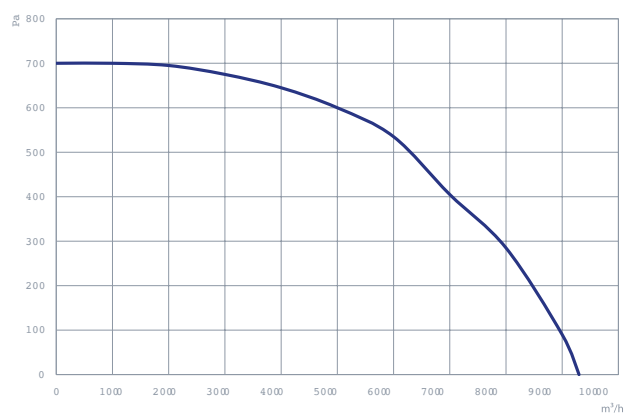CRADIK 225

CRADIK 250

CRADIK 280

CRADIK 355

CRADIK400

CRADIK 450

CRADIK 500


CRADIK 560



→ CUB - Yuvarlak Kanal Bağlantılı Prizmatik Fan



CUB fanları kübik gövdesi ve yuvarlak çıkışıyla doğrudan dairesel kanallara monte edilebilirler. Düşük enerji tüketimleri ile ortam havalandırması ve egzoz projelerinde kullanılabilirler. Müdahale kapağı ile gerektiğinde fan temizliği kolaylıkla yapılabilir. 4 mm XPE akustik yalıtımlı olarak üretilmektedir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	GALVANİZE SAC
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC - ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1















MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
CUB 100	230	50	80	KHA 2,5 A	2.600	290	44	132,00 €
CUB 125	230	50	80	KHA 2,5 A	2.600	410	46	137,00 €
CUB 150	230	50	85	KHA 2,5 A	2.600	700	50	166,00 €
CUB 160	230	50	85	KHA 2,5 A	2.600	710	52	166,00 €
CUB 200	230	50	122	KHA 2,5 A	2.675	1.000	55	192,00 €
CUB 250	230	50	145	KHA 2,5 A	2.685	1.120	62	216,00 €
CUB 315	230	50	210	KHA 2,5 A	2.615	1.750	63	301,00 €
CUB 355	230-380	50	380	KHA 2,5 A	1.410	2.200	68	403,00 €
CUB 400	380	50	380	KHA 2,5 A	1.362	3.400	70	541,00 €
CUB 450	230	50	690	KHA 2,5 A	1.367	4.900	74	809,00 €
CUB 500	230-380	50	830	KHA 5 A - 1,10 KW	1.364	7.000	77	1.192,00 €
CUB 560	380	50	1460	2,20 kW	1.369	9.300	79	1.234,00 €
					Değerler 0 Pa içindir			

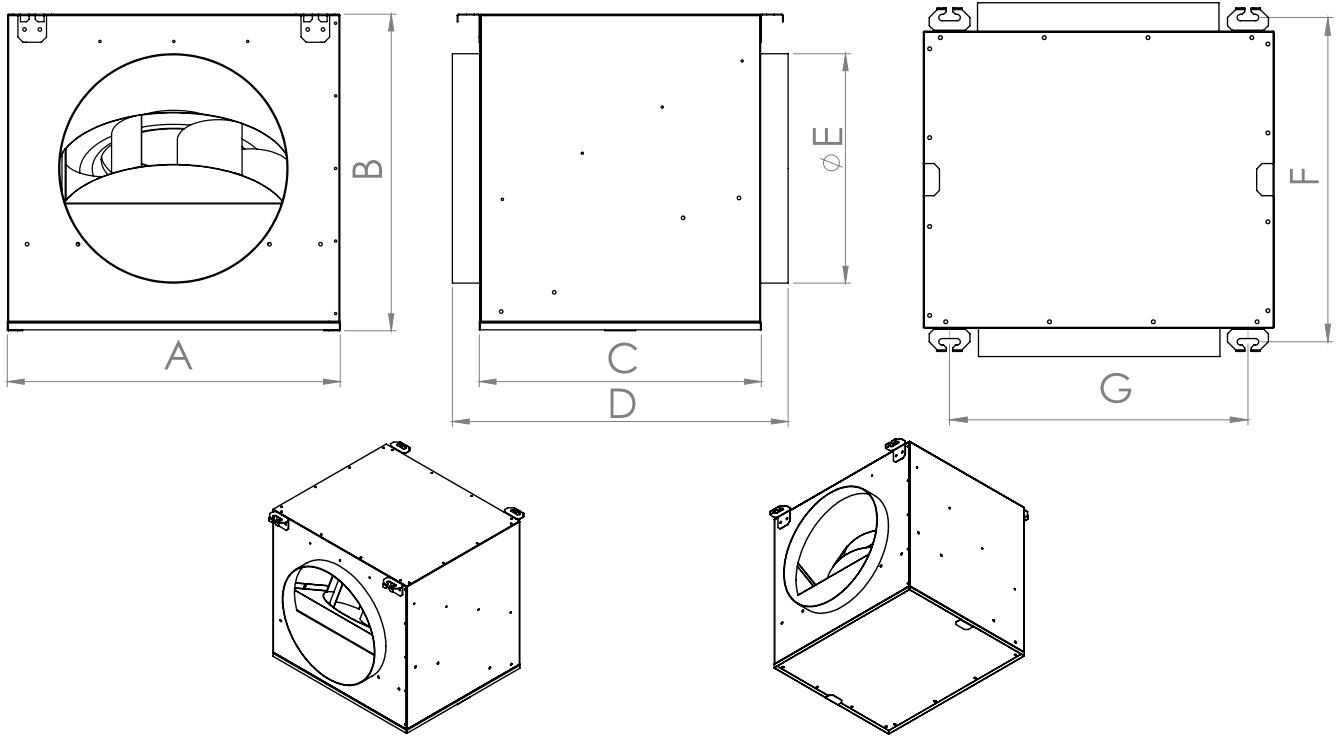HIZ ANAHTARI VE FREKANS KONVERTÖRÜ CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
CUB 100	342	342	304	410	100	354	246
CUB 125	342	342	304	410	125	354	246
CUB 150	342	361	304	410	150	354	246
CUB 160	342	381	304	410	160	354	246
CUB 200	392	381	354	460	225	404	296
CUB 250	472	422	354	460	250	404	382
CUB 315	502	446	404	510	315	454	406
CUB 355	572	522	454	560	355	504	574
CUB 400	602	622	554	660	400	604	506
CUB 450	652	622	554	660	450	604	556
CUB 500	702	672	604	710	500	606	654
CUB 560	752	802	604	710	560	604	656

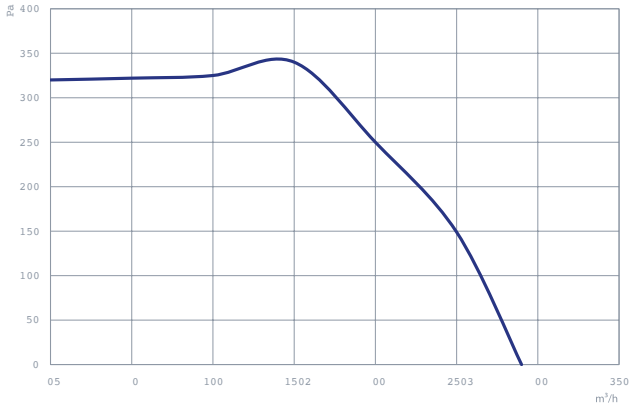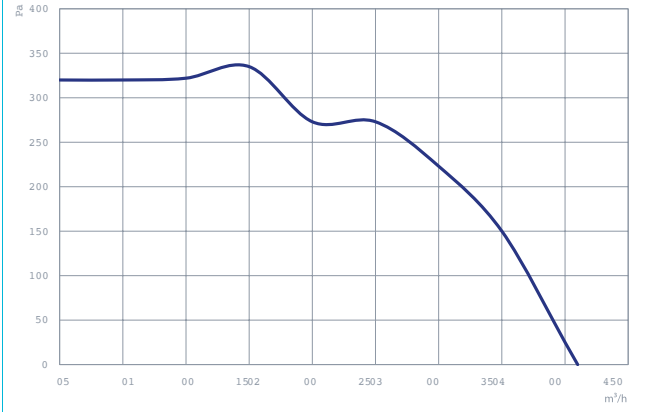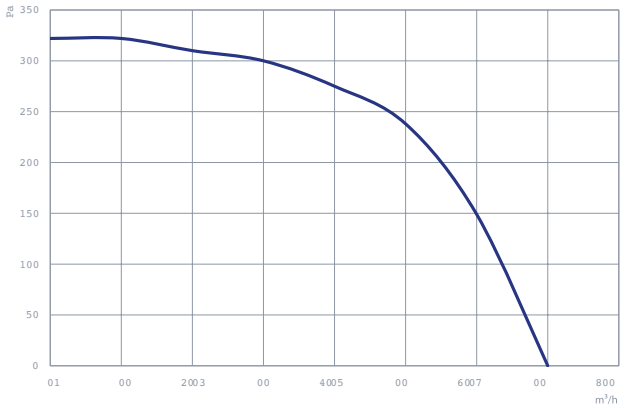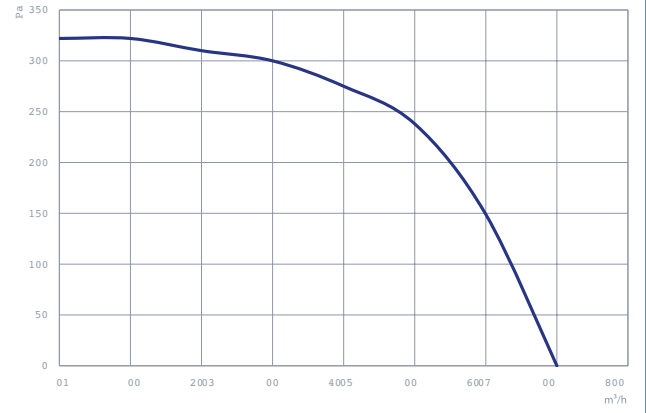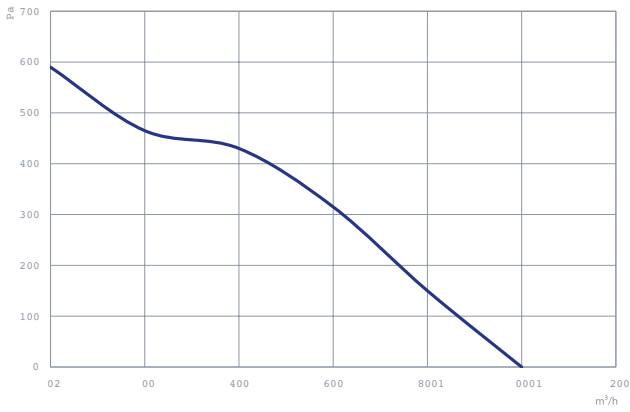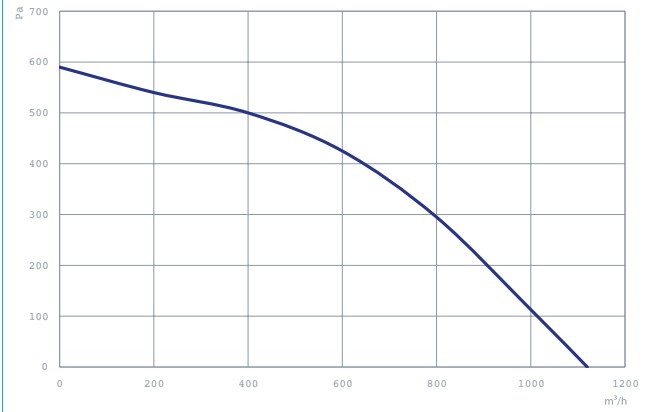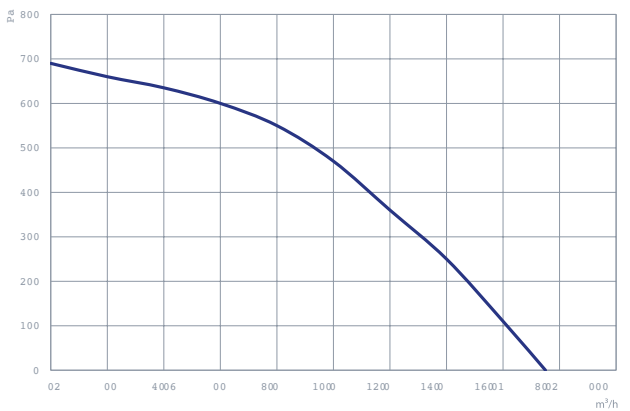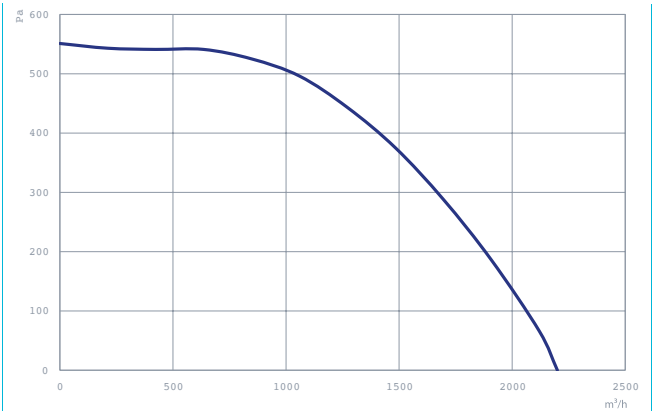CUB 100

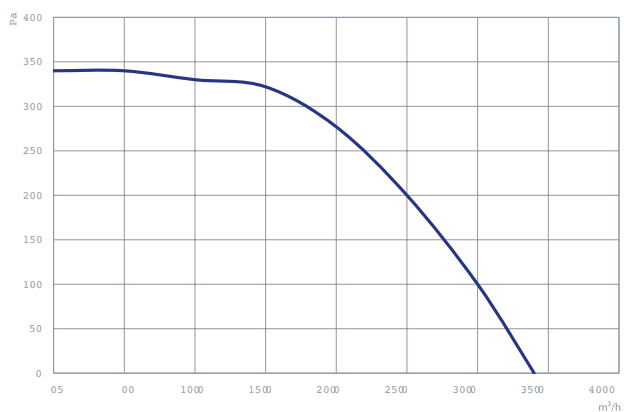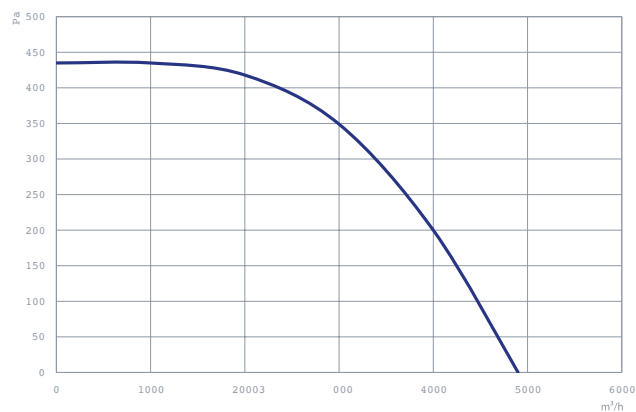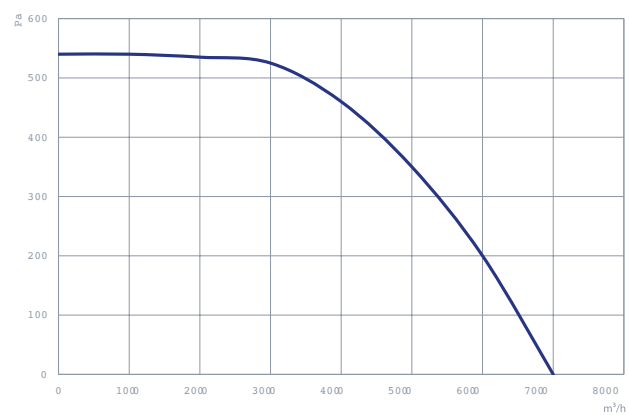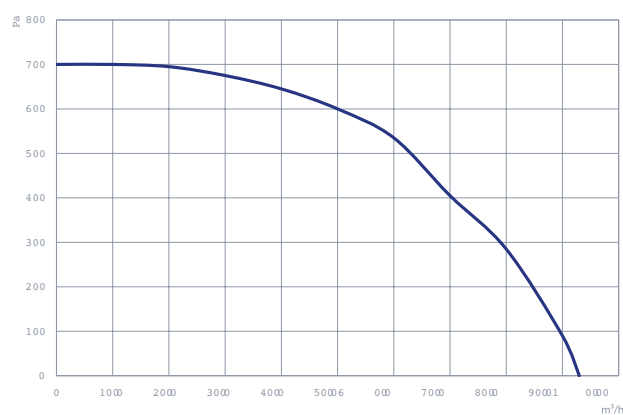CUB 125

CUB 150

CUB 160

CUB 200

CUB 250

CUB 315

CUB 355


CUB 400

CUB 450

CUB 500

CUB 560




BASINÇLANDIRMA



EGZÖZ



DUVARA MONTE



MOTOR HAVA AKIMININ İÇİNDE



→ DAXIS - Sac Kanatlı Duvar Tipi Aksiyel Fan


DAXIS fanlar düşük havalandırma ihtiyacı olan ortamlarda duvara veya pencereye kolay montajı, düşük ses seviyesi ve güç tüketimi ile ticari ve konut havalandırma ihtiyaçlarında tercih edilebilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
DAXIS 200	230	50	70	KHA 2,5 A	2.650	680	50	63,00 €
DAXIS 250	230	50	100	KHA 2,5 A	2.700	1.500	52	74,00 €
DAXIS 300	230	50	163	KHA 2,5 A	2.550	2.025	54	84,00 €
DAXIS 350	230	50	240	KHA 2,5 A	2.250	3.110	58	95,00 €
Değerler 0 Pa içindir								

HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.

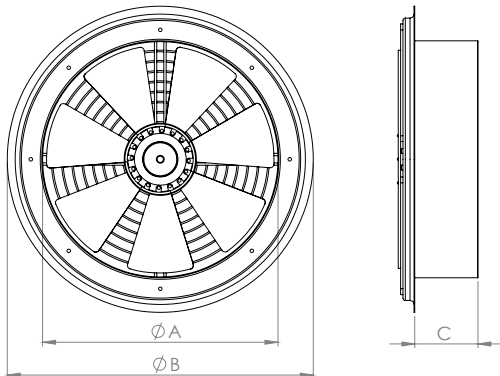TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DAXIS 200	197	290	70
DAXIS 250	247	340	70
DAXIS 300	297	390	80
DAXIS 350	347	440	80



→ DRAD - Dıştan Motorlu Çatı Tipi Yatay Atışlı Radyal Fan

DRAD fanlar motorun hava akımı dışında olması sayesinde havanın içinde bulunan ve motora zarar verebilecek toz ve yağ gibi etmenlerden motoru korur ve sürekli havalandırma sağlar.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1




MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
DRAD 280	380	50	0,18	1.450	1.100	53	301,00 €
DRAD 315	380	50	0,25	1.469	1.600	52	359,00 €
DRAD 355	380	50	0,37	1.471	2.300	55	418,00 €
DRAD 400	380	50	0,55	1.478	3.300	60	482,00 €
DRAD 450	380	50	0,75	1.454	5.000	62	594,00 €
DRAD 500	380	50	1,10	1.462	7.000	64	736,00 €
DRAD 560	380	50	1,50	1.464	9.800	66	926,00 €








Değerler 0 Pa içindir

1,5 kW'a Kadar Monofaze Motor Takılabilir. Monofaze Motorlu İstenirse Mevcut Fiyata %20 Fark Uygulanır.

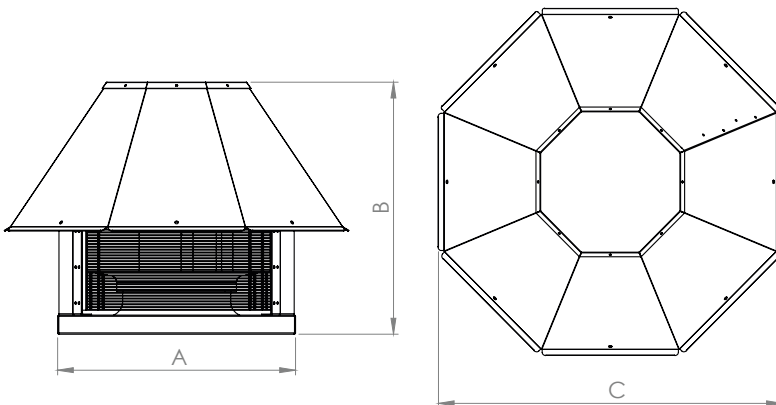TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DRAD 280	366	412	536
DRAD 315	400	460	580
DRAD 355	450	466	630
DRAD 400	500	526	723
DRAD 450	550	562	820
DRAD 500	600	614	900
DRAD 560	650	620	973

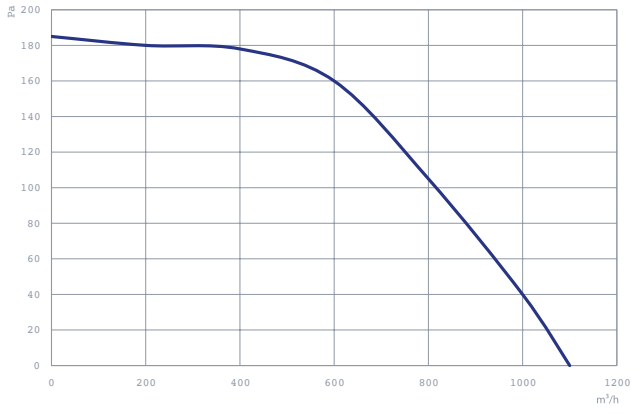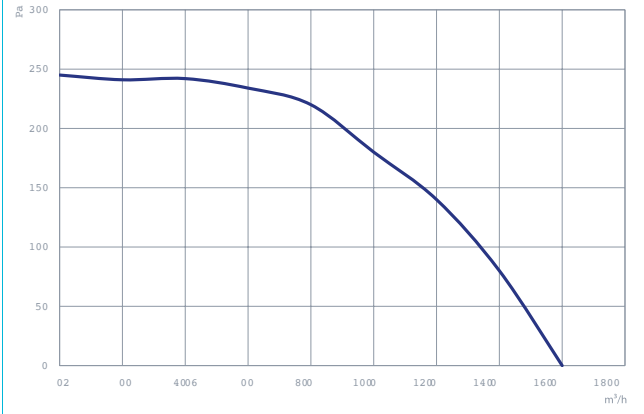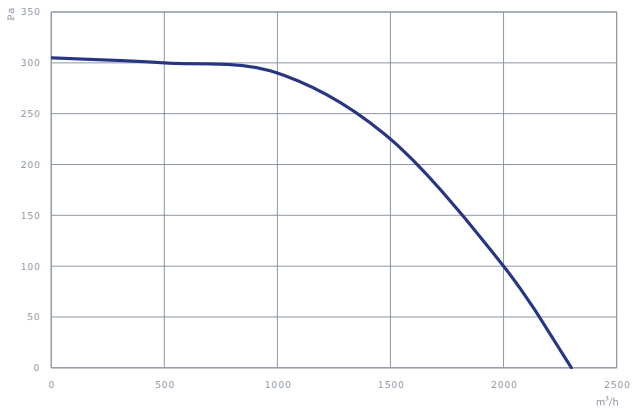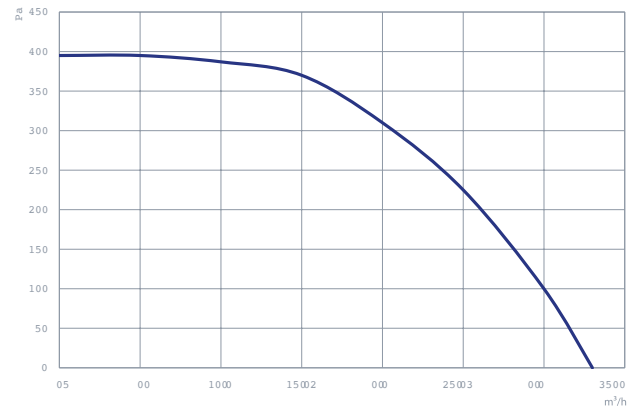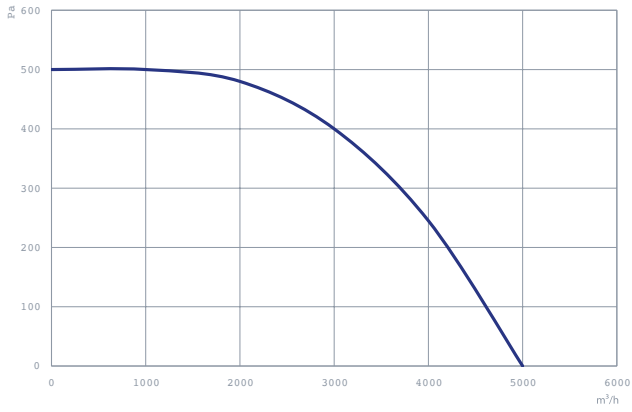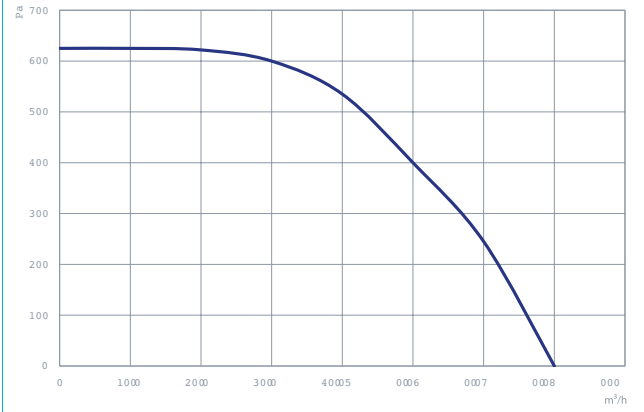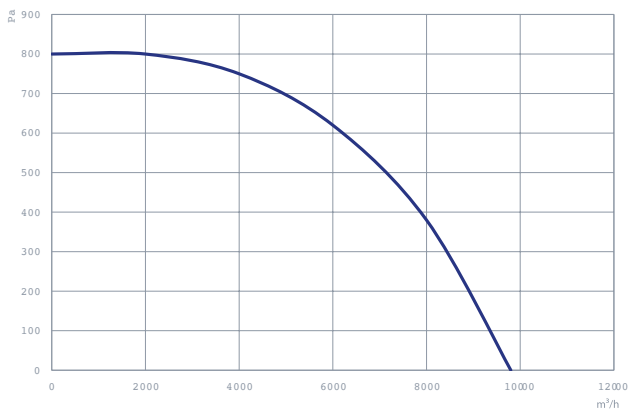DRAD 280

DRAD 315

DRAD 355

DRAD 400

DRAD 450

DRAD 500

DRAD 560




→ DRADIK - Dıştan Motorlu Çatı Tipi Dikey Atışlı Radyal Fan

DRADIK fanlar motorun hava akımı dışında olması sayesinde havanın içinde bulunan ve motora zarar verebilecek toz ve yağ gibi etmenlerden motoru korur ve sürekli havalandırma sağlar. Dikey atışı sayesinde etrafının kapalı olmasından etkilenmez.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1




MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
DRADIK 280	380	50	0,18	1.450	1.100	63	536,00 €
DRADIK 315	380	50	0,25	1.469	1.600	64	665,00 €
DRADIK 355	380	50	0,37	1.471	2.300	58	756,00 €
DRADIK 400	380	50	0,55	1.478	3.300	60	861,00 €
DRADIK 450	380	50	0,75	1.454	5.000	62	945,00€
DRADIK 500	380	50	1,10	1.462	7.000	64	1.407,00 €
DRADIK 560	380	50	1,50	1.464	9.800	67	2.090,00 €








Değerler 0 Pa içindir

1,5 kW'a Kadar Monofaze Motor Takılabilir. Monofaze Motorlu İstenirse Mevcut Fiyata %20 Fark Uygulanır.

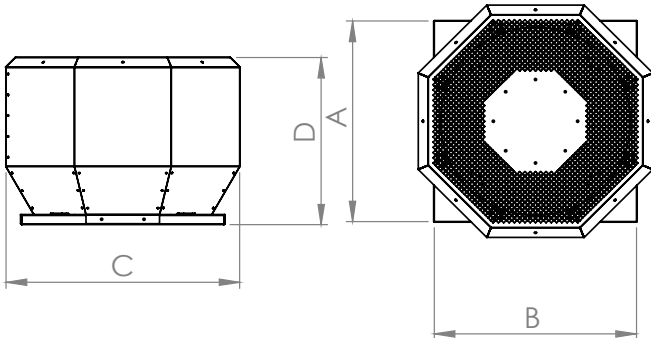TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
DRADIK 280	450	450	552	405
DRADIK 315	500	500	602	440
DRADIK 355	550	550	652	478
DRADIK 400	600	600	702	517
DRADIK 450	650	650	752	543
DRADIK 500	700	700	802	610
DRADIK 560	750	750	852	642

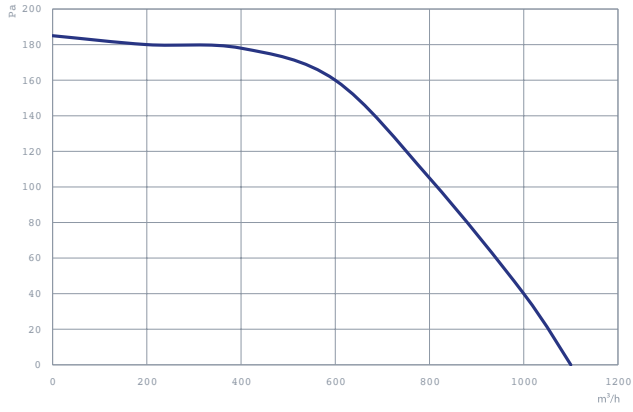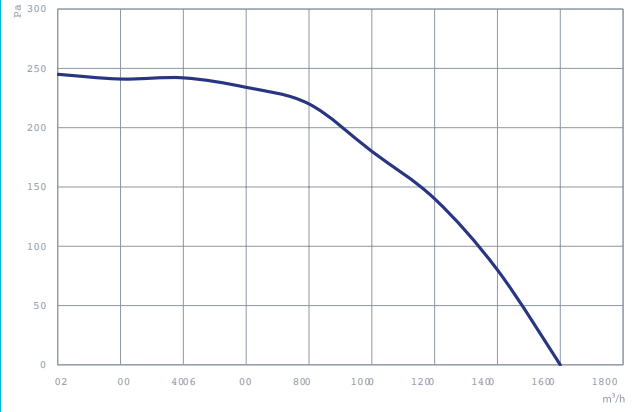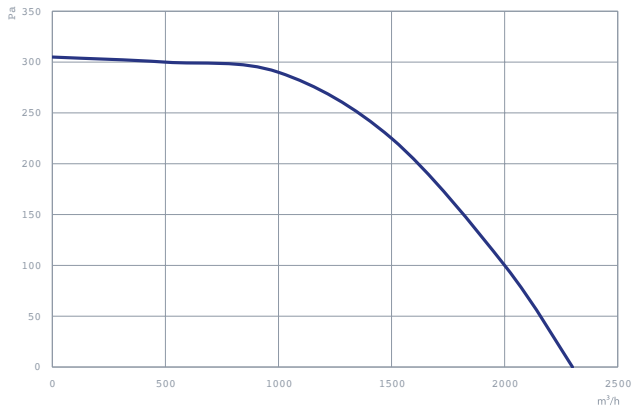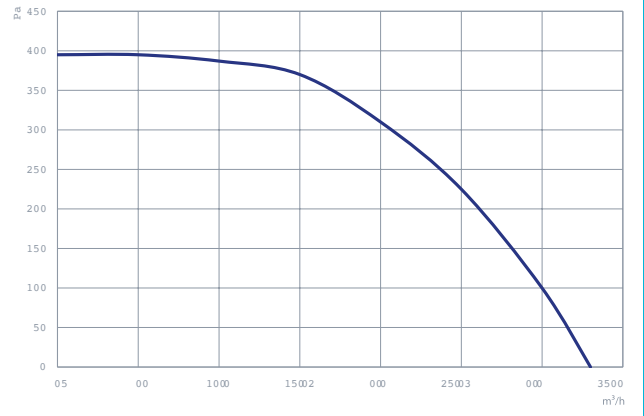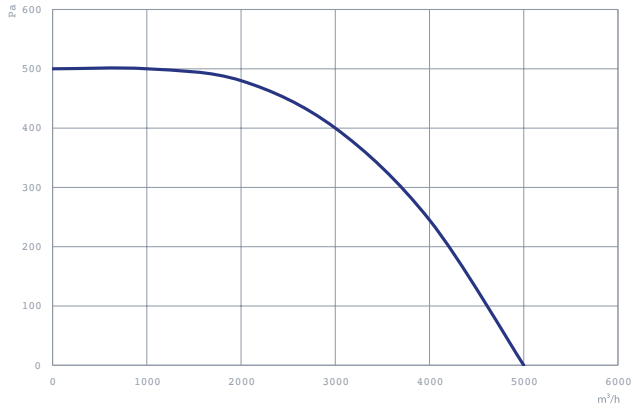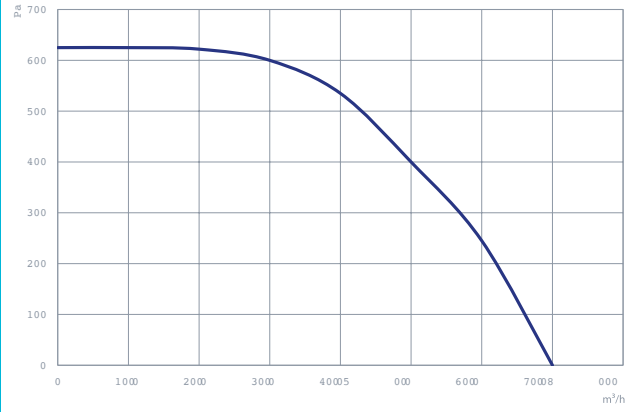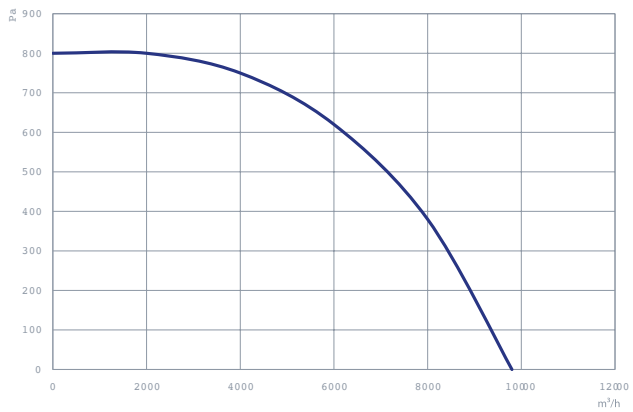DRADIK 280

DRADIK 315

DRADIK 355

DRADIK 400

DRADIK 450

DRADIK 500

DRADIK 560


→ FFUH – HEPA Filtreli Fan




FFUH bünyesinde bulunan G4, aktif karbon ve H13 HEPA filtresi ile kapalı alanlara verilen havanın toz, koku ve yabancı maddelerden arındırılmasını sağlar. By-pass damperi sayesinde hava sadece G4 filtreden geçirilebilir. Bu sayede HEPA filtrenin ömrü uzatılmış olur.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
FFUH 10	230	50	104	2.675	800	50	399,00 €
FFUH 20	230	50	130	2.685	1.500	52	462,00 €
FFUH 30	230	50	180	2.615	2.000	54	578,00 €
				Değerler 0 Pa içindir			

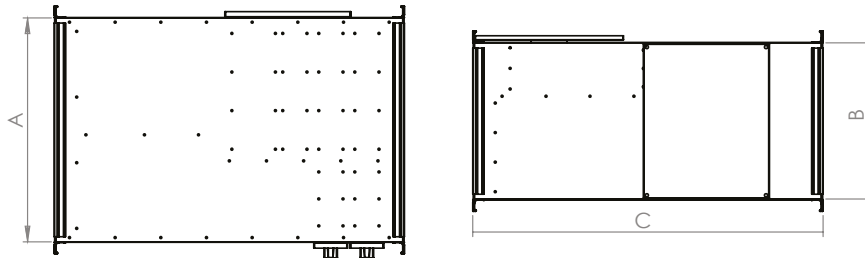TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FFUH 10	500	350	780
FFUH 20	500	350	800
FFUH 30	600	400	920



→ HASP – Hücreli Radyal Fan

HASP fanlar kolay montajı, sağlam yapısı ve yüksek debi üretebilen verimli pervanesiyle havalandırma ihtiyaçlarında kullanılabilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1


MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
HASP 280	380	50	0,18	1.450	1.100	36	600,00 €
HASP 315	380	50	0,25	1.469	1.600	38	720,00 €
HASP 355	380	50	0,37	1.471	2.300	43	790,00 €
HASP 400	380	50	0,55	1.478	3.300	45	900,00 €
HASP 450	380	50	0,75	1.454	5.000	50	1060,00 €
HASP 500	380	50	1,10	1.462	7.000	53	1.260,00 €
HASP 560	380	50	1,50	1.464	9.800	56	1.600,00 €
HASP 630	380	50	3,00	1.465	14.000	59	2.100,00 €
HASP 710	380	50	4,00	950	13.000	55	2.990,00 €









Değerler 0 Pa içindir

1,5 kW'a Kadar Monofaze Motor Takılabilir. Monofaze Motorlu İstenirse Mevcut Fiyata %20 Fark Uygulanır.


TEKNİK RESİM

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
HASP 280	450	450	520	280	250
HASP 315	500	500	570	315	300
HASP 355	500	500	570	355	300
HASP 400	600	600	600	400	350
HASP 450	700	700	770	450	400
HASP 500	800	800	870	500	450
HASP 560	900	900	970	560	500
HASP 630	1000	1000	1070	630	600
HASP 710	1100	1100	1170	710	650

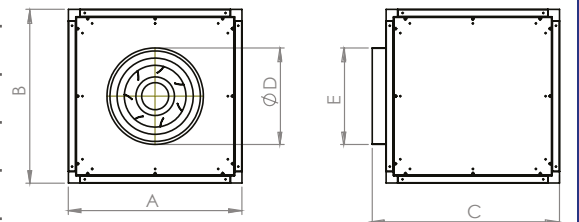

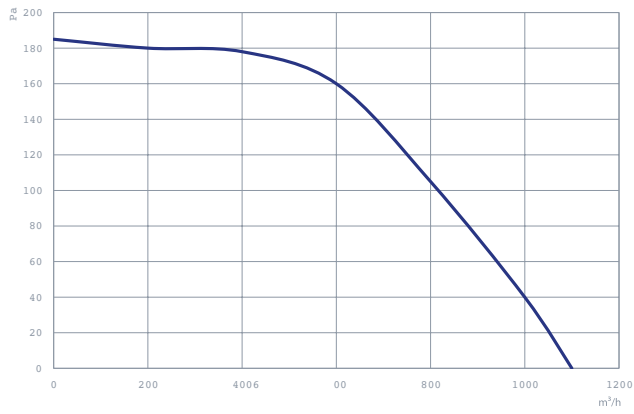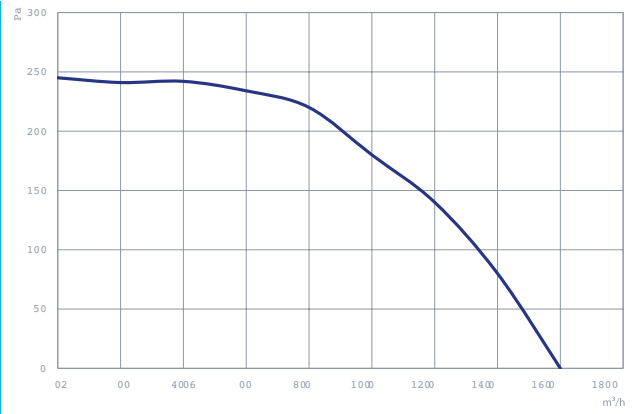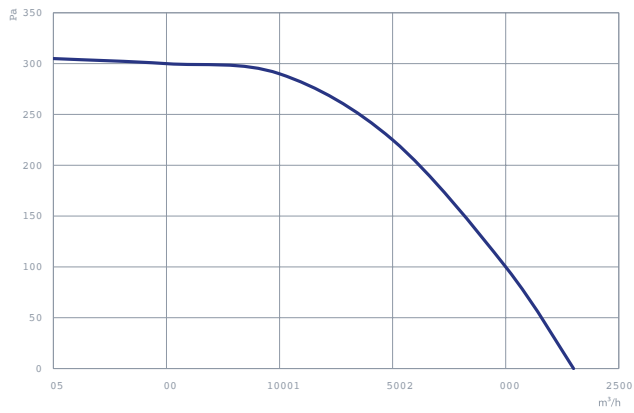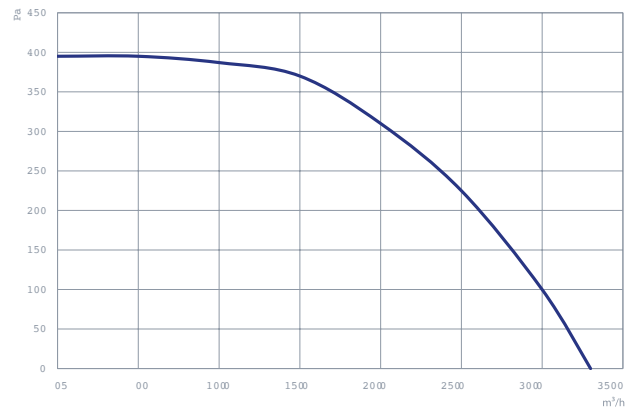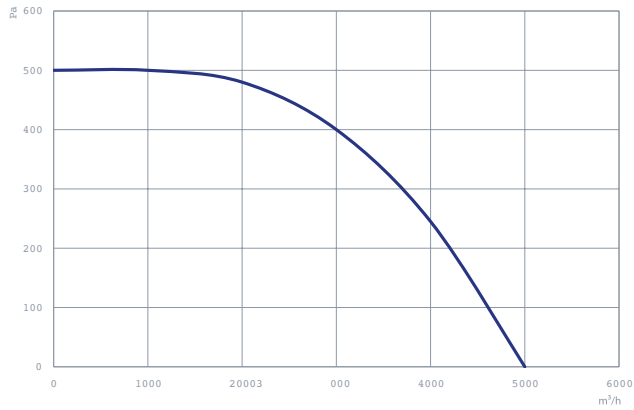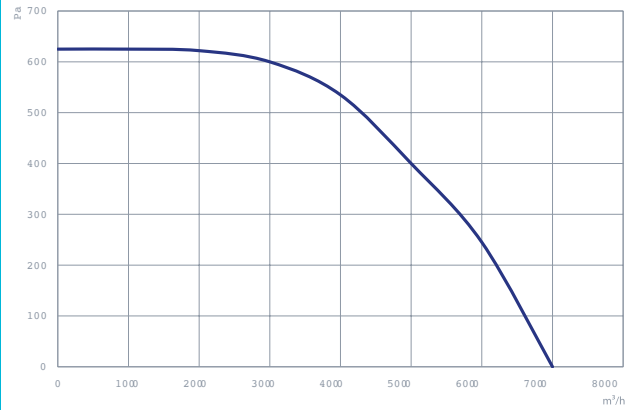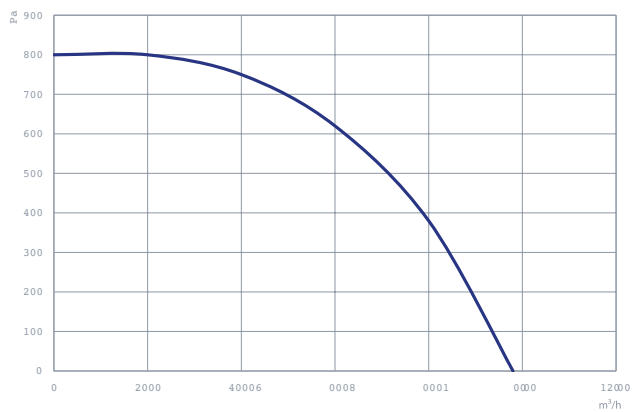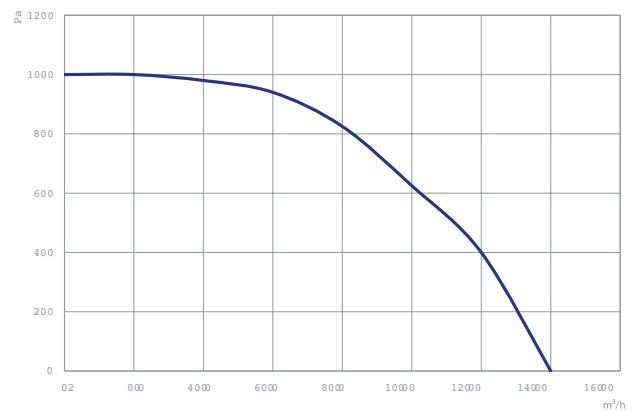HASP 280

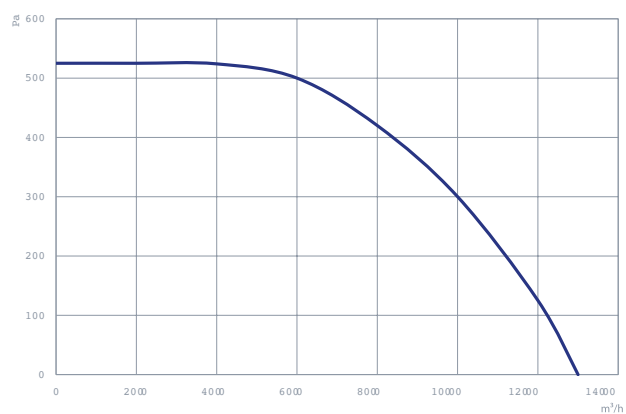HASP 315

HASP 355

HASP 400

HASP 450

HASP 500

HASP 560

HASP 630


HASP 710



→ IGK – Isı Geri Kazanım Cihazı

Isı geri kazanım cihazları verimli çapraz akışlı ısı değıştircileri, verimli plug fanları tak-çalıştır özelliğı ile enerji verimliliğı ve çevreci projelerinizde kullanılabilir.



MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
IGK 10	230	50	250	2.668	1.000	50	1.070,00 €
IGK 20	230	50	400	2.396	2.000	48	1.322,00 €
IGK 30	230	50	780	1.465	2.700	49	2.096,00 €
IGK 40	230	50	1.300	1.410	4.000	51	2.366,00 €
IGK 50	230	50	1.700	1.380	6.000	58	3.167,00 €
				Değerler 0 Pa içindir			

OPSİYONLAR




KUMANDA





ÖLÇÜ	FİYAT
10	207,00 €
20	207,00 €
30	207,00 €
40	207,00 €
50	207,00 €

ISITICI


ÖLÇÜ	FİYAT
3 kW	358,00 €
6 kW	462,00 €
9 kW	668,00 €
12 kW	787,00 €
15 kW	993,00 €

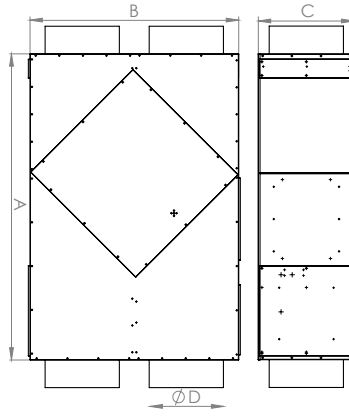TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
IGK 10	967	760	320	250
IGK 20	1150	980	405	305
IGK 30	1540	1130	505	355
IGK 40	1650	1130	520	400
IGK 50	1850	1230	550	450

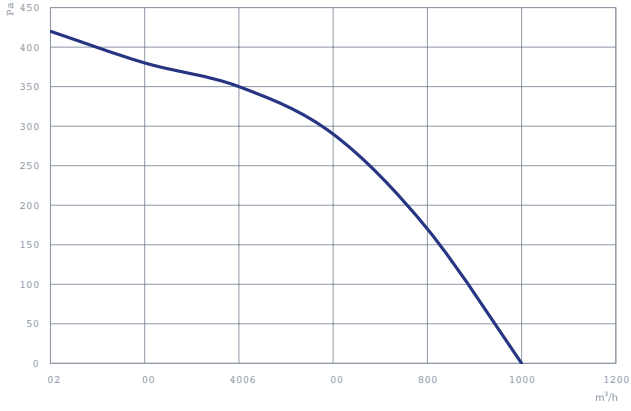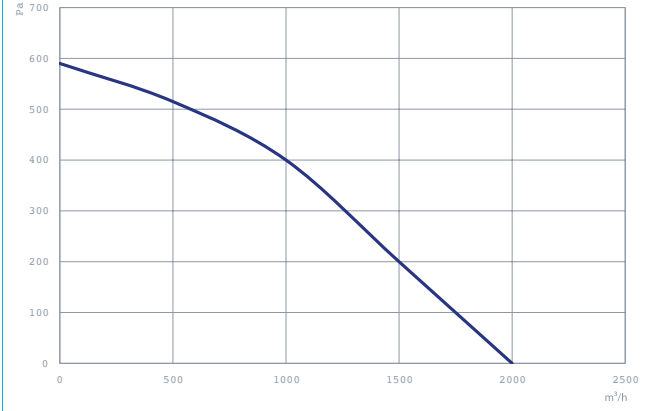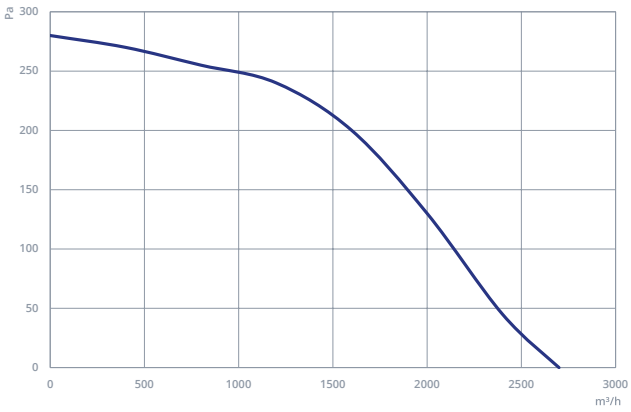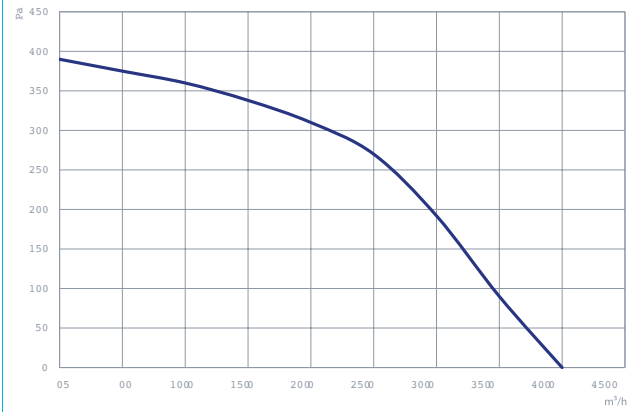PERFORMANS EĞRİLERİ
IGK 10

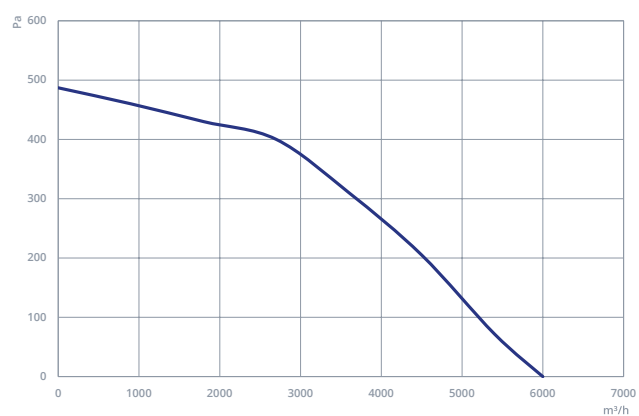IGK 20

IGK 30

IGK 40


IGK 50



→ KAF – Karma Akışlı Plastik Fan




KAF fanlar karma akışlı pervanesi ve verimli motoru ile havalandırma sistemlerinizde kullanılabilir. Verimli motoru sayesinde değişken hava debisi ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	PLASTİK
GÖVDE KAPLAMASI	-
PERVANE MALZEMESİ	PLASTİK
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
KAF 100	230	50	54	KHA 2,5 A	2.460	234	31	62,00 €
KAF 125	230	50	56	KHA 2,5 A	2.560	337	32	66,00 €
KAF 150	230	50	75	KHA 2,5 A	2.490	504	33	86,00 €
KAF 160	230	50	75	KHA 2,5 A	2.490	560	33	86,00 €
KAF 200	230	50	111	KHA 2,5 A	2.410	1.012	36	112,00 €
KAF 250	230	50	185	KHA 2,5 A	2.460	1.350	38	188,00 €
KAF 315	230	50	476	KHA 2,5 A	2.476	1.970	42	380,00 €
Değerler 0 Pa içindir								


HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK RESİM

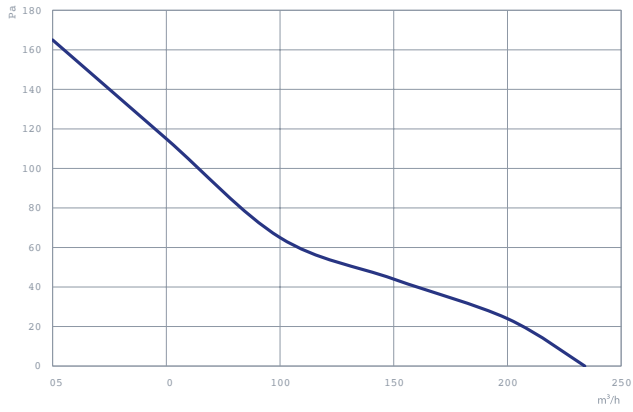
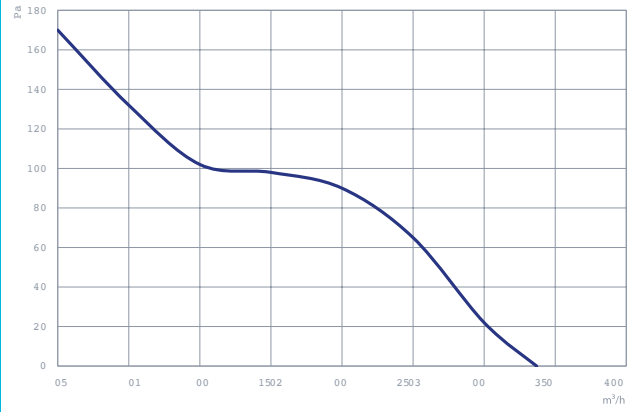
MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
KAF 100	96	306,5	215	60	80
KAF 125	121	260	215	60	80
KAF 150	146	290,5	242	60	80
KAF 160	156	271	242	60	80
KAF 200	191	300	263	94	100
KAF 250	246	393	325	110	140
KAF 315	310	450	420	175	180

PERFORMANS EĞRİLERİ


KAF 100




KAF 125



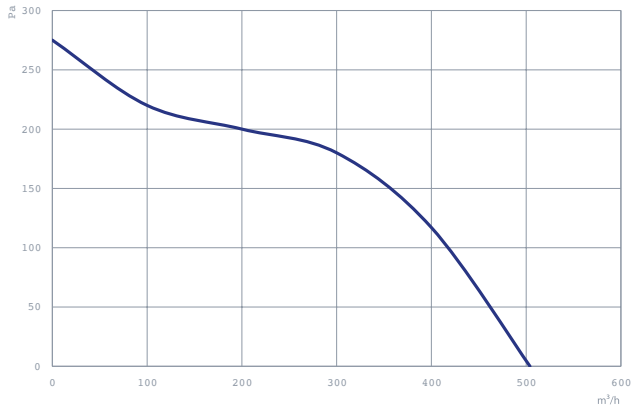
KAF 150



KAF 160

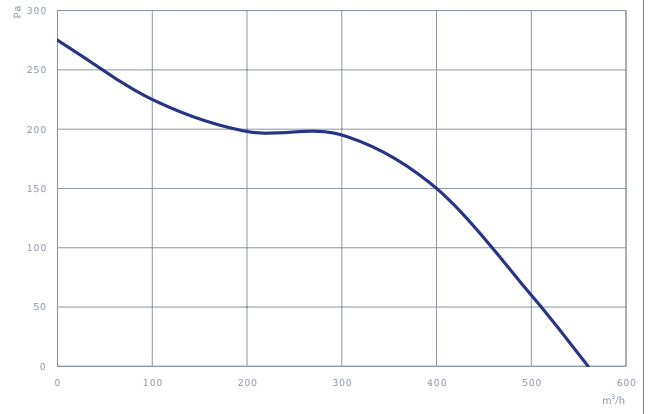

KAF 200

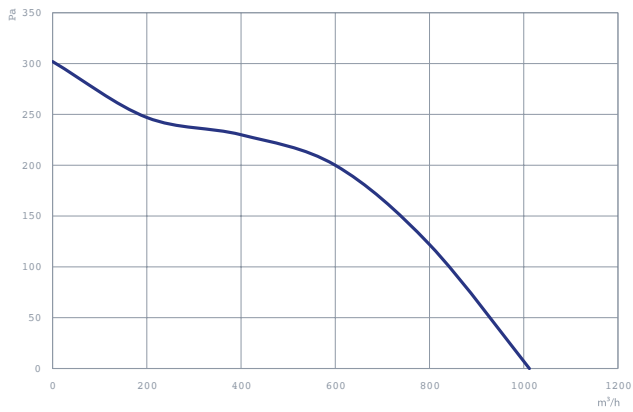

→ KDAXIS – Kare Gövdeli Sac Kanatlı Duvar Tipi Aksiyel Fan




KDAXIS fanlar düşük havalandırma ihtiyacı olan ortamlarda duvara veya pencereye kolay montajı, düşük ses seviyesi ve güç tüketimi ile ticari ve konut havalandırma ihtiyaçlarında tercih edilebilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
KDAXIS 200	230	50	70	KHA 2,5 A	2.650	680	50	63,00 €
KDAXIS 250	230	50	100	KHA 2,5 A	2.700	1.500	52	74,00 €
KDAXIS 300	230	50	163	KHA 2,5 A	2.550	2.025	54	84,00 €
KDAXIS 350	230	50	240	KHA 2,5 A	2.250	3.110	58	95,00 €
Değerler 0 Pa içindir								

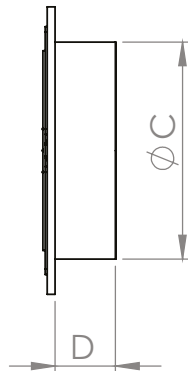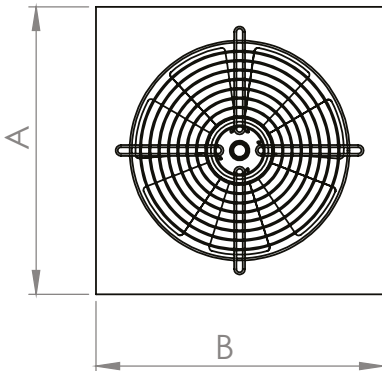HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
KDAXIS 200	250	250	197	85
KDAXIS 250	300	300	247	85
KDAXIS 300	350	350	297	85
KDAXIS 350	400	400	347	85

Ticari Fanlar



→ MRAD – Dıştan Motorlu Çatı Tipi Yatay Atışlı Monofaze Radyal Fan

MRAD fanlar motorun hava akımı dışında olması sayesinde havanın içinde bulunan ve motora zarar verebilecek toz ve yağ gibi etmenlerden motoru korur ve sürekli havalandırma sağlar. Monofaze motoru sayesinde 230 V elektrik ile çalışabilir.


MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
MRAD 315	230	50	190	KHA 2,5 A	2.700	1.930	56	258,00 €
Değerler 0 Pa içindir								

HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.

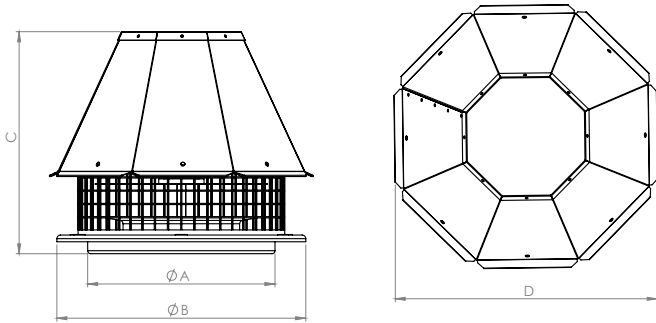
TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MRAD 315	310	412	370	435

PERFORMANS EĞRİLERİ

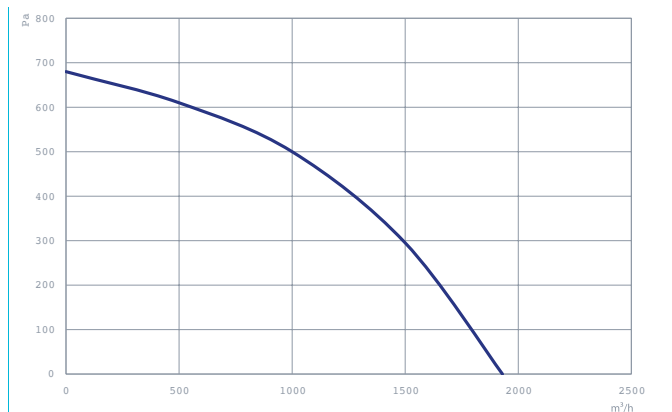MRAD 315



→ RAD – Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fan

RAD fanlar düşük debili havalandırma ihtiyaçlarında kanala kolay montajı, sessiz çalışması ve düşük enerji tüketimi ile ideal bir tercihtir.



MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	-
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1


MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
RAD 100	230	50	80	KHA 2,5 A	2.600	290	45	58,00 €
RAD 125	230	50	80	KHA 2,5 A	2.600	410	45	65,00 €
RAD 150	230	50	85	KHA 2,5 A	2.600	700	46	70,00 €
RAD 160	230	50	85	KHA 2,5 A	2.600	710	48	70,00 €
RAD 200	230	50	122	KHA 2,5 A	2.675	1.000	48	94,00 €
RAD 250	230	50	145	KHA 2,5 A	2.685	1.120	50	100,00 €
RAD 315	230	50	210	KHA 2,5 A	2.615	1.750	53	115,00 €
RAD 355	230	50	380	KHA 2,5 A	2.480	2.200	56	242,00 €









Değerler 0 Pa içindir

HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK RESİM

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
RAD 100	100	208	246	290
RAD 125	125	208	246	290
RAD 150	150	196	270	320
RAD 160	160	196	270	320
RAD 200	200	255	333	380
RAD 250	250	234	331	380
RAD 315	315	283	401	450
RAD 355	355	225	401	450

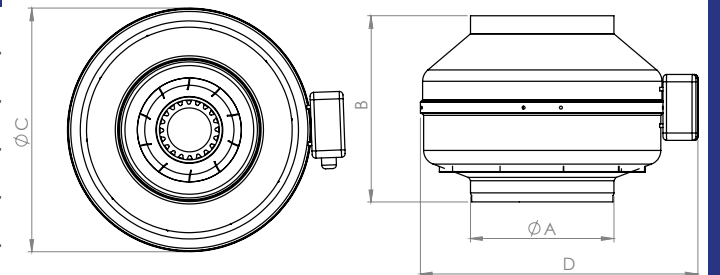

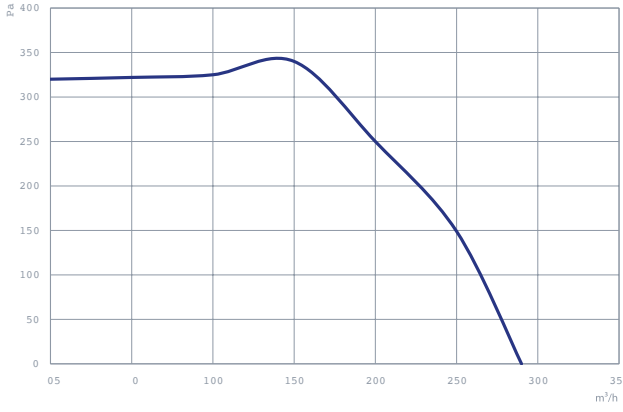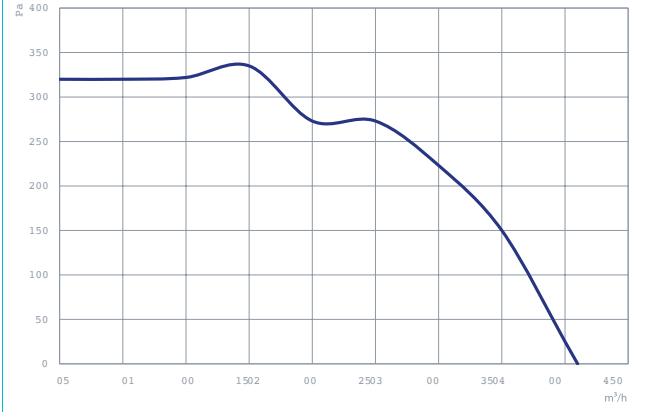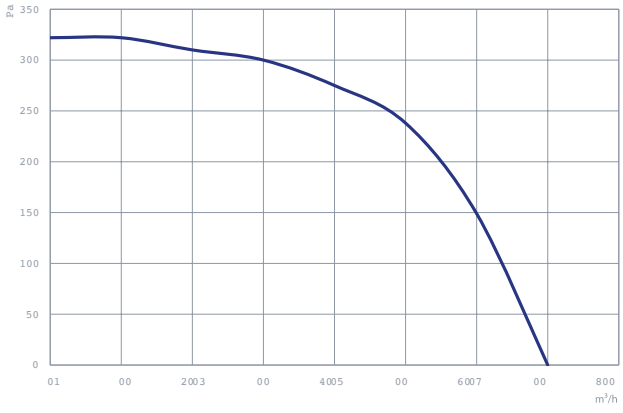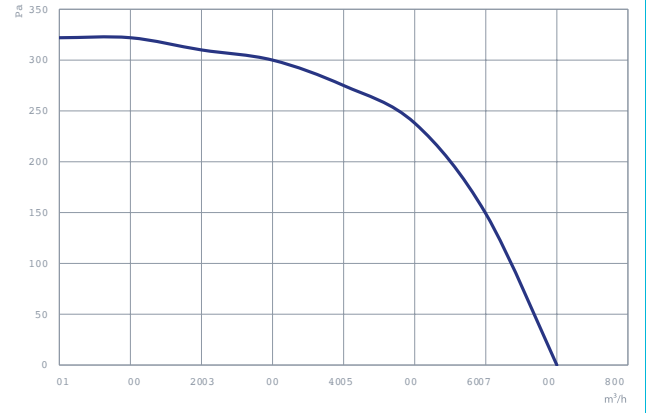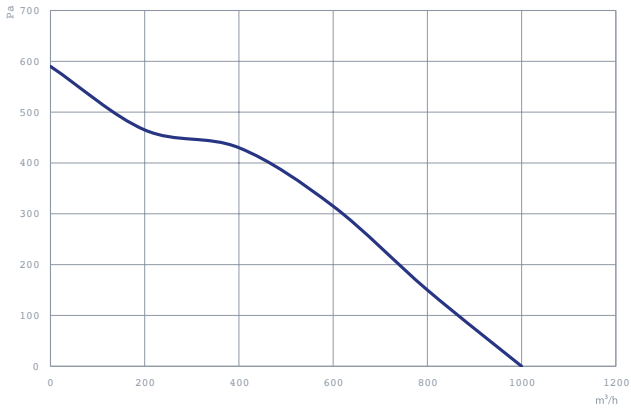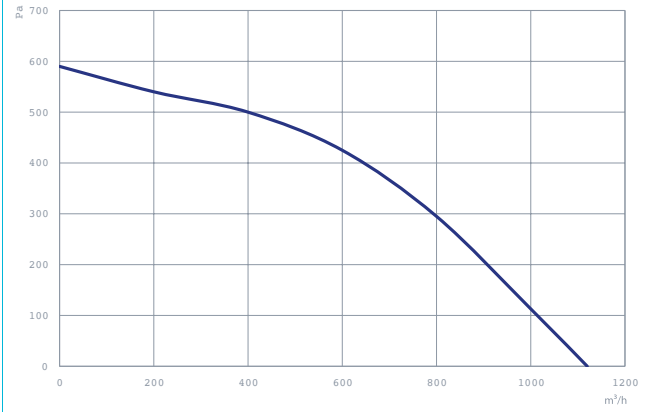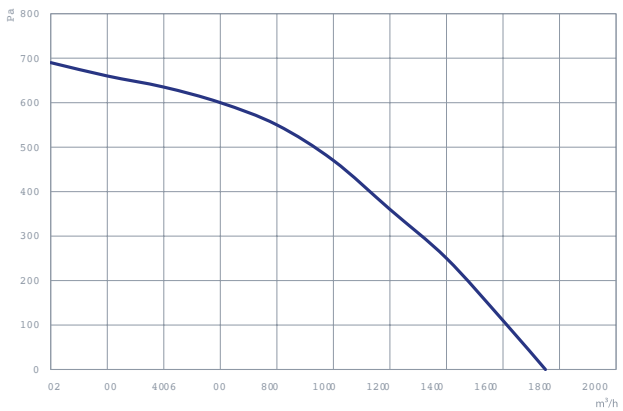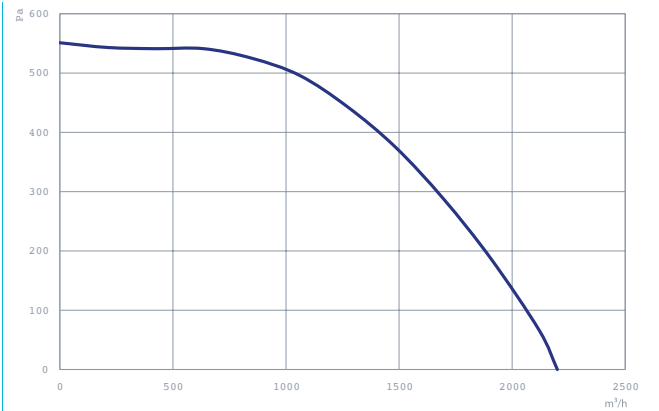RAD 100

RAD 125

RAD 150

RAD 160

RAD 200

RAD 250

RAD 315

RAD 355


→ REC – Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan

REC fanlar prizmatik kanallara doğrudan montajlanabilen yapısı, düşük enerji tüketimi ile ortam havalandırması ve egzoz projelerinde kullanılabilir. Müdahale kapağı ile ihtiyaç halinde fan temizliği kolaylıkla yapılabilir.



MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	-
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC - ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
REC 30-15	230	50	90	KHA 2,5 A	2.600	520	51	137,00 €
REC 40-20 A	230	50	104	KHA 2,5 A	2.675	950	55	167,00 €
REC 40-20 B	230	50	130	KHA 2,5 A	2.685	1.150	59	179,00 €
REC 50-25	230	50	180	KHA 2,5 A	2.615	1.600	61	249,00 €
REC 60-30	230	50	147	KHA 2,5 A	1.360	2.350	57	398,00 €
REC 60-35	230	50	380	KHA 2,5 A	1.362	3.400	62	460,00 €
REC 70-40	230	50	690	KHA 2,5 A	1.367	4.900	63	670,00 €
REC 80-50	230-380	50	830	KHA 5 A - 1,10 kW	1.364	7.000	67	987,00 €
REC 100-50	230	50	1.460	2,20 kW	1.369	9.300	69	1.274,00 €









Değerler 0 Pa içindir

HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.


TEKNİK RESİM

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC 30-15	230	50	90
REC 40-20 A	230	50	104
REC 40-20 B	230	50	130
REC 50-25	230	50	180
REC 60-30	230	50	147
REC 60-35	230	50	380
REC 70-40	230	50	690
REC 80-50	230-380	50	830
REC 100-50	230	50	1.460

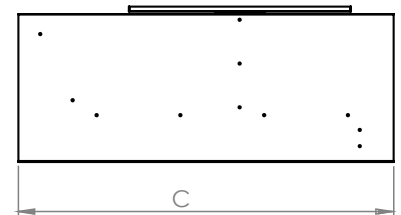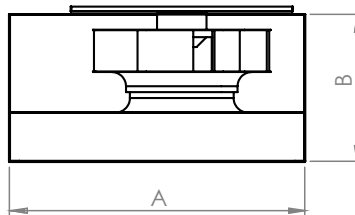

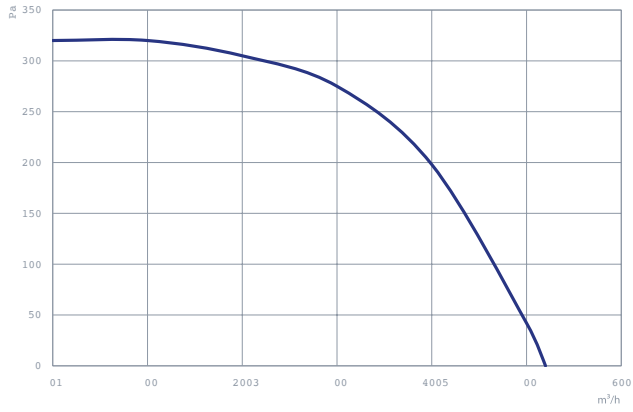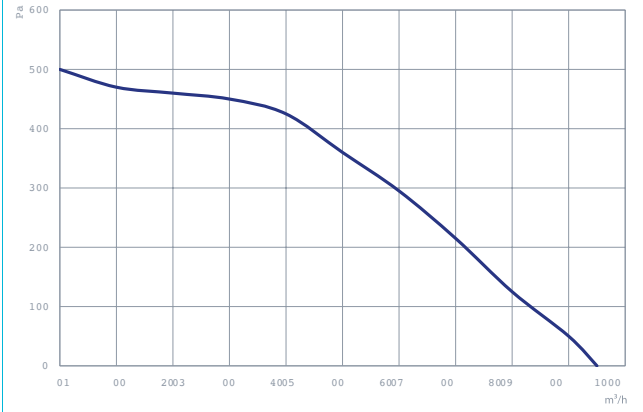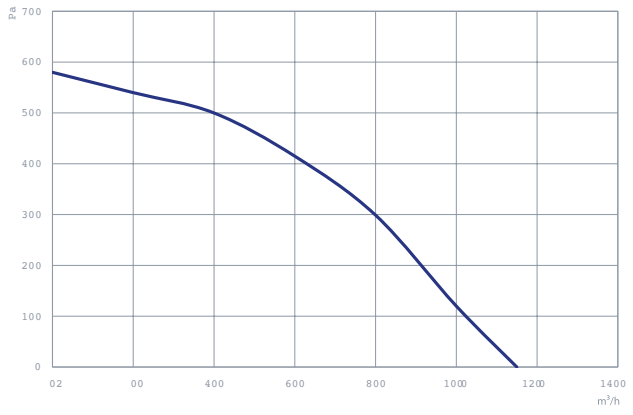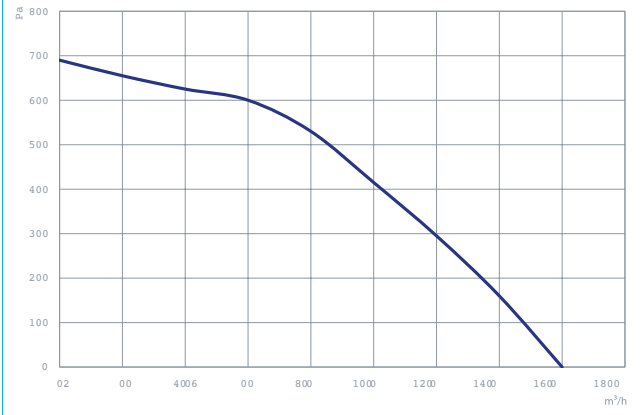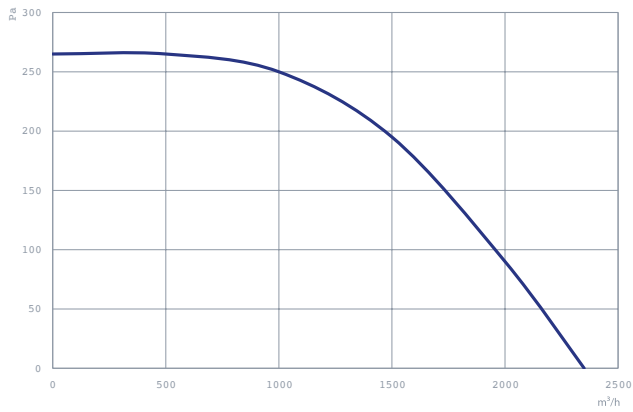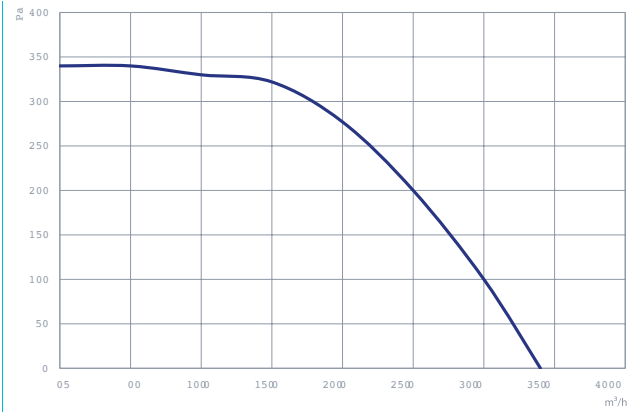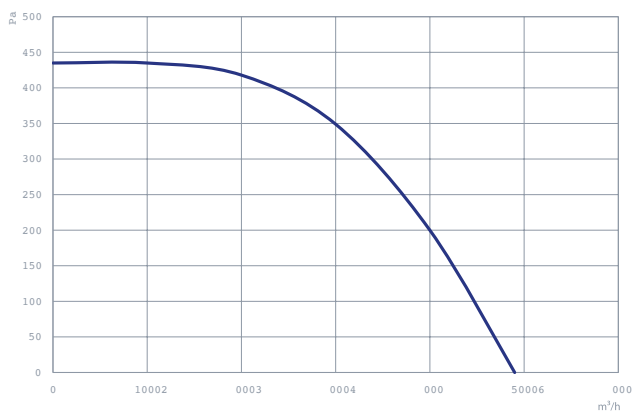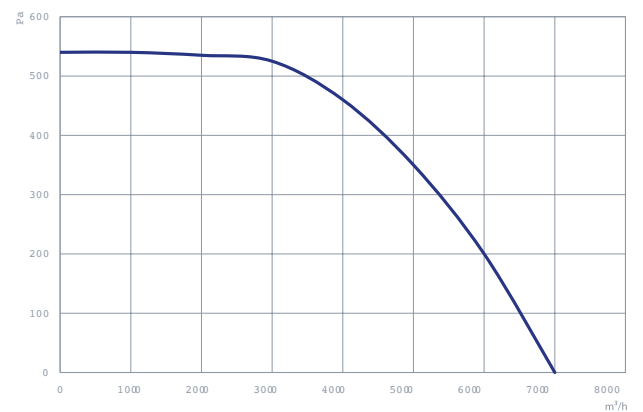REC 30-15

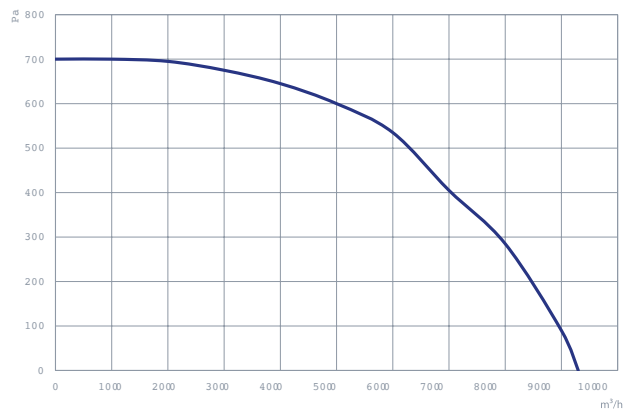REC 40-20A

REC 40-20B

REC 50-25

REC 60-30

REC 60-35

REC 70-40

REC 80-50


REC 100-50



→ SHU – Sığınak Havalandırma Ünitesi


SHU'lar 3194 Sayılı İmar Kanunu yönetmeliğine tam uygun olarak tasarlanmış olup G4 toz tutucu filtre, Aktif Karbon koku tutucu filtre ve yönetmeliğin özellikle belirttiği NBC (Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Serpinti Tutucu) filtre içermektedir. Barış zamanında bu filtreleri kirletmemek için damper ters konuma alınıp sadece G4 Toz Tutucu Filtreden geçirilebilir. SHU 3E modelinde elektrik kesintisi durumunda kullanmak için tahrik kolu bulunmaktadır. Bu kol sayesinde küçük sığınaklarda elle dahi havalandırma sağlanabilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	H SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54-IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE1-IE2
MOTOR TİPİ	TEAO
MOTOR MARKASI	WEG-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
SHU 3	230	50	150	2.710	300	50	1.412,00 €
SHU 5	230	50	150	2.680	500	52	1.599,00 €
SHU 7	230	50	150	2.712	700	55	1.717,00 €
SHU 9	230	50	260	2.712	900	56	1.785,00 €
SHU 13	230	50	260	2.610	1.300	60	2.414,00 €
SHU 18	230	50	480	1.465	1.800	62	3.008,00 €
SHU 30	230	50	640	1.420	3.000	64	4.027,00 €
SHU 36	230	50	900	1.365	3.600	66	4.347,00 €
SHU 43	230	50	1.430	1.370	4.300	68	6.015,00 €
SHU 54	230	50	1.430	1.320	5.400	72	7.329,00 €
SHU 3E	230	50	150	2.710	300	50	2.618,00 €


Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR
KURŞUN SEPERATÖR





MODEL	FİYAT
SHU 3	81,00 €
SHU 5	112,00 €
SHU 7	112,00 €
SHU 9	112,00 €
SHU 13	182,00 €
SHU 18	261,00 €
SHU 30	299,00 €
SHU 36	299,00 €
SHU 43	299,00 €
SHU 54	534,00 €
SHU 3E	112,00 €








KURŞUN KAPLAMA

MODEL	FİYAT
SHU 3	158,00 €
SHU 5	213,00 €
SHU 7	213,00 €
SHU 9	213,00 €
SHU 13	299,00 €
SHU 18	402,00 €
SHU 30	471,00 €
SHU 36	471,00 €
SHU 43	471,00 €
SHU 54	847,00 €
SHU 3E	276,00 €

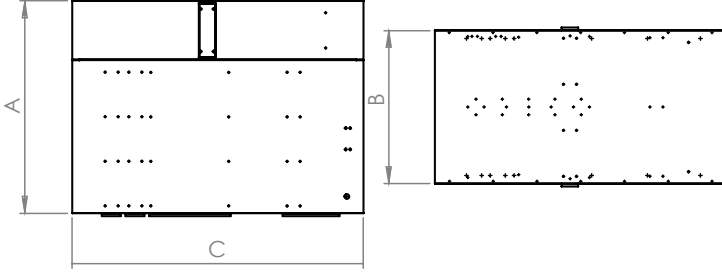TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SHU 3	400	300	1010
SHU 5	500	350	1250
SHU 7	500	350	1250
SHU 9	500	350	1250
SHU 13	900	350	1300
SHU 18	900	450	1280
SHU 30	900	650	1360
SHU 36	900	650	1360
SHU 43	900	650	1360
SHU 54	1300	650	1350
SHU 3E	600	400	1380

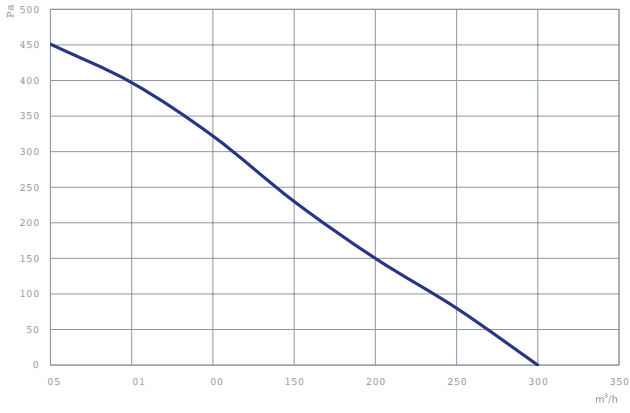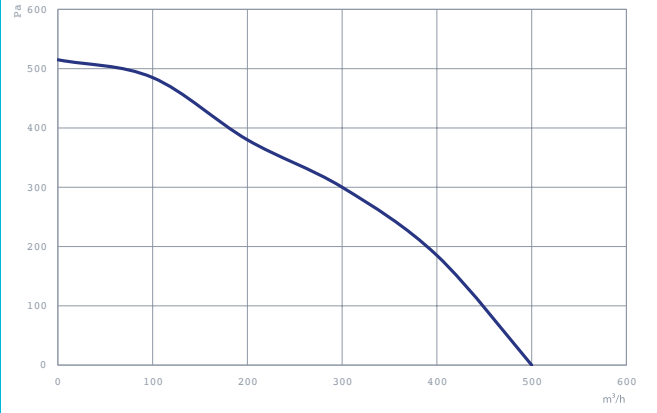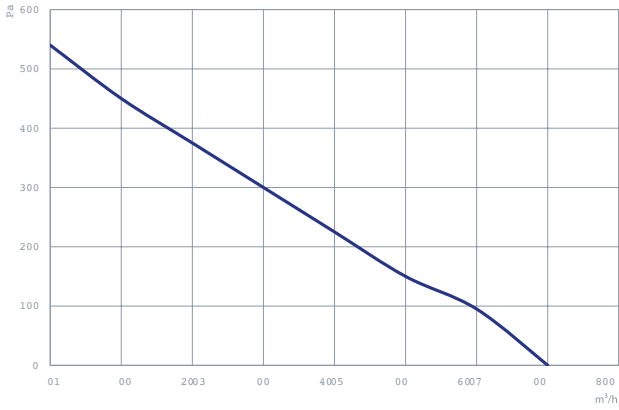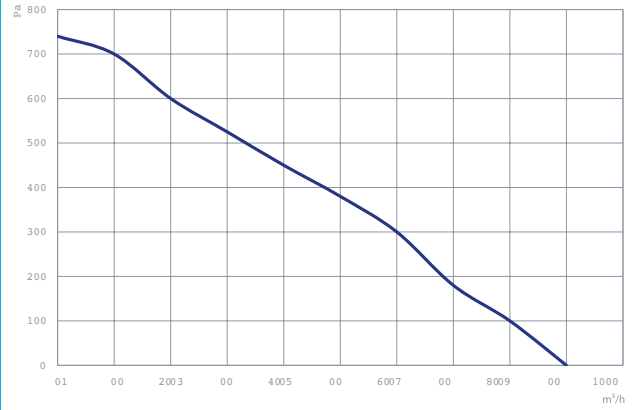PERFORMANS EĞRİLERİ
SHU 3

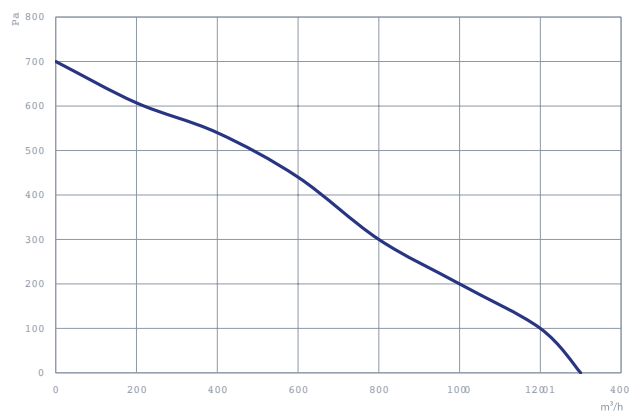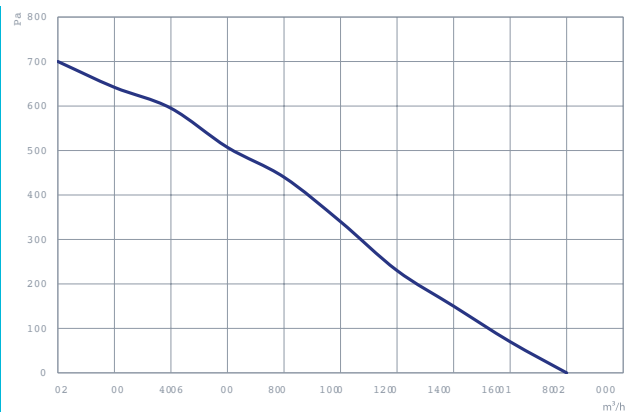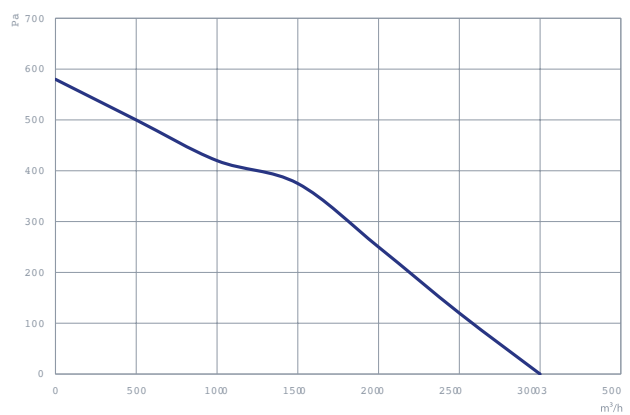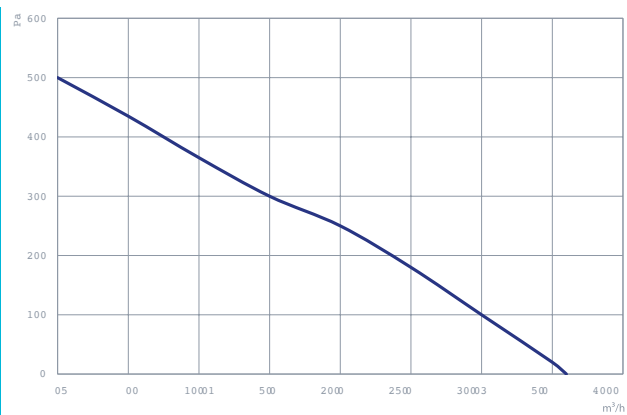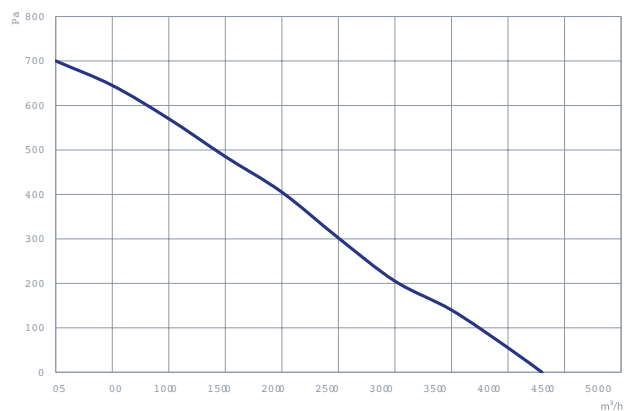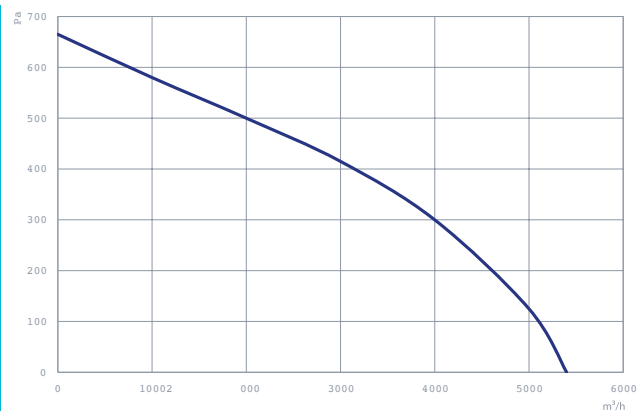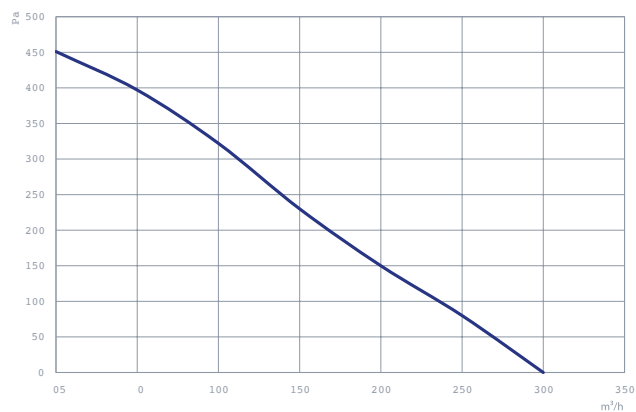SHU 5

SHU 7

SHU 9


SHU 13

SHU 18

SHU 30

SHU 36

SHU 43

SHU 54

SHU 3E




→ SOF – Soğutma Fanı


Soğutma fanları ticari ve endüstriyel buzdolapları, soğuk tezgahlar ve soğuk odalarda bataryaya hava üfleme için kullanılır. İsteğe göre üfleme veya emiş şeklinde üretilebilirler.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	ÇELİK TEL
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM-GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (\$/Adet)
SOF 250	220	50	50	1.380	1.000	44	74,00 \$
SOF 300	220	50	90	1.370	1.700	50	83,50 \$
SOF 350	220	50	138	1.370	2.980	58	142,00 \$
SOF 400	220	50	180	1.350	3.900	58	152,00 \$
SOF 450	220	50	250	1.380	5.100	63	179,00 \$
SOF 500	220-380	50	470	1.370	6.900	65	252,00 \$
SOF 630	220-380	50	900	1.320	12.300	69	389,00 \$

Değerler 0 Pa içindir

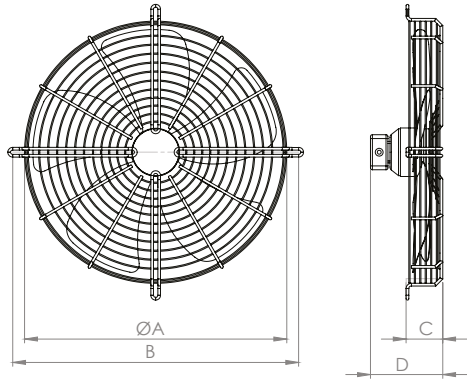TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SOF 250	250	330	80	130
SOF 300	300	380	80	130
SOF 350	350	430	80	130
SOF 400	400	480	100	150
SOF 450	450	530	100	150
SOF 500	525	565	90	170
SOF 630	680	745	95	200


→ TAV – Çiftlik Fanı

TAV fanlar her türlü çiftlik, kümes, ahır ve ağıl havalandırması için kullanılabilir.



MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE2- IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	VOLT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
TAV 100	380	50	370	610	10.500	73	63
TAV 140	380	50	1.100	439	40.500	73	65
Değerler 0 Pa içindir							

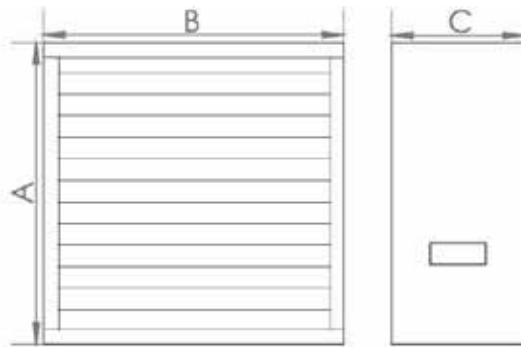TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TAV 100	960	960	400
TAV 140	1390	1390	400



ENDÜSTRİYEL FANLAR



→ AXI – Aksiyel Basınçlandırma Fanı

Aksiyel basınçlandırma fanları merdiven, asansör boşluğu vb. gibi basınçlandırma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Kanallı sistemlerle yüksek debi ihtiyacı olan projelerde kullanılabilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
AXI 400-5-25	380	50	0,37	1.450	2.895	66	386,00 €
AXI 450-5-25	380	50	0,55	1,456	4.180	69	448,00 €
AXI 500-5-25	380	50	0,55	1,453	5.845	72	488,00 €
AXI 560-5-25	380	50	0,75	1,466	8.150	75	553,00 €
AXI 630-5-30	380	50	1,10	1,465	13.480	80	626,00 €
AXI 710-5-30	380	50	1,50	1,472	19.210	83	742,00 €
AXI 800-5-30	380	50	2,20	1,459	25.560	85	878,00 €
AXI 800-5-35	380	50	3,00	1,463	30.940	89	967,00 €
AXI 900-5-35	380	50	4,00	1,471	39.250	90	1.148,00 €
AXI 900-5-40	380	50	5,50	1,472	44.635	93	1.422,00 €
AXI 1000-5-40	380	50	7,50	1,478	54.570	94	1.601,00 €
AXI 900-8-40	380	50	11,00	1,454	46.200	94	2.317,00 €
AXI 1000-8-40	380	50	15,00	1,456	62.250	97	2.627,00 €
AXI 1000-8-45	380	50	18,50	1,458	69.070	99	3.078,00 €
AXI 1120-8-40	380	50	22,00	1,471	86.620	100	3.884,00 €
AXI 1120-8-45	380	50	30,00	1,474	95.270	102	4.293,00 €

Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR

KORUMA TELİ

ÖLÇÜ	FİYAT
400	32,00 €
450	32,00 €
500	39,00 €
560	41,00 €
630	47,00 €
710	63,00 €
800	79,00 €
900	99,00 €
1000	149,00 €
1120	171,00 €


MONTAJ AYIĞI

ÖLÇÜ	FİYAT
400	29,00 €
450	32,00 €
500	35,00 €
560	39,00 €
630	45,00 €
710	57,00 €
800	72,00 €
900	89,00 €
1000	133,00 €
1120	155,00 €


KARŞI FLANŞ

ÖLÇÜ	FİYAT
400	51,00 €
450	55,00 €
500	61,00 €
560	66,00 €
630	72,00 €
710	83,75 €
800	98,00 €
900	104,00 €
1000	112,00 €
1120	130,00 €


KONNEKTÖR

ÖLÇÜ	FİYAT
400	113,00 €
450	124,00 €
500	137,00 €
560	149,00 €
630	165,00 €
710	188,00 €
800	217,00 €
900	233,00 €
1000	260,00 €
1120	293,00 €


TAKOZ

ÖLÇÜ	FİYAT
400	50,00 €
450	50,00 €
500	50,00 €
560	50,00 €
630	50,00 €
710	67,00 €
800	67,00 €
900	67,00 €
1000	67,00 €
1120	67,00 €


YAY


ÖLÇÜ	FİYAT
400	149,00 €
450	149,00 €
500	149,00 €
560	149,00 €
630	149,00 €
710	202,00 €
800	202,00 €
900	202,00 €
1000	202,00 €
1120	202,00 €


PANO

ÖLÇÜ	FİYAT
5,5 kW	599,00 €
7,5 kW	599,00 €
11,0 kW	599,00 €
15,0 kW	1.019,00 €
18,5 kW	1.019,00 €
22,0 kW	1.759,00 €
30,0 kW	1.759,00 €

DİĞER OPSİYONLAR



İstenilen Debi ve
Basınca Özel Üretim



5, 8, 12 ve 16 Kanat
Adedi Seçenekleri



Sistem Otomasyonu




Çift Devirli Motor
Seçeneği











İstenilen Renkte
Elektro-Statik Toz Boya











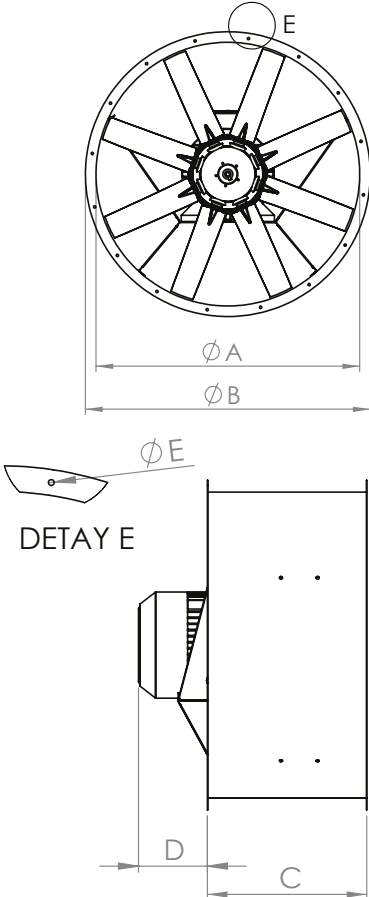Alüminyum veya Plastik
Kanat Seçeneği

TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N (Delik Sayısı)
AXI 400-5-25	400	480	320	30	11	8
AXI 450-5-25	450	530	320	50	11	8
AXI 500-5-25	500	580	320	70	11	8
AXI 560-5-25	560	640	320	60	11	12
AXI 630-5-30	630	710	420	45	11	12
AXI 710-5-30	710	790	420	25	11	12
AXI 800-5-30	800	880	420	50	11	16
AXI 800-5-35	800	880	420	50	11	16
AXI 900-5-35	900	980	520	0	11	16
AXI 900-5-40	900	980	520	35	11	16
AXI 1000-5-40	1000	1080	520	150	11	16
AXI 900-8-40	900	980	520	75	11	16
AXI 1000-8-40	1000	1080	520	180	11	16
AXI 1000-8-45	1000	1080	520	250	11	16
AXI 1120-8-40	1120	1200	520	250	11	16
AXI 1120-8-45	1120	1200	520	300	11	16

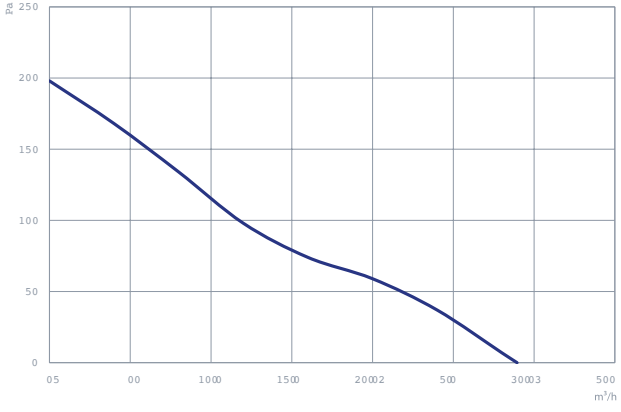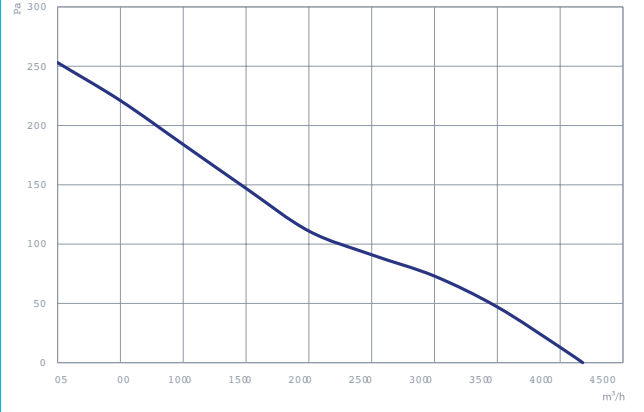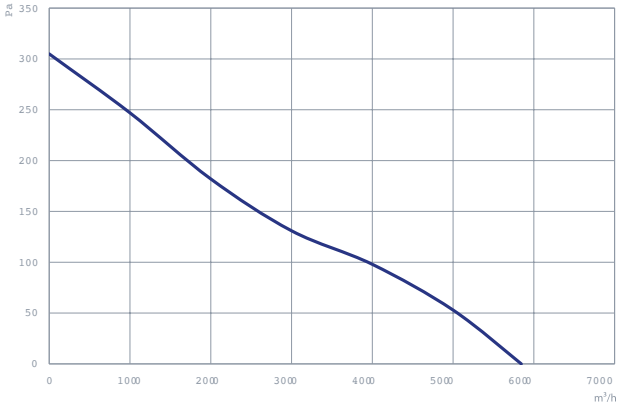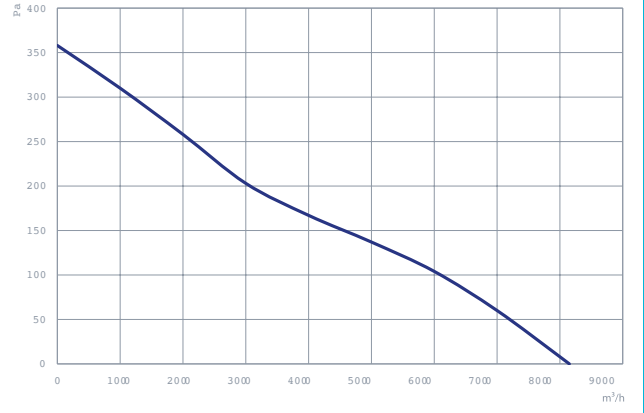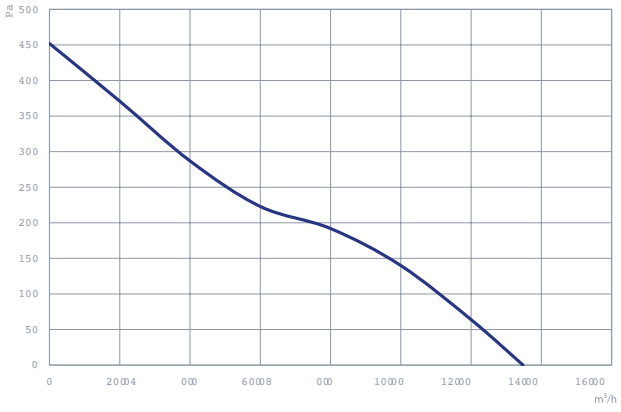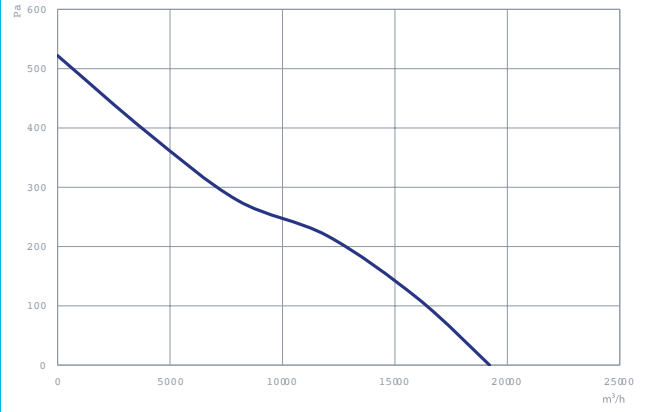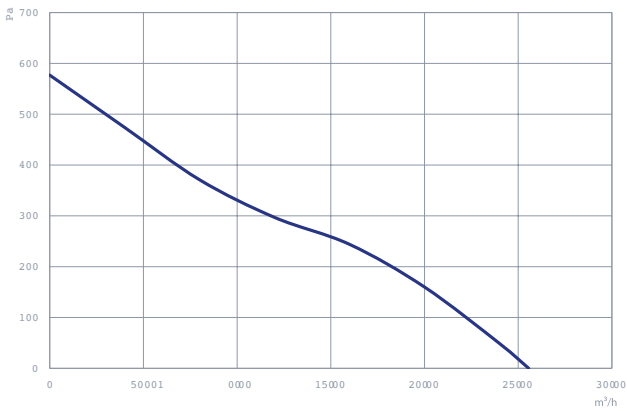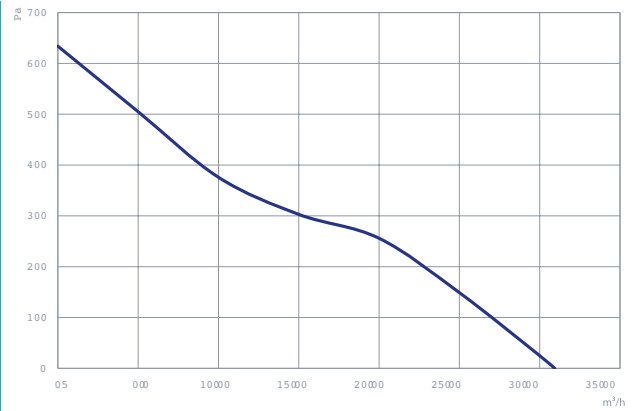AXI 400-5-25

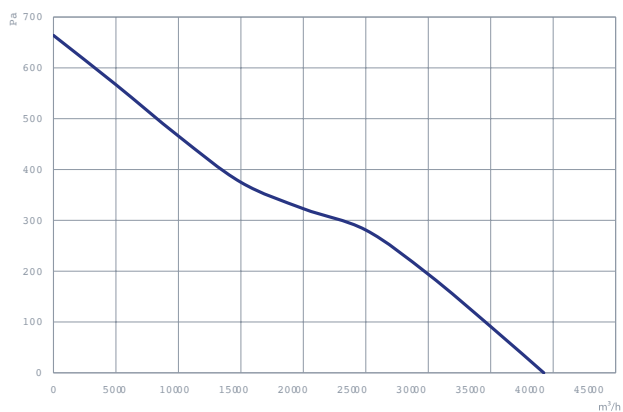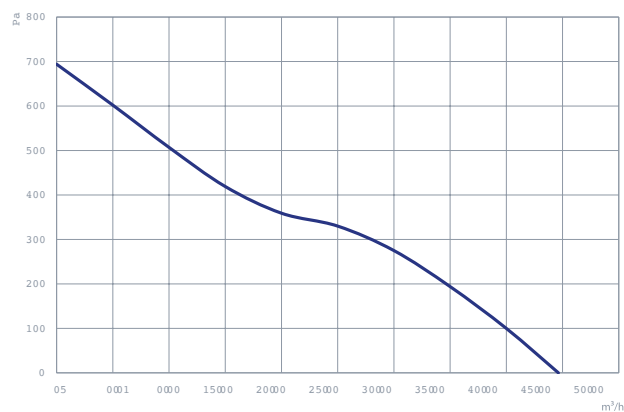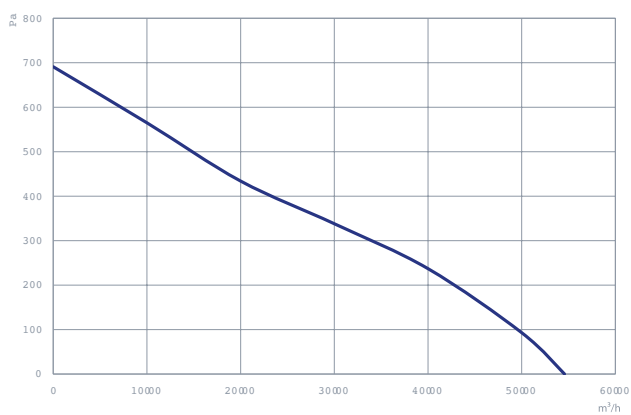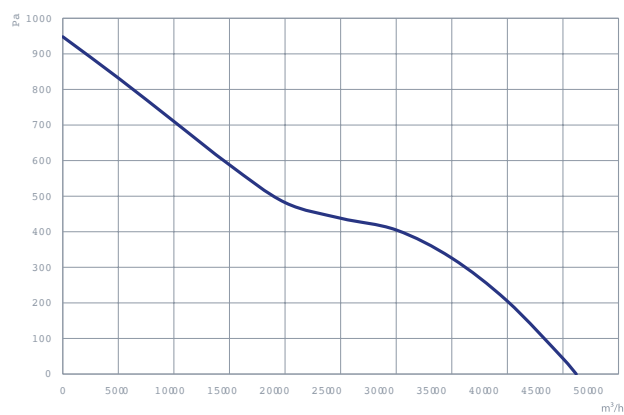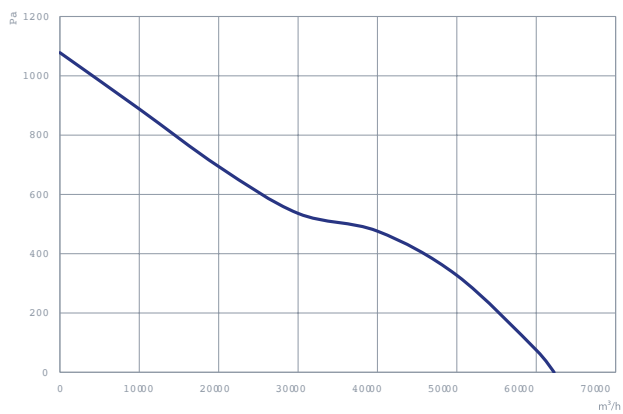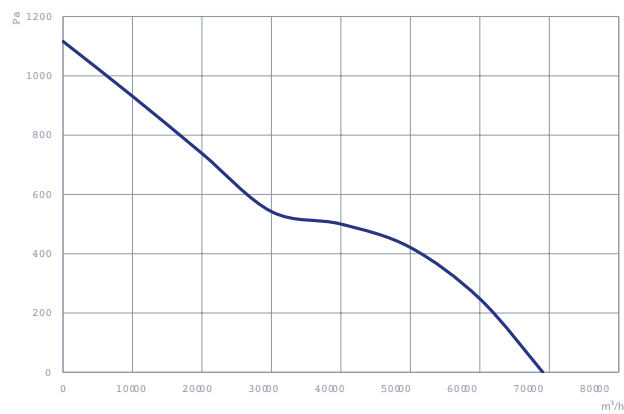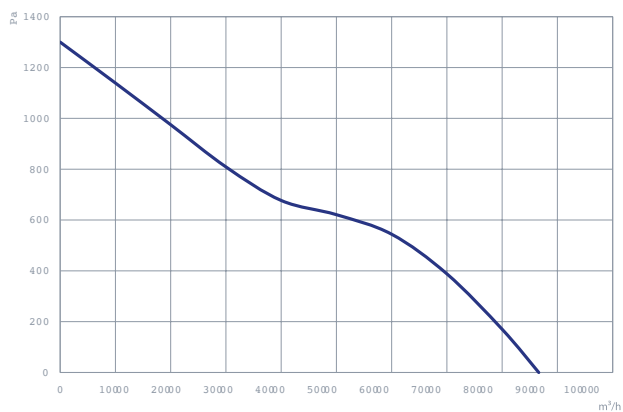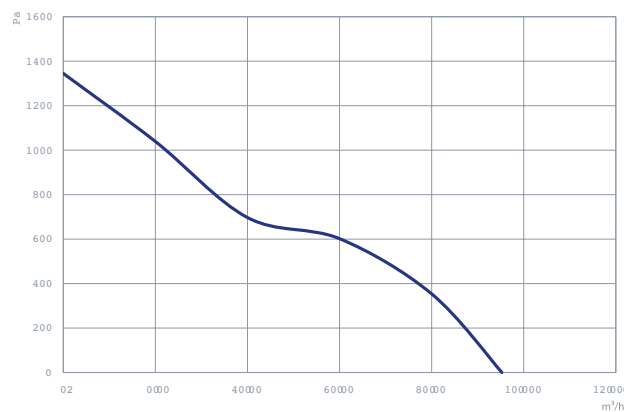AXI 450-5-25

AXI 500-5-25

AXI 560-5-25

AXI 630-5-30

AXI 710-5-30

AXI 800-5-30

AXI 800-5-35


AXI 900-5-35

AXI 900-5-40

AXI 1000-5-40

AXI 900-8-40

AXI 1000-8-40

AXI 1000-8-45

AXI 1120-8-40

AXI 1120-8-45




→ AXIP – Plastik Kanatlı Aksiyel Fan

AXIP Fan kare gövdesi ile duvara kolay montaj imkanı sağlar. Standart olarak koruma teli ve elektrostatik toz boyalı üretilir. İsteğe göre kanatlar alüminyum takılabilir. Hava akış yönü motordan pervaneye DOĞRUDUR.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	PLASTİK
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
AXIP 400-5-25	380	50	0,37	1.450	2.895	66	383,00 €
AXIP 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	69	449,00 €
AXIP 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	72	468,00 €
AXIP 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75	540,00 €
AXIP 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80	648,00 €
AXIP 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83	738,00 €
AXIP 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85	878,00 €
AXIP 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	89	972,00 €
AXIP 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	90	1.205,00 €
AXIP 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	93	1.431,00 €
AXIP 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	94	1.611,00 €
				Değerler 0 Pa içindir			

DİĞER OPSİYONLAR



İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim



5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri



Sistem Otomasyonu





Çift Devirli Motor Seçeneği





İstenilen Renkte Elektro-Statik Toz Boya











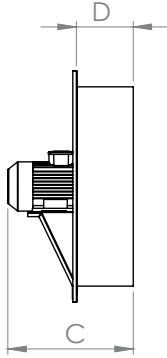Alüminyum veya Plastik Kanat Seçeneği


TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AXIP 400	570	570	400	200
AXIP 450	610	610	410	200
AXIP 500	650	650	410	200
AXIP 560	680	680	410	200
AXIP 630	750	750	420	200
AXIP 710	830	830	450	200
AXIP 800	920	920	480	200
AXIP 900	1020	1020	590	300
AXIP 1100	1120	1120	700	300

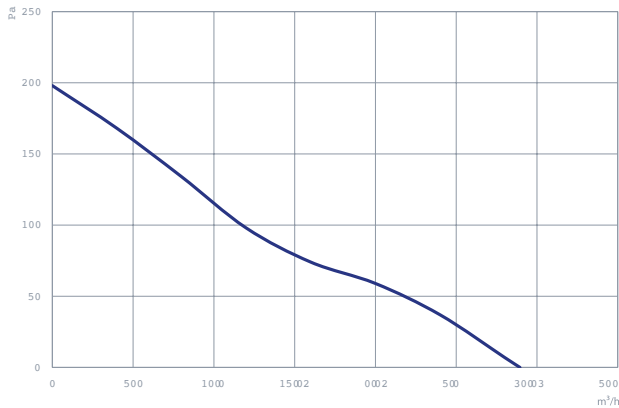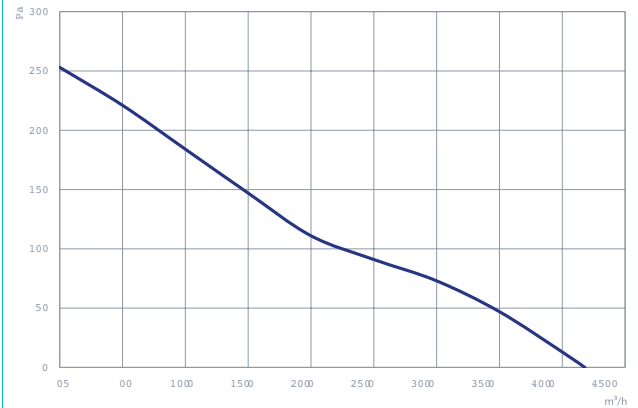PERFORMANS EĞRİLERİ
AXIP 400-5-25

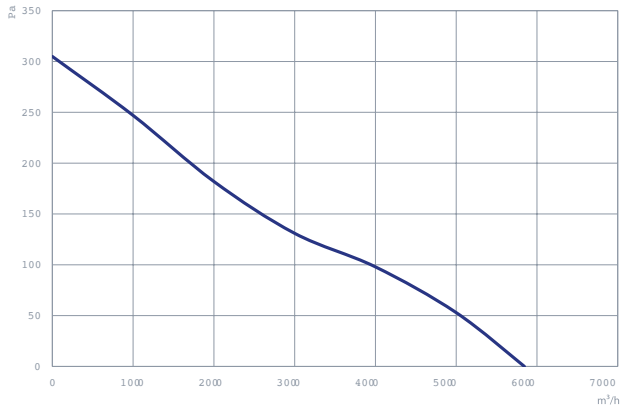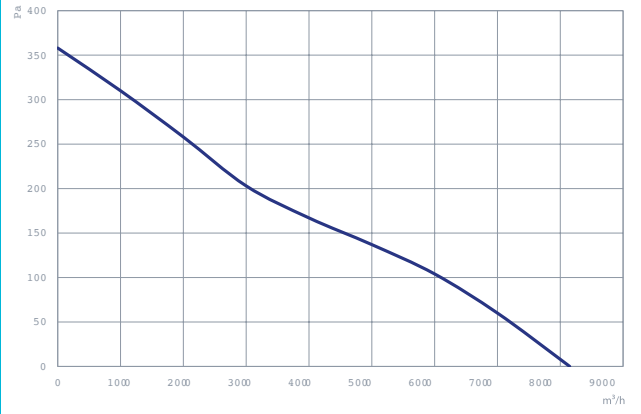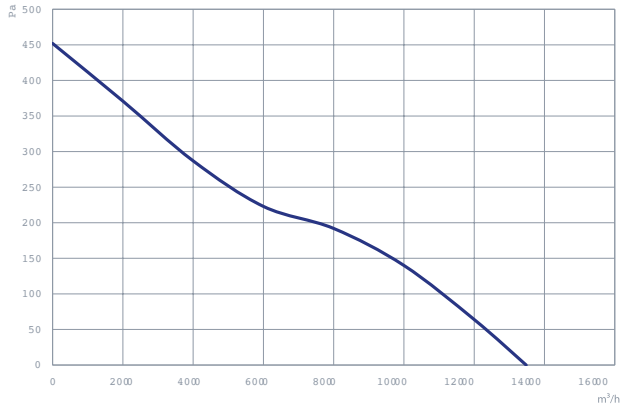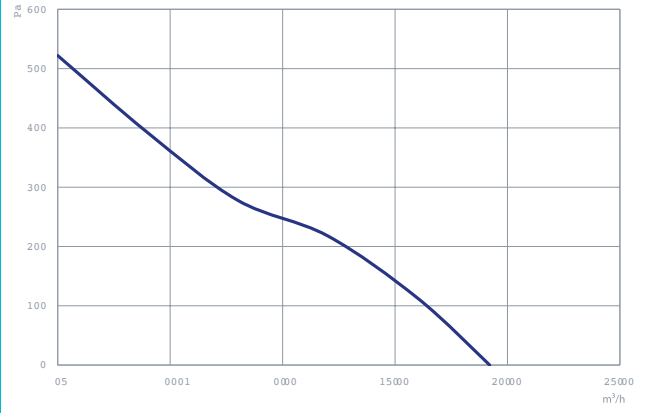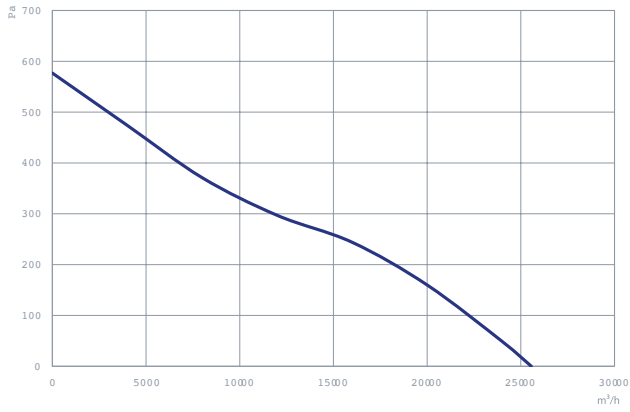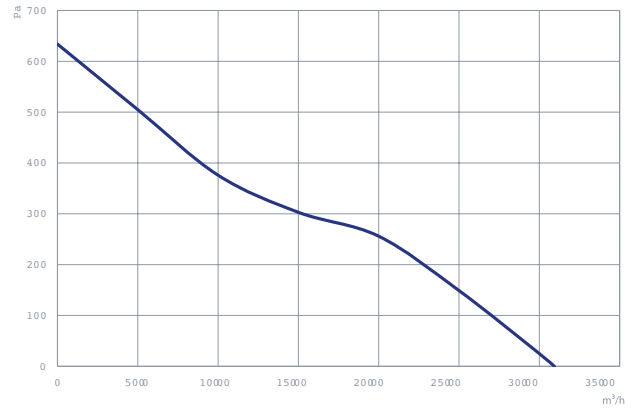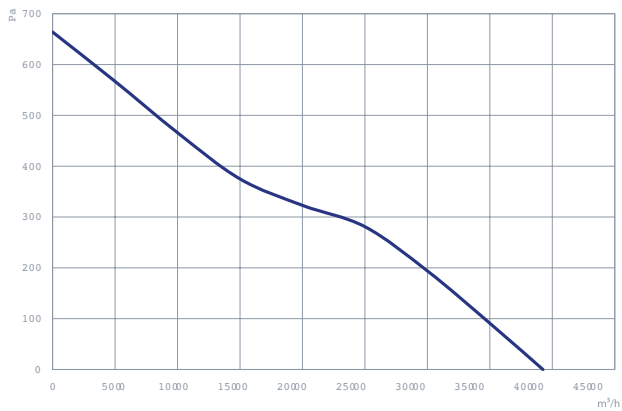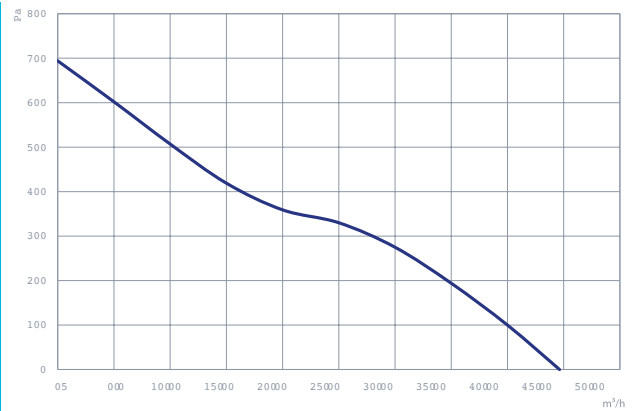AXIP 450-5-25

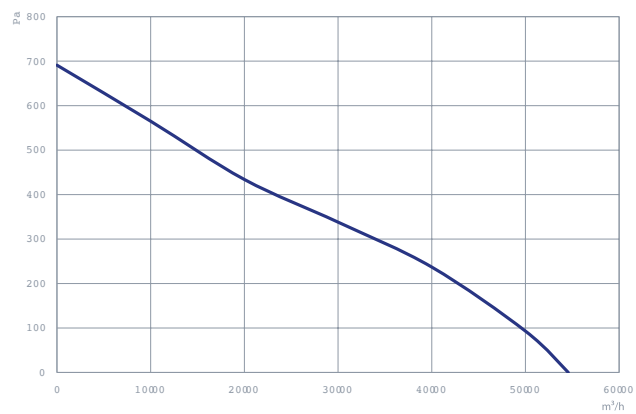
AXIP 500-5-25

AXIP 560-5-25

AXIP 630-5-30

AXIP 710-5-30

AXIP 800-5-30

AXIP 800-5-35

AXIP 900-5-35

AXIP 900-5-40


AXIP 1000-5-40





→ BAXİ – Saklı Motorlu Aksiyel Fan

Saklı motorlu aksiyel fanlar motorun hava akımının dışında kalması gereken ve kayış-kasnak sistemli fanların kullanılamayacağı durumlarda tercih edilir. Sürekli sıcaklık altında çalışmak zorunda olan fanlar opsiyonel olarak KAZ fanların motor bölmesine bağlanması ve motorun hava ile soğutulması ile kullanılabilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
BAXİ 710-5-30	380	50	1,50	1.472	17.000	83	1.365,00 €
BAXİ 800-5-30	380	50	2,20	1.459	22.250	85	1.523,00 €
BAXİ 800-5-35	380	50	3,00	1.463	26.940	89	1.680,00 €
BAXİ 900-5-35	380	50	4,00	1.471	34.150	90	1.869,00 €
BAXİ 900-5-40	380	50	5,50	1.472	40.000	93	2.300,00 €
BAXİ 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	49.570	94	2.636,00 €
BAXİ 900-8-40	380	50	11,00	1.454	43.200	94	3.969,00 €
BAXİ 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	58.850	97	4.442,00 €
BAXİ 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	66.070	99	5.093,00 €
BAXİ 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	84.620	100	6.300,00 €
BAXİ 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	92.270	102	7.928,00 €

Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR

KORUMA TELİ

ÖLÇÜ	FİYAT
710	63,00 €
800	79,00 €
900	99,00 €
1000	149,00 €
1120	171,00 €

MONTAJ AYAĞI

ÖLÇÜ	FİYAT
710	57,00 €
800	72,00 €
900	89,00 €
1000	133,00 €
1120	133,00 €

KARŞI FLANŞ

ÖLÇÜ	FİYAT
710	83,00 €
800	98,00 €
900	104,00 €
1000	112,00 €
1120	130,00 €

KONNEKTÖR

ÖLÇÜ	FİYAT
710	188,00 €
800	217,00 €
900	233,00 €
1000	260,00 €
1120	293,00 €

TAKOZ

ÖLÇÜ	FİYAT
710	67,00 €
800	67,00 €
900	67,00 €
1000	67,00 €
1120	67,00 €

YAY

ÖLÇÜ	FİYAT
710	202,00 €
800	202,00 €
900	202,00 €
1000	202,00 €
1120	202,00 €

PANO

ÖLÇÜ	FİYAT
5,5 kW	599,00 €
7,5 kW	599,00 €
11,0 kW	599,00 €
15,0 kW	1.019,00 €
18,5 kW	1.019,00 €
22,0 kW	1.759,00 €
30,0 kW	1.759,00 €

DİĞER OPSİYONLAR



İstenilen Debi ve
Basınca Özel Üretim



5, 8, 12 ve 16 Kanat
Adedi Seçenekleri



Sistem Otomasyonu




Çift Devirli Motor
Seçeneği











İstenilen Renkte
Elektro-Statik Toz Boya






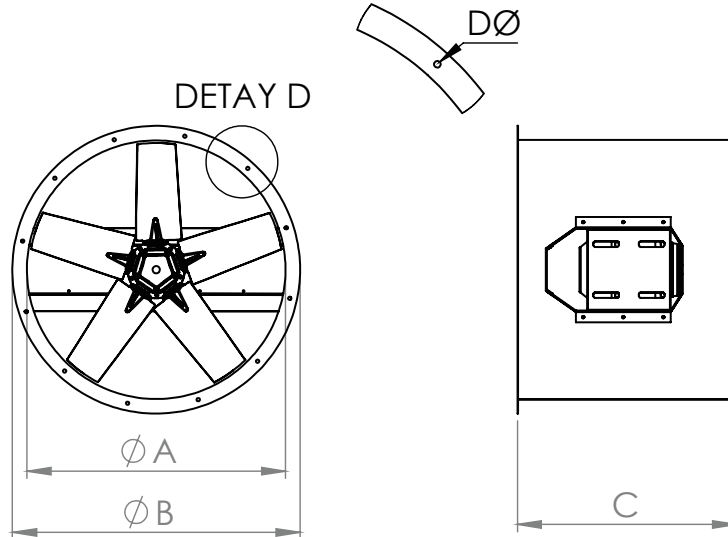Alüminyum veya Plastik
Kanat Seçeneği

TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	N (Delik Sayısı)
BAXI 710	710	790	600	11	12
BAXI 800	800	880	650	11	16
BAXI 900	900	980	700	11	16
BAXI 1000	1000	1080	740	11	16
BAXI 1120	1120	1200	800	11	16

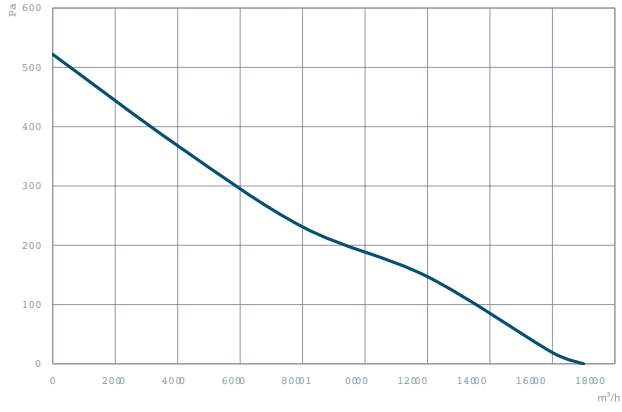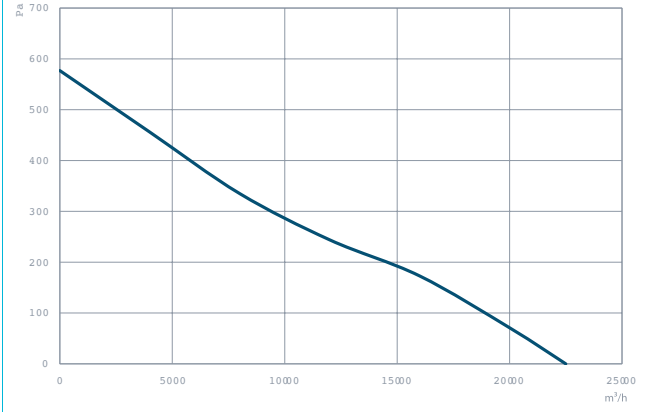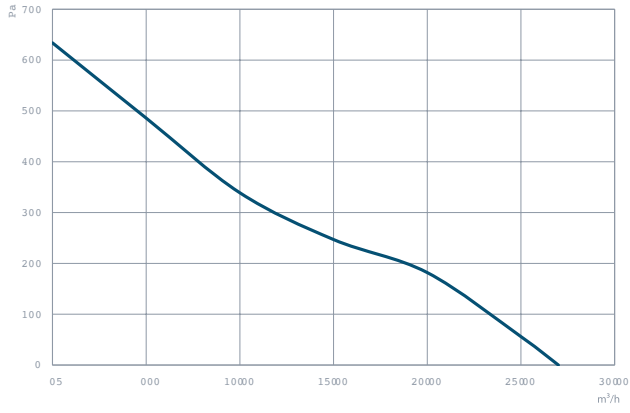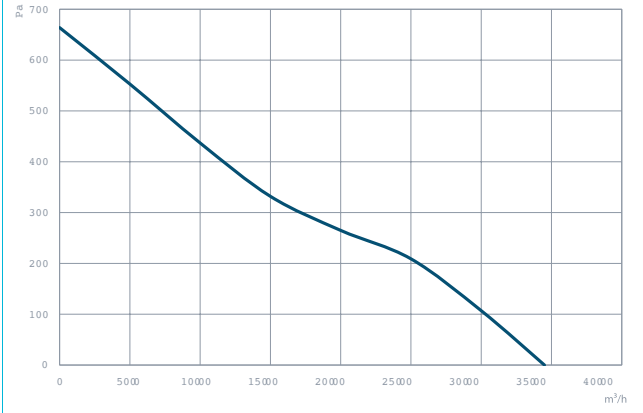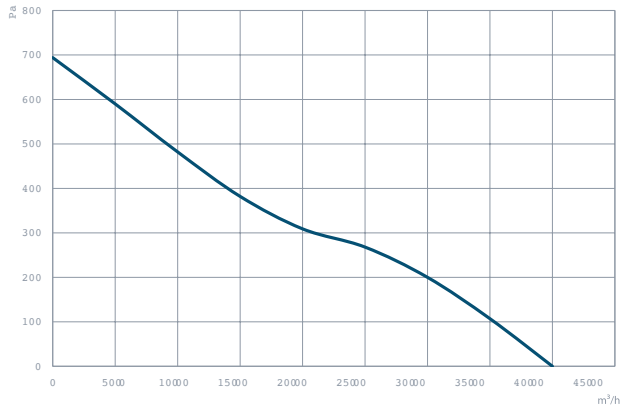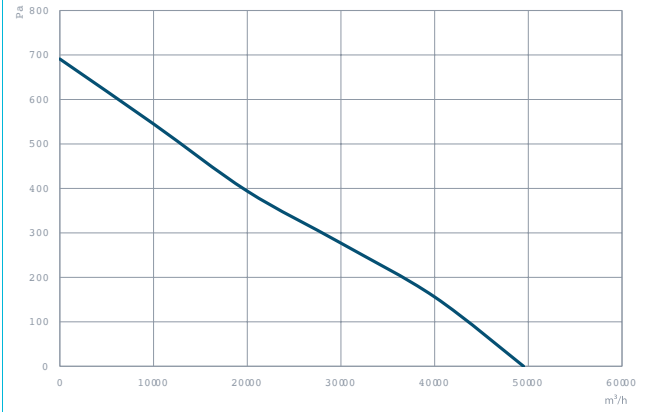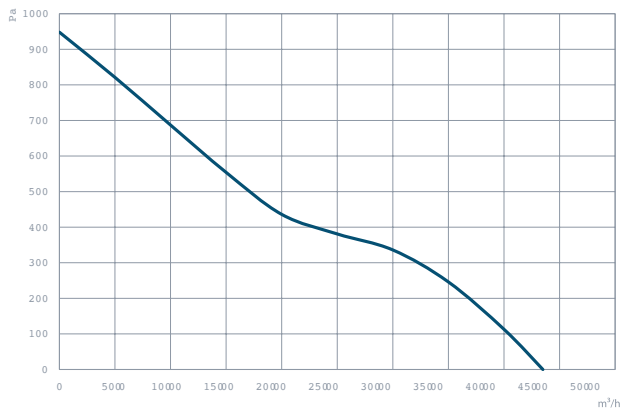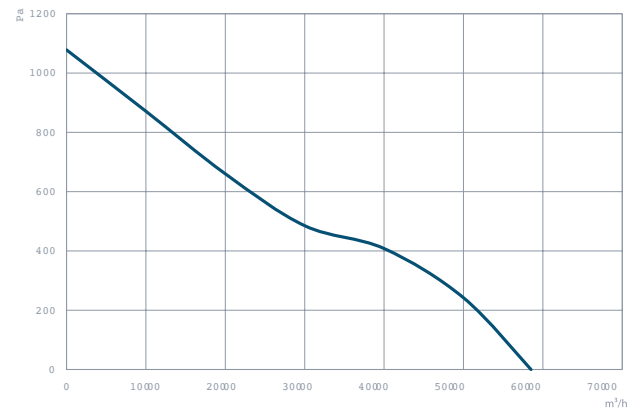BAXI 710-5-30

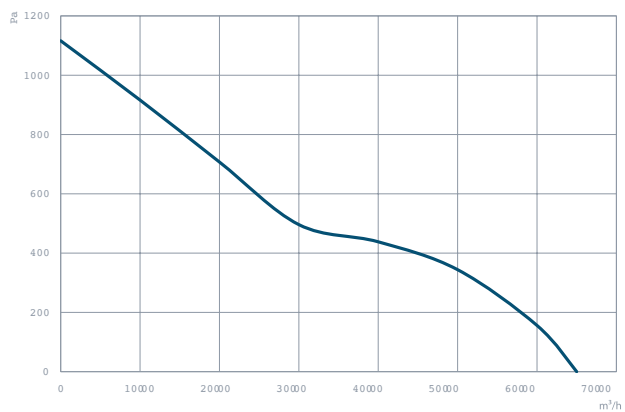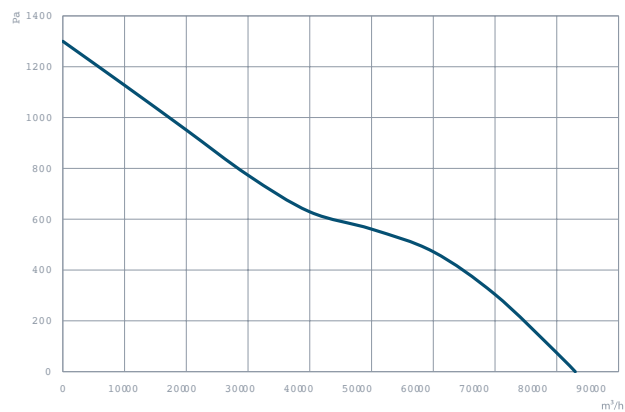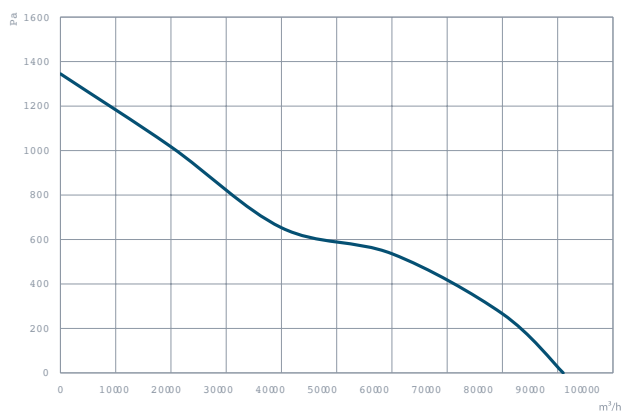BAXI 800-5-30

BAXI 800-5-35

BAXI 900-5-35

BAXI 900-5-40

BAXI 1000-5-40

BAXI 900-8-40

BAXI 1000-8-40


BAXI 1000-8-45

BAXI 1120-8-40

BAXI 1120-8-45


→ CAXI – Çatı Tipi Aksiyel Fan

Çatı Tipi Aksiyel basınçlandırma fanları merdiven, asansör boşluğu vb. gibi basınçlandırma ve emiş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir. Motoru yağmurdan koruyan tavan sacı ve elektrostatik toz boyası sayesinde dış ortam şartlarında uzun yıllar çalışabilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
CAXI 400-5-25	380	50	0,37	1.450	1.200	66	596,00 €
CAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	2.200	69	643,00 €
CAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	3.950	72	686,00 €
CAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	6.100	75	893,00 €
CAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	11.000	80	1.008,00 €
CAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	17.000	83	1.164,00 €
CAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	22.250	85	1.457,00 €
CAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	26.940	89	1.519,00 €
CAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	34.150	90	1.943,00 €
CAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	40.000	93	2.205,00 €
CAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	49.570	94	2.464,00 €
CAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	43.200	94	2.816,00 €
CAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	58.850	97	3.486,00 €
CAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	66.070	99	4.043,00 €
CAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	84.620	100	5.880,00 €
CAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	92.270	102	6.825,00 €

Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR



DAMPER

ÖLÇÜ	FİYAT
400	123,00 €
450	146,00 €
500	176,00 €
560	208,00 €
630	273,00 €
710	354,00 €
800	438,00 €
900	534,00 €
1000	645,00 €
1120	759,00 €


PANO

ÖLÇÜ	FİYAT
5,5 kW	599,00 €
7,5 kW	599,00 €
11,0 kW	599,00 €
15,0 kW	1,019,00 €
18,5 kW	1,019,00 €
22,0 kW	1,759,00 €
30,0 kW	1,759,00 €

DİĞER OPSİYONLAR




İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim



5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri



Sistem Otomasyonu



Çift Devirli Motor Seçeneği

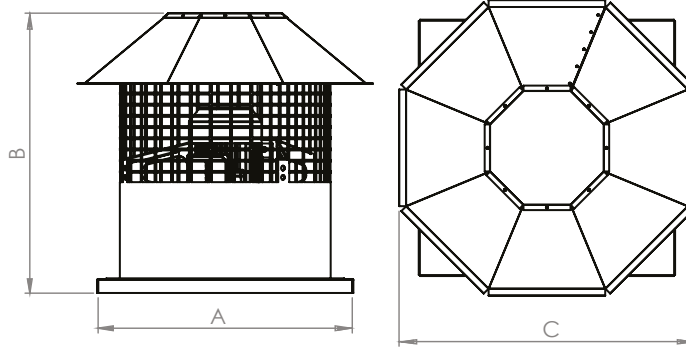


İstenilen Renkte Elektro-Statik Toz Boya



















Alüminyum veya Plastik Kanat Seçeneği

TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CAXI 400	500	800	640
CAXI 450	550	800	640
CAXI 500	600	800	700
CAXI 560	650	800	760
CAXI 630	750	850	850
CAXI 710	850	850	950
CAXI 800	950	850	1070
CAXI 900	1050	1200	1140
CAXI 1000	1150	1200	1240
CAXI 1120	1250	1550	1390

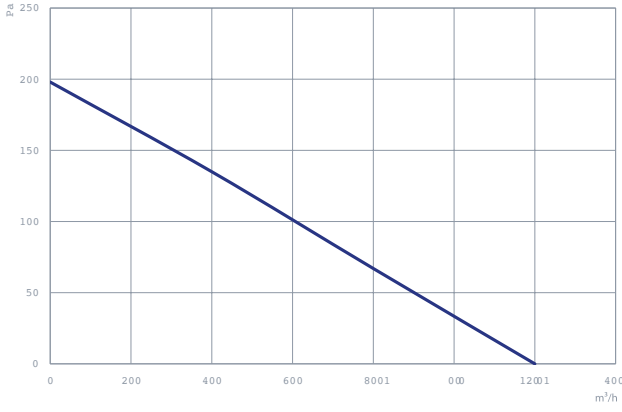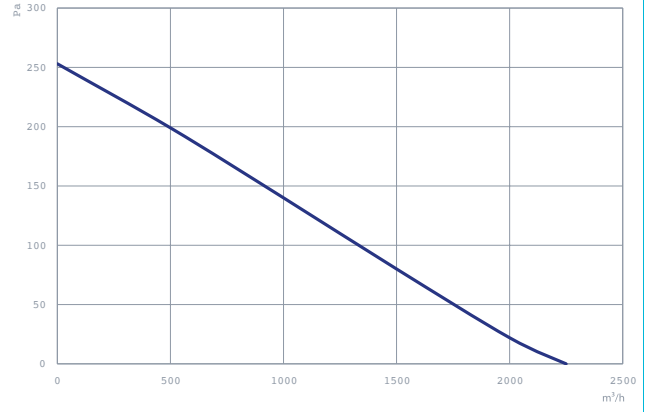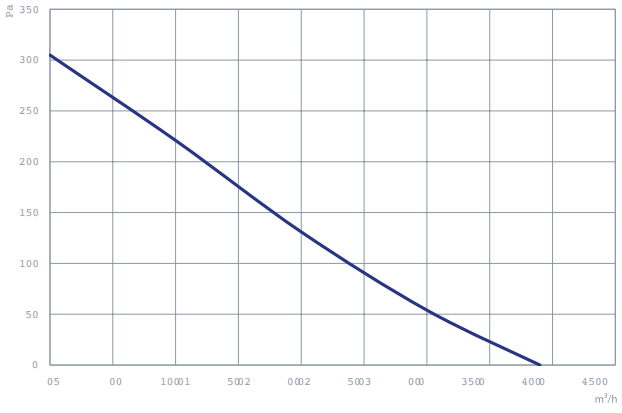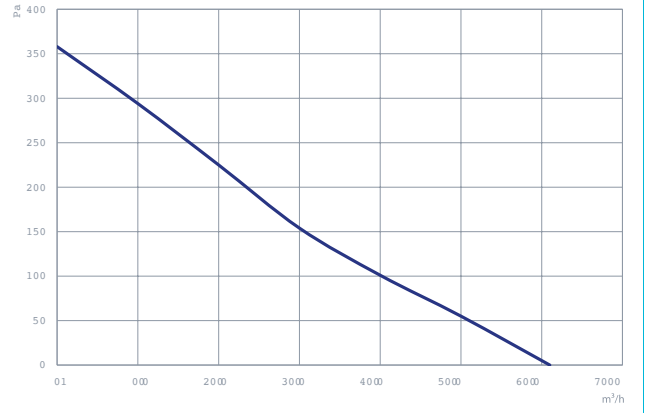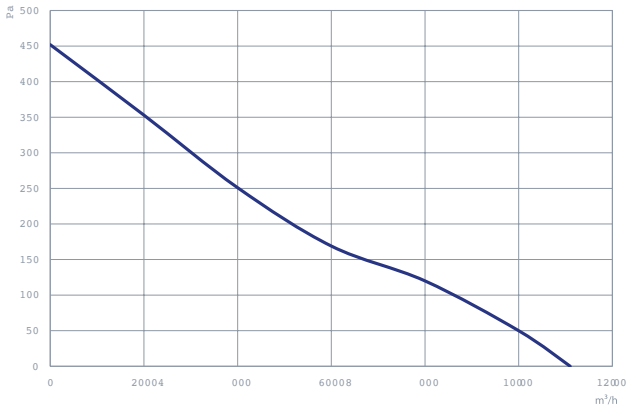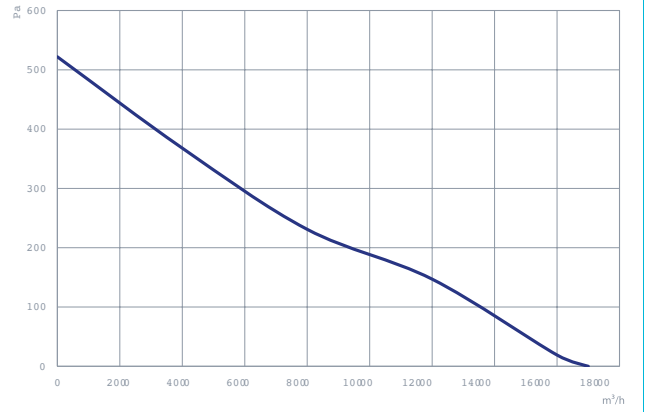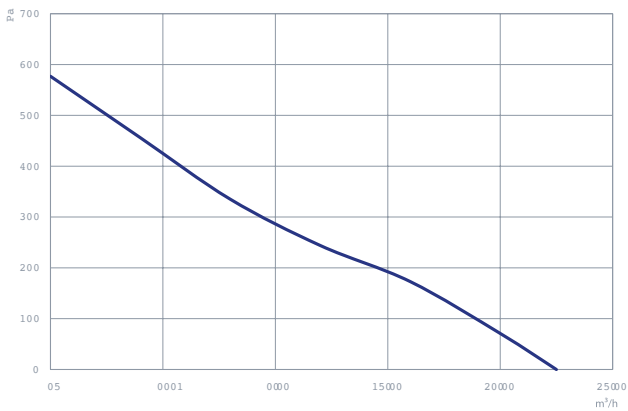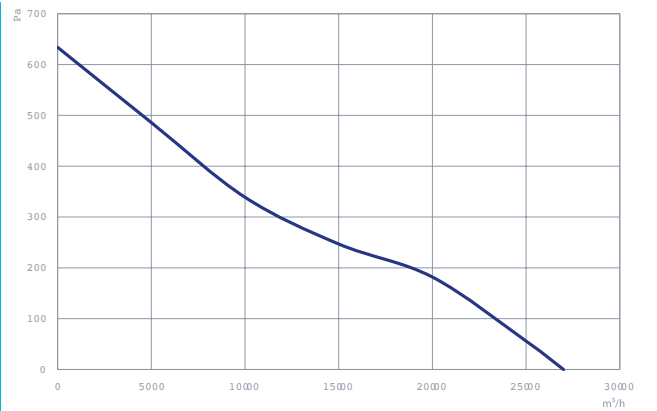CAXI 400-5-25

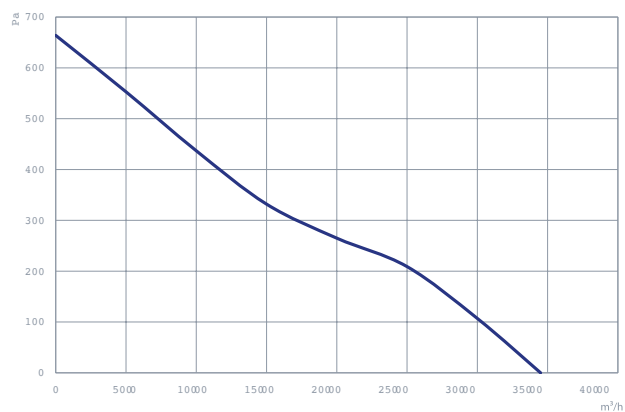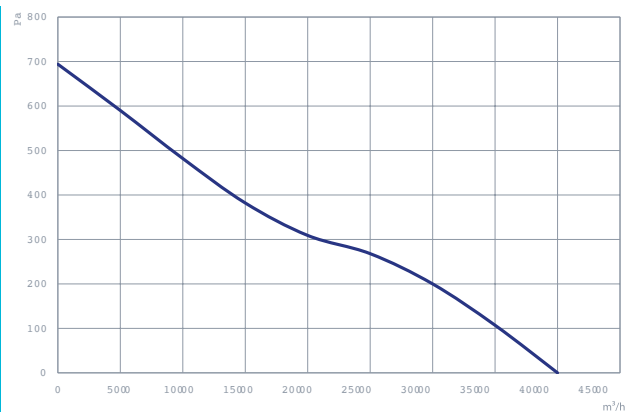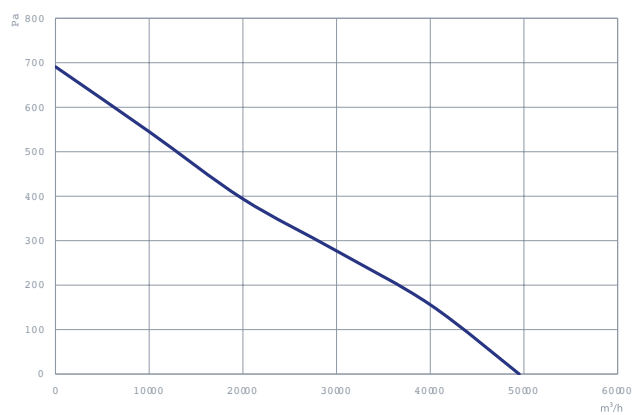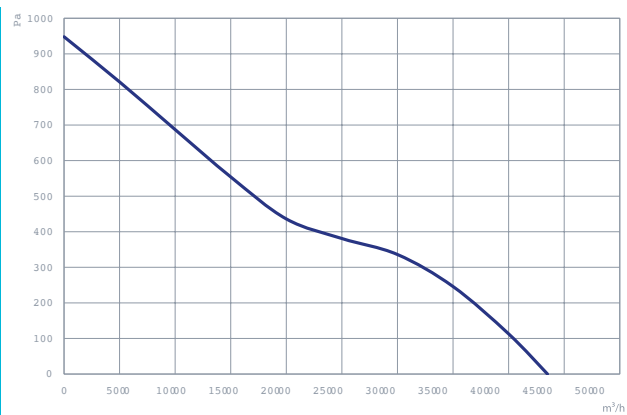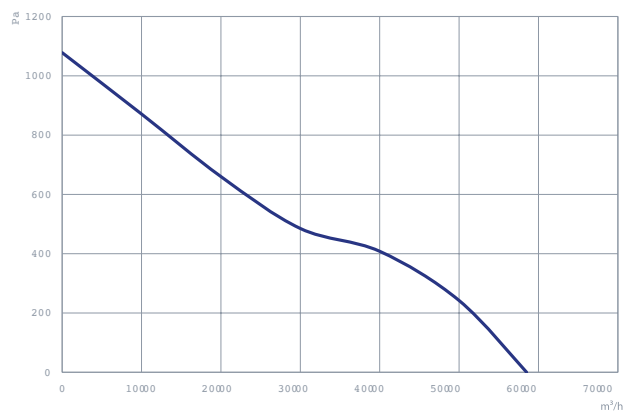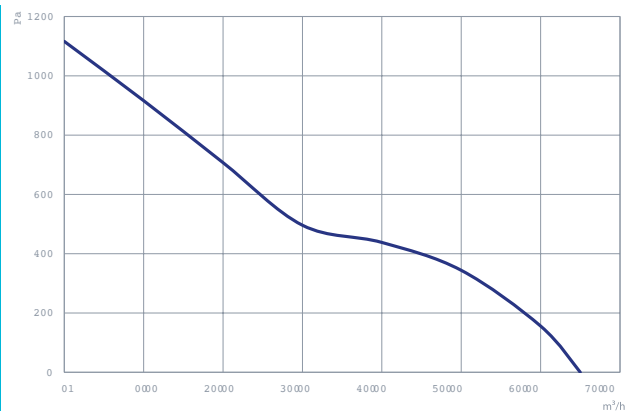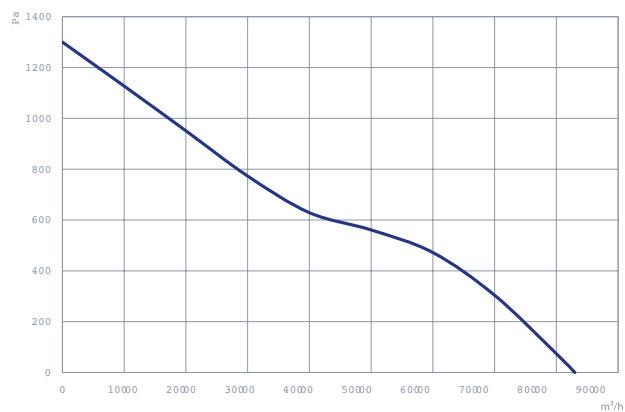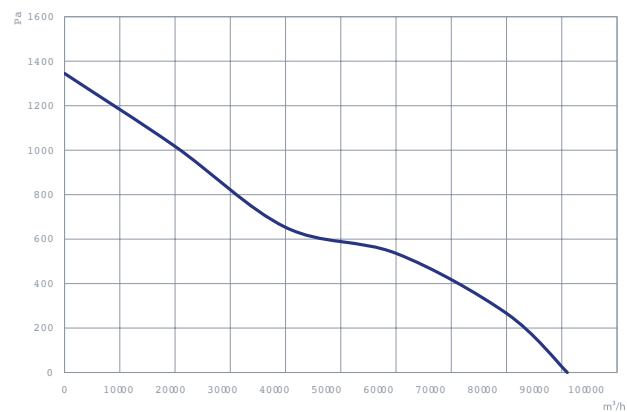CAXI 450-5-25

CAXI 500-5-25

CAXI 560-5-25

CAXI 630-5-30

CAXI 710-5-30

CAXI 800-5-30

CAXI 800-5-35


CAXI 900-5-35

CAXI 900-5-40

CAXI 1000-5-40

CAXI 900-8-40

CAXI 1000-8-40

CAXI 1000-8-45

CAXI 1120-8-40

CAXI 1120-8-45




→ CAXIDIK – Çatı Tipi Dik Atışlı Aksiyel Fan

CAXIDIK fanlar havayı geleneksel çatı tipi fanların aksine yatay olarak değil dikey olarak atarlar. 10 metreye kadar yüksekliğe atılan hava fanın etrafının kapalı olmasından etkilenmez ve yatay olarak üflenecek havanın civarda olabilecek insanları etkilemesini önler.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
CAXIDIK 400-5-25	380	50	0,37	1.450	1.200	66	803,00 €
CAXIDIK 450-5-25	380	50	0,55	1.456	2.200	69	864,00 €
CAXIDIK 500-5-25	380	50	0,55	1.453	3.950	72	924,00 €
CAXIDIK 560-5-25	380	50	0,75	1.466	6.100	75	1.057,00 €
CAXIDIK 630-5-30	380	50	1,10	1.465	11.000	80	1.237,00 €
CAXIDIK 710-5-30	380	50	1,50	1.472	17.000	83	1.572,00 €
CAXIDIK 800-5-30	380	50	2,20	1.459	22.250	85	1.788,00 €
CAXIDIK 800-5-35	380	50	3,00	1.463	26.940	89	2.052,00 €

Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR




DAMPER

ÖLÇÜ	FİYAT
400	123,00 €
450	146,00 €
500	176,00 €
560	208,00 €
630	273,00 €
710	354,00 €
800	438,00 €

DİĞER OPSİYONLAR




İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim



5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri




Sıcaklık Dayanımlı Motor



Çift Devirli Motor Seçeneği




İstenilen Renkte Elektro-Statik Toz Boya











Alüminyum veya Plastik Kanat Seçeneği

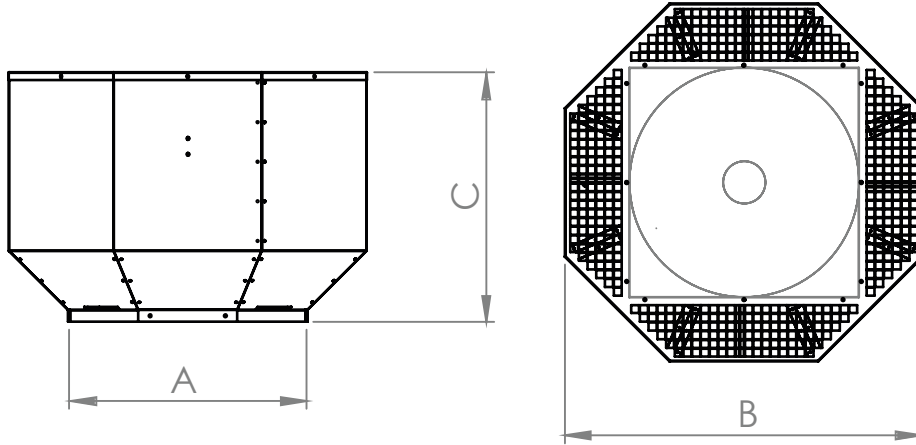TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CAXIDIK 400	500	800	600
CAXIDIK 450	550	850	600
CAXIDIK 500	600	900	630
CAXIDIK 560	660	960	630
CAXIDIK 630	730	1030	700
CAXIDIK 710	810	1110	700
CAXIDIK 800	900	1200	750

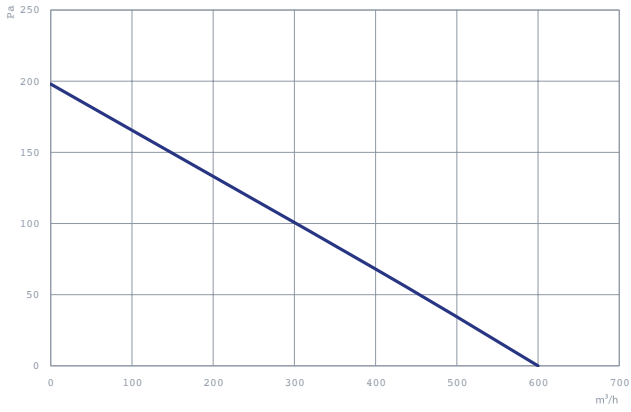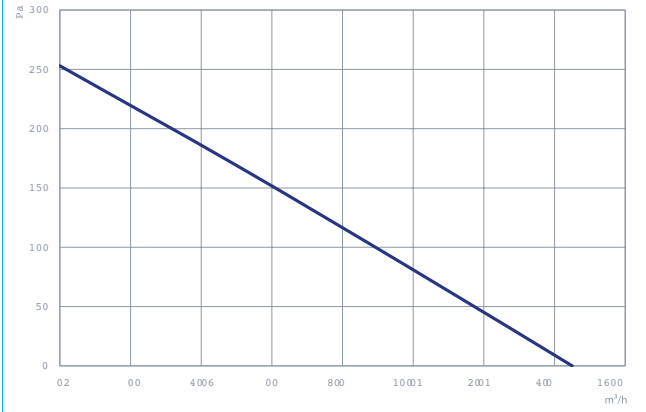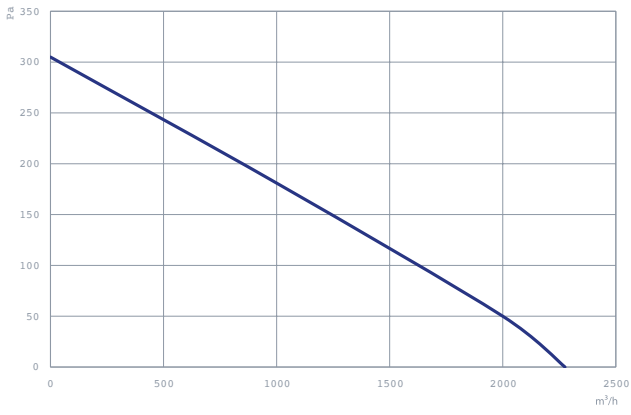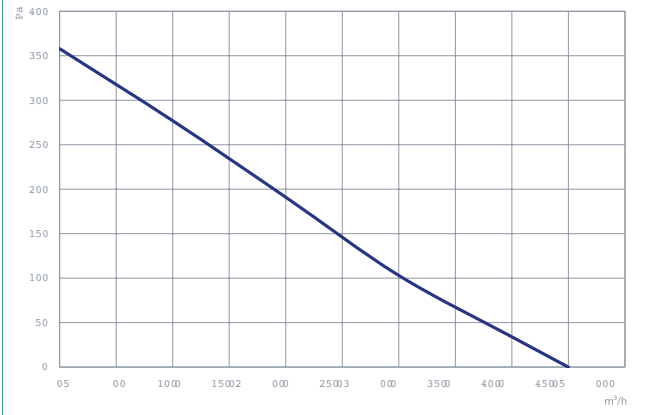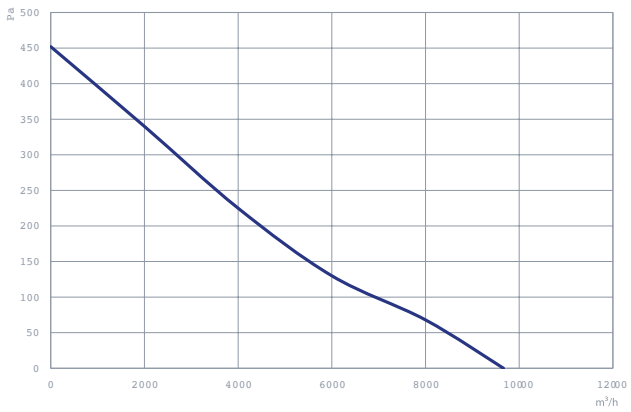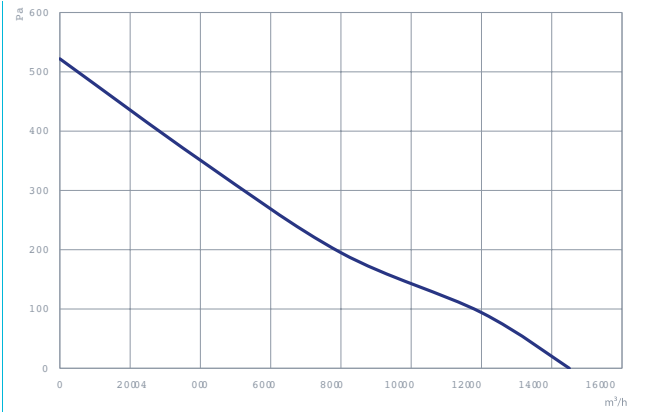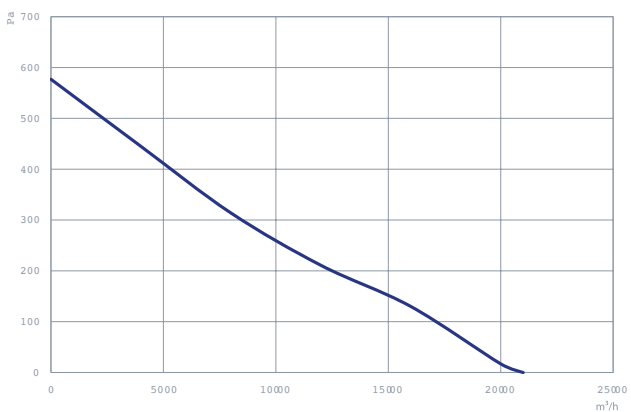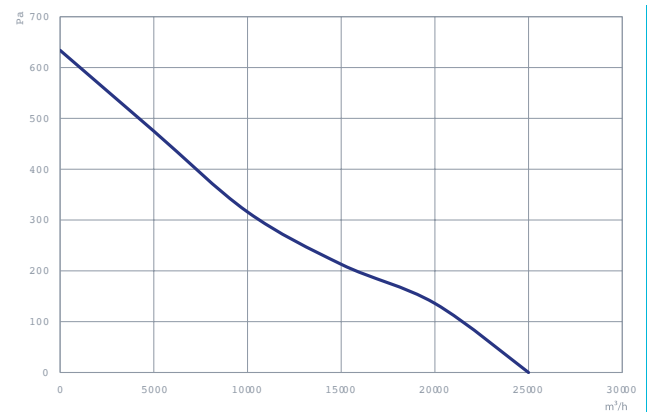CAXIDIK 400-5-25

CAXIDIK 450-5-25

CAXIDIK 500-5-25

CAXIDIK 560-5-25

CAXIDIK 630-5-30

CAXIDIK 710-5-30

CAXIDIK 800-5-30

CAXIDIK 800-5-35




→ DAXI – Dıştan Motorlu Kayış-Kasnaklı Aksiyel Fan

Kayış-Kasnaklı Dıştan Motorlu Aksiyel Fanlar motorun hava akımının içinde kalmaması gereken durumlarda kullanılır. Kayış-kasnak sistemi sayesinde üretim aşamasında müşteri isteği doğrultusunda motor devirinin dışında bir devire sabitle-nebilir. Montaj ayağı ürünlerle beraber standart olarak teslim edilmektedir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
DAXI 400-5-25	380	50	0,37	1.450	2.895	66	851,00 €
DAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	69	998,00 €
DAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	72	1.050,00 €
DAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75	1.155,00 €
DAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80	1.313,00 €
DAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83	1.523,00 €
DAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85	1.733,00 €
DAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	89	1.869,00 €
DAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	90	2.205,00 €
DAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	93	2.520,00 €
DAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	94	2.730,00 €
DAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	46.200	94	3.518,00 €
DAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	62.250	97	4.074,00 €
DAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	69.070	99	4.473,00 €
DAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	86.620	100	5.775,00 €
DAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	95.270	102	7.140,00 €

Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR

KORUMA TELİ

ÖLÇÜ	FİYAT
400	32,00 €
450	32,00 €
500	39,00 €
560	41,00 €
630	47,00 €
710	63,00 €
800	79,00 €
900	99,00 €
1000	149,00 €
1120	171,00 €


KARŞI FLANŞ

ÖLÇÜ	FİYAT
400	50,00 €
450	55,00 €
500	61,00 €
560	66,00 €
630	72,00 €
710	88,00 €
800	98,00 €
900	104,00 €
1000	112,00 €
1120	130,00 €


KONNEKTÖR

ÖLÇÜ	FİYAT
400	112,00 €
450	124,00 €
500	137,00 €
560	149,00 €
630	165,00 €
710	188,00 €
800	217,00 €
900	233,00 €
1000	260,00 €
1120	293,00 €


TAKOZ

ÖLÇÜ	FİYAT
400	50,00 €
450	50,00 €
500	50,00 €
560	50,00 €
630	50,00 €
710	67,00 €
800	67,00 €
900	67,00 €
1000	67,00 €
1120	67,00 €


YAY


ÖLÇÜ	FİYAT
400	149,00 €
450	149,00 €
500	149,00 €
560	149,00 €
630	149,00 €
710	202,00 €
800	202,00 €
900	202,00 €
1000	202,00 €
1120	202,00 €


PANO

ÖLÇÜ	FİYAT
5,5 kW	599,00 €
7,5 kW	599,00 €
11,0 kW	599,00 €
15,0 kW	1.019,00 €
18,5 kW	1.019,00 €
22,0 kW	1.759,00 €
30,0 kW	1.759,00 €

DİĞER OPSİYONLAR



İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim



5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri



Sistem Otomasyonu




Çift Devirli Motor Seçeneği



İstenilen Renkte Elektro-Statik Toz Boya










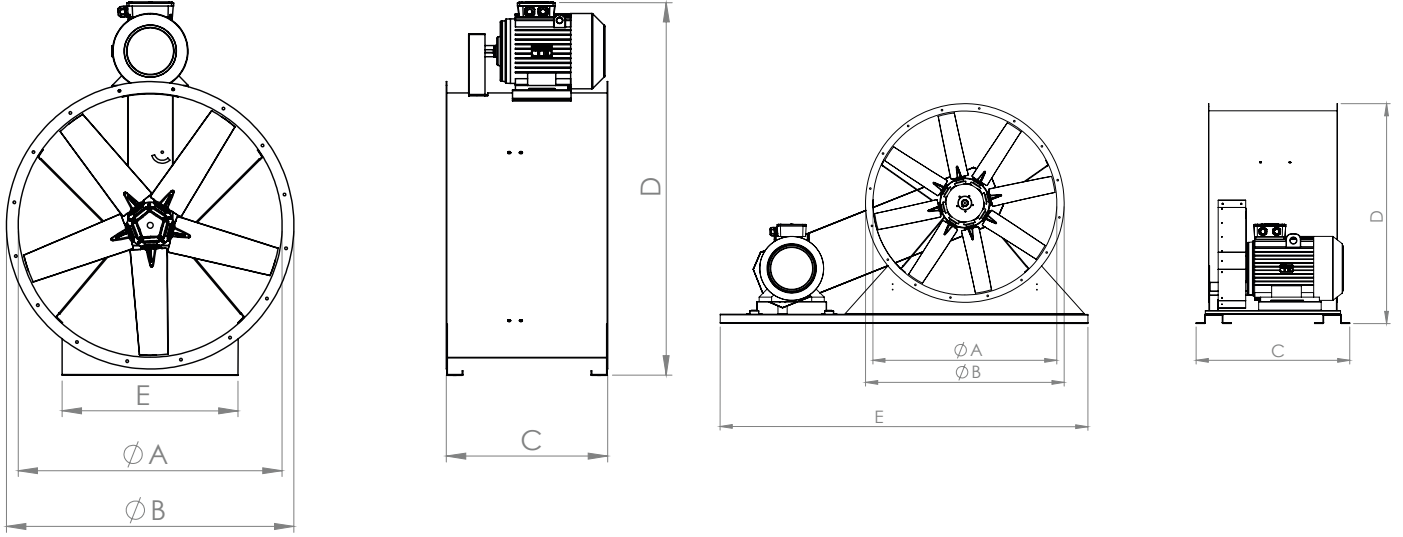
Alüminyum veya Plastik Kanat Seçeneği









TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DAXI 400	400	480	380	660	300
DAXI 450	450	530	400	720	330
DAXI 500	500	580	400	770	360
DAXI 560	560	640	430	840	400
DAXI 630	630	710	500	925	440
DAXI 710	710	790	500	1005	480
DAXI 800	800	880	500	1110	520
DAXI 900	900	980	740	1360	560
DAXI 1000	1000	1080	740	1470	600

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DAXI 1000	1000	1080	836	1195	2000
DAXI 1120	1120	1200	956	1315	2000

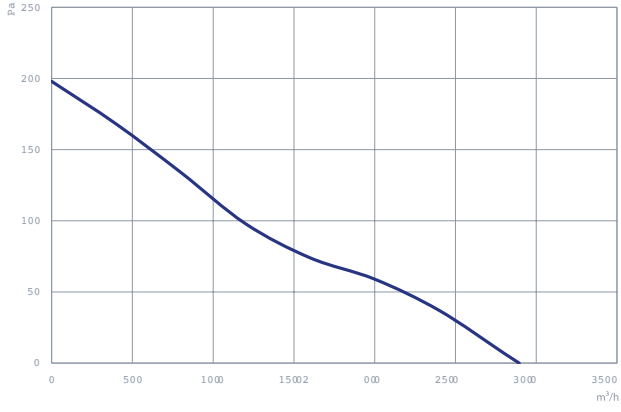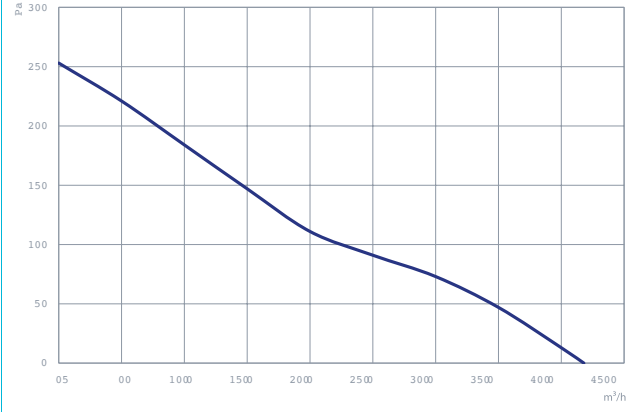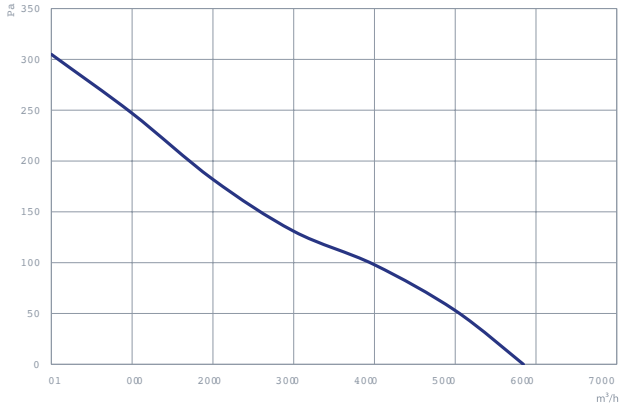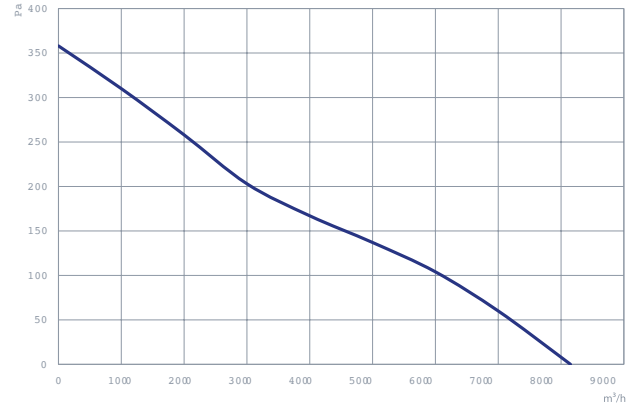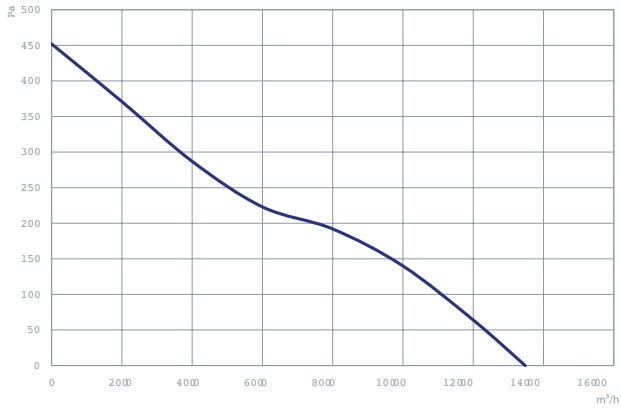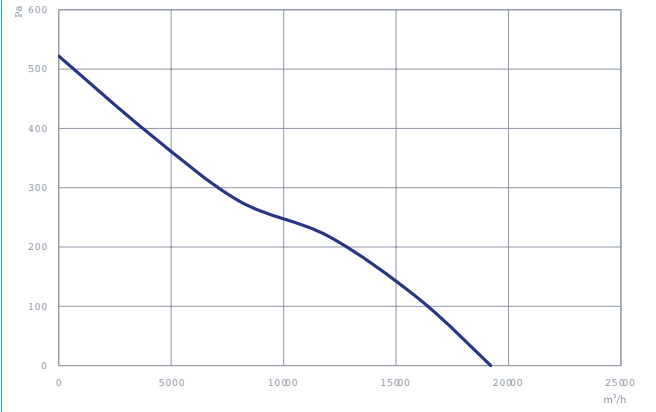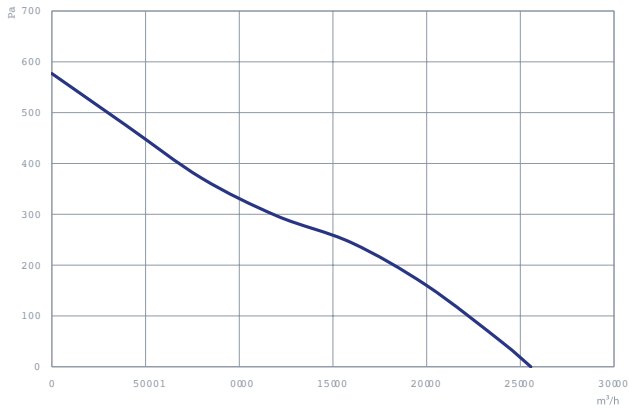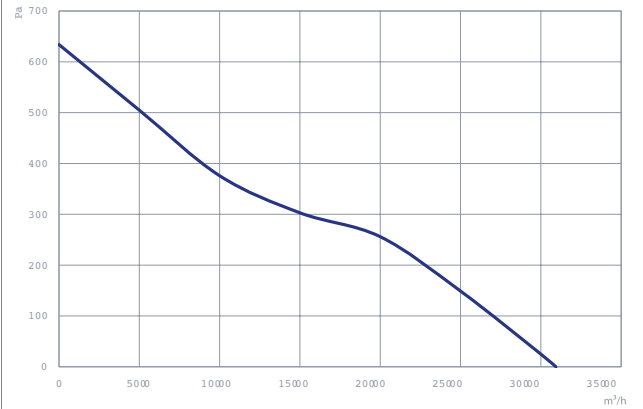DAXI 1000-8-45 ve üstündeki modellerde motor fan gövdesinin üstüne konulamadığı için platform üstüne monte edilir.

DAXI 400-5-25

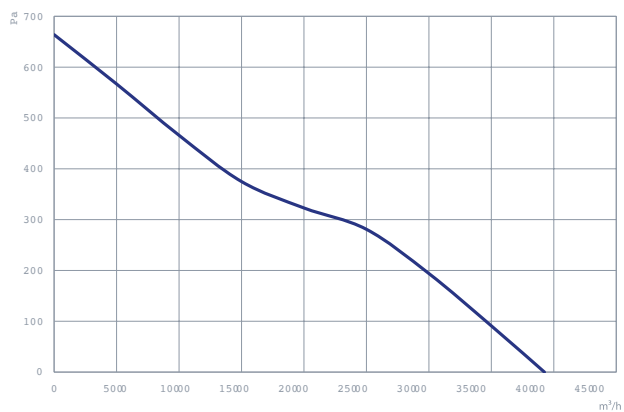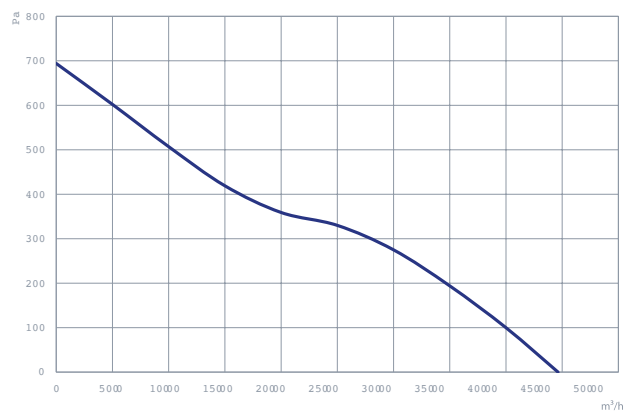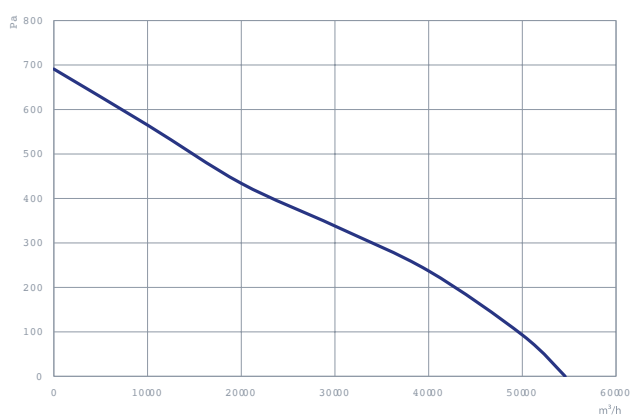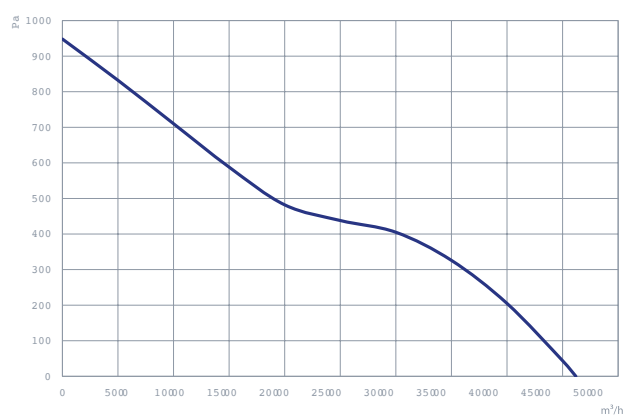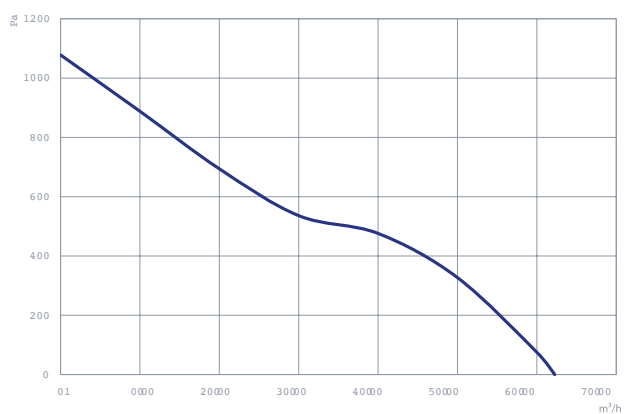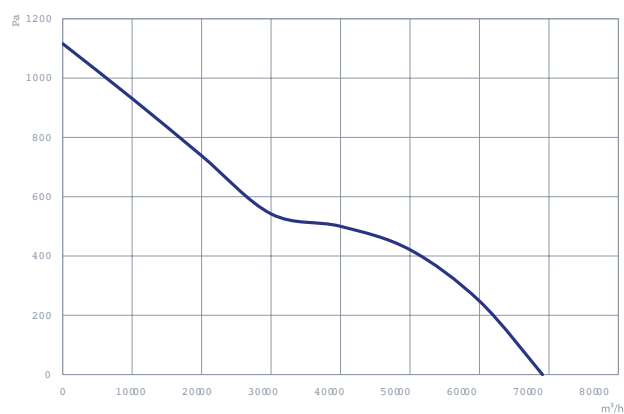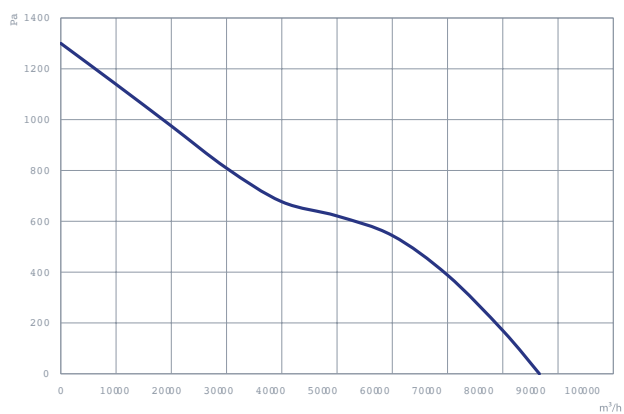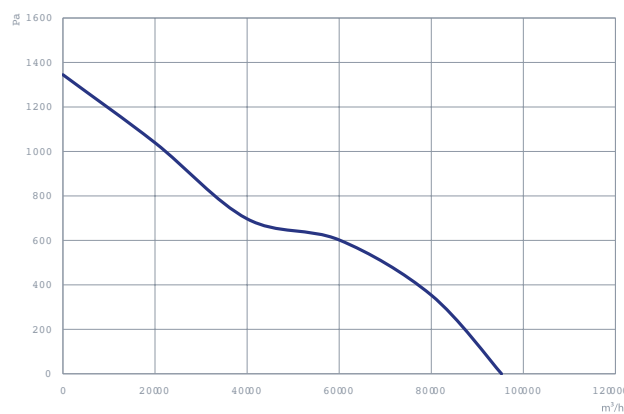DAXI 450-5-25

DAXI 500-5-25

DAXI 560-5-25

DAXI 630-5-30

DAXI 710-5-30

DAXI 800-5-30

DAXI 800-5-35


DAXI 900-5-35

DAXI 900-5-40

DAXI 1000-5-40

DAXI 900-8-40

DAXI 1000-8-40

DAXI 1000-8-45

DAXI 1120-8-40

DAXI 1120-8-45


Endüstriyel Fanlar



→ FFU – Filtreli Fan


FFU standart olarak G4 Toz Tutucu Filtre ve Aktif Karbon koku tutucu filtre ile üretilir. Müşteri talebi doğrultusunda fanın filtreleri opsiyonel olarak değiştirilebilir. Bu sayede ihtiyaç duyulan uygulamaya göre şekillendirilebilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1






MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
FFU 5	230	50	85	KHA 2,5 A	2.722	665	50	210,00 €
FFU 10	230	50	122	KHA 2,5 A	2.670	950	52	251,00 €
FFU 20	230	50	210	KHA 2,5 A	2.580	1.665	54	318,00 €
FFU 30	230	50	380	KHA 2,5 A	1.420	3.230	56	692,00 €
FFU 40	230	50	690	KHA 2,5 A	1.365	4.655	58	982,00 €
Değerler 0 Pa içindir								

HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.

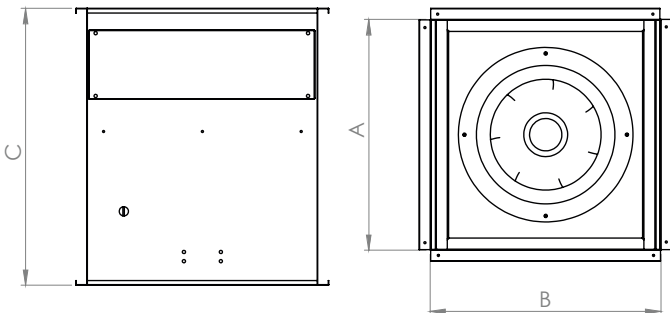TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FFU 5	300	300	500
FFU 10	350	350	500
FFU 20	400	400	500
FFU 30	450	450	600
FFU 40	500	500	600

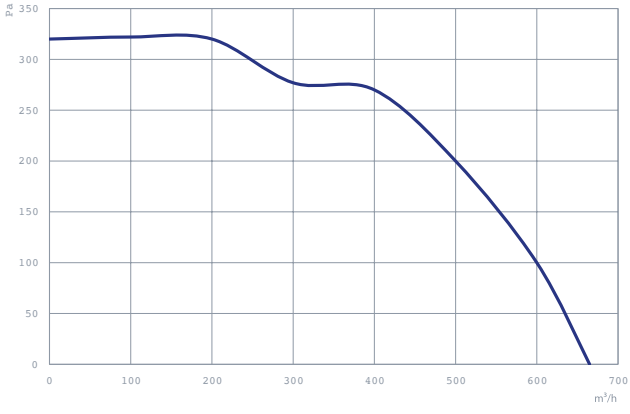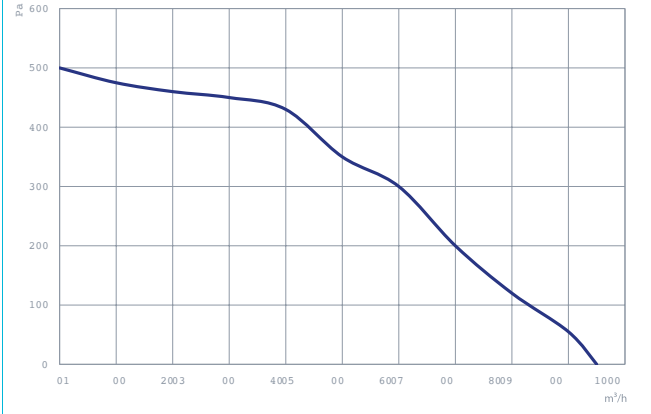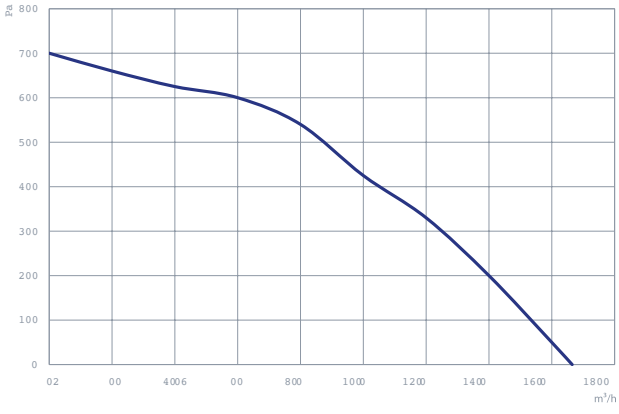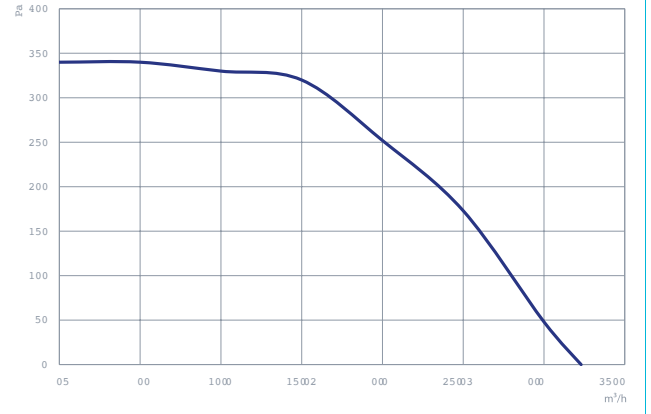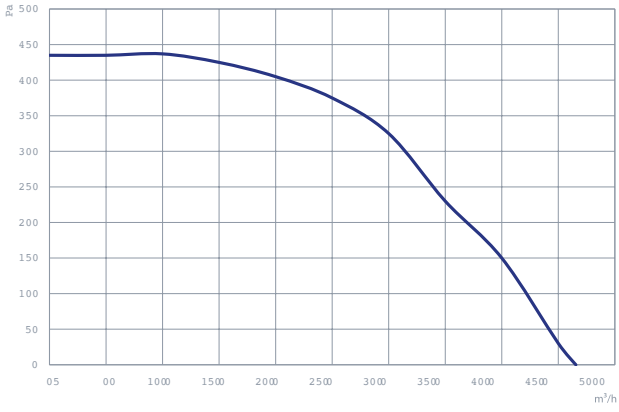FFU 5

FFU 10

FFU 20

FFU 30

FFU 40


→ GAXI – Mobil Aksiyel Fan


Mobil aksiyel fanlar tekerlekli taşıyıcıları sayesinde istediğiniz yere götürebileceğiniz, dümeni ile üfleme yönünü ayarlayabileceğiniz, ve panosundaki açma, kapama ve acil durum düğmeleri ile kontrol edebileceğiniz hareketli havalandırma çözümüdür. Standart olarak koruma teli ile teslim edilir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1




MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
GAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75	1.155,00 €
GAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80	1.313,00 €
GAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83	1.554,00 €
GAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85	1.733,00 €

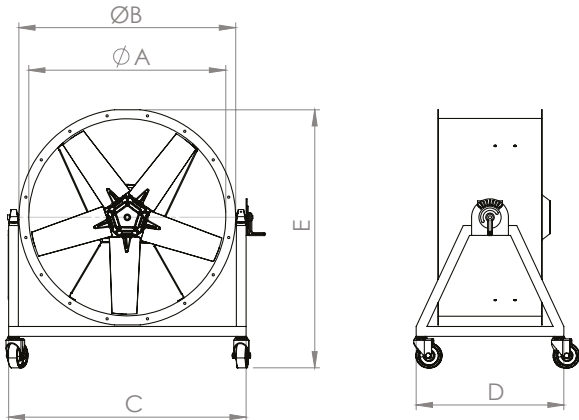Değerler 0 Pa içindir

TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
GAXI 560	560	640	760	500	860
GAXI 630	630	710	830	600	930
GAXI 710	710	790	910	600	1010
GAXI 800	800	880	1000	600	1100

DİĞER OPSİYONLAR




İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim



5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri



Sistem Otomasyonu



Çift Devirli Motor Seçeneği




İstenilen Renkte Elektro-Statik Toz Boya




Alüminyum veya Plastik Kanat Seçeneği

PERFORMANS EĞRİLERİ

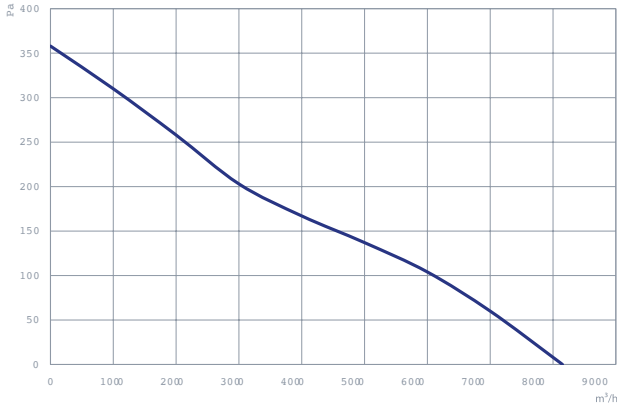
GAXI 560-5-25




GAXI 630-5-30

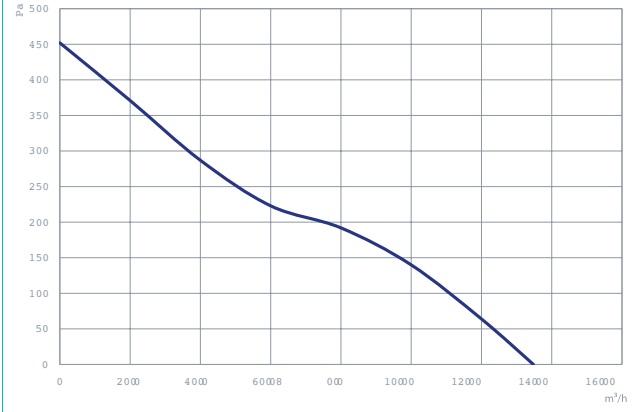

GAXI 710-5-30

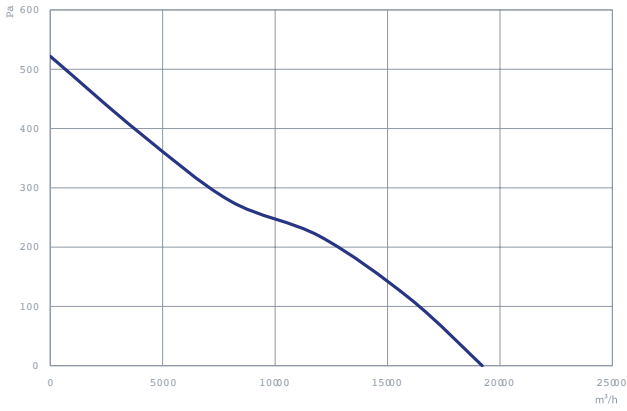

GAXI 800-5-30

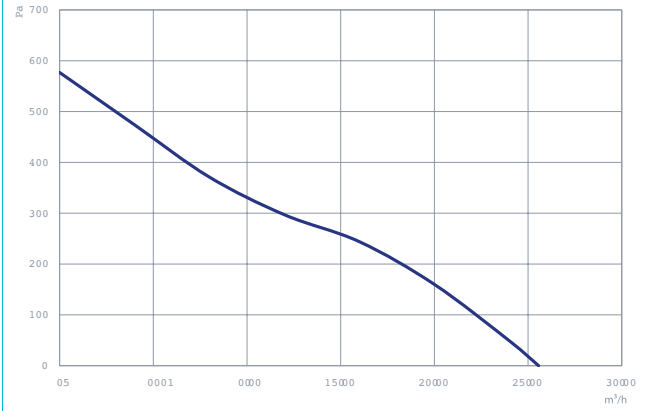



→ HAXI – Hücreli Aksiyel Fan

Hücreli aksiyel fanlar kabin içinde olmaları ve kabinin çok yönlü montaja uygun olması nedeniyle zor montaj koşullarında kullanılabilir. Standart aç-kapa anahtarı ve kabin içi susturuculu olarak üretilmektedir.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
HAXI 400-5-25	380	50	0,37	1.450	2.895	60	788,00 €
HAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	61	945,00 €
HAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	62	1.050,00 €
HAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	63	1.208,00 €
HAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	64	1.365,00 €
HAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	65	1.575,00 €
HAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	67	1.733,00 €
HAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	69	1.838,00 €
HAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	71	2.153,00 €
HAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	73	2.520,00 €
HAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	73	2.835,00 €
HAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	46.200	76	4.200,00 €
HAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	62.250	77	4.935,00 €
HAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	69.070	78	5.565,00 €
HAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	86.620	79	6.300,00 €
HAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	95.270	81	8.610,00 €

Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR



KORUMA TELİ

ÖLÇÜ	FİYAT
400	32,00 €
450	32,00 €
500	39,00 €
560	41,00 €
630	47,00 €
710	63,00 €
800	79,00 €
900	99,00 €
1000	149,00 €
1120	171,00 €

TAKOZ

ÖLÇÜ	FİYAT
400	50,00 €
450	50,00 €
500	50,00 €
560	50,00 €
630	50,00 €
710	67,00 €
800	67,00 €
900	67,00 €
1000	67,00 €
1120	67,00 €

YAY

ÖLÇÜ	FİYAT
400	149,00 €
450	149,00 €
500	149,00 €
560	149,00 €
630	149,00 €
710	202,00 €
800	202,00 €
900	202,00 €
1000	202,00 €
1120	202,00 €


PANO

ÖLÇÜ	FİYAT
5,5 kW	599,00 €
7,5 kW	599,00 €
11,0 kW	599,00 €
15,0 kW	999,00 €
18,5 kW	999,00 €
22,0 kW	1.759,00 €
30,0 kW	1.759,00 €

DİĞER OPSİYONLAR




İstenilen Debi ve Basınca Özel Üretim



5, 8, 12 ve 16 Kanat Adedi Seçenekleri



Sıcaklık Dayanımlı Motor



Çift Devirli Motor Seçeneği

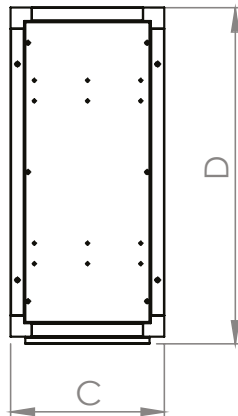
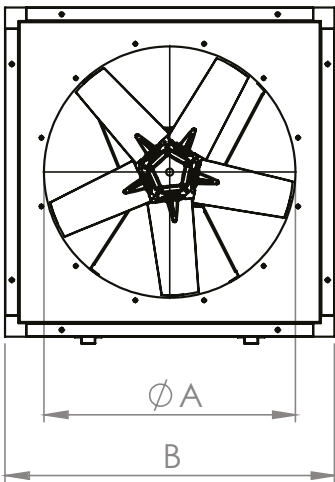


İstenilen Renkte Elektro-Statik Toz Boya



















Alüminyum veya Plastik Kanat Seçeneği

TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HAXI 400	400	620	425	645
HAXI 450	450	670	425	695
HAXI 500	500	720	425	745
HAXI 560	560	780	425	805
HAXI 630	630	850	425	875
HAXI 710	710	930	425	955
HAXI 800	800	1020	425	1045
HAXI 900	900	1120	525	1145
HAXI 1000	1000	1220	525	1245
HAXI 1120	1120	1340	525	1365

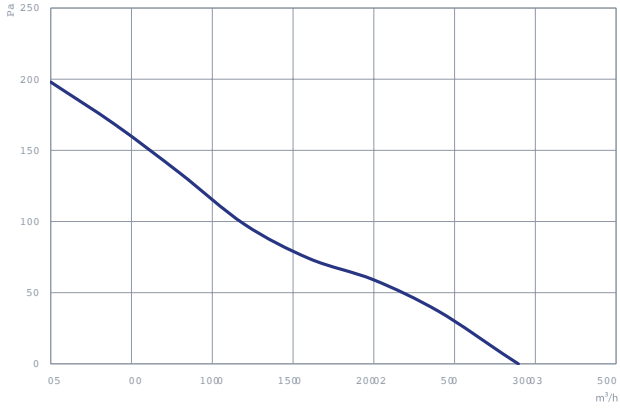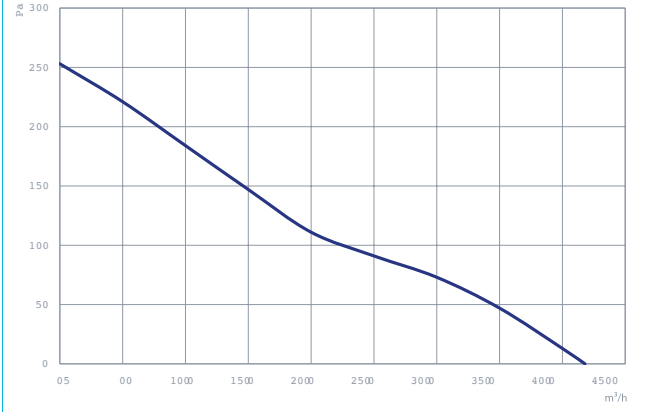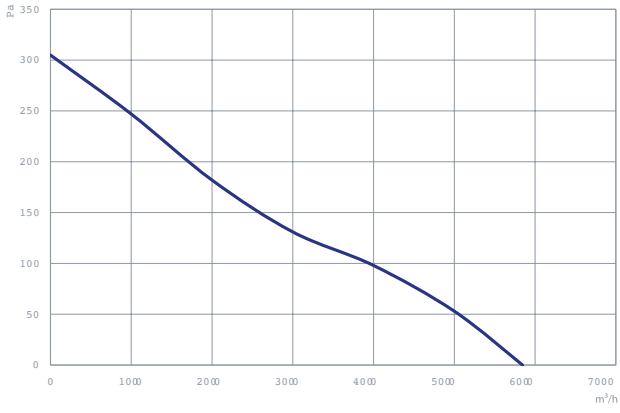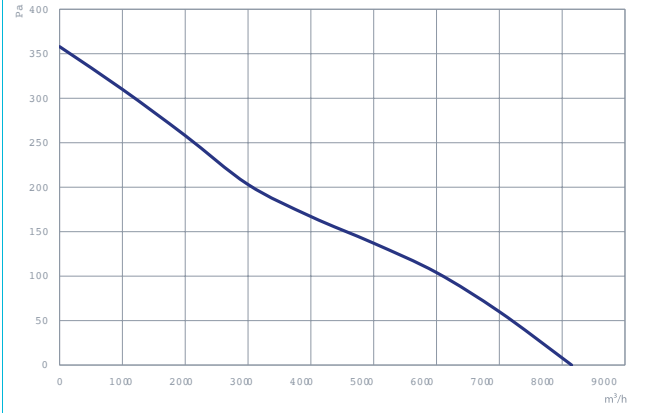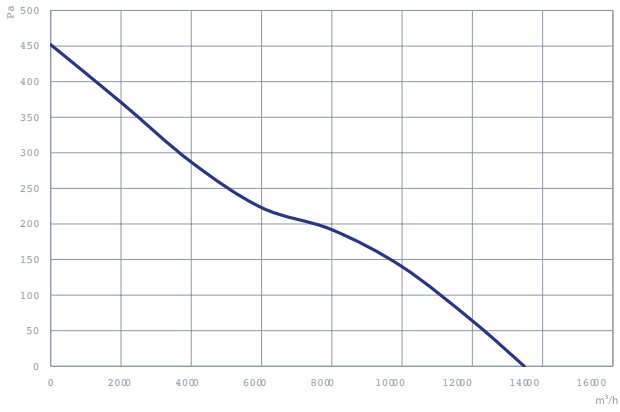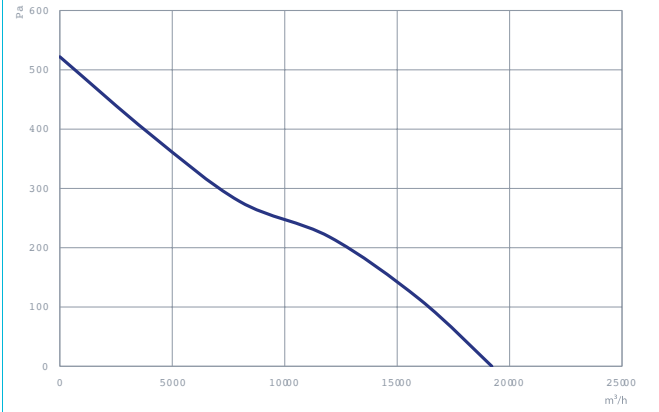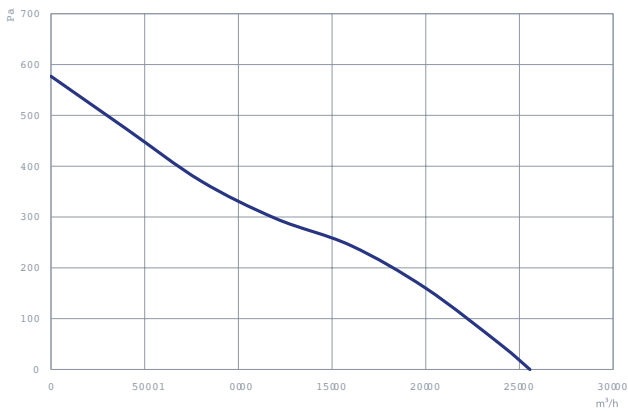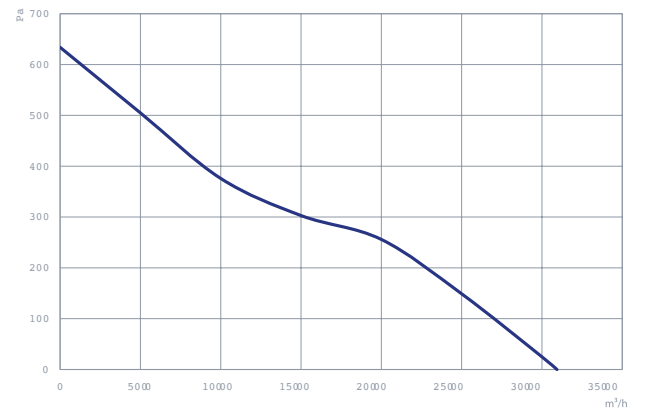HAXI 400-5-25

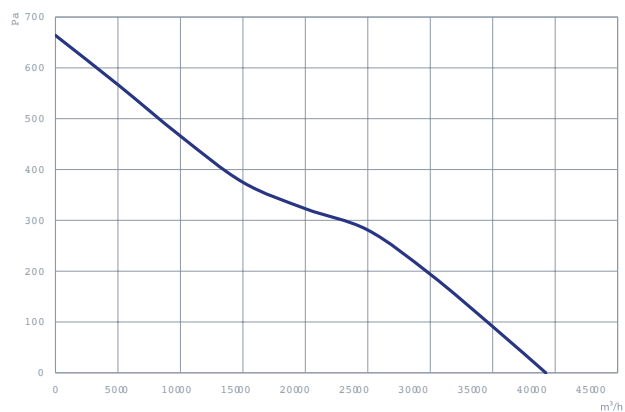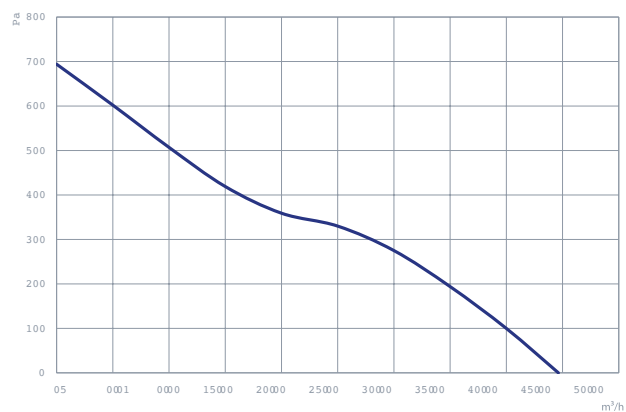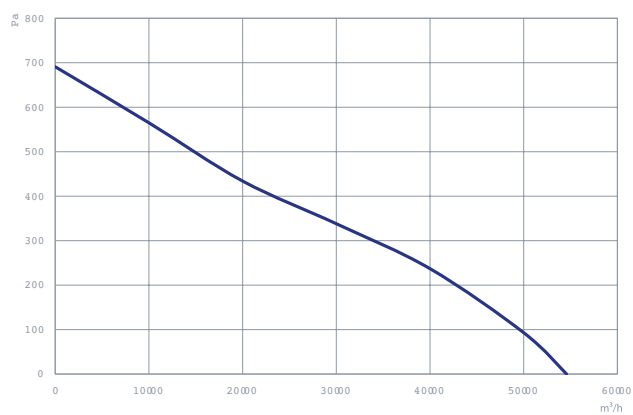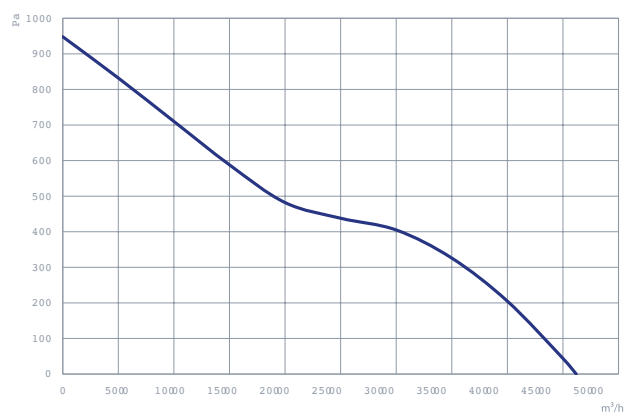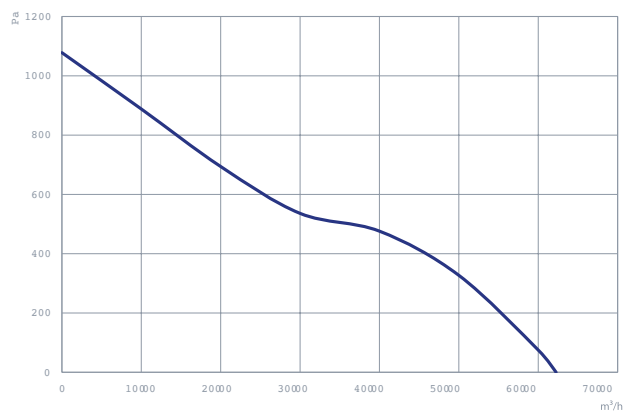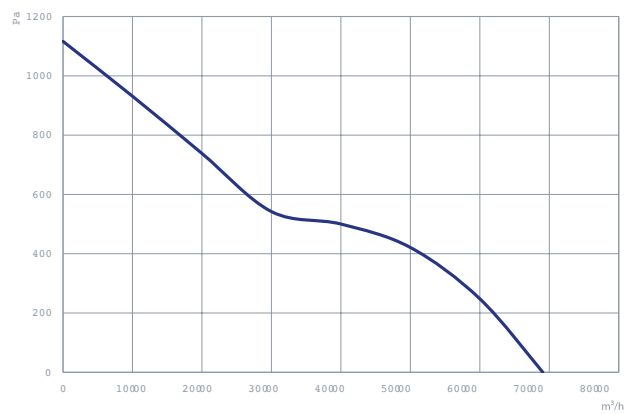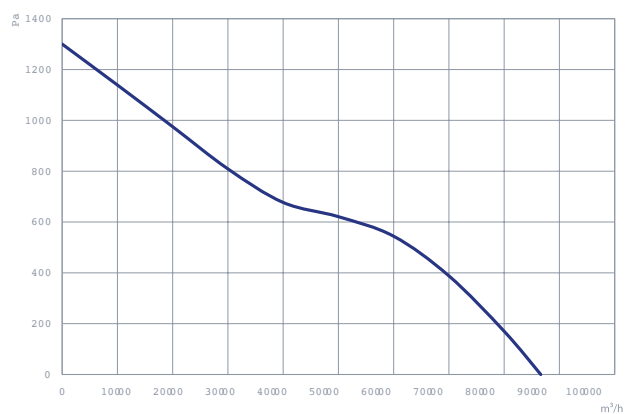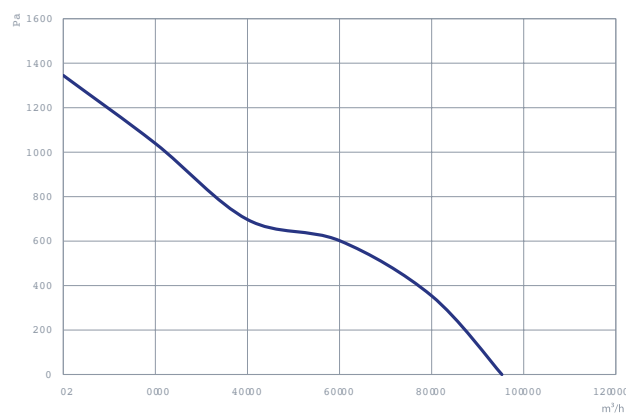HAXI 450-5-25

HAXI 500-5-25

HAXI 560-5-25

HAXI 630-5-30

HAXI 710-5-30

HAXI 800-5-30

HAXI 800-5-35


HAXI 900-5-35

HAXI 900-5-40

HAXI 1000-5-40

HAXI 900-8-40

HAXI 1000-8-40

HAXI 1000-8-45

HAXI 1120-8-40

HAXI 1120-8-45




→ HFFU – Hijyenik Filtreli Fan


HFFU'lar hastane, ilaç fabrikası gibi hijyen şartları gerektiren ortamların havalandırması için özel tasarlanmıştır. INOX gövdeye sahip fanlarda G4 Toz Tutucu Filtre ve HEPA Filtre bulunmaktadır.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	AISI 304
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
HFFU 610-610	230	50	125	2.410	600	60	2.203,00 €
HFFU 610-1220	230	50	270	2.410	1.200	68	3.821,00 €

Değerler 0 Pa içindir

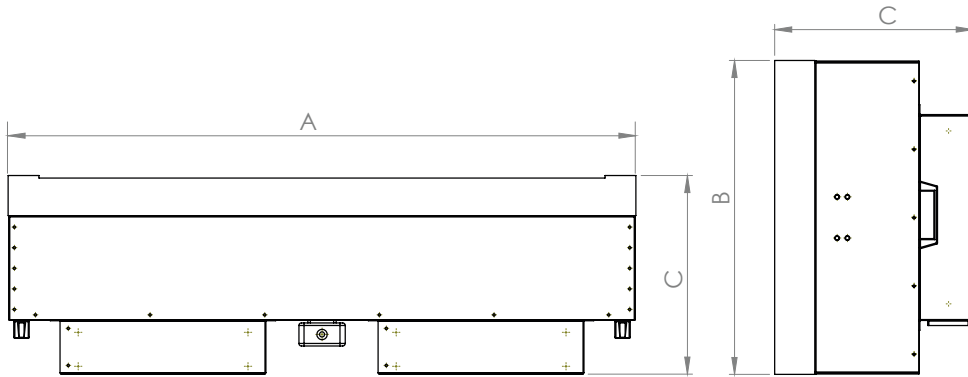TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HFFU 610-610	610	610	386	200
HFFU 610-1220	1220	610	386	200



→ KAZ – Alüminyum Gövdeli Salyangoz Fan


KAZ fanlar alüminyum gövdeleri, sık kanatlı pervaneleri ve küçük boyutları ile kazan fanı olarak kullanılabilir. BAXI fana akupile edilerek motoru soğutarak fanın yüksek sıcaklıkta sürekli çalışmasını sağlar.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
MOTOR TİPİ	DIŞTAN ROTORLU MOTOR
MOTOR MARKASI	KAYI
GÖVDE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖVDE KAPLAMASI	-
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	HIZ ANAHTARI MODELİ	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
KAZ 120	230	50	85	KHA 2,5 A	2.450	275	45	70,00 €
KAZ 140	230	50	137	KHA 2,5 A	2.265	485	47	82,00 €
KAZ 160	230	50	193	KHA 2,5 A	2.100	600	50	92,00 €
Değerler 0 Pa içindir								

HIZ ANAHTARI CİHAZ FİYATLARINA DAHİL DEĞİLDİR.

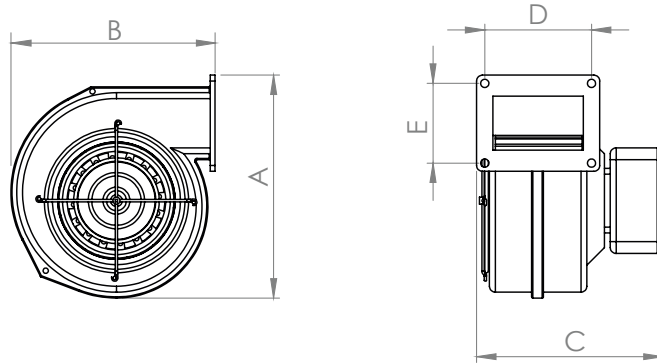TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
KAZ 120	190	175	160	100	75
KAZ 140	260	225	145	115	105
KAZ 160	260	225	145	115	105


→ KMF – Karıştırma Fanı

KMF fanları havanın hareket etmediği, rafların çok yoğun olduğu depo gibi alanlarda kullanılır. Ortamdaki havayı karıştırarak ve yukarıdaki sıcak havayı aşağıya indirerek dengeli bir sıcaklık dağılımı sağlamasına yardımcı olur.



MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	VOLT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	PLASTİK
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
KMF 800 - 5 - 30	380	50	0,25	720	13.000	66	998,00 €
Değerler 0 Pa içindir							

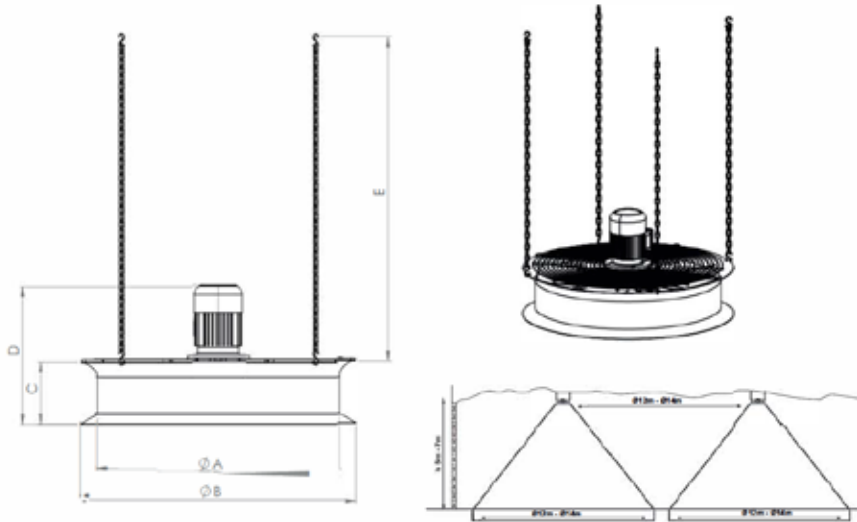TEKNİK RESİM


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	ZİNCİR SAYISI
KMF 800 - 5 - 30	800	900	200	500	1000	4



→ PAXI – Exproof Motorlu Aksiyel Fan

Exproof motorlu aksiyel fanlar kıvılcım çıkarmayan motoru ve pervane çevresindeki alüminyum bandı ile ATEX ihtiyacı olan yerlerde kullanılabilir. ATEX sınıfı Zone1 ve Zone2 Grup: IIA, IIB ve IIC olarak kullanılabilir.
ATEX SINIF SEÇİMİ MÜŞTERİ SORUMLULUĞUNDADIR.

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE2
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	ORANGE
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
PAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	69	1.785,00 €
PAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	72	1.890,00 €
PAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75	1.995,00 €
PAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80	2.100,00 €
PAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83	2.310,00 €
PAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85	2.945,00 €
PAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	89	3.360,00 €
PAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	90	3.780,00 €
PAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	93	4.417,00 €
PAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	94	5.597,00 €


Değerler 0 Pa içindir

OPSİYONLAR


KORUMA TELİ		MONTAJ AYIĞI		KARŞI FLANŞ		KONNEKTÖR		TAKOZ		YAY	
ÖLÇÜ	FİYAT	ÖLÇÜ	FİYAT	ÖLÇÜ	FİYAT	ÖLÇÜ	FİYAT	ÖLÇÜ	FİYAT	ÖLÇÜ	FİYAT
450	32,00 €	450	32,00 €	450	55,00 €	450	223,00 €	450	50,00 €	450	149,00 €
500	39,00 €	500	35,00 €	500	61,00 €	500	251,00 €	500	50,00 €	500	149,00 €
560	41,00 €	560	39,00 €	560	66,00 €	560	271,00 €	560	50,00 €	560	149,00 €
630	47,00 €	630	45,00 €	630	72,00 €	630	298,00 €	630	50,00 €	630	149,00 €
710	63,00 €	710	57,00 €	710	83,00 €	710	343,00 €	710	67,00 €	710	202,00 €
800	79,00 €	800	72,00 €	800	98,00 €	800	398,00 €	800	67,00 €	800	202,00 €
900	99,00 €	900	89,00 €	900	104,00 €	900	427,00 €	900	67,00 €	900	202,00 €
1000	149,00 €	1000	133,00 €	1000	112,00 €	1000	475,00 €	1000	67,00 €	1000	202,00 €

DİĞER OPSİYONLAR



İstenilen Debi ve
Basınca Özel Üretim




5, 8, 12 ve 16 Kanat
Adedi Seçenekleri




Sistem Otomasyonu











Farklı ATEX Sınıfları


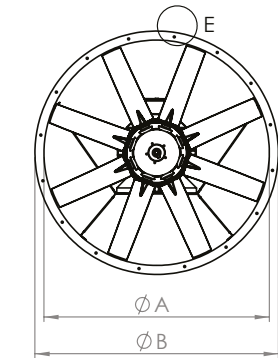
TEKNİK RESİM

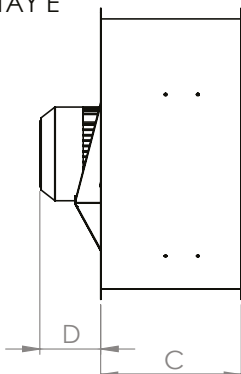
DETAY E



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N (Delik Sayısı)
PAXI 450-5-25	450	530	320	50	11	8
PAXI 500-5-25	500	580	320	70	11	8
PAXI 560-5-25	560	640	320	60	11	12
PAXI 630-5-30	630	710	420	45	11	12
PAXI 710-5-30	710	790	420	25	11	12
PAXI 800-5-30	800	880	420	50	11	16
PAXI 800-5-35	800	880	420	50	11	16
PAXI 900-5-35	900	980	520	0	11	16
PAXI 900-5-40	900	980	520	35	11	16
PAXI 1000-5-40	1000	1080	520	150	11	16
PAXI 900-8-40	900	980	520	75	11	16
PAXI 1000-8-40	1000	1080	520	180	11	16

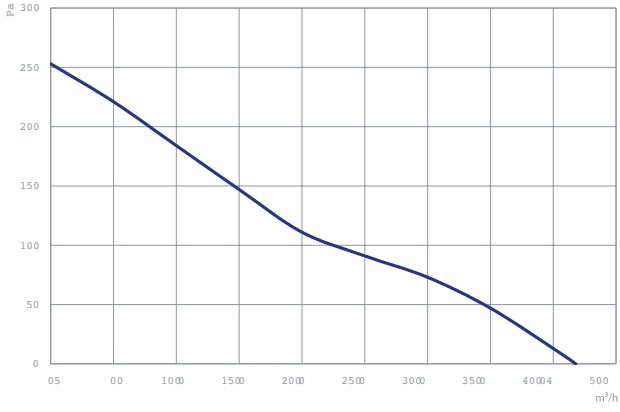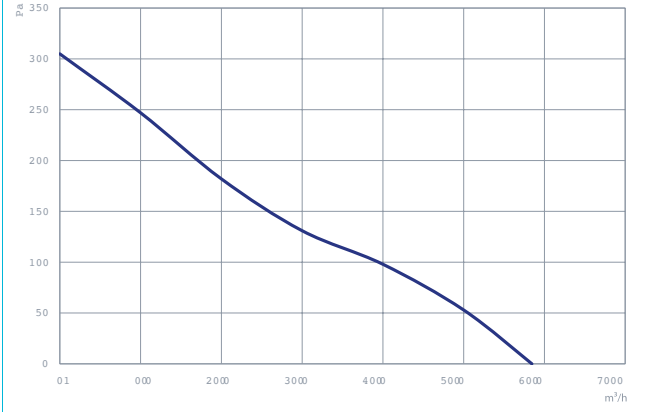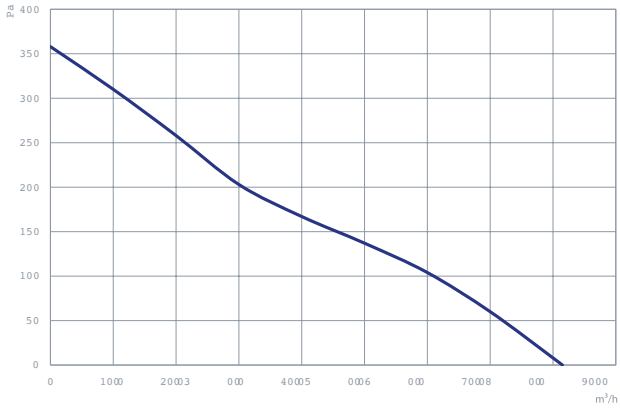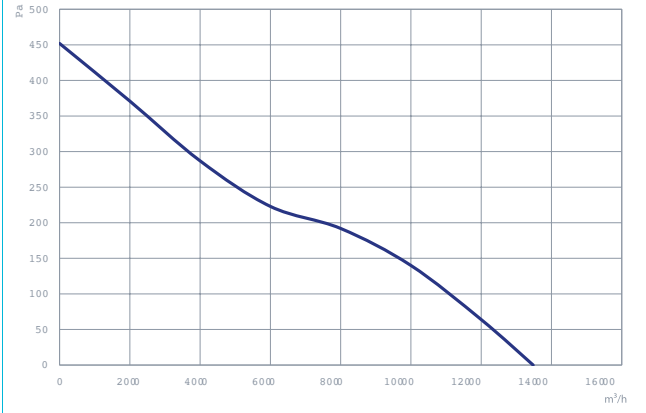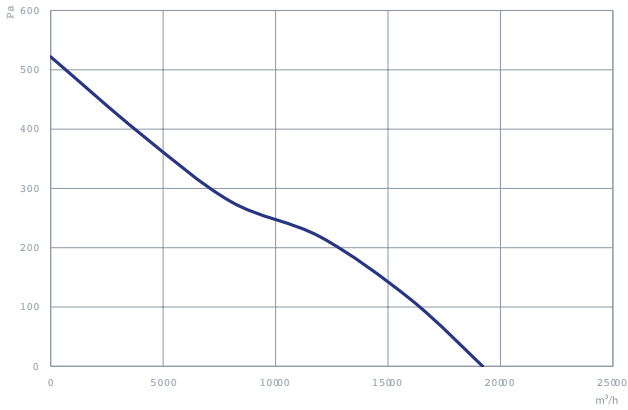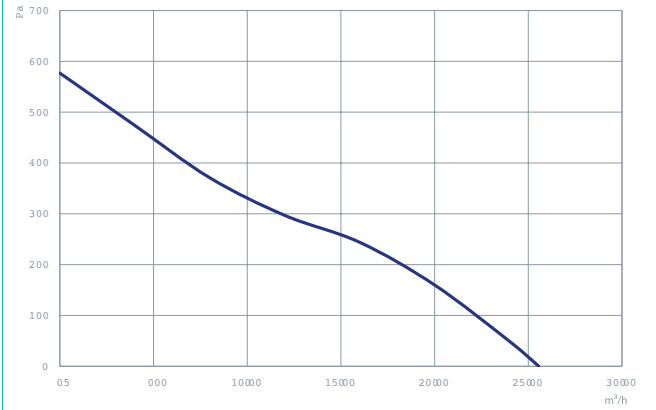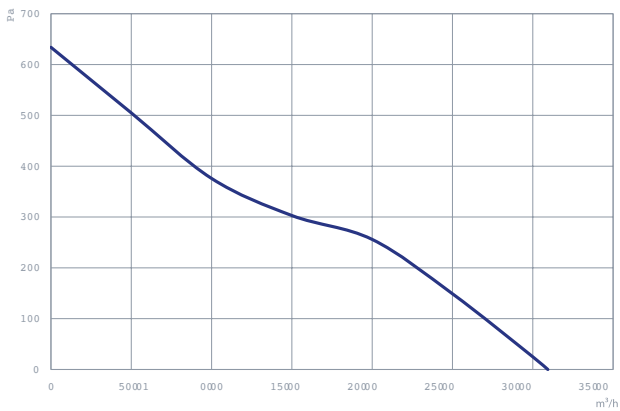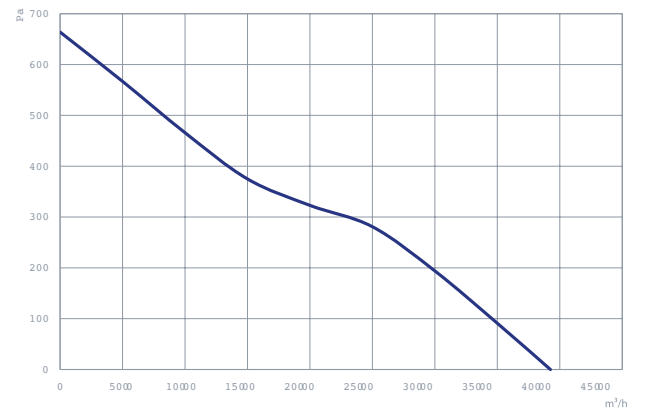
PAXI 450-5-25

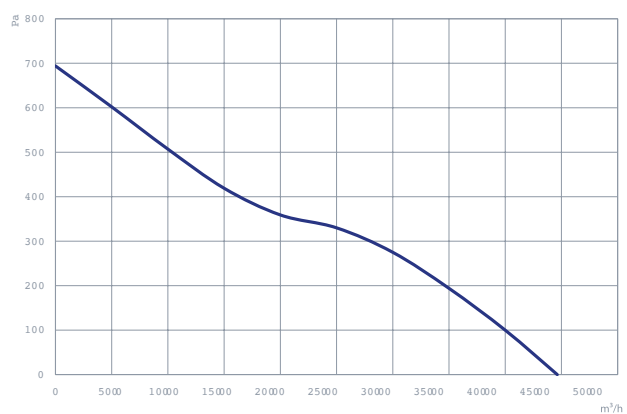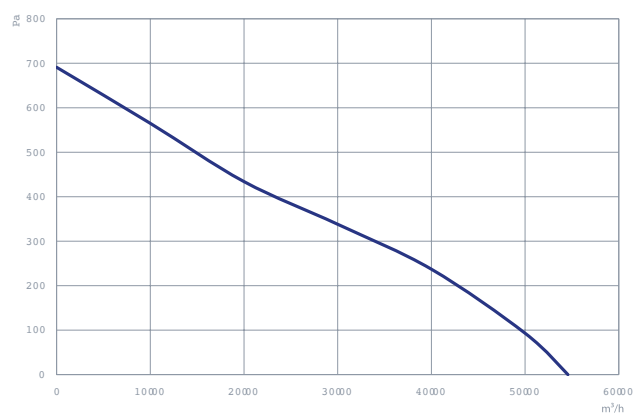PAXI 500-5-25

PAXI 560-5-25

PAXI 630-5-30

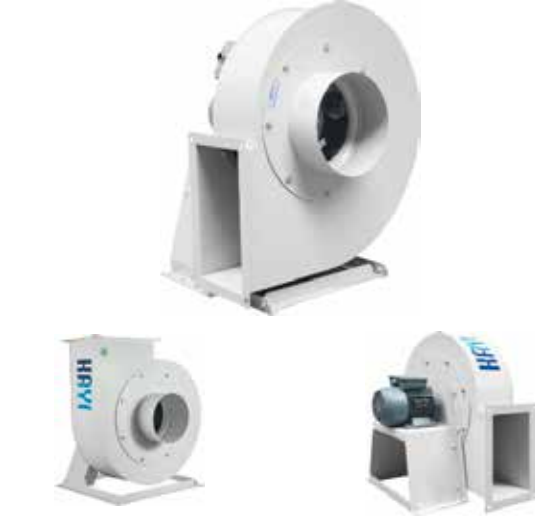PAXI 710-5-30

PAXI 800-5-30

PAXI 800-5-35

PAXI 900-5-35


PAXI 900-5-40

PAXI 1000-5-40


Endüstriyel Fanlar

→ SAL – Salyangoz Fan

SAL fanlar yüksek debili kanatları, dayanıklı gövdesi ve yönü değiştirilebilen üfleme ağız ile ihtiyaç duyduğunuz tüm havalandırma projelerinde kullanılabilir.





MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
MOTOR TİPİ	TEFC
MOTOR MARKASI	GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	IEC-60335-2-80, ISO 1940-1

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (€/Adet)
SAL 280	380	50	0,18	1.450	1.100	36	512,00 €
SAL 315	380	50	0,25	1.469	1.600	37	570,00 €
SAL 355	380	50	0,37	1.471	2.300	42	655,00 €
SAL 400	380	50	0,55	1.478	3.300	45	733,00 €
SAL 450	380	50	0,75	1.454	5.000	47	914,00 €
SAL 500	380	50	1,10	1.462	7.000	49	987,00 €
SAL 560	380	50	1,50	1.464	9.800	51	1.201,00 €
SAL 630	380	50	3,00	1.465	14.000	54	1.656,00 €
SAL 710	380	50	4,00	950	13.000	56	1.987,00 €
				Değerler 0 Pa içindir			

1,5 kW'a Kadar Monofaze Motor Takılabilir. Monofaze Motorlu İstenirse Mevcut Fiyata %20 Fark Uygulanır.

TEKNİK RESİM

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SAL 280	500	500	700	250	180	225
SAL 315	500	500	700	250	180	225
SAL 355	585	600	800	250	225	350
SAL 400	570	670	840	280	245	290
SAL 450	635	780	920	400	285	310
SAL 500	635	800	940	400	285	320
SAL 560	665	830	950	400	285	320
SAL 630	710	880	1025	450	300	370
SAL 710	710	880	1150	450	300	370



HAVALANDIRMA AKSESUARLARI



Kanal Aksesuarları



→ Tek Yönlü Yaylı Klapa

ÇAP (mm)	FİYAT (\$/Adet)
100	FİYAT SORUNUZ
125	
150	
200	
250	
315	



→ Metal Kollu Yuvarlak Damper

ÇAP	DEBİ (m³/h)	UZUNLUK (mm)	FİYAT (\$/Adet)
100	250	170	FİYAT SORUNUZ
125	350	170	
150	450	170	
200	800	170	
250	1200	170	
315	1800	170	
355	2200	355	
400	2900	400	



→ Yuvarlak Kanal Filtresi

ÇAP (mm)	FİYAT (€/Adet)
100	FİYAT SORUNUZ
125	
150	
200	
250	
315	



→ Bacamatik

ÇAP	130 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Filtre

→ G4



ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (€/Adet)
400 x 200	FİYAT SORUNUZ
500 x 250	
500 x 300	
600 x 300	
600 x 350	
700 x 400	
800 x 500	
1000 x 500	

→ Karbon



ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (€/Adet)
400 x 200	FİYAT SORUNUZ
500 x 250	
500 x 300	
600 x 300	
600 x 350	
700 x 400	
800 x 500	
1000 x 500	

→ Metal Zikzak



ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (€/Adet)
400 x 200	FİYAT SORUNUZ
500 x 250	
500 x 300	
600 x 300	
600 x 350	
700 x 400	
800 x 500	
1000 x 500	

→ Metal Dolu



ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (€/Adet)
400 x 200	FİYAT SORUNUZ
500 x 250	
500 x 300	
600 x 300	
600 x 350	
700 x 400	
800 x 500	
1000 x 500	

Filtre



→ Torba G3

ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (€/Adet)
400 x 200	FİYAT SORUNUZ
500 x 250	
500 x 300	
600 x 300	
600 x 350	
700 x 400	
800 x 500	
1000 x 500	

→ Torba G5

ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (€/Adet)
400 x 200	FİYAT SORUNUZ
500 x 250	
500 x 300	
600 x 300	
600 x 350	
700 x 400	
800 x 500	
1000 x 500	

Susturucu



→ Prizmatik Kanal Tipi Susturucu

EN BOY	200 (mm)	300 (mm)	400 (mm)	500 (mm)	600 (mm)	700 (mm)	800 (mm)
200 mm	FİYAT	SORUNUZ					
300 mm							
400mm							
500 mm							
600 mm							
700 mm							
800mm							
900mm							
1000 mm							
1200 mm							



→ Yuvarlak Kanal Tipi Susturucu

ÇAP	UZUNLUK (mm)	FİYAT (€/Adet)
100	500	FİYAT SORUNUZ
125	500	
150	500	
200	500	
250	500	
315	500	
355	1.000	
400	1.000	
450	1.000	

ÇAP	UZUNLUK (mm)	FİYAT (€/Adet)
500	1.000	
560	1.000	
630	1.000	
710	1.000	
800	1.000	
900	1.000	
1000	1.000	
1120	1.000	
1250	1.000	



ÜRÜNLERİ




B6PA

→ Kare Kasalı Sanayi Aspiratörleri Plastik Pervane

Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (W)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$)
B6PAM 250 / B6PAT 250	230/380	50	70/120	0,4/0,75	3	1450	1500	54	7,3	178 \$ 180 \$
B6PAM 300 / B6PAT 300	230/380	50	85/150	0,45/0,65	3	1450	2390	57	8,5	188 \$ 190 \$
B6PAM 350 / B6PAT 350	230/380	50	250/190	1,22/0,80	6	1400	4080	60	9,9	191 \$ 193 \$
B6PAM 400 / B6PAT 400	230/380	50	255	1,24/0,80	6	1375	5200	63	10,4	206 \$ 211 \$
B6PAM 450 / B6PAT 450	230/380	50	360/290	1,6/0,82	8	1250	6100	61	11,4	214 \$ 219 \$
B6PAM 500 / B6PAT 500	230/380	50	440/370	2/0,84	8	1250	7200	66	13,6	219\$ 251 \$

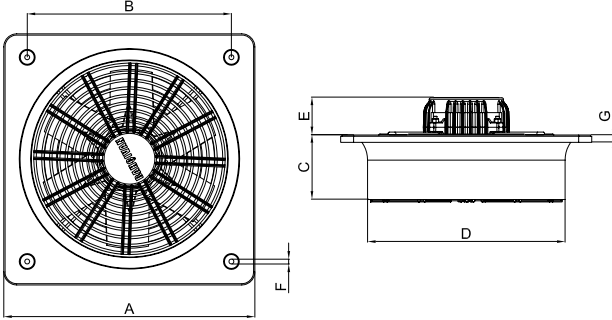TEKNİK RESİM



MODEL	B6PA KAPASİTE TABLOSU										
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600
B6PA 250	m³/h	1500	640								
B6PA 300	m³/h	2390	1520	490							
B6PA 350	m³/h	4080	2870	1480							
B6PA 400	m³/h	5200	3900	2570	1000						
B6PA 450	m³/h	6100	5050	3800	2350						
B6PA 500	m³/h	7200	5900	4400	2750	800					

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
B6PA 250	333	275	80	261	80	8.25	10
B6PA 300	412	336	80	307	80	8.25	10
B6PA 350	465	390	90	365	80	8.25	10
B6PA 400	500	420	100	403	80	8.25	10
B6PA 450	560	480	105	462	80	8.25	10
B6PA 500	630	561	110	513	90	8.25	10




→ BK

Aksiyel Kapaklı Aspiratör

İdeal kanat açıları sayesinde güçlü hava akımı sağlar. Motorlardaki rulman kalitesi sayesinde sessiz çalışması sağlanmıştır. Pencere ve duvara kolayca monte edilir. Kapaklı yapısıyla içeriye istenmeyen hava, toz, yağmur vs. girmesini engeller.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BK 160	230	50	25	0,15	1450	450	40	1,8	47 \$
BK 200	230	50	28	0,15	1250	780	42	2,1	53 \$
BK 250	230	50	48	0,33	1450	890	46	3,1	67 \$
BK 300	230	50	50	0,33	1350	1150	50	2,8	75 \$

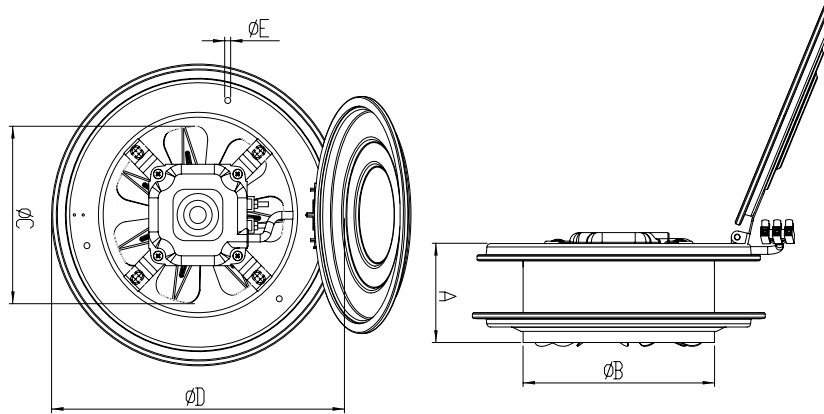TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E
BK 160	80	162	148	236	5
BK 200	102	202	178	282	5
BK 250	102	248	234	332	5
BK 300	102	298	284	380	5




BB

→ Aksiyel Baca Aspiratörü

İdeal kanat açıları sayesinde güçlü hava akımı sağlar. Motorlardaki rulman kalitesi sayesinde sessiz çalışması sağlanmıştır. Pencere ve duvara kolayca monte edilir.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m ³ /h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BB 160	230	50	25	0,15	1450	450	40	1,5	40 \$
BB 200	230	50	28	0,15	1250	780	42	1,7	46 \$
BB 250	230	50	48	0,33	1450	890	46	2,5	56 \$
BB 300	230	50	50	0,33	1350	1150	50	2,8	65 \$

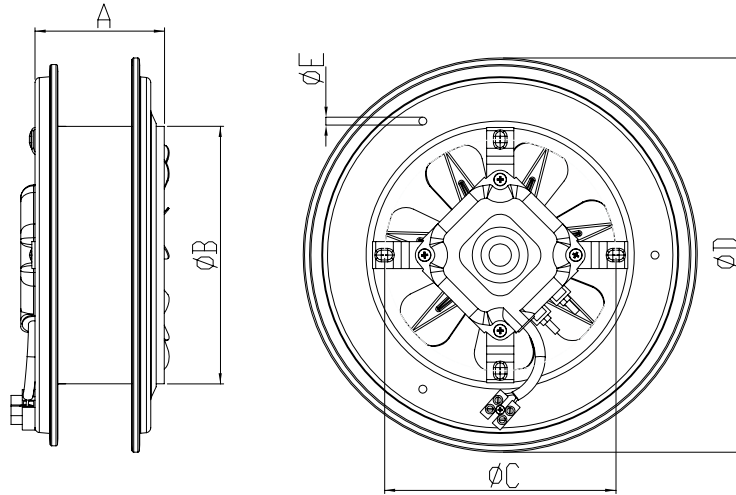TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E
BB 160	80	162	148	236	5
BB 200	102	202	178	282	5
BB 250	102	248	234	332	5
BB 300	102	298	284	380	5




BBP

→ Çift Yönlü Plastik Aspiratör

Ön panel daha geniş ve sıkıdır. Bu özellik sağlam bir montaj dizaynı sağlar. Sessiz ve korozyona karşı dayanıklıdır. Çevresel faktörlere karşı motorun ömrü uzundur. Çift yönlü çalışabilme özelliği vardır.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BPP 15	230	50	25	0,10	1350	300	40	1,8	65 \$
BPP 20	230	50	30	0,12	1250	500	41	2,6	80 \$
BPP 25	230	50	35	0,15	1250	735	43	2,8	92 \$
BPP 30	230	50	40	0,19	1100	1100	44	3,2	114 \$

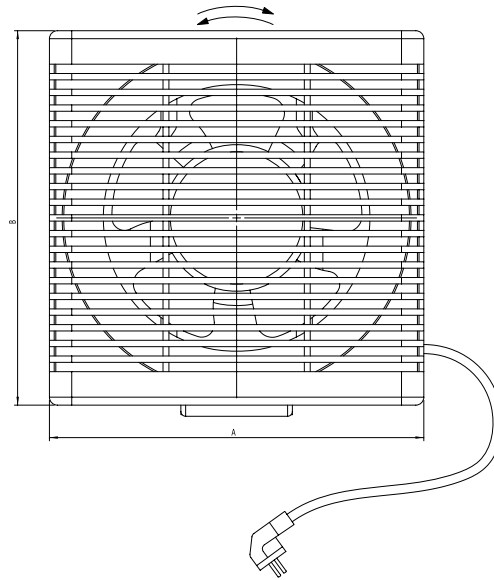TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E	F
BPP 15	235	235	160	65	130	190
BPP 20	290	290	200	65	140	240
BPP 25	340	340	250	70	145	290
BPP 30	395	395	300	80	155	335




BDS

→ Alüminyum Gövdeli Radyal Fanlar Öne Eğimli

BDS santrifüj fanlar düşük ses seviyesi, dayanıklı gövde yapısı, yüksek basınç ve sıcaklıklarda çalışma özelliklerine sahiptir. Kompakt yapıları sayesinde yer tasarrufu sağlarlar.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	FİYAT (\$/Adet)
BDS 1 (140-60)	380	50	0,25	0,67	2840	800	50	391 \$
BDS 2 (160-70)	380	50	0,37	1,05	2800	1700	55	404 \$
BDS 3 (180-80)	380	50	0,55	1,27	2780	2100	60	432 \$
BDS 4 (225-90)	380	50	0,75	1,8	2760	2600	65	601 \$
BDS 4 (225-102)	380	50	1,1	2,4	2770	3200	68	627 \$
BDS 5 (250-112)	380	50	1,5	3,3	2820	3700	70	759 \$
BDS 6 (268-112)	380	50	2,2	4,65	2800	4650	71	1.157 \$
BDS 7 (300-112)	380	50	4	7,9	2880	6200	72	1.466 \$
BDS 8 (315-112)	380	50	5,5	10,3	2900	8400	73	1.930 \$

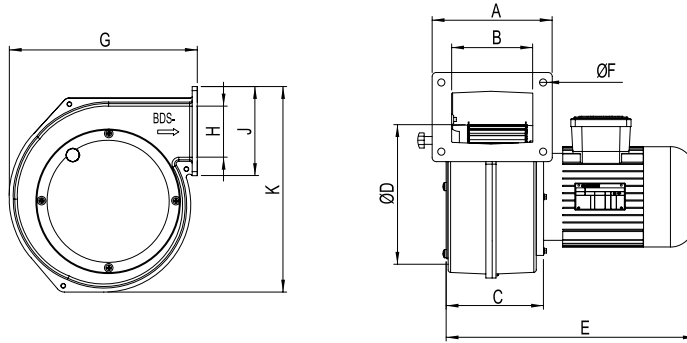TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
BDS 1	130	90	110	140	315	10	215	60	110	220
BDS 2	160	115	137	160	324	10	290	105	160	280
BDS 3	160	115	137	180	370	10	303	105	160	290
BDS 4	187	127	148	225	374	10	370	105	160	310
BDS 5	203	158	165	250	435	10	415	105	203	430
BDS 6	203	158	165	268	435	10	415	105	203	450
BDS 7	240	170	230	300	605	10	505	105	240	510
BDS 8	240	170	230	315	605	10	505	105	240	530



→ BDRAS

Alüminyum Gövdeli Salyangoz Fanlar

BDRAS santrifüj fanlar düşük ses seviyesi, dayanıklı gövde yapısı, yüksek basınç özelliklerine sahiptir. Kompakt yapıları sayesinde yer tasarrufu sağlarlar.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BDRAS 85-40	230	50	30	2500	90	40	1,2	57 \$
BDRAS 108-50	230	50	40	1900	155	42	1,7	60 \$
BDRAS 120-60	230	50	85	2400	290	45	2,8	69 \$
BDRAS 140-60	230	50	138	2300	485	47	3,4	89 \$
BDRAS 160-60	230	50	200	2250	600	50	4,3	100 \$



→ BDRS

Sac Gövdeli Salyangoz Fanlar

BDRS santrifüj fanlar düşük ses seviyesi, dayanıklı gövde yapısı, yüksek basınç özelliklerine sahiptir. Kompakt yapıları sayesinde yer tasarrufu sağlarlar.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BDRS 125-50	230	50	80	2450	250	42	2,3	85 \$
BDRS 120-60	230	50	85	2250	275	46	2,5	77 \$
BDRS 140-60	230	50	138	2300	485	48	3,2	97 \$
BDRS 160-60	230	50	200	2250	600	52	4,3	111 \$



→ AORB

Sac Gövdeli Salyangoz Fanlar

AORB fanı kompakt yapısı sayesinde çok çeşitli havalandırma ve soğutma uygulamaları için büyük ölçüde yer tasarrufu sağlar.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
AORB-M	230	50	575	2,7	6	2450	1200	58	8,7	217 \$
AORB-T	380	50	415	0,78	-	2250	1200	58	8,7	217 \$



→ BPS 140-60

Plastik Gövdeli Salyangoz Fanlar

BPS fanlar asitli veya nemli havanın söz konusu olduğu uygulamalarda tercih edilir.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BPS 140-60	230	50	150	0,66	4	2500	500	48	2,4	80 \$



→ BPS-B 140-60

Plastik Gövdeli Salyangoz Fanlar

BPS-B yüksek verimlilik ve düşük ses seviyelerinde çalışırlar.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BPS-B 140-60	230	50	110	0,49	4	2570	500	48	2,8	101 \$



→ BPS-B 150-100

Plastik Gövdeli Salyangoz Fanlar

BPS-B 150-100 Çift emişli fanlar genellikle davlumbazlar için üretilmiş olup nemli ve yağlı havanın mevcut olduğu ortamlarda tercih edilir.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BPS-B 150-100	230	50	180	0,9	6	1450	500	55	3,2	145 \$





→ BASSF

Dıştan Rotorlu Radyal Fanlar

Yüksek statik basınç / Laminer hava akışı / Düşük ses seviyesi / Güçlü tasarım / Yüksek verimlilik / Kapasitelerine göre yer tasarrufu.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BASSF 120-60	230	50	70	0,31	2,5	2700	275	45	1,4	54 \$
BASSF 140-60	230	50	110	0,49	4	2600	485	47	1,8	66 \$
BASSF 160-60	230	50	165	0,73	6	2600	600	50	2,1	89 \$

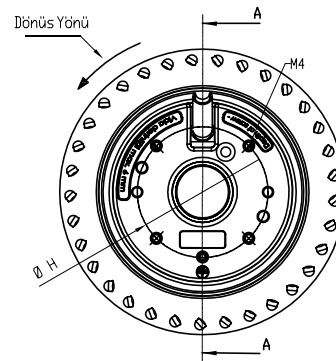TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
BASSF 120-60	120	102	92	27	78	62	2	58
BASSF 140-60	140	124	92	27	80	59	2	58
BASSF 160-60	160	137	92	27	83	62	2	58




BFC

→ Fan Coil Fanı

BFC çift emişli crossflow fanlar yüksek verimlilikte ve düşük ses seviyesinde çalışırlar.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BFC 133-2K	230	50	200	0,95	4	1300	810	56	4,7	152 \$
BFC 133-4K	230	50	95	0,42	3	1200	750	55	4,7	154 \$
BFC 146-2K	230	50	300	1,3	7	2000	1100	63	5	159 \$
BFC 146-4K	230	50	95	0,42	3	1000	775	62	5	172 \$

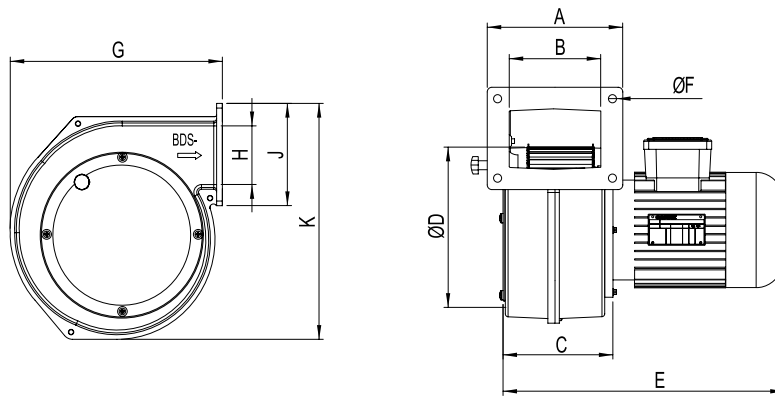TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
BFC 133-146	208	101	214	118	231	200	226	242	256	95	112	126	06	2




OBR 200

→ Tek Emişli Radyal Fanlar

OBR 200 Santrifuj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı yüksek sıcaklıktaki hava transferine uygundur.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
OBR 200M-2K	230	50	450	2	8	2770	1800	55	9	182 \$
OBR 200M-4K	230	50	190	1,1	8	1450	850	50	8,4	182 \$
OBR 200M-2K SEYREK KANAT	230	50	260	1,5	8	2900	1700	55	9,3	182 \$
OBR 200T-2K	380	50	140	0,7	-	2950	1800	60	8,3	187 \$
OBR 200T-4K	380	50	190	0,9	-	1465	850	55	8,4	185 \$

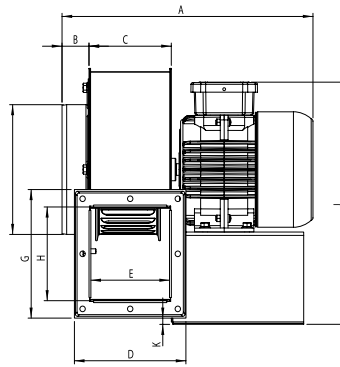TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
OBR 200	322	34	109	146	102	163	161	115	310	17	288	150	170	295




→ OBR 140

Tek Emişli Radyal Fan

OBR 140 Santrifuj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı daha yüksek hava transferi yapabilir.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
OBR 140M-2K	230	50	200	1,1	8	2930	1100	53	7,7	178 \$
OBR 140M-4K	230	50	175	1,05	8	1480	550	45	7,7	159 \$

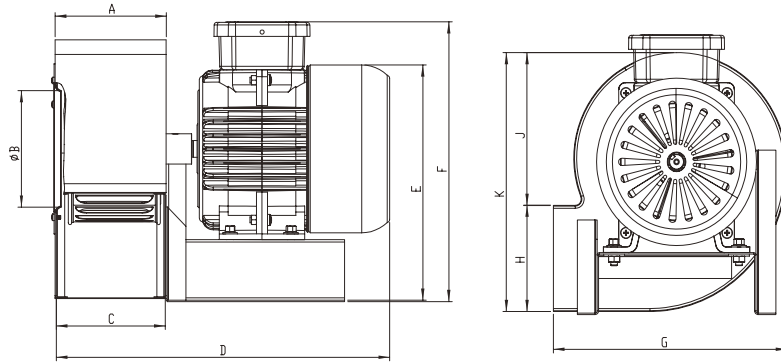TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
OBR 140M	103	106	102	294	200	240	204	91	125	216




OBR 260

→ Tek Emişli Radyal Fanlar

OBR 260 Santrifuj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı daha yüksek hava transferi yapabilir.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
OBR 260M-2K	230	50	1,5	9,8	40	2820	2700	72	9,5	542 \$
OBR 260M-4K	230	50	0,25	2,1	10	1380	1450	66	12,8	213 \$
OBR 260T-2K	380	50	1,5	3,3	-	2820	2700	72	11,2	522 \$
OBR 260T-4K	380	50	0,25	0,81	-	1380	1450	66	9,8	215 \$

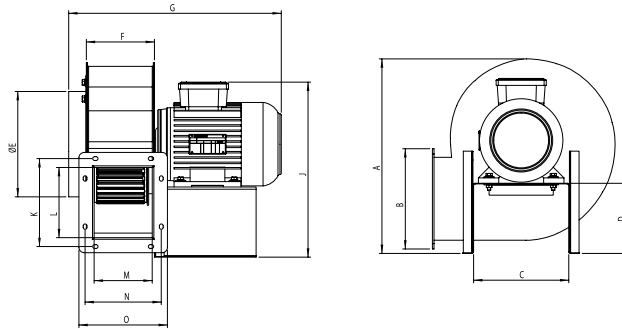TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
OBR 260	361	194	155	119	197	128	405	327	162	137	115	140	163




BDD

→ Kendinden Motorlu Çift Emişli Santrifüj Fan

Kendinden motorlu sık kanatlı çift emişli santrifüj fanlar 1550 m³/h ile 6000 m³/h arasında değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir.

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m ³ /h)	SES SEVİYESİ (dB(A))	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BDD 7-7	230	50	0,15	1,7	10	1300	1800	60	9	210 \$
BDD 9-9	230	50	0,37	5,1	20	1300	2875	62	13	353 \$
BDD 10-10	230	50	0,55	5,7	20	1300	3425	66	15	384 \$
BDD 12-12	230	50	0,75	5,8	20	900	5180	62	26	479 \$

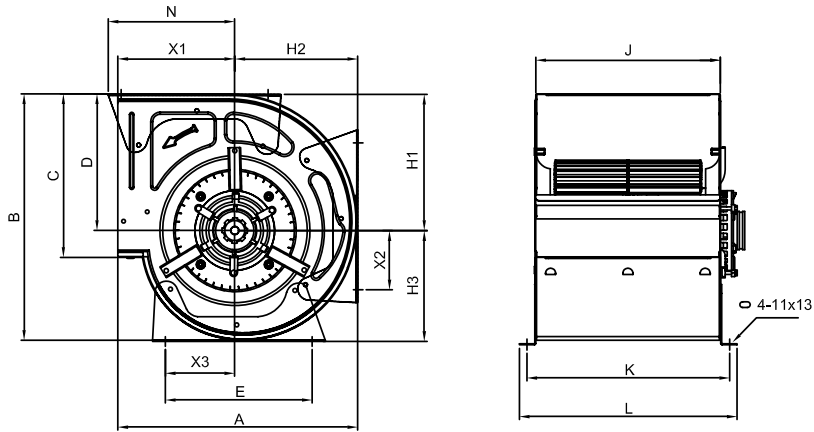TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E	J	K	L	N	H1	H2	H3	X1	X2	X3
BDD 7-7	313	333	207	190	225	236	265	288	154	195	167	143	154	93	81
BDD 9-9	381	400	261	218	300	296	325	350	186	245	209	182	186	115	115
BDD 10-10	425	455	290	250	339	333	361	386	197	258	238	206	197	145	139
BDD 12-12	490	535	336	292	410	398	429	454	229	292	270	243	229	140	152




BRV

Çift Emişli Alçak Basıncılı Radyal Fanlar

Çift emişli santrifüj fanlar 700 m³/h ile 25.000 m³/h arasında değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir. Düşük enerji ile maksimum verim sağlar. BRV-K modeller güçlendirilmiştir.

MODEL	DEBİ (m ³ /h)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BRV 7/7	3500	6,1	240 \$
BRV 9/9	5000	8,2	284 \$
BRV 10/10	6500	9,4	337 \$
BRV 12/12	10000	15,5	392 \$
BRV 15/15	16000	20,7	501 \$
BRV 18/18	22000	40,5	693 \$
BRV-K 15/15	18000	20,7	660 \$
BRV-K 18/18	25000	40,5	1.007 \$

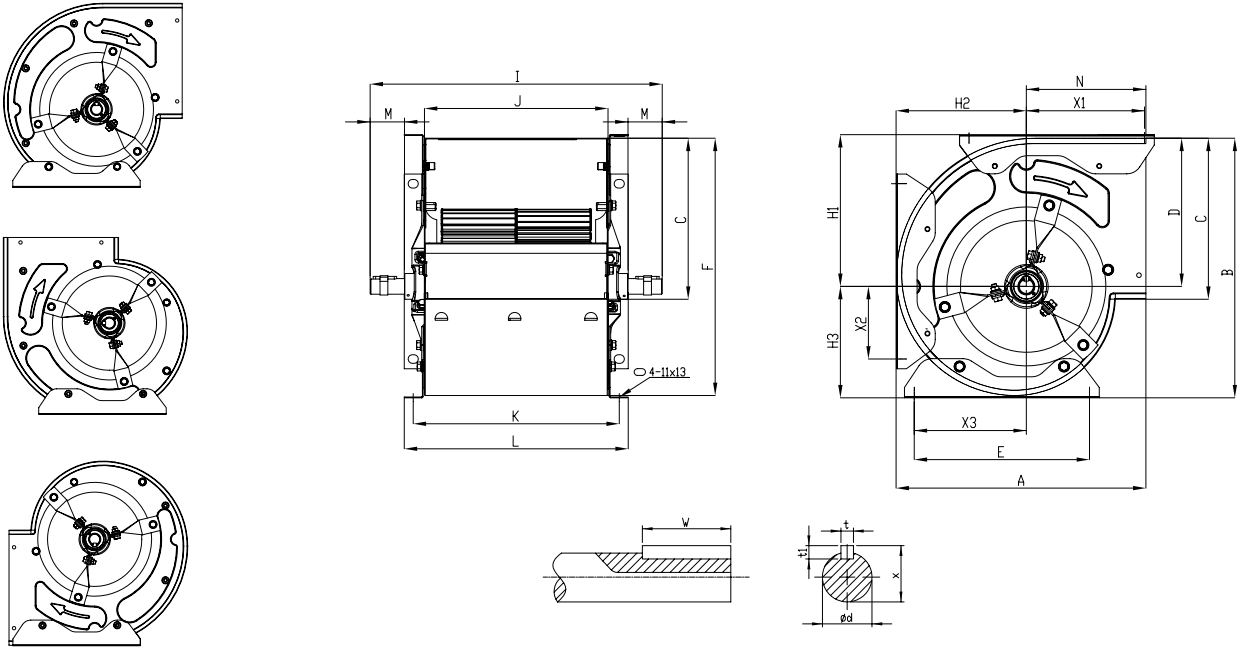TEKNİK RESİM



MODEL	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	X	t	t1	W	d	H1	H2	H3	X1	X2	X3
BRV 7/7	321	333	207	190	225	330	375	236	264.5	287.5	44	154	22.5	6	6	30	20	195	167	142	152	93	144
BRV 9/9	390	400	261	218	300	390	435	296	325.5	350.5	44	217	22.5	6	6	30	20	225	208	182	202	114	184
BRV 10/10	435	455	290	250	339	445	500	333	361	386	57	197	28	8	7	50	25	258	238	205	161	146	200
BRV 12/12	498.5	535	336	292	409	520	580	398	428	453	65	229	28	8	7	50	25	304	270	243	223	139	257
BRV 15/15	597	620	402	341	497	610	650	476	505	531	60	264	28	8	7	60	25	349	324	279	260	214	301
BRV 18/18	687	753	477	411	605.5	732	754	559	591	614	71	313	28	8	7	65	25	424.5	375	342	282	281	330




BSF

Çift Emişli Radyal Fanlar

Çift emişli santrifüj fanlar 1000 m³/h ile 32.000 m³/h arasında değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir. Düşük enerji ile maksimum verim sağlar.


MODEL	DEBİ (m ³ /h)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (\$/Adet)
BSF 280	6000	22	546 \$
BSF 315	8000	33	668 \$
BSF 355	10000	45	686 \$
BSF 400	15000	52	789 \$
BSF 450	18000	68	893 \$
BSF 500	26000	85	1.116 \$
BSF 560	32000	140	1.489 \$
BSF 630	40000	170	1.701 \$

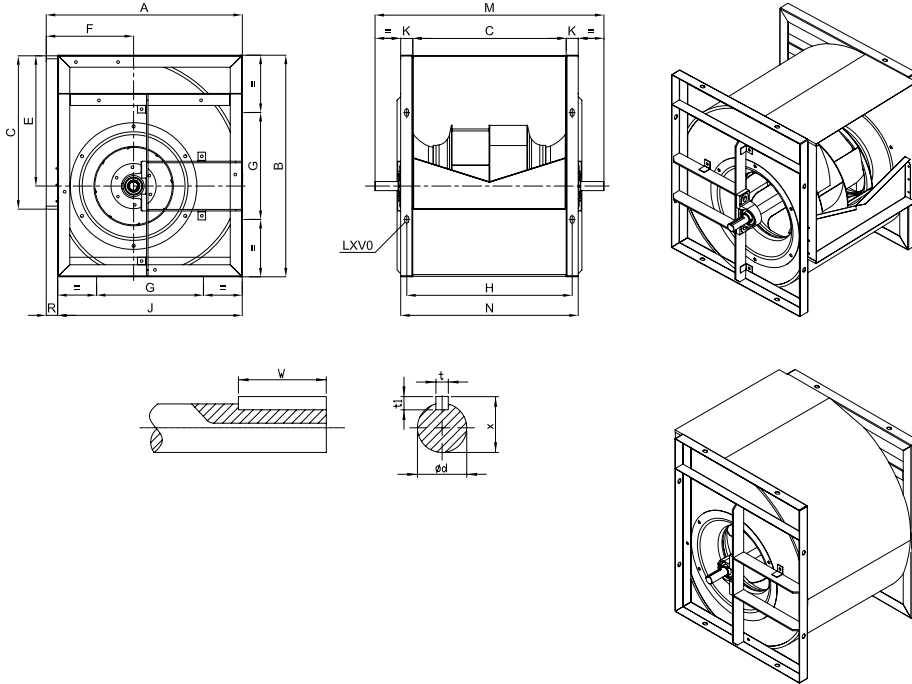TEKNİK RESİM




MODEL	A	B	C	E	F	G	H	J	K	M	N	R	t	t1	W	X	ØD	LXV
BSF 250	419	461	322	270	195	224	347	384	30	490	372	34	6	6	50	28	25	13x18
BSF 280	466	518	361	302	215	280	391	432	30	575	421	34	8	7	50	28	25	13x18
BSF 315	518	578	404	340	236	280	434	480	30	640	464	38	8	7	60	28	25	13x18
BSF 355	578	655	453	384	261	355	490	548	40	700	520	30	8	7	60	33	30	13x18
BSF 400	651	736	507	432	290	355	549	613	40	760	589	38	8	7	60	33	30	13x18
BSF 450	727	827	569	487	322	530	611	681	40	845	651	46	10	8	70	38	35	13x18
BSF 500	800	918	638	538	352	530	680	750	40	920	718	50	12	8	70	43	40	13x18
BSF 560	898	1031	715	603	390	530	777	845	50	1070	815	50	14	9	90	53.5	50	13x18
BSF 630	999	1157	801	679	434	530	851	946	50	1155	901	53	14	9	90	53.5	50	13x18

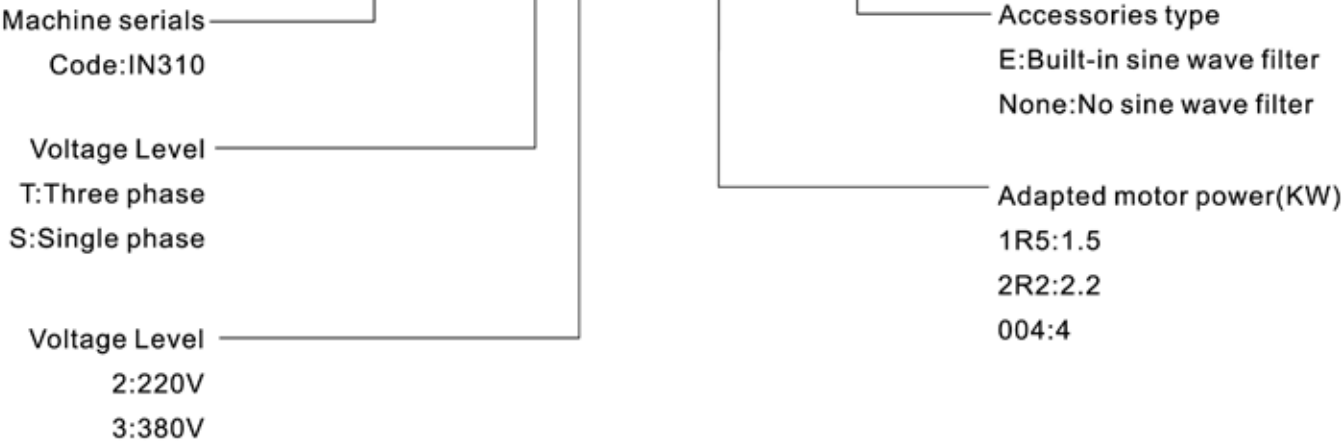IN310 - T3 - 1R5 - E




Model	Input voltage	Rated output current	
IN310-S2-1R5	220V	7A	Permanent magnet synchronous motor, synchronous reluctance motor, asynchronous motor , etc.
IN310-T3-1R5	380V	4A	
IN310-T3-2R2	380V	6A	

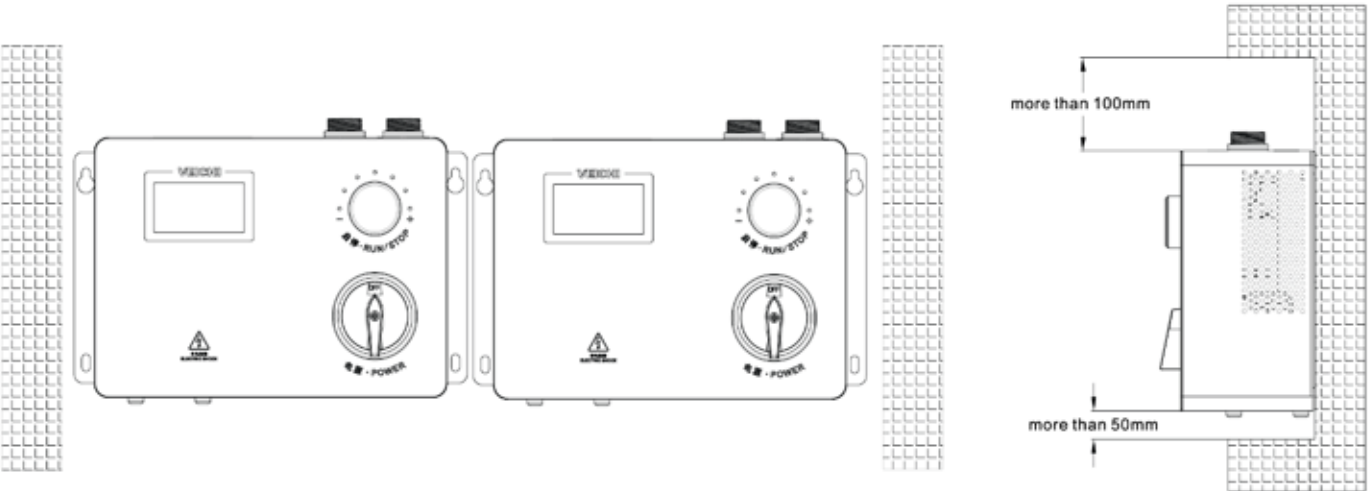

Any size of left and right space

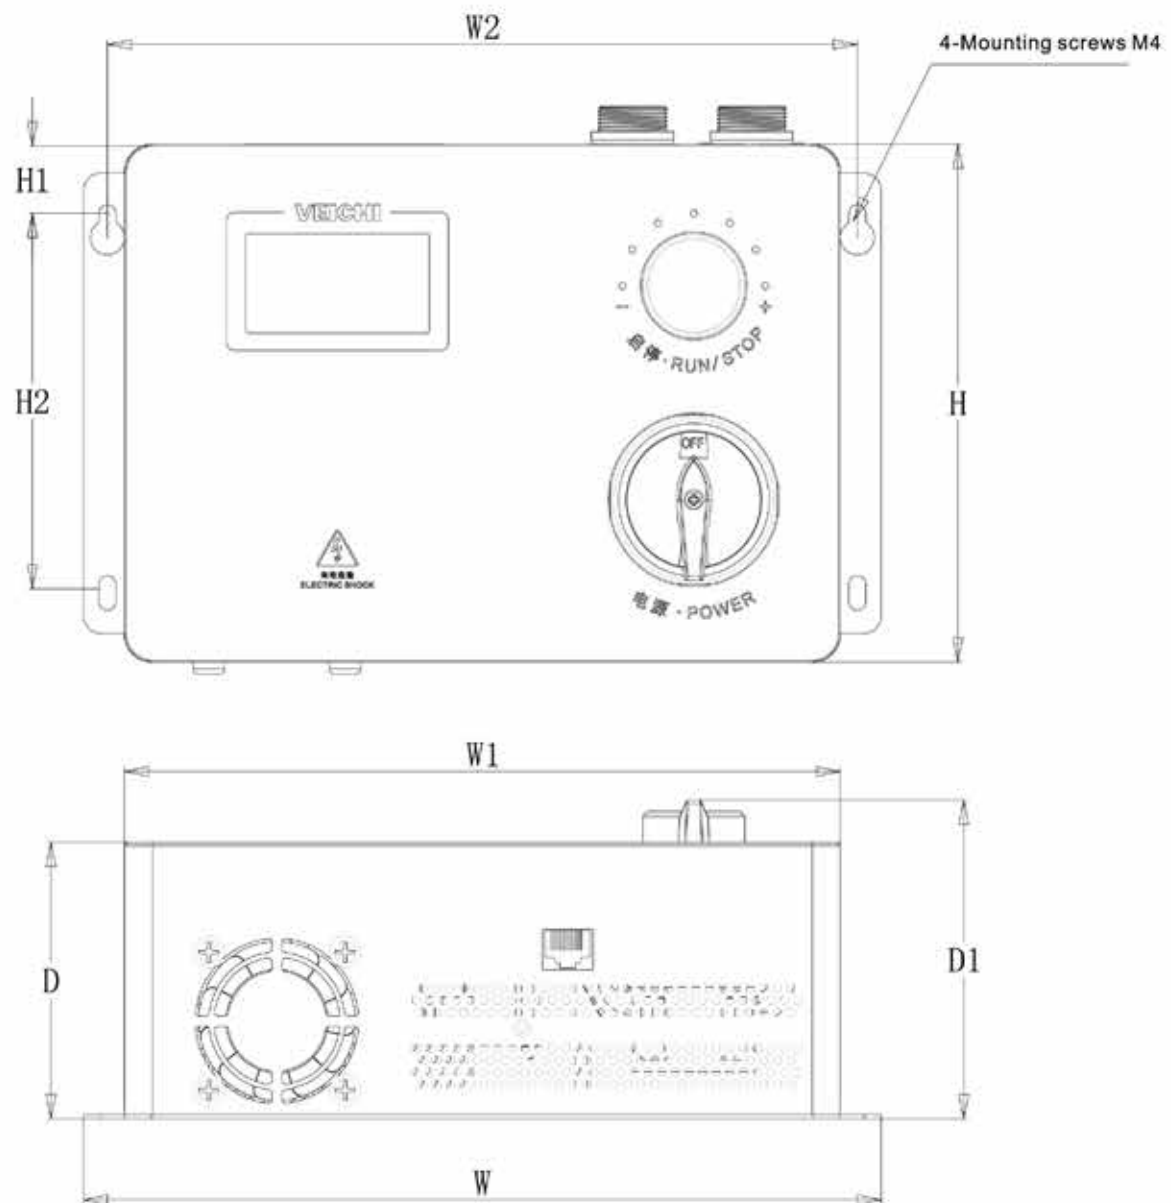Up and down space



Inverter model	Dimensions (mm)					Installation dimensions(mm)			Installation Aperture
	W	W1	H	D	D1	W2	H1	H2	
IN310-S2-1R5	234	210	150	80	92	220	20	110	4-M4
IN310-T3-2R2									





→ VEICHI AC10-T3-5R5G-B Serisi Sürücüler

AC10 Serisi sürücüler; paketlenme, konveyör, sarma, tekstil, mermer, ağaç işleme makinaları, üretim hatları, fan pompa vb temel uygulamalar için tasarlanmış, kompakt ve ekonomik seri gruplarındandır.

5,5 kW Üç Faz AC Motor Sürücü
Kitap Tipi Dar Gövde Tasarımı
Gelişmiş İzoleli Hava Kanalları
Dahili RS485 Haberleşme Portu
Sensörsüz V/F Kontrol ve Sensörsüz Vektör Kontrol
Asenkron Motor ve Senkron Motor
Dahili Fren Ünitesi
0,5hz'de %150 Kalkış Torku


GİRİŞ GERİLİMİ	1 X 220 VAC	3 X 380 VAC
Güç Aralığı	0,75 - 2,2 kW	0,75 - 5,5 kW
Kontrol Modu	V/F [Skalar Kontrol]	V/F + SVC [Sensörsüz Vektör Kontrol]
Yüklenme Kapasitesi	%15 - 20 saniye, %18 - 0.5 saniye	%150-1 dak, %180-5 saniye,%200-0,5 saniye
Kalkış Torku	0.5 Hz de %150 anma torku	
Yerleşik Haberleşme	RS-485,MODBUS	
Koruma Sınıfı	IP20/EN 61800-3	
Motor Tipi	Asenkron motor ve Senkron motor	
Çıkış Frekansı	0.01-600.00 Hz	
Taşıyıcı Frekansı	1.0 ila 16.0 kHz	
Giriş/Çıkış	4 DI,1AI,1AQ,1DO,1 röle çıkışı	

MODEL	GÜÇ	SÜRÜCÜ
AC10-T/S2-R75G-B	0,75 kW	AC
AC10-T/S2-1R5G-B	1,5 kW	AC
AC10-T/S2-2R2G-B	2,2 kW	AC
AC10-T3-R75G-B	0,75 kW	AC
AC10-T3-1R5G-B	1,5 kW	AC
AC10-T3-2R2G-B	2,2 kW	AC
AC10-T3-004G-B	4 kW	AC
AC10-T3-5R5G-B	5,5 kW	AC
AC310-T3-5R5G/7R5P-B	7,5 kW	AC
AC310-T3-7R5G/011P-B	11 kW	AC
AC310-T3-011G/015P-B	15 kW	AC
AC310-T3-015G/018P-B	18 kW	AC
AC310-T3-018G/022P-B	22 kW	AC



→ İZOLESİZ FLEX

ÇAPLAR	
Ø76 mm izolesiz flexible	518,59 ₺
Ø85 mm izolesiz flexible	518,59 ₺
Ø102 mm izolesiz flexible	518,59 ₺
Ø112 mm izolesiz flexible	567,88 ₺
Ø127 mm izolesiz flexible	606,63 ₺
Ø140 mm izolesiz flexible	696,06 ₺
Ø152 mm izolesiz flexible	724,38 ₺
Ø160 mm izolesiz flexible	833,19 ₺
Ø180 mm izolesiz flexible	950,94 ₺
Ø203 mm izolesiz flexible	1052,29 ₺
Ø230 mm izolesiz flexible	1198 ₺
Ø254 mm izolesiz flexible	1289,28 ₺
Ø280 mm izolesiz flexible	1417,47 ₺
Ø305 mm izolesiz flexible	1547,14 ₺
Ø315 mm izolesiz flexible	1581,42 ₺
Ø356 mm izolesiz flexible	1805,00 ₺
Ø407 mm izolesiz flexible	2168,68 ₺
Ø457 mm izolesiz flexible	2574,09 ₺
Ø508 mm izolesiz flexible	3131,54 ₺
Ø558 mm izolesiz flexible	3429,64 ₺
Ø610 mm izolesiz flexible	3773,95 ₺

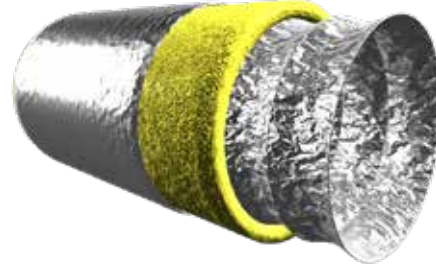

→ İZOLELİ FLEX

ÇAPLAR	
Ø76 mm izoleli flexible	2100,11 ₺
Ø85 mm izoleli flexible	2100,11 ₺
Ø102 mm izoleli flexible	2185,07 ₺
Ø112 mm izoleli flexible	2323,69 ₺
Ø127 mm izoleli flexible	2448,89 ₺
Ø140 mm izoleli flexible	2574,09 ₺
Ø152 mm izoleli flexible	2751,46 ₺
Ø160 mm izoleli flexible	2967,59 ₺
Ø180 mm izoleli flexible	3215,01 ₺
Ø203 mm izoleli flexible	3349,15 ₺
Ø230 mm izoleli flexible	3903,62 ₺
Ø254 mm izoleli flexible	4206,19 ₺
Ø280 mm izoleli flexible	4590,74 ₺
Ø305 mm izoleli flexible	4929,08 ₺
Ø315 mm izoleli flexible	5270,41 ₺
Ø356 mm izoleli flexible	6435,98 ₺
Ø407 mm izoleli flexible	7765,51 ₺
Ø457 mm izoleli flexible	9014,54 ₺
Ø508 mm izoleli flexible	10725,64 ₺
Ø558 mm izoleli flexible	12445,68 ₺
Ø610 mm izoleli flexible	13715,58 ₺

POLİÜRETAN


ÇAPLAR	
Ø25 mm poliüretan hortum	ET KALINLIĞI : 0,40 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mm
Ø30 mm poliüretan hortum	
Ø35 mm poliüretan hortum	
Ø38 mm poliüretan hortum	
Ø40 mm poliüretan hortum	
Ø45 mm poliüretan hortum	
Ø52 mm poliüretan hortum	
Ø60 mm poliüretan hortum	
Ø63 mm poliüretan hortum	
Ø65 mm poliüretan hortum	
Ø70 mm poliüretan hortum	
Ø75 mm poliüretan hortum	
Ø80 mm poliüretan hortum	
Ø90 mm poliüretan hortum	
Ø102 mm poliüretan hortum	
Ø110 mm poliüretan hortum	
Ø115 mm poliüretan hortum	
Ø120 mm poliüretan hortum	
Ø125 mm poliüretan hortum	
Ø130 mm poliüretan hortum	
Ø140 mm poliüretan hortum	
Ø152 mm poliüretan hortum	
Ø160 mm poliüretan hortum	
Ø175 mm poliüretan hortum	
Ø180 mm poliüretan hortum	
Ø203 mm poliüretan hortum	
Ø225 mm poliüretan hortum	
Ø250 mm poliüretan hortum	
Ø275 mm poliüretan hortum	
Ø300 mm poliüretan hortum	
Ø350 mm poliüretan hortum	
Ø400 mm poliüretan hortum	



incele



www.ozonmekanik.com



OZON
MEKANİK



Gıda Çarşısı Teknik Malzeme İş
1345 SK No:2A, 35390
Konak/İzmir